



Žebříky, lešení, speciální konstrukce





Profil společnosti KRAUSE-Werk GmbH & Co. KG

Pod heslem: **Bezpečně... a s rozvahou!** nabízí firma KRAUSE více než 120 let tradice v oblasti výroby a prodeje systémových lešení a žebříkových konstrukcí. V průběhu let se náš dynamicky rostoucí podnik rozvinul v mezinárodní společnost.



Nabízíme víc...

...kompetenci v oblasti produktů!

- + Schůdky
- + Žebříky se stupni a příčlemi
- + Pojízdné žebříky
- + Schody
- + Podesty
- + Speciální konstrukce

...kompetenci v oblasti služeb!

- + Přímá kontaktní osoba pro všechny dotazy.
- + Rozsáhlý servis s poradenstvím na místě.
- + Bezpečnostní zkoušky žebříků a pojízdných lešení.
- + Produktové školení.
- + Semináře pro osoby způsobilé pro práci na žebřících, schůdkách a pojízdných žebřících.
- + Marketingová podpora.

Ověřená kvalita od KRAUSE – Bezpečně ... a s rozvahou!

Nastavujeme měřítko z hlediska funkčnosti, bezpečnosti a obslužnosti. Klademe velký důraz na praktické inovace – jméno KRAUSE znamená vysokou kvalitu systémů pro překonávání výšek. Pro produkty KRAUSE jsou samozřejmostí nejpřísnější kontroly kvality a bezpečnosti v našich laboratořích.

Vysokou kvalitu našich produktů potvrzuje mnoho nezávislých testů a certifikátů.

Významnou součástí naší firemní filosofie je jedinečnost našeho vývoje, který vedl k několika tuzemským i mezinárodním patentům, ochranným značkám a oceněním.

Pojízdná lešení KRAUSE jsou v České republice certifikována autorizovaným Výzkumným ústavem bezpečnosti práce v.v.i. Praha.




Bauart geprüft
Sicherheit
Regelmäßige
Produktions-
überwachung
www.tuv.com
ID 2000000000



193501



193502

1		Definice programu	str. 4	15		Žebříky - bezpečnostní příslušenství	str. 101
2		Vyhledávání produktů	str. 6	16		Speciální žebříky	str. 105
3		Normy pro žebříky	str. 8	17		Systém TeleBoard	str. 111
4		Servis	str. 10	18		Regálové žebříky	str. 115
5		Schůdky a pracovní plošiny	str. 13	19		Schůdky s plošinou	str. 121
6		PlusLine – komfort s bezpečností	str. 23	20		Pevné žebříky	str. 127
7		Schůdky jednostranné	str. 29	21		Pojízdné lešení	str. 143
8		Schůdky oboustranné	str. 39	22		Schody a podesty	str. 181
9		Schůdky dřevěné	str. 45	23		Řešení pro užitková vozidla	str. 193
10		Opěrné žebříky	str. 49	24		Speciální systémová řešení	str. 201
11		Víceúčelové žebříky s příčlemi	str. 61	25		Systémová zábradlí	str. 215
12		Žebříky a technická pravidla pro bezpečnost provozu – používání v souladu s předpisy	str. 69	26		Aluminiové boxy	str. 219
13		Kloubové žebříky s příčlem	str. 77	27		Rejstřík/objednací formulář	str. 222
14		Příslušenství a náhradní díly	str. 87				

Inovativní výrobkové programy KRAUSE

S našimi výrobkovými programy **MONTO** a **STABILO Professional** řešíme všechny problémy s lezením – od kutilů a řemeslníků až po každodenní používání na stavbách a v průmyslu.

MONTO®

Program pro ambiciózní kutily a řemeslníky.



Výrobky **MONTO** pro univerzální a časté používání. Široká škála produktů umožňuje uvolněnou práci.

STABILO® Professional

Program pro permanentní, profesionální použití v průmyslových a živnostenských podnicích.



Výrobky **STABILO** zajišťují maximální bezpečnost a perfektní ergonomii u jakékoli práce ve výškách. Kombinují robustnost a odolnost při každodenním používání.

Podle nové evropské normy DIN EN 131-2 musí být všechny žebříky rozděleny do dvou tříd:



**Professional use –
profesionální použití**

→ pro žebříky používané v
komerčním a soukromém
sektoru



**Domestic use –
neprofesionální použití**

→ pro žebříky používané jen
v soukromém sektoru




Naše programy **STABILO® Professional** a **MONTO®** jsou
oba přípustné jak pro komerční, tak i soukromý sektor.

Další informace o změně normy najdete na straně 8–9.

Správný výběr žebříku pro každého uživatele – rychlý přehled rozdílů:

1

	MONTO® +	STABILO® Professional ++
Schůdky	+ Schůdky nýtované 	+ Schůdky uchycené šrouby 
Klouby	+ Klouby nýtované 	+ Uchycení kloubů šrouby 
Stupně	+ Stupně nýtované + Stupně vsazené v profilu 	+ Stupně o profilu D zapuštěné do profilu 
Profil stojek	+ profil svařovaný aluminium 	+ profil lisovaný aluminium + další zesílení profilu 
Příčky	+ Hloubka 28 mm 	+ Hloubka 30 mm 
Profil	+ práškový nástřik + pozinkovaná ocel 	+ uchycení kolem stojky + integrovaný protiskluz + materiál: aluminium 
Popruhy	+ Nýtované 	+ uchycení v pouzdře šroubem 
Stabilizátory	+ dvoukomponentní patky 	+ dvoukomponentní širší patky 

Systémy KRAUSE - inovativní a praktické:



Výběr vhodného žebříku

12



Přístup na pracoviště:

Žebřík slouží jako pracovní prostředek k dosažení vyvýšeného pracoviště.



Využití na pracoviště:

Pracoviště je místo na kterém se práce provádějí.

Přístup na pracoviště

Mobilní přístup

Pevný přístup

Překonání větších výškových rozdílů

Únikové a záchranné cesty



		Mobilní přístup	Pevný přístup	Překonání větších výškových rozdílů	Únikové a záchranné cesty
Schůdky max. pracovní výška cca 3,00 m					
Schůdky max. pracovní výška cca 7,60 m					
Žebříky max. pracovní výška cca 12,95 m		●		●	
Podestové žebříky max. pracovní výška cca 5,30 m					
Pevné žebříky individuální pracovní výška			●	●	●
Pojízdné lešení max. pracovní výška cca 14,00 m					
Schodiště individuální pracovní výška			●	●	

● = velmi vhodný

○ = vhodný

Využití na pracoviště

Krátkodobé práce ve výšce	Déle trvající práce ve výšce	Práce ve výšce na více pracovištích	Práce více osob ve výšce	Práce ve velké výšce s materiálem nebo s náradím	Typy žebříků	Strana
					K dispozici jako:	
●		○			Dvojitě skládací schůdky s držadlem, s integrovaným systémem RollStop nebo s pracovní plošinou	13–21
●		○			Schůdkový žebřík, příčkový žebřík, víceúčelový žebřík, teleskopický žebřík	29–47
●		○			1dílné šikmé žebříky, 2 nebo 3dílné žebříky vysouvané ručně nebo lanem, kloubové žebříky	49–60
●	●	●		○	Jednostranně nebo oboustranně pochozí nebo pojízdné	121–126
○	●		●	○	Požární žebříky, šachtové žebříky	127–142
●	●	○	●	●	Poloprofesionální a profesionální pojízdná lešení	143–180
●	●	●	●	●	S plošinou, pódia pojízdná, montážní, přemostění, skládací	181–192

„KRAUSE znamená bezpečnost!“

Aktuální změny normy DIN EN 131 (mobilní žebříky):

Norma **DIN EN 131** definuje na evropské úrovni technické a aplikační požadavky na přenosné žebříky. To se netýká žebříků pro specifické profesní použití, jako jsou např. žebříky pro pokrývače střech, žebříky pro umývání oken atd. Norma je v pravidelných intervalech upravována, aby byla práce na žebřících ještě bezpečnější.

Zde jsou změny v klíčových bodech – další informace jsou k dispozici na našich webových stránkách www.krause-systems.de/neuenorm

DIN EN Norm	Nové znění	Definice	Důležité změny	Závazné od	Podklady KRAUSE
DIN EN 131-1	Únor 2016	Názvy, konstrukce, funkční rozměry	Rozšíření základny (traverzy) pro opěrné žebříky o délce více	01.01.2018	   Prospekt ✓ Bílá kniha ✓ Kontrolní seznam ✓
DIN EN 131-2	Duben 2017	Požadavky zkoušek, klasifikace	Nové zkušební předpisy, klasifikace	01.01.2018	 Brožura ✓
DIN EN 131-3	Březen 2018	Uživatelské informace, návody na použití a obsluhu	Nové bezpečnostní pokyny a pokyny k použití	01.09.2018	 
DIN EN 131-4	Říjen 2020	Rozšířený Říjen rozsah dodávky kloubové žebříky	Kloubové žebříky, které můžete používat jako pracovní plošinu, mohou být dodávány jen s plošinou	01.10.2020	 Prospekt ✓

Při nákupu si všimněte tohoto znaku:



Máte nějaké dotazy nebo chcete být informováni o novinkách?

Naši odborníci na novou normu vám rádi pomohou.

E-mailem na adresu:
neuenorm@krause-systems.de
 Telefonem na číslo: 06631 / 795-777
 Nebo na naší úvodní stránku:
www.krause-systems.de/neuenorm

 Uživatelská služba aktualizace



„KRAUSE znamená bezpečnost!“

Perfektní řešení pro výsuvné a víceúčelové žebříky od velikosti 11 příček:



Abychom i nadále zaručili funkčnost posuvných a víceúčelových žebříků od velikosti 11 příček, vyvinuli jsme pro vás „Trigon traversu“.

Je připevněna k odnímatelným, úzkým dílům žebříku a zajišťuje, že lze tyto žebříky **stále používat samostatně**.

Při použití kompletního žebříku „Trigon traversa“ díky své konstrukci nijak nepřekáží.

Podle nové normy DIN EN 1311:2015 by se žebříky delší než 3 m již neměly používat bez rozšíření základny tohoto typu.

„Traversa Trigon“ je pro starší žebříky KRAUSE k dispozici i **k dovybavení**.

NEW

Exkluzivně jen u KRAUSE:
Trigon traversa



Dávejte pozor na tento symbol!




Výhody:

1. Zůstanou zachovány všechny stávající funkce

➔ jeden žebřík = pět funkcí

➔ Není třeba kupovat např. další opěrný žebřík

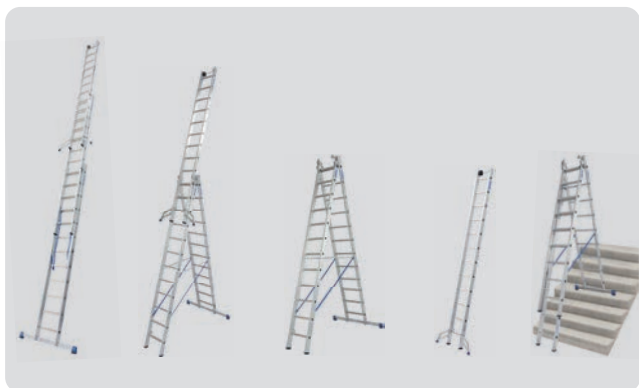


2. Odnímatelné části žebříku lze používat

➔ Současně je možná paralelní práce s oběma částmi žebříku



3. Žádné zbytečné přenášení nebo manipulace s celým žebříkem, když je potřeba pouze jedna část žebříku.

➔ Vynikající ergonomie pro uživatele

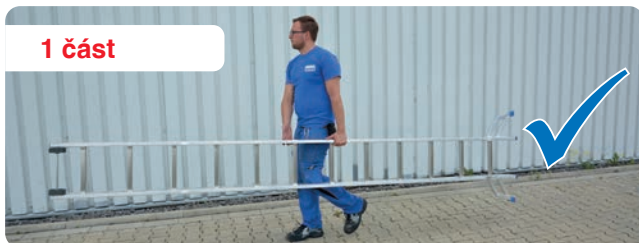

Pozor, bezpečnostní pokyn

Staré žebříky lze po posouzení rizik
dodatečně vybavit (=> strana 96)

➔ Možnost dalšího využití stávajících žebříků

Příslušenství pro dovybavení starších žebříků pro splnění požadavků nové normy

Typ výrobku	Program STABLO	Program MONTO	Univerzální stabilizační traversa	Výsuvná stabilizační traversa	Stabilizační traversa s upínacími šrouby	Traversa Cerná	Sada Trigon traversa	Sada Trigon traversa	Základna výškově nastavitelná
120440	Opěrný žebřík se sloupem 1x12	–	–	–	21252 (1.000 mm)	121417 (1.250 mm)	–	–	–
120450	Opěrný žebřík se sloupem 1x15	–	–	–	21252 (1.000 mm)	121417 (1.250 mm)	–	–	–
127060	Opěrný žebřík s příčkami 1x12	120504	Příční Opěrné žebřík Stablo® 1x12	–	21252 (1.000 mm)	121417 (1.250 mm)	–	–	–
127070	Opěrný žebřík s příčkami 1x15	120505	Příční Opěrné žebřík Stablo® 1x15	–	21252 (1.000 mm)	121417 (1.250 mm)	–	–	–
127080	Opěrný žebřík s příčkami 1x18	121813	Příční Opěrné žebřík Stablo® 1x18	–	21252 (1.000 mm)	121417 (1.250 mm)	–	–	–
127100	Opěrný žebřík s příčkami 1x20	–	–	–	21269 (1.250 mm)	121417 (1.250 mm)	–	–	–
127120	Opěrný žebřík s příčkami 1x22	–	–	–	21269 (1.250 mm)	121417 (1.250 mm)	–	–	–
127140	Opěrný žebřík s příčkami 1x24	–	–	–	21269 (1.250 mm)	121417 (1.250 mm)	–	–	–
128120	Výsuvný žebřík dvou- dílný 2x9	120506	Výsuvný žebřík dvou- dílný Stablo® 2x9	–	21252 (1.000 mm)	121417 (1.250 mm)	–	–	–
128140	Výsuvný žebřík dvou- dílný 2x12	120507	Výsuvný žebřík dvou- dílný Stablo® 2x12	–	21252 (1.000 mm)	121417 (1.250 mm)	20239 (do 14 Stupňů)	20239 (do 14 Stupňů)	20284
128160	Výsuvný žebřík dvou- dílný 2x15	120508	Výsuvný žebřík dvou- dílný Stablo® 2x15	–	21269 (1.250 mm)	121417 (1.250 mm)	20246 (do 18 Stupňů)	20246 (do 18 Stupňů)	20284
128170	Výsuvný žebřík dvou- dílný 2x18	121384	Výsuvný žebřík dvou- dílný Stablo® 2x18	–	21269 (1.250 mm)	121417 (1.250 mm)	20246 (do 18 Stupňů)	20246 (do 18 Stupňů)	20284
128410	Žebřík s příčkami lano- vého drátování 2x15	120603	Žebřík s příčkami lano- vého drátování Stablo® 2x15	–	21269 (1.250 mm)	121417 (1.250 mm)	–	–	–
128420	Žebřík s příčkami lano- vého drátování 2x18	120604	Žebřík s příčkami lano- vého drátování Stablo® 2x18	–	21269 (1.250 mm)	121417 (1.250 mm)	–	–	–
128700	Žebřík s příčkami lano- vého drátování 2x20	–	–	–	na požádání	–	–	–	–
128740	Žebřík s příčkami lano- vého drátování 2x24	–	–	–	na požádání	–	–	–	–



Vaše bezpečnost je pro nás na prvním místě!

Za tímto účelem vám nabízíme nejen bezpečné výrobky a pracovní prostředky, ale také umožňujeme jejich dlouhodobé a bezpečné používání prostřednictvím našich služeb.



Úspěšný seminář o bezpečnosti!
Vyberte si z našeho rozsáhlého programu seminářů a získajte předpoklady k tomu, abyste se stali **kvalifikovanou osobou**.



Od praktiků pro praktiky!
Poskytneme vám cenné informace o bezpečném používání.



Nemáte čas si to sami ověřit!
Otestujeme vaše zařízení pro výstup a testy pro vás zdokumentujeme.

Semináře KRAUSE pro kvalifikované osoby, které se zabývají žebříky, schůdky, pojízdným lešením (pojízdné pracovní plošiny) a žebříky pro výstup.

Podle vyhlášky o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci (BetrSichV) musí každý majitel podniku zajistit, aby výrobky (pracovní prostředky) používané v provozu byly pravidelně kontrolovány **k tomu kvalifikovanou osobou**. Na našich praktických seminářích získají účastníci potřebné znalosti pro provádění těchto kontrol a jejich dokumentování v souladu s právními předpisy.

Nabízíme vám 1denní semináře ke vzdělávání „kvalifikované osoby v podniku“ (dle TRBS 1203) s následujícím zaměřením:

- + Normy a předpisy
- + Definice žebříků, schůdků, pojízdných lešení (pojízdných pracovních plošin) a žebříků pro výstup
- + Bezpečné používání žebříků, schůdků, pojízdných lešení (pojízdných pracovních plošin) a žebříků pro výstup
- + Praktické zkoušky s instrukcemi ve zkušební dokumentaci
- + Postup u poškozených žebříků, schůdků, pojízdných lešení (pojízdných pracovních plošin) a žebříků pro výstup
- + Test a předání certifikátu



Naše semináře jsou vhodné jako **další vzdělávání pro odborníky v oboru bezpečnosti práce** ve smyslu § 5 odst. 3 ASiG. Jsou uznány svazem **Verband für Sicherheit, Gesundheit und Umweltschutz bei der Arbeit e.V. (VDSI)** a jsou hodnoceny 2 body pro další vzdělávání.

Právě tak jsou naše semináře uznány i svazem **Vösi (Verband Österreichischer Sicherheits-Experten)** a jsou odměněny vždy dvěma **body Vösi**.

V souladu se vzdělávacími předpisy společnosti **Schweizerische Gesellschaft für Arbeitssicherheit (SGAS)** přinese toto odborné zasedání 2 jednotky dalšího vzdělávání.

Přehled programů seminářů KRAUSE

- + 1denní praktický seminář pro **kvalifikované osoby** týkající se žebříků a schůdků
- + 1denní praktický seminář pro **kvalifikované osoby** týkající se pojízdných lešení (pojízdných pracovních plošin)
- + 1denní praktický seminář pro **kvalifikované osoby** týkající se žebříků k výstupu
- + 1denní kompaktní seminář pro **kvalifikované osoby** týkající se žebříků, schůdků, pojízdných lešení (pojízdných pracovních plošin)
- + Semináře na místě dle přání zákazníka

Semináře se konají v pevně stanovených termínech – na požádání se mohou konat i ve vaší firmě.

Více informací na adrese: www.krause-systems-safety.de

E-mail: martina.nagel@krause-systems.de

Kontaktní osoba/vedoucí semináře: paní Martina Nagel

Tel.: +49 (0) 66 31 / 795-258

Fax: +49 (0) 66 31 / 795-149

Školení a instruktáže KRAUSE

Prakticky zaměřená školení pro uživatele a výrobky poskytuje podporu při bezpečné montáži a demontáži a při používání široké škály výrobků. Naše školení jsou přizpůsobena konkrétním výrobkům (např. pro varianty lešení používané na místě nebo speciální řešení) nebo jsou obecně nabízena v oblasti techniky pro výstup.

Zkoušky výrobků prováděné firmou KRAUSE – profesionální zkoušky přímo u vás

Žebříky a schůdky musí být pravidelně kontrolovány **kompetentní osobou** v souladu s vyhláškou o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a informací DGUV 208-016.

Tuto kontrolu na místě nabízíme s následujícími službami:

- + Přezkoušení např. řádného stavu vašich žebříků, schůdků, pojízdných lešení (pojízdných pracovních plošin) a žebříků pro výstup
- + podle aktuálních zákonných předpisů
- + Příprava potřebné zkušební dokumentace i umístění zkušebních štítků
- + Provedení menších oprav



Hledejte toto označení!

Všechny takto označené produkty jsou už z výroby opatřeny kontrolní etiketou, která usnadňuje tvorbu zkušební dokumentace.



Poskytování informačních a dokumentačních materiálů

Máte k dispozici všechny důležité informace o výrobku a dokumentaci (např. návod k montáži a použití, certifikáty, zkušební dokumenty a zkušební dokumentaci). Tyto dokumenty jsou také užitečné při sestavování provozních pokynů a hodnocení rizik ve vašem provozu.

Zkušební nálepky a kontrolní listy se zkušební složkou naleznete na straně katalogu 96. Další informace najdete v naší servisní oblasti na adrese: www.krause-systems-safety.de

Chcete podrobnější informace?

Pak si vyžádejte náš katalog „SafetyServices“!






Schůdky a pracovní plošiny

5

MONTO®	Dvoustranné skládací schůdky Treppy	str. 14
	Dvoustranné skládací schůdky Rolly	str. 14
	Dvoustranné skládací schůdky Treppo	str. 15
	Skládací schůdky Toppy	str. 16
	Skládací schůdky Toppy XL	str. 16
	Pracovní plošina StepTop	str. 17
STABILO® Professional	Profesionální schody	str. 17
	Schůdky ProfiTritt	str. 18
	Montážní schůdky	str. 19
	Montážní schůdky s madlem a kolečky	str. 20
	Montážní schůdky s roštovými stupni	str. 21



MONTO® Dvoustranné skládací schůdky Treppy®

Lehké a stabilní aluminiové schůdky pro malou výšku.

- + Velká horní plošina 350 x 200 mm umožňuje bezpečný postoj
- + Stabilní nárazuvzdorné kovové čepy
- + Integrovaná sklopná pojistka zvyšuje bezpečnost při práci
- + Velmi skladné

Počet stupňů		2 x 2	
1	A až cca	m	2,45
	B cca	m	0,45
2	C cca	m	0,45
	D cca	m	0,45
Hmotnost produktu cca		kg	2,0
	Šířka (B) cca	m	0,40
	Hloubka (T) cca	m	0,20
	Délka (L) cca	m	0,55
Objednací č.		130013	




MONTO® Dvoustranné skládací schůdky Rolly®

Mobilní a barevné aluminiové schůdky, k dispozici ve 2 velikostech, pro nejrůznější požadavky.

- + Systém RollStop = vysoká mobilita a bezpečné používání
- + Velké protiskluzové profilované patky zajišťují spolehlivé postavení
- + Schůdky jsou k dispozici v barvě aluminia a ve žlutém a modrém odstínu
- + Velmi skladné



Počet stupňů			2 x 2	2 x 2	2 x 2	2 x 2	2 x 2	2 x 3	
Barva – odstín			alu	žlutá	modrá	zelená	růžová	alu	
1		A až cca	m	2,45	2,45	2,45	2,45	2,45	2,65
	B cca	m	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	0,65	
2		C cca	m	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	0,70
	D cca	m	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	0,65	
Hmotnost produktu cca		kg	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	3,0	
	Šířka (B) cca	m	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40	0,43	
	Hloubka (T) cca	m	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	
	Délka (L) cca	m	0,55	0,55	0,55	0,55	0,55	0,75	
Objednací č.			130037	130044	130082	130143	130136	130068	

Podívejte se na technický klip



MONTO®


Dvoustranné skládací schůdky Treppo


Kompaktní aluminiové schůdky pro všechny montážní práce.


- + Velmi velká horní plošina 420 x 250 mm umožňuje bezpečný postoj
- + Protiskluzové komfortní stupně hloubky 125 mm
- + Jednou rukou ovladatelná multifunkční sklopná pojistka zajišťuje bezpečné stání a snadnou manipulaci
- + Velké protiskluzové profilované patky, šetrné vůči podlaze
- + Velmi skladné



Schůdky musí mít pevnost v tahu i tlaku a horní plošina musí být vhodná ke stání podle EN 14183






Počet stupňů			2 x 3	2 x 4		
1		A až cca	m	2,65	2,85	
		B cca	m	0,65	0,85	
2		C cca	m	0,75	0,95	
		D cca	m	0,65	0,85	
Hmotnost produktu cca			kg	4,8	6,2	
			Šířka (B) cca	m	0,51	0,53
			Hloubka (T) cca	m	0,25	0,25
			Délka (L) cca	m	0,75	1,00
Objednací č.				126030	126047	

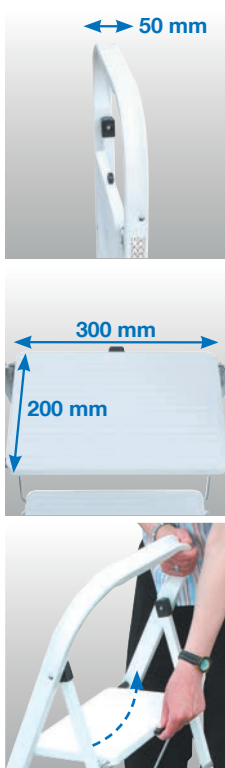

MONTO® Skládací schůdky Topy

Šikovné ocelové skládací schůdky.

- + Úspora místa při skladování (úzké 50 mm)
- + Velké, profilované nášlapné plochy zajišťují pohodlné a bezpečné stání (20 x 30 cm)
- + Protiskluzové krytky
- + Velká horní plocha pro stání 300 x 200 mm pro bezpečné stání
- + Stabilní kovové kloubové spoje odolné proti nárazu
- + Integrovaná skládací blokáda pro bezpečné použití
- + Velmi skladné


Počet stupňů			2	3	
1		A až cca	m	2,45	2,70
		B cca	m	0,45	0,70
2		C cca	m	0,90	1,15
		D cca	m	0,80	1,05
Hmotnost produktu cca			kg	4,0	6,0
			m	0,47	0,47
			m	0,05	0,05
			m	0,90	1,16
			Objednací č.		



MONTO® Sklopné schůdky Topy XL®

Aluminiové schůdky s malým nárokem na místo a s velkými stupni pro různé činnosti v interiéru.

- + Vysoké bezpečnostní madlo (600 mm)
- + Velké pogumované protiskluzové nášlapné plochy
- + Západka vylučuje sklapnutí během používání
- + Velmi skladné

Počet stupňů			2	3	
1		A až cca	m	2,50	2,75
		B cca	m	0,50	0,75
2		C cca	m	1,15	1,40
		D cca	m	1,10	1,30
Hmotnost produktu cca			kg	4,5	6,0
	Šířka (B) cca		m	0,51	0,51
	Hloubka (T) cca		m	0,09	0,09
	Délka (L) cca		m	1,15	1,45
Objednací č.				130860	130877


MONTO®

Pracovní plošina StepTop®

Sklopná stabilní aluminiová pracovní plošina je ideální pro všechny činnosti, při kterých je ke stání potřebná velká plocha.

- + Protiskluzová a vodovzdorná pracovní plocha
- + Integrovaná sklopná pojistka zvyšuje bezpečnost při práci
- + 4 velkorozměrové protiskluzové patky šetrné k podlaze
- + Snadné a rychlé sklopení, nízký nárok na skladovací plochu



1		A až cca	m	2,45
		B cca	m	0,45
2		C cca	m	0,50
		E cca	m	1,10
		D cca	m	0,45
Hmotnost produktu cca			kg	9,0
		Šířka (B) cca	m	0,41
		Hloubka (T) cca	m	0,14
		Délka (L) cca	m	1,10
Objednací č.				130099

Skládací schůdky

Robustní skládací aluminiové schůdky s velkými pogumovanými stupni pro bezpečný výstup a sestup a pohodlné stání pro různé činnosti.

- + Protiskluzová plocha pro stání o velikosti 230 x 360 mm s plastovým obložením stupňů
- + Sklopné jedním pohybem
- + Stabilní dvojité stojky
- + Protiskluzové patky
- + Úspora místa při ukládání
- + Varianta s přídržným třmenem je vybavena integrovanou odkládací miskou a kolečky

1) Skládací schůdky (varianta 1, sklopená 0,07 m)

Počet stupňů				2	3
1		A až cca	m	2,45	2,65
2		B cca	m	0,45	0,65
Hmotnost produktu cca			kg	5,4	7,4
Objednací č.				810281	810298

2) Skládací schůdky se sklopným třmenem (varianta 2, sklopená 0,12 m)

Počet stupňů						
1		A až cca	m	2,65	2,90	3,00
2		B cca	m	0,65	0,90	1,00
Hmotnost produktu cca			kg	9,0	11,2	13,2
Objednací č.				810304	810311	810328



Schůdky a pracovní plošiny





STABILO®
Professional

Schůdky ProfiTritt

Profesionální aluminiové schůdky nabízí velkou pracovní plochu pro nejrůznější aplikace.

- + Horní plošina o rozměrech 550 x 350 mm
- + Dvojí funkce: schůdky s možností zavěšení pracovní podlážky (délka 1,5–2,0 m) k vytvoření velké pracovní plochy
- + Díky téměř svislé podpěře lze pracovat téměř přímo u objektu
- + Široké a stabilní příčný nosník s protiskluzovými patkami a integrovanými přepravními kolečky



Meisterklasse **MOTOR & MASCHINE**
1,3 Preis/Leistung: **sehr gut**

Zvláštnosti:



Snadné, rychlé a šetrné poježdění



2 držadla pro bezpečný výstup a sestup



Mimořádně velká pracovní plošina umožňuje bezpečný postoj.




Ze 2 schůdků ProfiTritt a 1 pracovní podlážky lze vytvořit velkou pracovní plochu.

Další příslušenství: Sada pracovních podlah: 2 x ProfiTritt s

- pracovní podlaha 1,50 m x 0,60 m Objednací č. 711304
- pracovní podlaha 2,00 m x 0,60 m Objednací č. 911018

Počet stupňů			3	4
1	A až cca	m	2,70	2,95
	B cca	m	0,70	0,95
2	C cca	m	1,35	1,60
	D cca	m	1,30	1,55
Hmotnost produktu cca		kg	9,5	11,3
	Šířka (B) cca	m	0,7	0,7
	Hloubka (T) cca	m	0,23	0,23
	Délka (L) cca	m	1,40	1,65
Objednací č.			126078	126085



Příslušenství:

Elektricky vodivé patky

Strana 90




Strana 11

Montážní schůdky

Aluminiové montážní schůdky se vyznačují robustností a nízkou hmotností – ideální pracovní prostředek pro univerzální použití.

- + Stabilní svařovaná trubková konstrukce z robustního aluminia
- + Stupně o hloubce 240 mm z aluminia zajišťují bezpečný výstup a sestup
- + Horní plošina 520 x 305 mm umožňuje bezpečný postoj
- + Protiskluzové patky





Výškově přestavitelné patky nabízené jako bezpečnostní příslušenství


Náhradní díly/příslušenství:

- + Patky (4 ks) Objednací č. 212405
- + Vodivé patky (4 ks) Objednací č. 805171
- + Výškově přestavitelné patní desky s gumovou dosedací plochou (4 ks) Objednací č. 805133



Počet stupňů			1	2	3	4	5		
1		A až cca	m	2,20	2,40	2,60	2,80	3,00	
2		B cca	m	0,20	0,40	0,60	0,80	1,00	
Základní plocha cca			m	0,36 x 0,59	0,68 x 0,63	0,73 x 0,88	0,77 x 1,14	0,81 x 1,40	
Hmotnost produktu cca			kg	2,4	5,0	7,0	9,8	12,0	
			Šířka (B) cca	m	0,59	0,68	0,73	0,77	0,81
			Hloubka (T) cca	m	0,21	0,41	0,61	0,81	1,01
			Délka (L) cca	m	0,40	0,65	0,90	1,15	1,40
Objednací č.				805010	805027	805034	805041	805058	





Výškově přestavitelné patky nabízené jako bezpečnostní příslušenství

STABILO®
Professional

Mobilní montážní schůdky


Mobilní aluminiové montážní schůdky se zvýšenou bezpečností díky integrovanému madlu.

- + Stabilní svařovaná trubková konstrukce z robustního aluminia
- + Stupně o hloubce 240 mm z žebrovaného aluminia zajišťují bezpečný výstup a sestup
- + Horní plošina 520 x 305 mm umožňuje bezpečný postoj
- + Protiskluzové patky

Náhradní díly/příslušenství:

- + Sada koleček (2 ks) Objednací č. 805126
- + Madlo volitelně vpravo nebo vlevo (1 ks) Objednací č. 805119
- + Výškově přestavitelné patní desky s gumovou dosedací plochou (4 ks) Objednací č. 805133



Počet stupňů				3	4	5	
1		A až cca	m	2,60	2,80	3,00	
2		B cca	m	0,60	0,80	1,00	
		D cca	m	1,55	1,75	1,85	
Základní plocha cca			m	0,73 x 0,88	0,77 x 1,14	0,98 x 1,40	
Hmotnost produktu cca			kg	8,5	11,3	16,0	
			Šířka (B) cca	m	0,72	0,77	0,99
			Hloubka (T) cca	m	0,61	0,81	1,01
			Délka (L) cca	m	0,90	1,15	1,40
Objednací č.				805089	805096	805102	



Strana 11

STABILO®
Professional

Montážní schůdky s roštovými stupni

Protiskluzové aluminiové montážní schůdky pro všechny pracovní oblasti se zvýšeným nebezpečím uklouznutí.

- + Vyšší bezpečnost díky roštovým stupňům se zazubením
- + Horní pracovní plocha: 520 x 305 mm
- + Hloubka stupně: 240 mm
- + Stabilní svařovaná aluminiová trubková konstrukce
- + Protiskluzové nášlapné hrany stupňů zajišťují bezpečný výstup i postoj
- + Protiskluzové patky



Výškově přestavitelné patky nabízené jako bezpečnostní příslušenství




Montážní schůdky s roštovými stupni: 805133

Náhradní díly/příslušenství:

- + Patky (4 ks) Objednací č. 212405
- + Vodivé patky (4 ks) Objednací č. 805171
- + Výškově přestavitelné patní desky s gumovou dosedací plochou (4 ks) Objednací č. 805133



Počet stupňů				1	2	3	4	5	
1		A až cca	m	2,20	2,40	2,60	2,80	3,00	
2		B cca	m	0,20	0,40	0,60	0,80	1,00	
Základní plocha cca			m	0,36 x 0,59	0,68 x 0,63	0,73 x 0,88	0,77 x 1,14	0,81 x 1,40	
Hmotnost produktu cca			kg	2,5	5,4	8,0	11,0	13,5	
			Šířka (B) cca	m	0,58	0,68	0,72	0,77	0,81
			Hloubka (T) cca	m	0,21	0,41	0,61	0,81	1,01
			Délka (L) cca	m	0,40	0,65	0,90	1,15	1,40
Objednací č.				805317	805324	805331	805348	805355	



Strana 11






– komfort s bezpečností

6

MONTO®	Úvod / popis PlusLine	str. 24–25
	Třepy PlusLine	str. 26
	Sepuro PlusLine	str. 26
	Safety PlusLine	str. 27
	Secury se systémem MultiGrip PlusLine	str. 28
	Systém pro kbelíky PlusLine	str. 28

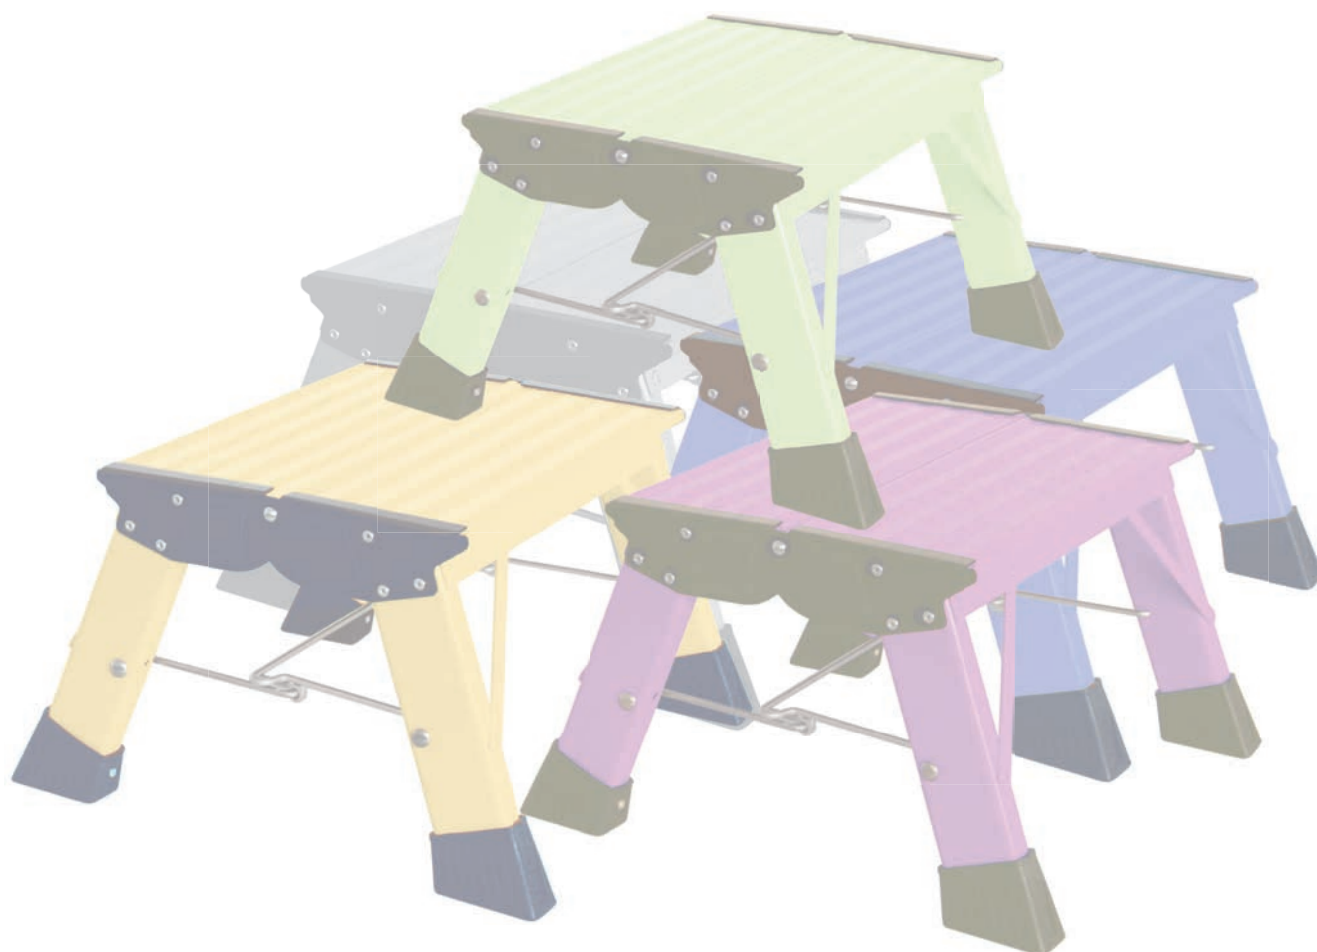

Jiní tomu říkají bezpečnost, pohodlí a ergonomie.

My tomu říkáme: **PlusLine**.

Naše společnost stárne – a zůstává aktivní. Zároveň na naše tělo negativně působí jednostranný a nesprávný stres. My u společnosti KRAUSE jsme si uvědomili výzvy, které z toho vyplývají pro naše výrobky, a implementovali je do nové výrobkové řady.

Zákazníci si cení vlastností výrobku, jako je bezpečnost, pohodlí a ergonomie. Jsme si jisti: Tyto aspekty budou v budoucnu nabývat na významu.



Bezpečné a ergonomické výrobky poznáte podle tohoto symbolu.

6


Zákazníky bereme vážně – pro lepší ergonomii doma i v práci.

PlusLine spojujeme výrobky, které již byly důsledně navrženy a vyvuty s ohledem na ergonomické aspekty. Tyto výrobky poskytují jedinečný pocit při stání a maximální bezpečnost, pohodlí a ergonomie. Tímto způsobem zajišťujeme, aby se zdraví, pohoda a pohodlí spojily se snadným používáním a nízkou hmotností výrobku.

Vztahy mezi „starými a mladými“ se mění*:

V Německu se již v nadcházejícím desetiletí chystají výrazné změny ve věkové struktuře. Do roku 2030 vzrostou zejména věkové skupiny 50 až 65letých (+24 %) a 80letých a starších (+48 %). Počet osob mladších 50 let se naopak sníží (–16%).*

Věkový vývoj cílových skupin v

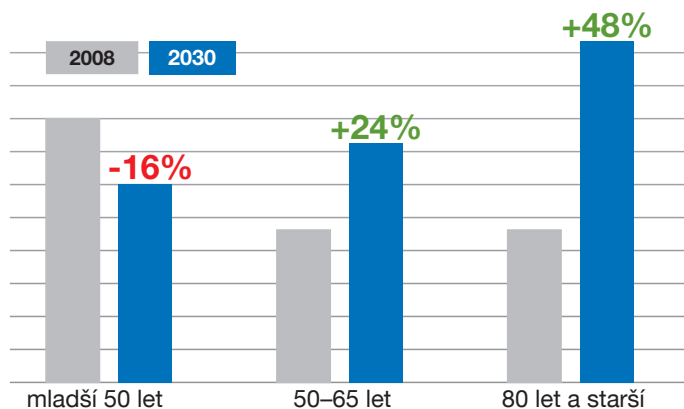

*Zdroj: Spolkový statistický úřad 2009 / destatic.de

Jiní tomu říkají „Předcházet nehodám a rizikům poranění“. My tomu říkáme: **PlusLine**.

Dočasná řešení pro výstup, jako jsou židle nebo stoličky, jsou rychle po ruce. Taková dočasná řešení bohužel často vedou k nehodám doma i v práci s vážnými zraněními

Lidé hledají bezpečnost – PlusLine ji nabízí.

ZČetné nezávislé studie dokazují to, co náš vývoj produktů a prodejní čísla ukazují již řadu let: Lidé se chtějí cítit bezpečně v každé situaci. Po výrobcích s ergonomickými vlastnostmi je mnohem větší poptávka.



Výrobky PlusLine tyto požadavky příkladně splňují. Výhody pro uživatele jsou zřejmé: Stojí pohodlněji, pracují uvolněněji a cítí se bezpečněji než u srovnatelných standardních výrobků.

PlusLine – pocítíte to a poznáte, jak komfortní může být „bezpečnost“!

6



Plus v oblasti bezpečnosti, komfortu a ergonomie

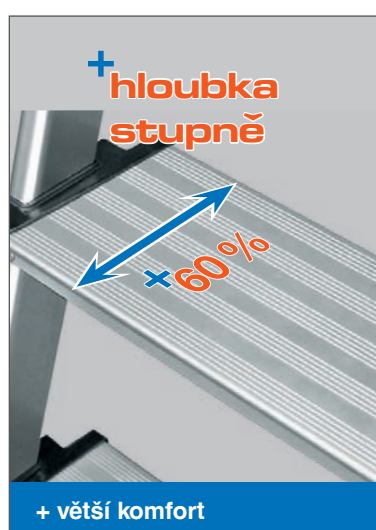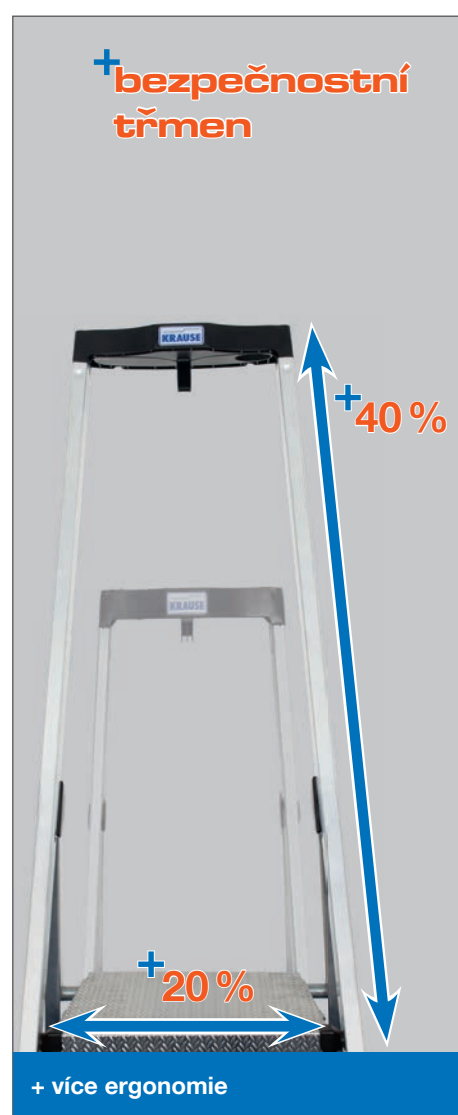




MONTO® Skládací schůdky Treppy



Lehké aluminiové schůdky v 5 křiklavých barvách. Ideální doplněk v domácnosti a administrativě.

- + Stabilní plocha o velikosti 350 x 250 mm, o 25 % větší než u standardního provedení
- + Po složení jsou úzké 220 mm
- + Snadné a prostorově úsporné skladování
- + Pojistka proti náhodnému složení
- + Velké patky, protiskluzové a šetrné k podlaze
- + Velkorozměrné stojky pro vysokou stabilitu a odolnost

Počet stupňů		1	1	1	1	1
1	A až cca	v m	2,20	2,20	2,20	2,20
	B cca	v m	0,22	0,22	0,22	0,22
Produktgewicht cca		v kg	1,8	1,8	1,8	1,8
	Šířka (B) cca	v m	0,23	0,23	0,23	0,23
	Hloubka (T) cca	v m	0,29	0,29	0,29	0,29
	Délka (L) cca	v m	0,39	0,39	0,39	0,39
Barevné provedení						
Obj. č.			130334	130358	130341	130365


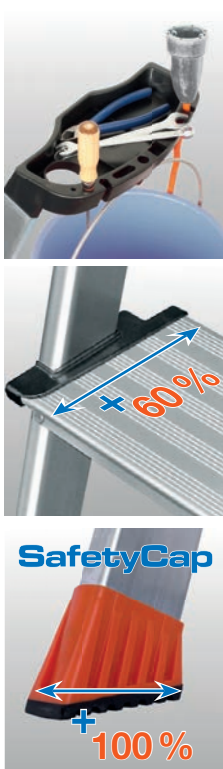


MONTO® Schůdky jednostranné se stupni Sepuro



Aluminiový dvojitý žebřík s extra hlubokými stupni a velkou ergonomickou multifunkční miskou.

- + Odkládací plocha pro nářadí a malé díly, s háčkem na kabely a se dvěma držáky kabelů
- + Ergonomicky tvarovaná odkládací miska pro pohodlné opření
- + Stupně o hloubce 125 mm, o 60 % hlubší než u standardního provedení
- + 6násobné nýtované spojení stupňů a stojek
- + Větší stabilita díky rohovým výztuhám
- + Celková hmotnost jen 3 kg, snadná přeprava a šetrné k zádům
- + Nově vyvinuté velké patky s měkkou vložkou – silněji profilované, protiskluzové a chránící podlahu díky větší a měkčí ploše pro stán

Počet stupňů včetně plošiny			2		
1		A až cca	v m	2,40	
	B	cca	v m	0,40	
2		C	cca	v m	1,15
	D	cca	v m	1,00	
Hmotnost produktu cca			v kg	3,0	
	Šířka (B) cca	v m	0,41		
	Hloubka (T) cca	v m	0,14		
	Délka (L) cca	v m	1,15		
Obj. č.				127204	



MONTO®


Schůdky jednostranné se stupni **Safety**



Pohodlný a lehký aluminiový žebřík s extra vysokou bezpečností třmenovou spojkou a mnoha praktickými úložnými možnostmi.

- + Bezpečnostní stupně o hloubce 125 mm s protiskluzovým rýhováním
- + Aluminiová bezpečnostní plošina o velikosti 300 x 250 mm, profilovaná
- + O 40 % vyšší bezpečnostní třmenová spojka
- + Protiskluzové, profilované nohy žebříků
- + 6násobné nýtované spojení stupňů a stojek pro vysokou stabilitu
- + Velká, ergonomicky tvarovaná odkládací miska s integrovaným hákem na kbelík a se dvěma držáky kabelů



Počet stupňů včetně plošiny			3	4
1	A až cca	v m	2,65	2,85
	B cca	v m	0,65	0,85
2	C cca	v m	1,55	1,80
	D cca	v m	1,40	1,65
Hmotnost produktu cca		v kg	4,6	5,5
	Šířka (B) cca	v m	0,43	0,46
	Hloubka (T) cca	v m	0,14	0,14
	Délka (L) cca	v m	1,60	1,85
Obj. č.			127914	127921


MONTO®

Schůdky jednostranné se stupni **Secury** s **MultiGrip** System



Praktický a všestranný žebřík s téměř neomezenými možnostmi odkládání, držákem na kbelík a protiskluzovou plošinou.

- + Ergonomická bezpečnostní třmenová spojka s integrovanými držáky kabelů, 2 úchyty na kbelík a rozsáhlým uchycením nářadí.
- + Velká, sklopná odkládací miska s integrovaným úchytem na kbelík pro větší pracovní plochu
- + Protiskluzové a profilované stupně o hloubce 100 mm
- + Velké, profilované, protiskluzové a podlahu chránící patky
- + Zabírá málo místa, snadno se skládá



i 8 litrový systémový kbelík k dostání jako příslušenství obj. č. 200006*


Během několika vteřin je k dispozici větší odkládací a pracovní plocha:

www.multigrip-system.de



Krause Komfort Stufen-Steh-Leiter
Oberklasse
Heimwerker
Praxis 6/2012
Preis/Leistung: gut - sehr gut
1,3



Počet stupňů včetně plošiny				4	5	6	Systémový kbelík*	
1		A až cca	v m	2,85	3,05	3,25	–	
		B cca	v m	0,85	1,05	1,25	–	
2		C cca	v m	1,60	1,80	2,05	–	
		D cca	v m	1,45	1,65	1,90	–	
Hmotnost produktu t cca			v kg	4,0	4,9	5,6	0,26	
			Šířka (B) cca	v m	0,46	0,48	0,51	0,28
			Hloubka (T) cca	v m	0,13	0,13	0,13	0,28
			Délka (L) cca	v m	1,60	1,85	2,10	0,22
			Obj. č.	126528	126535	126542	200006	

Schůdky jednostranné

7

MONTO®	Schůdky Solidy	str. 30
	Schůdky Safety	str. 30
	Schůdky Secury se systémem MultiGrip	str. 31
	Schůdky Sepuro	str. 32
	Schůdky Securo, eloxované	str. 32
	Schůdky Solido	str. 33
	Schůdky Sepro S, eloxované	str. 33
STABILO® Professional	Schůdky	str. 34
	Schůdky pojízdné	str. 35
	Schůdky pojízdné s příčnickem	str. 35
	Schůdky s velkou plošinou	str. 36
	Schůdky s velkou plošinou a bezpečnostním třmenem	str. 37
	Teleskopické žebříky s plošinou	str. 38



MONTO®

Schůdky se stupni Solidy®

Kompaktní aluminiové schůdky pro nejrůznější činnosti v interiéru.

- + Bezpečnostní třmen s integrovanou odkládací poličkou na drobné součástky a s háčkem na vědro
- + Robustní bezpečná plošina
- + Bezpečnostní systém kloubu s integrací stojky (4CS)
- + 6bodový nýtový spoj mezi stojkou a stupněm zajišťuje vysokou stabilitu

Počet stupňů včetně plošiny			3	4	5	6	7	8
1	A až cca	m	2,65	2,85	3,05	3,25	3,50	3,70
	B cca	m	0,65	0,85	1,05	1,25	1,50	1,70
2	C cca	m	1,35	1,55	1,80	2,00	2,25	2,50
	D cca	m	1,25	1,45	1,65	1,90	2,10	2,30
Hmotnost produktu cca		kg	2,9	3,7	4,5	5,2	6,2	7,2
	Šířka (B) cca	m	0,42	0,45	0,47	0,50	0,52	0,54
	Hloubka (T) cca	m	0,11	0,11	0,11	0,11	0,11	0,11
	Délka (L) cca	m	1,35	1,60	1,80	2,05	2,30	2,50
Objednací č.			126214	126221	126238	126245	126252	126269



MONTO®

Schůdky se stupni Safety®

Komfortní, lehké a bezpečné aluminiové schůdky s mnoha praktickými možnostmi odkládání.

- + Velká ergonomická multifunkční odkládací polička s háčkem pro vědro a s rozsáhlými možnostmi odkládání nářadí
- + Profilovaná aluminiová bezpečnostní plošina s protiskluzovými pruhy ke zvýšení bezpečnosti při práci
- + Bezpečnostní systém kloubu s integrací stojky (4CS)
- + 6bodový nýtový spoj mezi stojkou a stupněm zajišťuje vysokou stabilitu

Počet stupňů včetně plošiny			4	5	6	7	8
1	A až cca	m	2,85	3,05	3,25	3,50	3,70
	B cca	m	0,85	1,05	1,25	1,50	1,70
2	C cca	m	1,60	1,80	2,05	2,30	2,50
	D cca	m	1,45	1,65	1,90	2,10	2,30
Hmotnost produktu cca		kg	3,8	4,7	5,4	6,4	7,4
	Šířka (B) cca	m	0,45	0,47	0,50	0,52	0,54
	Hloubka (T) cca	m	0,11	0,11	0,11	0,11	0,11
	Délka (L) cca	m	1,60	1,85	2,10	2,30	2,55
Objednací č.			126320	126337	126344	126351	126368

MONTO®



Schůdky jednostranné se stupni **Secury** s **MultiGrip** System




Kompaktní aluminiové schůdky s téměř neomezenými možnostmi odkládání. Odpadá tak neustálé sestupování a vystupování.

- + Velká výklopná odkládací přihrádka s integrovaným úchytem vědra poskytuje ještě větší pracovní plochu
- + Protiskluzové profilované stupně hloubky 100 mm
- + Ergonomický bezpečnostní třmen s integrovaným držákem kabelů, dvěma úchyty vědra a s držákem náradí
- + Velké profilované protiskluzové patky šetrné k podlaze.
- + Nízké nároky na místo

i K dispozici systém na 8 litrové vědro jako příslušenství, objednáč č. 200006



MultiGrip – jde to rychle:



Počet stupňů včetně plošiny			4	5	6	Systémový kabelík*
1	A až cca	m	2,85	3,05	3,25	–
	B cca	m	0,85	1,05	1,25	–
2	C cca	m	1,60	1,80	2,05	–
	D cca	m	1,45	1,65	1,90	–
Hmotnost produktu cca		kg	4,0	4,9	5,6	0,26
	Šířka (B) cca	m	0,46	0,48	0,51	0,28
	Hloubka (T) cca	m	0,13	0,13	0,13	0,28
	Délka (L) cca	m	1,60	1,85	2,10	0,22
Objednáč. č.			126528	126535	126542	200006

Zvětšení odkládací a pracovní plochy v několika sekundách:

www.multigrip-system.de



Krause Komfort Stufen-Steh-Leiter
Oberklasse

Heimwerker Praxis 6/2012

Preis/Leistung: gut - sehr gut

1,3




MONTO®

Schůdky se stupni Sepuro®

Aluminiové schůdky nabízející ještě vyšší komfort a bezpečnost při výstupu a sestupu.

- + Vysoce ergonomický bezpečnostní třmen s integrovaným háčkem na vědro a odkládací plochou včetně držáku nářadí
- + Bezpečnostní stabilní systém kloubu s integrací stojky (4CS)
- + Protiskluzové stupně o hloubce 125 mm zajišťují bezpečný výstup a sestup
- + Velké protiskluzové patky šetrné k podlaze

Počet stupňů včetně plošiny			2	4	5	6
1	A až cca	m	2,40	2,85	3,05	3,25
	B cca	m	0,40	0,85	1,05	1,25
2	C cca	m	1,15	1,60	1,80	2,05
	D cca	m	1,00	1,45	1,65	1,90
Hmotnost produktu cca		kg	3,0	4,2	5,1	5,8
	Šířka (B) cca	m	0,41	0,46	0,48	0,51
	Hloubka (T) cca	m	0,14	0,14	0,14	0,14
	Délka (L) cca	m	1,15	1,60	1,85	2,10
Objednací č.			127204	127228	127235	127242



MONTO®

Schůdky se stupni Securo® eloxované

Aluminiové schůdky pro všechny činnosti, při kterých jde o čistotu a komfort.

- + Eloxované stojky zabraňují znečištění rukou a zaručují snadné čištění
- + Ergonomicky tvarovaný bezpečnostní třmen s integrovaným háčkem na vědro a odkládací plochou včetně držáku nářadí
- + Profilované stupně o hloubce 125 mm zajišťují bezpečný výstup a sestup
- + Velké protiskluzové patky šetrné k podlaze

Počet stupňů včetně plošiny			4	5	6	7	8
1	A až cca	m	2,85	3,05	3,30	3,50	3,70
	B cca	m	0,85	1,05	1,30	1,50	1,70
2	C cca	m	1,60	1,80	2,05	2,30	2,50
	D cca	m	1,45	1,65	1,90	2,10	2,30
Hmotnost produktu cca		kg	4,2	5,1	5,8	6,8	7,8
	Šířka (B) cca	m	0,46	0,48	0,51	0,53	0,55
	Hloubka (T) cca	m	0,14	0,14	0,14	0,14	0,14
	Délka (L) cca	m	1,60	1,85	2,10	2,30	2,55
Objednací č.			126429	126436	126443	126450	126467

i Eloxované žebříky díky hladkému povrchu zabraňují špinění rukou a současně umožňují rychlé a snadné čištění žebříku.



MONTO®

Schůdky se stupni Solido®

Robustní aluminiové schůdky pro univerzální použití.

- + Bezpečnostní třmen s integrovaným háčkem na vědro a držákem náradí
- + Vysokopevnostní spoj stupně a stojky s lemovým vyztužením
- + Kloubový spoj úrovně HighTech se stabilním ocelovým jádrem
- + Bezpečnostní plošina je díky kapkovitému profilování mimořádně bezpečná proti uklouznutí
- + Velké protiskluzové profilované patky, šetrné vůči podlaze



Počet stupňů včetně plošiny				4	5	6	7	8	
1		A až cca	m	2,85	3,05	3,30	3,50	3,70	
		B cca	m	0,85	1,05	1,30	1,50	1,70	
2		C cca	m	1,60	1,80	2,05	2,30	2,50	
		D cca	m	1,45	1,65	1,90	2,10	2,30	
Hmotnost produktu cca			kg	4,4	5,2	6,0	7,0	8,0	
			Šířka (B) cca	m	0,46	0,48	0,51	0,53	0,55
			Hloubka (T) cca	m	0,13	0,13	0,13	0,13	0,13
			Délka (L) cca	m	1,60	1,85	2,10	2,30	2,55
Objednací č.				126634	126641	126658	126665	126672	


MONTO®

Schůdky se stupni SePro® S eloxované

Tyto schůdky se vyznačují dlouhou životností a čistotou díky lemovaným stupňům a eloxovaným aluminiovým stojkám.

- + Ergonomicky tvarovaný vysoký bezpečnostní třmen s integrovaným háčkem na vědro a odkládací plochou včetně držáku náradí
- + Kloubový spoj úrovně HighTech se stabilním ocelovým jádrem
- + Eloxované stojky zabraňují znečištění rukou a zaručují snadné čištění
- + Bezpečnostní plošina je díky kapkovitému profilování mimořádně bezpečná proti uklouznutí
- + Vysokopevnostní spoj stupně a stojky s lemovým vyztužením
- + Protiskluzové profilované stupně
- + Velké protiskluzové profilované patky, šetrné vůči podlaze



Počet stupňů včetně plošiny				4	5	6	7	8	
1		A až cca	m	2,85	3,05	3,30	3,50	3,70	
		B cca	m	0,85	1,05	1,30	1,50	1,70	
2		C cca	m	1,60	1,80	2,05	2,30	2,50	
		D cca	m	1,45	1,65	1,90	2,10	2,30	
Hmotnost produktu cca			kg	4,4	5,2	6,0	7,0	8,0	
			Šířka (B) cca	m	0,46	0,48	0,51	0,53	0,55
			Hloubka (T) cca	m	0,13	0,13	0,13	0,13	0,13
			Délka (L) cca	m	1,60	1,85	2,10	2,30	2,55
Objednací č.				124180	124197	124203	124210	124227	



Eloxované žebříky díky hladkému povrchu zabraňují špinění rukou a současně umožňují rychlé a snadné čištění žebříku.


STABILO®
Professional

Schůdky se stupni

Robustní aluminiové schůdky pro profesionální použití.

- + Vysoký bezpečnostní třmen s přišroubovaným držákem náradí a integrovaným háčkem na vědro
- + Stabilní šroubový kovový kloub úrovně HighTech
- + Integrovaná ochrana proti sevření v oblasti kloubu pomocí koncových výplní stojek
- + Aluminiová bezpečnostní plošina s protiskluzovým kapkovým profilem a oboustranným zdvihem plošiny
- + Klimaticky odolné popruhy, uchycené přišroubovanými kovovými sponami (od 6 stupně)
- + Vysokopevnostní spoj stupně a stojky s lemovým vyztužením
- + Dvousložkové koncovky stojek (SafetyCap) zajišťují bezpečný postoj



Přídavný příčník pro konické profesionální schůdky – Strana 90.



Počet stupňů včetně plošiny				4	5	6	7	8	10	12
1		A až cca	m	2,95	3,20	3,40	3,65	3,90	4,35	4,80
		B cca	m	0,95	1,20	1,40	1,65	1,90	2,35	2,80
2		C cca	m	1,70	1,95	2,20	2,45	2,70	3,20	3,70
		D cca	m	1,60	1,80	2,05	2,30	2,50	3,00	3,45
Hmotnost produktu cca			kg	6,4	7,3	8,4	9,5	10,5	13,0	15,6
	Šířka (B) cca		m	0,50	0,53	0,56	0,58	0,61	0,67	0,73
	Hloubka (T) cca		m	0,17	0,17	0,17	0,17	0,17	0,17	0,17
	Délka (L) cca		m	1,75	2,00	2,25	2,50	2,75	3,25	3,75
Objednací č.				124517	124524	124531	124548	124555	124562	124579

Příslušenství:



Elektricky
vodivé
patky

Strana 90



Strana 11

Schůdky pojízdné

Mobilní aluminiové schůdky pro univerzální použití.

- + Snadné a rychlé pojíždění díky 4 integrovaným pojízdným kolečkům (systém RollStop)
- + Držák nástrojů pevně přišroubovaný ke stojkám
- + Koutové výztuhy pro vysokou stabilitu
- + Integrovaná tlaková a tahová pojistka zajišťuje bezpečnost postoj
- + Aluminiová bezpečnostní plošina s protiskluzovým kapkovým profilem a oboustranným zdvihem plošiny
- + Klimaticky odolné popruhy uchycené přišroubovanými kovovými sponami (od 6 stupně)
- + Vysokopevnostní spoj stupně a spojky s lemovým vyztužením

i Při použití pojízdných žebříků je nutno v souladu se směrnicí BGI 694 vložit rozpěrné pojistky proti sklapnutí (rozevření) žebříku.

Počet stupňů včetně plošiny		4	5	6	7	8	10	12
1	A až cca	m 2,95	3,20	3,40	3,65	3,90	4,35	4,80
	B cca	m 0,95	1,20	1,40	1,65	1,90	2,35	2,80
2	C cca	m 1,70	1,95	2,20	2,45	2,70	3,20	3,70
	D cca	m 1,60	1,80	2,05	2,30	2,50	3,00	3,45
Hmotnost produktu cca		kg 8,7	9,7	10,7	11,7	12,5	15,3	17,9
	Šířka (B) cca	m 0,65	0,68	0,70	0,73	0,76	0,82	0,88
	Hloubka (T) cca	m 0,17	0,17	0,17	0,17	0,17	0,17	0,17
	Délka (L) cca	m 1,75	2,00	2,25	2,50	2,75	3,25	3,75
Objednávací č.		124616	124623	124630	124647	124654	124661	124678



Příslušenství:
Elektricky
vodivé
patky

Strana 90



Strana 11

Schůdky se stupni, pojízdné s přídavným příčnickem

Aluminiové schůdky s nejvyšší stabilitou.

- + 2 stabilní příčnicki s pojízdnými kolečky se samoaretací zajišťují vysokou mobilitu a bezpečný postoj
- + Držák nástrojů pevně přišroubovaný ke stojkám
- + Aluminiová bezpečnostní plošina s protiskluzovým kapkovým profilem a oboustranným zdvihem plošiny
- + Klimaticky odolné popruhy uchycené přišroubovanými kovovými sponami (od 6 stupně)
- + Integrovaná tlaková a tahová pojistka zajišťuje bezpečnost postoj

Počet stupňů včetně plošiny		6	7	8	10	12
1	A až cca	m 3,40	3,65	3,90	4,35	4,80
	B cca	m 1,40	1,65	1,90	2,35	2,80
2	C cca	m 2,20	2,45	2,70	3,20	3,70
	D cca	m 2,05	2,30	2,50	3,00	3,45
Šířka traverzy cca		m 0,84	0,84	0,97	1,10	1,10
Hmotnost produktu cca		kg 12,3	13,4	14,2	17,3	20,0
	Šířka (B) cca	m 0,56	0,58	0,61	0,67	0,73
	Hloubka (T) cca	m 0,17	0,17	0,17	0,17	0,17
	Délka (L) cca	m 2,25	2,50	2,75	3,25	3,75
Objednávací č.		127303	127310	127327	127341	127365



Příslušenství:
Elektricky
vodivé
patky

Strana 90



Strana 11




STABILO®
Professional

Schůdky se stupni s velkou plošinou

Špičkový výrobek v oblasti aluminiových schůdků z hlediska bezpečnosti a multifunkčního využití.

- + Mimořádně vysoký (1,0 m) ergonomicky umístěný bezpečnostní třmen s integrovanou odkládací policí pro pohodlnou práci
- + Velká pracovní plošina 500 x 450 mm
- + Stabilní příčník s integrovanými pojezdovými kolečky pro bezpečný postoj a snadné přemísťování žebříku
- + Oboustranně umístěná držadla pro bezpečný výstup a sestup.
- + Snadné pojiždění v rozloženém stavu
- + Možnost rychlého sklopení pro přepravu a úsporné uskladnění
- + Integrované tlakové a tahové pojistky zajišťují bezpečnost postroje



Počet stupňů včetně plošiny			4	6	7	8	9	10	12	14
1	A až cca	m	2,95	3,40	3,65	3,90	4,10	4,35	4,80	5,30
	B cca	m	0,95	1,40	1,65	1,90	2,10	2,35	2,80	3,30
2	C cca	m	2,10	2,60	2,85	3,10	3,35	3,60	4,10	4,60
	D cca	m	1,95	2,40	2,65	2,90	3,10	3,35	3,80	4,30
Šířka traverzy cca		m	0,88	0,88	0,88	0,97	0,97	1,10	1,10	1,25
Hmotnost produktu cca		kg	16,0	18,5	20,0	21,0	22,0	23,5	26,0	29,0
	Šířka (B) cca	m	0,58	0,58	0,58	0,58	0,58	0,58	0,58	0,58
	Hloubka (T) cca	m	0,21	0,21	0,21	0,21	0,21	0,21	0,21	0,21
	Délka (L) cca	m	2,10	2,60	2,85	3,10	3,35	3,60	4,10	4,60
Objednávací č.			127747	127761	127778	127785	127792	127808	127822	127846

Příslušenství:



Elektricky
vodivé
patky

Strana 90



Strana 11

STABILO®
Professional

Schůdky se stupni s velkou plošinou a bezpečnostním třmenem

Aluminiové schůdky pro optimální bezpečnost a volnost pohybu.

- + Bezpečnostní třmen a řetěz poskytují bezpečnost a velkoplošné pracoviště po celém obvodu
- + Velká pracovní plošina 500 x 450 mm
- + Oboustranně umístěná držadla pro bezpečný výstup a sestup
- + Stabilní příčník s integrovanými pojezdovými kolečky pro bezpečný postoj a snadné přemisťování žebříku
- + Snadné pojíždění v rozloženém stavu




Strana 11

Příslušenství:



Elektricky
vodivé
patky

Strana 90

Počet stupňů včetně plošiny				4	6	7	8	9	10	12	14
1		A až cca	m	2,95	3,40	3,65	3,90	4,10	4,35	4,80	5,30
		B cca	m	0,95	1,40	1,65	1,90	2,10	2,35	2,80	3,30
2		C cca	m	2,10	2,60	2,85	3,10	3,35	3,60	4,10	4,60
		D cca	m	1,95	2,40	2,65	2,90	3,10	3,35	3,80	4,30
Šířka traverzy cca			m	0,88	0,88	0,88	0,97	0,97	1,10	1,10	1,25
Hmotnost produktu cca			kg	17,5	20,0	21,5	22,5	23,5	25,0	27,5	30,5
	Šířka (B) cca		m	0,58	0,58	0,58	0,58	0,58	0,58	0,58	0,58
	Hloubka (T) cca		m	0,21	0,21	0,21	0,21	0,21	0,21	0,21	0,21
	Délka (L) cca		m	2,25	2,75	3,00	3,25	3,50	3,75	4,25	4,75
Objednací č.				127488	127501	127518	127525	127532	127549	127563	127587



NOVINKA



STABILO®
Professional


Teleskopické žebříky s plošinou

Snadno výškově nastavitelný teleskopický žebřík s velkou stabilní plošinou a bezpečnostní třmenovou spojkou ve tvaru U se uzavíracím řetězem pro bezpečné stání a s integrovanými kolečky pro přepravu šetrnou k zádům.

- + Velká a stabilní plošina 500 x 450 mm
- + Pracovní výška až 4,60 m
- + Díky nastavení výšky pomocí systému ClickMatic lze pohodlně a rychle dosáhnout různých výšek
- + Stabilní příčník s integrovanými kolečky pro bezpečný postoj a snadnou přepravu žebříku
- + Vysoká stabilita díky integrovaným tlakovým a tahovým pojistkám
- + Bezpečnostní třmenová spojka s řetězem pro všestranně bezpečné a prostorné pracoviště
- + Díky šířce pouhých 900 mm může žebřík stát přímo na objektu

i Výškově nastavitelný (6–8 příčl) a výškově nastavitelný (8–10 příčl)



Počet příčl, výškově nastavitelné				6	7	8	8	9	10
1		A až cca	m	3,55	3,80	4,10	4,10	4,35	4,60
		B cca	m	1,55	1,80	2,10	2,10	2,35	2,60
2		C cca	m	2,85	3,15	3,45	3,45	3,70	4,00
Šířka traverzy cca			m	0,80			0,90		
Hmotnost produktu cca			kg	20,0			23,0		
	Šířka (B) cca	m	0,67			0,67			
	Hloubka (T) cca	m	0,21			0,21			
	Délka (L) cca	m	2,88			3,48			
	Oblednáčí č.			127624			127648		

Příslušenství:



Elektricky vodivé patky

Strana 90




Strana 11

Schůdky oboustranné

8

MONTO®	Schůdky oboustranné se stupni Dopplo	str 40
	Schůdky oboustranné se stupni Sepro D, eloxované	str 40
STABILO® Professional	Schůdky oboustranné s dřevěnou pracovní plochou	str 41
	Schůdky oboustranné se stupni	str 42
	Schůdky oboustranné se stupni, pojízdné	str 42
	Schůdky oboustranné s příčlemi	str 43



MONTO®

Schůdky oboustranné se stupni Dopplo®


Lehké oboustranné aluminiové schůdky pro nejrůznější činnosti.

- + Robustní nárazuvzdorný kovový kloub
- + 6 bodový nýtový spoj mezi stojkou a stupněm zajišťuje vysokou stabilitu
- + Protiskluzové, profilované patky šetrné k podlaze
- + Popruhy s vysokou pevností v tahu



Na oboustranné schůdky lze vystoupat jen na 3. příčku (stupeň) shora! Podle EN 131, část 3

Počet stupňů			2 x 3	2 x 4	2 x 5	2 x 6	2 x 7	2 x 8
1	A až cca.	m	2,20	2,40	2,65	2,85	3,05	3,30
	B cca.	m	0,20	0,40	0,65	0,85	1,05	1,30
2	C cca.	m	0,70	0,90	1,15	1,40	1,60	1,85
	D cca.	m	0,65	0,85	1,05	1,30	1,50	1,70
Hmotnost produktu cca.		kg	2,5	3,5	4,5	5,5	7,0	8,5
		Šířka (B) cca.	m	0,43	0,45	0,48	0,50	0,52
		Hloubka (T) cca.	m	0,16	0,16	0,16	0,16	0,16
		Délka (L) cca.	m	0,70	0,95	1,15	1,40	1,65
Objednací č.			120328	120335	120342	120359	120366	120373



MONTO®

Schůdky oboustranné se stupni SePro® D eloxované

Tyto aluminiové schůdky se vyznačují dlouhou životností a čistotou díky lemovaným stupňům a eloxovaným aluminiovým stojkám.

- + Horní odkládací plocha s velkou hloubkou 250 mm
- + Eloxované stojky zabraňují znečištění rukou a zaručují snadné čištění
- + Stablní nárazuvzdorné kovové čepy
- + Vysokopevnostní spoj stupně a stojky s lemovým vyztužením
- + Velké protiskluzové, profilované patky šetrné k podlaze



Eloxované žebříky díky hladkému povrchu zabraňují špinění rukou a současně umožňují rychlé a snadné čištění žebříku.

Počet stupňů			2 x 3	2 x 4	2 x 5	2 x 6	2 x 7	2 x 8
1	A až cca.	m	2,20	2,40	2,65	2,85	3,05	3,30
	B cca.	m	0,20	0,40	0,65	0,85	1,05	1,30
2	C cca.	m	0,70	0,90	1,15	1,35	1,60	1,85
	D cca.	m	0,65	0,85	1,05	1,30	1,50	1,70
Hmotnost produktu cca.		kg	3,2	4,5	5,2	6,5	7,8	9,2
		Šířka (B) cca.	m	0,43	0,46	0,48	0,51	0,53
		Hloubka (T) cca.	m	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25
		Délka (L) cca.	m	0,75	0,95	1,20	1,45	1,65
Objednací č.			125804	125811	125828	125835	125842	125859


STABILO®
Professional

Dvojité schůdky s dřevěnou pracovní plochou

Aluminiové schůdky s praktickou dvojitou funkcí, použitelné jako oboustranné schůdky a pracovní plošina v profesionální oblasti.



- + Šířka 660 mm umožňuje bezpečný postoj
- + Koutové výztuhy zvyšují stabilitu
- + Odnímatelná dřevěná pracovní plocha
- + Šroubový spoj kloubu a kovových přišroubovaných spon popruhů
- + Protiskluzové patky (SafetyCcap)
- + Vysokopevnostní spoj stupně a stojky s lemovým vyztužením
- + Pracovní plošina přístupná pomocí stupňů

i Ve spojení se dvěma prvky TeleBoards (strana 82) vznikne velkoplošná pracovní plošina cca 600 x 3500 mm.



SafetyCap



Počet stupňů		2 x 4		
1		A až cca.	m	2,45
		B cca.	m	0,45
2		C cca.	m	1,00
		D cca.	m	0,95
3		A až cca.	m	2,95
		B cca.	m	0,95
		C cca.	m	1,00
		E cca.	m	4,30
		Hmotnost produktu cca.		kg
	Šířka (B) cca.	m	0,79	
	Hloubka (T) cca.	m	0,18	
	Délka (L) cca.	m	1,05	
Objednáč. č.		123862		



Strana 11

Příslušenství:				
	Elektricky vodivé patky.			
	Strana 90	Strana 88	(2)	(3)
				(8)



Strana 11



Příslušenství:



Elektricky
vodivé
patky

Strana 90

STABILO®
Professional

Schůdky oboustranné

Oboustranné aluminiové schůdky pro nejvyšší profesionální požadavky.

- + Šroubový spoj kloubů a spon popruhů
- + Velkopřřezové stojky pro vysoké zatížení
- + Vysokopevnostní spoj stupně a stojky s lemovým vyztužením
- + Spoj stojky a stupně bez vyčnívajících hran
- + Profilované protiskluzové stupně
- + Protiskluzové patky (SafetyCap)


Počet stupňů			2 x 3	2 x 4	2 x 5	2 x 6	2 x 7	2 x 8	2 x 10	2 x 12		
1		A až cca.	m	2,25	2,50	2,70	2,95	3,20	3,40	3,90	4,35	
		B cca.	m	0,25	0,50	0,70	0,95	1,20	1,40	1,90	2,35	
2		C cca.	m	0,80	1,05	1,30	1,55	1,80	2,05	2,55	3,05	
		D cca.	m	0,70	0,95	1,20	1,40	1,65	1,90	2,35	2,80	
Hmotnost produktu cca.			kg	4,2	5,5	6,7	8,0	9,3	10,5	14,0	17,5	
			Šířka (B) cca.	m	0,47	0,50	0,53	0,56	0,59	0,62	0,68	0,73
			Hloubka (T) cca.	m	0,18	0,18	0,18	0,18	0,18	0,18	0,18	0,18
			Délka (L) cca.	m	0,80	1,05	1,30	1,55	1,80	2,05	2,55	3,05
Objednací č.				124715	124722	124739	124746	124753	124760	124777	124784	



Strana 11



Příslušenství:



Elektricky
vodivé
patky

Strana 90

STABILO®
Professional


Schůdky oboustranné, pojízdné

Předností těchto oboustranných aluminiových schůdků je snadná manipulace a mobilita.

- + Vysokopevnostní spoj stupně a stojky s lemovým vyztužením
- + Integrovaná tlaková a tahová pojistka zajišťuje bezpečnost postoje
- + Protiskluzové patky (SafetyCap)
- + Zápustná odpružená kolečka (systém RollStop)



U pojízdných schdků je při práci podle BGI 694 vždy nutno používat tlakovou a tahovou pojistku!

Počet stupňů			2 x 3	2 x 4	2 x 5	2 x 6	2 x 7	2 x 8	2 x 10	2 x 12	
1		A až cca.	m	2,25	2,50	2,70	2,95	3,20	3,40	3,90	4,35
		B cca.	m	0,25	0,50	0,70	0,95	1,20	1,40	1,90	2,35
2		C cca.	m	0,80	1,05	1,30	1,55	1,80	2,05	2,55	3,05
		D cca.	m	0,70	0,95	1,20	1,40	1,65	1,90	2,35	2,80
Hmotnost produktu cca.			kg	6,5	7,7	9,0	10,3	11,6	12,9	16,3	19,4
	Šířka (B) cca.	m	0,61	0,64	0,67	0,70	0,73	0,76	0,82	0,86	
	Hloubka (T) cca.	m	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	
	Délka (L) cca.	m	0,80	1,05	1,30	1,55	1,80	2,05	2,55	3,05	
Objednací č.				124814	124821	124838	124845	124852	124869	124876	124883

STABILO®
Professional

Schůdky oboustranné s příčlemi

Robustní aluminiové schůdky pro rychlé a flexibilní použití.

- + Šroubový spoj kloubů a spon popruhů
- + Protiskluzové příčle s hloubkou 30 mm a s obvodovým profilováním
- + Protiskluzové patky (SafetyCap)
- + Spoj příčle a stojky s 32 lemovými prvky s dlouhou životností
- + 4 koutové výztuhy ke zvýšení stability
- + Bezpečnostní pojistky pro bezpečnou přepravu



SafetyCap



Počet příčlů			2 x 6	2 x 7	2 x 8	2 x 10	2 x 12	2 x 14	2 x 16	2 x 18
1	A až cca.	m	3,05	3,30	3,55	4,10	4,60	5,10	5,75	6,25
	B cca.	m	1,05	1,30	1,55	2,10	2,60	3,10	3,75	4,25
2	C cca.	m	1,80	2,05	2,35	2,90	3,45	4,05	4,60	5,15
	D cca.	m	1,65	1,95	2,20	2,70	3,25	3,75	4,40	4,95
Hmotnost produktu cca.		kg	6,3	7,5	8,5	10,7	13,5	16,5	19,5	22,5
	Šířka (B) cca.	m	0,57	0,59	0,63	0,69	0,70	0,82	0,85	0,91
	Hloubka (T) cca.	m	0,14	0,14	0,14	0,14	0,14	0,14	0,15	0,15
	Délka (L) cca.	m	1,80	2,10	2,40	2,95	3,50	4,05	4,60	5,15
Objednací č.			124906	124913	124920	124937	124944	124951	801746	801753



Strana 11

Příslušenství:

Elektricky
vodivé
patky

Strana 90

**Combi
System**



Strana 88



2 x 6–2 x 18

①



2 x 6–2 x 18

②



2 x 6–2 x 18

③



2 x 6–2 x 18

④



Štafle dřevěné

9

	Štafle oboustranné s příčlemi	str. 46
	Štafle oboustranné se stupni/příčlemi	str. 46
	Štafle oboustranné se stupni	str. 47



STABILO®
Professional

Štafle oboustranné s příčlemi

Robustní a osvědčené oboustranné dřevěné štafle pro nejrůznější aplikace.

- + Stabilní vícenásobně přišroubovaný ocelový kloub
- + Zajištění řetězem proti rozevření
- + Bezpečnostní háčky pro bezpečnou přepravu
- + Stojky z bezsukového vysoce hodnotného dřeva
- + Příčle z tvrdého dřeva s osvědčeným válcovým čepem
- + Ekologicky nezávadné nenasyčené dřevo



Jako příslušenství doporučujeme držák nářadí „Toolbag“, objednáci č. 123 824, viz obrázek a strana 69 katalogu.


Počet příčlí			2 x 4	2 x 5	2 x 6	2 x 7	2 x 8	2 x 9	2 x 10	2 x 12		
1		A až cca	m	2,50	2,75	3,00	3,25	3,50	3,80	4,05	4,55	
	B	cca	m	0,50	0,75	1,00	1,25	1,50	1,80	2,05	2,55	
2		C	cca	m	1,20	1,45	1,70	2,00	2,25	2,50	2,80	3,30
	D	cca	m	1,15	1,40	1,65	1,90	2,15	2,40	2,65	3,15	
Hmotnost produktu cca			kg	6,2	7,2	8,5	11,0	12,5	14,0	16,5	21,0	
	Šířka (B) cca	m	0,48	0,51	0,54	0,57	0,60	0,63	0,66	0,73		
	Hloubka (T) cca	m	0,12	0,12	0,12	0,12	0,12	0,12	0,13	0,13		
	Délka (L) cca	m	1,20	1,50	1,75	2,00	2,25	2,55	2,80	3,35		
Objednáací číslo				170064	170071	170088	170095	170101	170118	170125	170149	

Příslušenství: Příslušenství:



Strana 90

Strana 91


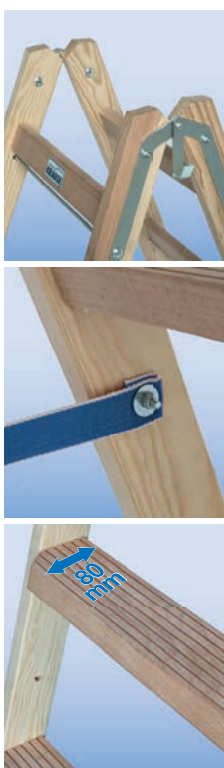


STABILO®
Professional

Štafle se stupni/příčlemi

Pohodlné oboustranné dřevěné štafle s kombinací stupňů a příčlí pro použití v souladu s TRBS 2121-2. Ideální pro malíře a elektrikáře.

- + Stabilní vícenásobně přišroubovaný ocelový kloub
- + Zajištění proti rozevření šroubovanými pásy odolnými proti povětrnostním vlivům
- + Stojky z kvalitního dřeva bez suků mají izolační účinek
- + Hloubka stupňů 80 mm pro vysokou stabilitu a velký komfort
- + Příčle/stupně z tvrdého dřeva s osvědčenými válcovými čepovými spoji
- + Praktický, jednostranně umístěný háček na kbelík
- + Nevodivý materiál
- + Ekologicky nezávadné nenasyčené dřevo

Stufen/Počet příčlí			2 x 4	2 x 5	2 x 6	2 x 7	2 x 8		
1		A až cca	m	2,50	2,75	3,00	3,25	3,50	
	B	cca	m	0,50	0,75	1,00	1,25	1,50	
2		C	cca	m	1,20	1,45	1,70	2,00	2,25
	D	cca	m	1,15	1,40	1,65	1,90	2,15	
Hmotnost produktu cca			kg	8,5	9,5	13,5	16,0	18,0	
	Šířka (B) cca	m	0,48	0,51	0,54	0,60	0,63		
	Hloubka (T) cca	m	0,17	0,17	0,17	0,17	0,17		
	Délka (L) cca	m	1,20	1,50	1,75	2,10	2,40		
Objednáací číslo			818317	818324	818331	818348	818355		

Příslušenství: Příslušenství:



Strana 90

Strana 91

STABILO®
Professional

Štafle oboustranné se stupni

Robustní oboustranné dřevěné štafle umožňující pohodlný výstup a dlouhodobou práci.

- + Stabilní vícenásobně přišroubovaný ocelový kloub
- + Zajištění proti rozevření klimaticky odolnými popruhy
- + 4 rohové výztuhy zajišťují vysokou stabilitu
- + Stojky z bezsukového vysoce hodnotného dřeva
- + Stupně s hloubkou 80 mm zajišťují vysokou stabilitu a komfort
- + Bezpečnostní háčky pro bezpečnou přepravu
- + Ekologicky nezávadné nenasycené dřevo



Počet stupňů			2 x 4	2 x 5	2 x 6	2 x 7	2 x 8	2 x 10
1	A až cca	m	2,45	2,65	2,85	3,10	3,30	3,75
	B cca	m	0,45	0,65	0,85	1,10	1,30	1,75
2	C cca	m	0,95	1,15	1,40	1,65	1,85	2,35
	D cca	m	0,85	1,10	1,30	1,55	1,75	2,20
Hmotnost produktu cca		kg	6,2	8,0	10,5	12,0	13,2	18,0
	Šířka (B) cca	m	0,45	0,48	0,50	0,52	0,55	0,60
	Hloubka (T) cca	m	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20
	Délka (L) cca	m	0,95	1,20	1,40	1,65	1,90	2,40
Objednací číslo			818416	818423	818430	818447	818454	818461





Opěrné žebříky

10

	Informace pro uživatele opěrných žebříků	str. 50
	Opěrný žebřík se stupni, jednoduchý	str. 51
	Opěrný žebřík s příčlemi Sibilo, jednoduchý	str. 52
	Opěrný žebřík s příčlemi, jednoduchý	str. 53
	Výsuvný žebřík s příčlemi Fabilo, dvoudílný	str. 54
	Výsuvný žebřík s příčlemi, dvoudílný	str. 56
	Žebřík s příčlemi Robilo, lankové vysouvání, dvoudílný	str. 58
	Žebřík s příčlemi, lankové vysouvání, dvoudílný	str. 59
	Žebřík s příčlemi, lankové vysouvání, trojdílný	str. 60



Opěrné žebříky

Opěrné žebříky slouží v první řadě k výstupu k dosažení výše položeného pracoviště. Opěrné žebříky jsou jednodílné nebo vícedílné žebříky s příčlemi nebo se stupni, které se při práci opírají o svislou stěnu. K těmto typům žebříků patří také žebříky výsuvné ručně nebo s lankovým vysouváním. Oblasti použití: Krátkodobé činnosti nebo přístup na jiná pracoviště. Všechny žebříky odpovídají nové normě DIN EN 131-1:2015.



Důležité: Při práci lze stoupat nejvýše na 4. příčli shora!



Opěrný žebřík se stupni, jednodílný

Univerzální aluminiový opěrný žebřík pro pohodlný a bezpečný postoj.

- + Bezpečná aplikace díky integrované ochranné protiskluzové opěrce
- + Stojky z lisovaného aluminiového profilu s přídatným zesílením hran zajišťují vysokou stabilitu a dlouhou životnost
- + Vysokopevnostní spoj stupně a stojky s lemovým vyztužením
- + Pohodlný postoj na profilovaných stupních s hloubkou 80 mm
- + Protiskluzové patky (SafetyCap)
- + Od 12. stupně s příčnicí pro větší bezpečnost

i Bezpečný výstup i sestup díky dodatečně montovanému madlu a SafetyCap závěsnému háku (Strana 65/68).



Provedení s 12–15 stupni lze dle nové normy DIN EN 131-1:2015 používat jen s traverzou.



NOVINKA



Počet stupňů			6	7	8	10	12	15
1	A až cca	m	2,70	2,90	3,15	3,60	4,10	4,80
	B cca	m	0,70	0,90	1,15	1,60	2,10	2,80
2	C cca	m	1,70	1,95	2,20	2,70	3,20	3,95
	D cca	m	1,60	1,80	2,05	2,50	3,00	3,70
Šířka traverzy cca		m	–	–	–	–	0,79	0,79
Hmotnost produktu cca		kg	3,6	4,2	4,8	6,0	7,9	9,8
	Šířka (B) cca	m	0,38	0,38	0,38	0,38	0,38	0,38
	Hloubka (T) cca	m	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10
	Délka (L) cca	m	1,70	1,95	2,20	2,70	3,20	3,95
Objednáací číslo			124401	124418	124425	124432	134707	134745



Strana 11

Príslušenství:



Elektricky vodivé patky

Strana 90

Combi System



Strana 88



6–15

②



6–10

③



6–15

④



6–10

⑤



12–15

⑥



6–15

⑦

NOVINKA



MONTO®

Opěrný žebřík s příčlemi **Sibilo®** jednoduchý

Lehký univerzální aluminiový opěrný žebřík pro všechny oblasti aplikací.

- + Příčle s profilováním po obvodu
- + Spoj příčle a stojky s 32 lemovými prvky s dlouhou životností
- + Rozměrné stojky
- + Protiskluzové patky (SafetyCap)
- + Od 12. příčle s příčnickem pro větší bezpečnost

1




Provedení s 6–9 příčlemi lze používat bez traverzy.

2



Provedení s 12–18 příčlemi lze dle nové normy DIN EN 131-1:2015 používat jen s traverzou.

Počet příčlí				6	9	12	15	18
1		A až cca	m	2,80	3,60	4,40	5,25	6,05
		B cca	m	0,80	1,60	2,40	3,25	4,05
2		C cca	m	1,85	2,70	3,55	4,40	5,20
		D cca	m	1,80	2,60	3,40	4,25	5,05
Šířka traverzy cca			m	–	–	0,79	0,79	0,87
Hmotnost produktu cca			kg	2,8	4,3	6,6	8,1	9,6
	Šířka (B) cca		m	0,36	0,36	0,36	0,36	0,36
	Hloubka (T) cca		m	0,06	0,06	0,06	0,06	0,08
	Délka (L) cca		m	1,90	2,70	3,55	4,40	5,25
	Objednací číslo			121387	120519	129109	129123	129154

Strana 88	6–18 ①	6–18 ②	6–9 ③	6–18 ④	6–9 ⑤	12–18 ⑥	6–18 ⑧

STABILO® Professional


Opěrný žebřík s příčlemi, jednodílný

Ke spolehlivým atributům tohoto aluminiového opěrného žebříku patří šířka, stabilita a flexibilita.

- + Vnější šířka 420 mm umožňuje bezpečný výstup a sestup
- + Protiskluzové příčle s hloubkou 30 mm a s obvodovým profilováním zajišťují bezpečný postoj
- + Rozměrné stojky z lisovaného aluminiového profilu s přidavným zesílením hran zajišťují vysokou stabilitu a dlouhou životnost
- + K dispozici až max. 24 příčlí (délka žebříku 6,90 m)
- + Protiskluzové patky (SafetyCap)
- + Spoj příčle a stojky s 32 lemovými prvky s dlouhou životností
- + Od 12. příčle s příčníkem pro větší bezpečnost



Viz též rozsáhlá nabídka bezpečnostního příslušenství na straně 67/68 tohoto katalogu.



SafetyCap



NOVINKA

10



Počet příčlí			6	9	12	15	18	20	22	24
1	A až cca	m	2,80	3,60	4,40	5,25	6,05	6,60	7,10	7,65
	B cca	m	0,80	1,60	2,40	3,25	4,05	4,60	5,10	5,65
2	C cca	m	1,85	2,70	3,55	4,35	5,20	5,75	6,35	6,90
	D cca	m	1,80	2,60	3,40	4,25	5,05	5,60	6,10	6,65
Šířka traverzy cca		m	–	–	0,79	0,87	0,97	1,12	1,12	1,12
Hmotnost produktu cca		kg	3,7	5,2	6,7	8,3	9,9	11,3	12,7	14,0
	Šířka (B) cca	m	0,43	0,43	0,43	0,43	0,43	0,43	0,43	0,43
	Hloubka (T) cca	m	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07	0,08	0,08	0,08
	Délka (L) cca	m	1,90	2,70	3,55	4,40	5,25	5,80	6,35	6,90
Objednací číslo			127013	127037	133106	133120	133151	133175	133182	133199







Příslušenství:



Elektricky vodivé patky

Strana 90





Podívejte se na technický klip



MONTO®

Výsuvný žebřík s příčlemi Fabilo® dvoudílný

Flexibilní dvoudílný aluminiový výsuvný žebřík.

- + Části žebříku lze používat jednotlivě
- + Vzdálenosti mezi příčlemi variabilně nastavitelné
- + Snadná obsluha díky ocelovým vodicím profilům s práškovým povlakem
- + Spoj příčle a stojky s 32 lemovými prvky s dlouhou životností
- + Samojistící zajišťovací páka pro bezpečnou přepravu
- + Protiskluzové patky (SafetyCap)
- + Široký příčník pro větší stabilitu
- + Od 2 x 12 příčlí vč. traverzy Trigon pro samostatné používání částí žebříku
- + Protiskluzové patky (SafetyCap)



Provedení s 2 x 9 příčlemi lze dle nové normy DIN EN 131-1:2015 používat jen s traverzou.

Provedení od 2 x 12 příčlí lze dle výše uvedené normy používat jen s traverzou, vyjímatelem vnitřní část jen s traverzou Trigon.

Počet příčlí			2 x 9	2 x 12	2 x 15	2 x 18	
1 + 3		A až cca	m	5,25	6,85	8,45	9,85
		B cca	m	3,25	4,85	6,45	7,80
		C cca	m	4,40	6,05	7,75	9,10
		D cca	m	4,25	5,85	7,45	8,80
2 + 4		A až cca	m	3,60	4,40	5,25	6,05
		B cca	m	1,60	2,40	3,25	4,05
		C cca	m	2,70	3,55	4,35	5,20
		D cca	m	2,60	3,40	4,25	5,05
Šířka traverzy cca			m	0,79	0,97	1,12	1,25
Hmotnost produktu cca			kg	9,7	14,5	19,2	26,8
	Šířka (B) cca		m	0,42	0,42	0,42	0,42
	Hloubka (T) cca		m	0,11	0,14	0,14	0,18
	Délka (L) cca		m	2,70	3,55	4,40	5,25
Objednací číslo				129277	129307	129321	129352

Výhody traverzy Trigon:

- + Všechny stávající funkce jsou zachovány i po přechodu na normu.
- + Odnímatelné části žebříku lze používat v souladu s normou.
- + Není nutné přenášet celý žebřík.
- + Staré žebříky lze v případě potřeby dovybavit.

Důležité pokyny na straně 9

Strana 88	2x9-2x18	2x9-2x18	2x9	2x9-2x18	2x9	2x9-2x18	2x9-2x18
	①	②	③	④	⑤	⑥	⑦

„KRAUSE znamená bezpečnost!“

Perfektní řešení pro výsuvné žebříky

Fabulo® od velikosti 2 x 12 příčlů:

NEW

**Exkluzivně jen u KRAUSE:
Traverza Trigon**



Abychom i po standardním přestavení mohli nadále zaručit všechny obvyklé funkce výsuvných žebříků Fabulo 2 x 12, 2 x 15 a 2 x 18 příčlů, vyvinuli jsme pro vás „traverzu Trigon“.

Je připevněna k odnímatelným, úzkým částem žebříku a zajišťuje, že lze tyto žebříky **stále používat samostatně**. Při použití kompletního žebříku „traverza Trigon“ díky své konstrukci nijak nepřekáží.

1 část žebříku



2 části žebříku



Žádné zbytečné přenášení nebo manipulace s celým žebříkem, když je potřeba pouze jedna část žebříku.

➔ **Vynikající ergonomie pro uživatele**



i

Podle nové normy DIN EN 1311:2015 by se žebříky delší než 3 m již neměly používat bez rozšíření základny tohoto typu.



„Traverza Trigon“ je pro starší žebříky KRAUSE k dispozici i k dovybavení.



STABILO®
Professional

Výsuvný žebřík s příčlemi, dvoudílný



Vysoce stabilní dvoudílný aluminiový výsuvný žebřík pro profesionální použití.

- + Stabilní aluminiové vodící profily po obvodu stojky zajišťují vysokou stabilitu
- + Automaticky zaskakující bezpečnostní pojistka (systém AutoSnap) pro bezpečnou přepravu
- + Stojky ze stabilního lisovaného aluminiového profilu se zesílením hran
- + Protiskluzové příčle s hloubkou 30 mm a s obvodovým profilováním zajišťují bezpečný postoj.
- + Části žebříku lze používat jednotlivě
- + Protiskluzové patky (SafetyCap)
- + Od provedení s 2 x 12 příčlemi je výsuvný díl vybaven novou traverzou Trigon.



Provedení s 2 x 9 příčlemi lze dle nové normy DIN EN 131-1:2015 používat jen s traverzou.

Provedení od 2 x 12 příčlí lze dle výše uvedené normy používat jen s traverzou, vyjímatelnou vnitřní část jen s traverzou Trigon.



Podívejte se na technický klip



Počet příčlí			2 x 9	2 x 12	2 x 15	2 x 18
1 + 3	A až cca	m	5,25	6,85	8,45	9,85
	B cca	m	3,25	4,85	6,45	7,85
	C cca	m	4,35	6,05	7,75	9,15
	D cca	m	4,20	5,85	7,45	8,80
2 + 4	A až cca	m	3,60	4,40	5,25	6,05
	B cca	m	1,60	2,40	3,25	4,05
	C cca	m	2,70	3,55	4,35	5,20
	D cca	m	2,60	3,40	4,25	5,05
Šířka traverzy cca		m	0,87	0,97	1,12	1,25
Hmotnost produktu cca		kg	9,8	15,0	19,6	27,2
	Šířka (B) cca	m	0,42	0,42	0,42	0,42
	Hloubka (T) cca	m	0,12	0,14	0,14	0,18
	Délka (L) cca	m	2,70	3,55	4,40	5,25
Objednací číslo			133274	133304	133328	133359

Výhody traverzy Trigon:

- + Všechny stávající funkce jsou zachovány i po přechodu na normu.
- + Odnímatelné části žebříku lze používat v souladu s normou.
- + Není nutné přenášet celý žebřík.
- + Staré žebříky lze v případě potřeby dovybavit.

Důležité pokyny na straně 9

Combi System	2x9-2x18	2x9-2x18	2x9	2x9-2x18	2x9	2x9-2x18	2x9-2x18
	①	②	③	④	⑤	⑥	⑧
Strana 88							

Příslušenství:



Elektricky vodivé patky

Strana 90



Strana 11

„KRAUSE znamená bezpečnost!“

Perfektní řešení pro výsuvné žebříky,
dvoudílné od velikosti 2 x 12 příčlíc:

NEW

**Exkluzivně jen u KRAUSE:
Traverza Trigon**



Aby bylo možné i po přechodu na novou normu zaručit všechny obvyklé funkce dvoudílných výsuvných žebříků 2 x 12, 2 x 15 a 2 x 18 příčlíc, vyvinuli jsme pro vás „traverzu Trigon“.

Je připevněna k odnímatelným, úzkým částem žebříku a zajišťuje, že lze tyto žebříky **stále používat samostatně**. Při použití kompletního žebříku „traverza Trigon“ díky své konstrukci nijak nepřekáží.

1 část žebříku



2 části žebříku



10

Žádné zbytečné přenášení nebo manipulace s celým žebříkem, když je potřeba pouze jedna část žebříku

➔ **Vynikající ergonomie pro uživatele**





i

Podle nové normy DIN EN 1311:2015 by se žebříky delší než 3 m již neměly používat bez rozšíření základny tohoto typu.



„Traverza Trigon“ je pro starší žebříky KRAUSE k dispozici i k dovybavení.



MONTO®

Žebřík s příčlemi Robilo® lankové vysouvání, dvoudílný

Lehký, dvoudílný aluminiový žebřík s lankovým vysouváním a s komfortním nastavením výšky.

- + Aluminiový žebřík s lankovým vysouváním a komfortním nastavením výšky
- + Snadno ovladatelné vedení lanka s vysokou funkcí
- + Vzdálenosti mezi příčlemi nastavitelné
- + Stabilní vodící profily usnadňují obsluhu
- + Protiskluzové patky (SafetyCap)
- + Dodatečně vybavený traverzou pro větší stabilitu
- + Protiskluzové patky (SafetyCap)



Provedení s 2 x 15 – 2 x 18 příčlemi lze dle nové normy DIN EN 131-1:2015 používat jen s traverzou.

Příslušenství:

- + Hroty žebříku (pár)
obj. č. 121400

Příslušenství:

- + Hroty žebříku
(pár)
obj. č. 121400



Počet příčli			2 x 15	2 x 18
1	A až cca	m	8,45	9,80
	B cca	m	6,45	7,80
	C cca	m	7,70	9,10
	D cca	m	7,45	8,80
2	A až cca	m	5,25	6,05
	B cca	m	3,25	4,05
	C cca	m	4,35	5,20
	D cca	m	4,20	5,00
Šířka traverzy cca		m	1,12	1,25
Hmotnost produktu cca		kg	20,5	27,6
	Šířka (B) cca	m	0,43	0,44
	Hloubka (T) cca	m	0,13	0,16
	Délka (L) cca	m	4,40	5,20
Objednávací číslo			129840	129871

Strana 88	2 x 15 – 2 x 18	2 x 15 – 2 x 18	2 x 15 – 2 x 18	2 x 15 – 2 x 18	2 x 15 – 2 x 18
	①	②	④	⑥	⑧

STABILO®
Professional

Žebřík s příčlemi, lankové vysouvání, dvoudílný


Dvoudílný aluminiový žebřík s příčlemi a lankovým vysouváním pro profesionální nasazení ve velkých pracovních výškách až 13,10 m s opěrnými kolečky ke komfortnímu vysunutí žebříku.

- + Díky vedení lanka po obvodu nedochází k ušpinění rukou
- + Stabilní aluminiové vodící profily po obvodu stojky zajišťují vysokou stabilitu
- + Automaticky zaskakující západka zvyšuje bezpečnost
- + Protiskluzové příčle s hloubkou 30 mm a s obvodovým profilováním zajišťují bezpečný postoj
- + Včetně opěrných koleček usnadňujících vysouvání žebříku podél každé stěny
- + Stojky ze stabilního lisovaného aluminiového profilu se zesílením hran
- + Protiskluzové patky (SafetyCap)
- + Široký příčník pro větší stabilitu
- + Protiskluzové patky (SafetyCap)


i

V zájmu vyloučení rizika překlopení při manipulaci s žebříky větších délek je vhodné zvolit výsuvné žebříky s lankovým vysouváním. (výňatek z DGUV informací 208-016)

Provedení s 2 x 15 – 2 x 24 příčlemi lze dle nové normy DIN EN 131-1:2015 používat jen s traverzou.





Comfort



NOVINKA

10

Počet příčl				2 x 15	2 x 18	2 x 20	2 x 24
1		A až cca	m	8,45	9,85	10,95	13,10
		B cca	m	6,45	7,85	8,95	11,10
		C cca	m	7,70	9,10	10,30	12,50
		D cca	m	7,30	8,85	9,90	11,35
2		A až cca	m	5,25	6,05	6,60	7,70
		B cca	m	3,25	4,05	4,60	5,70
		C cca	m	4,35	5,20	5,80	6,90
		D cca	m	4,20	4,95	5,55	6,70
Šířka traverzy cca			m	1,13	1,25	1,35	1,35
Hmotnost produktu cca			kg	21,0	27,5	34,3	40,3
	Šířka (B) cca		m	0,44	0,44	0,42	0,42
	Hloubka (T) cca		m	0,15	0,16	0,20	0,20
	Délka (L) cca		m	4,40	5,20	5,80	6,95
Objednací číslo				133847	133878	800718	800725



Strana 11

Příslušenství:



Elektricky vodivé patky

Strana 90

Combi System



Strana 88



2 x 15 – 2 x 24

①



2 x 15 – 2 x 24

②



2 x 15 – 2 x 24

④



2 x 15 – 2 x 24

⑥



2 x 15 – 2 x 24

⑧



STABILO®
Professional

Žebřík s příčlemi, lankové vysouvání, trojdílný

Trojdielný aluminiový žebřík s příčlemi a lankovým vysouváním pro profesionální nasazení ve velkých výškách s opěrnými kolečky a dvěma lankovými táhly ke komfortnímu nastavení výšky.


- + Výškové nastavení pomocí 2 lankových táhel
- + U střední a horní části lze nastavit rozteč mezi příčlemi
- + Automaticky zaskakující hák zaručuje maximální bezpečnost
- + Včetně opěrných koleček usnadňujících vysouvání žebříku
- + Široký příčník pro větší stabilitu



V zájmu vyloučení rizika překlopení při manipulaci s žebříky větších délek je zde vhodné zvolit výsuvné žebříky s lankovým vysouváním. (výňatek z DGUV informací 208-016)


Provedení s 3 x 14 – 3 x 18 příčlemi lze dle nové normy DIN EN 131-1:2015 používat jen s traverzou.



Počet příčlů				3 x 14	3 x 16	3 x 18	
1		A až cca	m	9,75	11,35	12,95	
		B cca	m	7,75	9,35	10,95	
		C cca	m	9,05	10,75	12,45	
		D cca	m	8,75	10,40	12,00	
2		A až cca	m	4,85	5,40	5,95	
		B cca	m	2,85	3,40	3,95	
		C cca	m	4,10	4,90	5,30	
		D cca	m	3,90	4,45	4,95	
Šířka traverzy cca			m	1,20	1,20	1,20	
Hmotnost produktu cca			kg	45,0	51,0	56,6	
			Šířka (B) cca	m	0,48	0,48	0,48
			Hloubka (T) cca	m	0,25	0,25	0,25
			Délka (L) cca	m	4,10	4,90	5,30
Objednací číslo				800756	800763	800770	

Víceúčelové a mnohoúčelové žebříky s příčlemi 11

MONTO®	Víceúčelový žebřík s příčlemi Dubilo	str. 62
STABILO® Professional	Víceúčelový žebřík s příčlemi	str. 63
MONTO®	Mnohoúčelový žebřík s příčlemi Tribilo	str. 64
STABILO® Professional	Mnohoúčelový žebřík s příčlemi	str. 66



MONTO® Víceúčelový žebřík s příčlemi Dubilo®

Dvoudílný aluminiový víceúčelový žebřík lze používat jako volně stojící, opěrný nebo výsuvný žebřík.

- + Snadná obsluha díky ocelovým vodicím profilům s práškovým povlakem
- + Spoj příčle a stojky s 32 lemovými prvky s dlouhou životností
- + Široký příčník pro bezpečný postoj
- + Protiskluzové patky (SafetyCap)
- + Klimaticky odolné a pevné popruhy jako pojistka proti rozevření
- + Samojistící zajišťovací páka pro bezpečnou přepravu (systém AutoSnap)

i Podle nové normy DIN EN 131-1:2015 s prodlouženou traverzou.



Počet příčlí			2 x 9	2 x 12	
1		A až cca	m	5,25	6,85
		B cca	m	3,25	4,85
		C cca	m	4,35	6,05
		D cca	m	4,20	5,85
2		A až cca	m	3,85	4,65
		B cca	m	1,85	2,65
		C cca	m	2,70	3,50
		D cca	m	2,55	3,35
3		A až cca	m	3,60	4,40
		B cca	m	1,60	2,40
		C cca	m	2,70	3,50
		D cca	m	2,60	3,40
Šířka traverzy cca		m	0,79	0,97	
Hmotnost produktu cca		kg	9,4	14,2	
		Šířka (B) cca	m	0,41	0,41
		Hloubka (T) cca	m	0,12	0,14
		Délka (L) cca	m	2,70	3,55
Objednávací číslo			129475	129505	

	2 x 9-2 x 12	2 x 9-2 x 12	2 x 9-2 x 12	2 x 9-2 x 12	2 x 9-2 x 12	2 x 9-2 x 12	2 x 9-2 x 12
	①	②	③	④	⑤	⑥	⑦


Víceúčelový žebřík s příčlemi

Lehký, dvoudílný stodilní aluminiový víceúčelový žebřík, který lze použít jako oboustranný opěrný, výsuvný a samostatný žebřík s příčníkem pro profesionální uživatele.

- + Stodilní aluminiové vodící profily po obvodu stojky zajišťují vysokou stodilitu
- + Stojky z lisovaného aluminiového profilu s přídatným zesílením hran
- + Spoj příčle a stojky s 32 lemovými prvky s dlouhou životností
- + Automaticky zaskakující bezpečnostní pojistka (systém AutoSnap) pro bezpečnou přepravu
- + Široký příčník pro vysokou stodilitu
- + Protiskluzové příčle s hloubkou 30 mm a s obvodovým profilováním zajišťují bezpečný postoj
- + Vysokopevnostní popruhy uchycené v ocelových sponách
- + Protiskluzové patky (SafetyCap)
- + Vysokopevnostní popruhy uchycené v ocelových sponách



Podle nové normy DIN EN 131-1:2015 s prodlouženou traverzou.



Podívejte se na technický klip



Počet příčlí			2 x 9	2 x 12
1	A až cca	m	5,25	6,85
	B cca	m	3,25	4,85
	C cca	m	4,35	6,05
	D cca	m	4,20	5,85
2	A až cca	m	3,85	4,65
	B cca	m	1,85	2,65
	C cca	m	2,70	3,50
	D cca	m	2,55	3,35
3	A až cca	m	3,60	4,45
	B cca	m	1,60	2,45
	C cca	m	2,70	3,50
	D cca	m	2,60	3,40
Šířka traverzy cca		m	0,87	0,97
Hmotnost produktu cca		kg	10,1	14,5
	Šířka (B) cca	m	0,43	0,43
	Hloubka (T) cca	m	0,12	0,14
	Délka (L) cca	m	2,70	3,55
Objednací číslo			133472	133502



Strana 11

Příslušenství:



Elektricky vodivé patky

Strana 90



Strana 88



2x9-2x12

①



2x9-2x12

②



2x9-2x12

③



2x9-2x12

④



2x9-2x12

⑤




2x9-2x12

⑥



2x9-2x12

⑧



MONTO®

Mnohoúčelový žebřík s příčlemi Tribilo®

Trojdielný aluminiový mnohoúčelový žebřík, použitelný jako opěrný, výsuvný a samostatný žebřík s výsuvnou částí.

- + Snadná obsluha díky ocelovým vodicím profilům s práškovým povlakem
- + Automaticky zaskakující bezpečnostní pojistka (systém AutoSnap) pro bezpečnou přepravu
- + Klimaticky odolné a pevné popruhy jako pojistka proti rozevření
- + Široký příčník pro bezpečný postoj
- + Protiskluzové patky (SafetyCap)



Od provedení s 3x12 příčlemi lze vyjímatelnou část žebříku používat jen s traverzou Trigon.




AutoSnap System

Podívejte se na technický klip



od 3 x 12



Následující žebříky lze umístit i na schodišti: Objednací číslo 129741 – 3 x 8 příčlí Objednací číslo 129765 – 3 x 10 příčlí Objednací číslo 129789 – 3 x 12 příčlí

Výhody traverzy Trigon:

- + Všechny stávající funkce jsou zachovány i po přechodu na normu.
- + Odnímatelné části žebříku lze používat v souladu s normou.
- + Není nutné přenášet celý žebřík.
- + Staré žebříky lze v případě potřeby dovybavit.

Důležité pokyny na straně 9

Počet příčlí			3 x 9	3 x 10	3 x 12	3 x 14	3 x 8	3 x 10	3 x 12
1	A až cca	m	6,85	7,65	9,30	10,90	6,05	7,65	9,30
	B cca	m	4,85	5,65	7,30	8,90	4,05	5,65	7,30
	C cca	m	6,05	6,90	8,60	10,25	5,25	6,90	8,60
	D cca	m	5,85	6,65	8,30	9,90	5,05	6,65	8,30
2	A až cca	m	4,95	5,45	6,55	7,60	4,40	5,45	6,55
	B cca	m	2,95	3,45	4,55	5,60	2,40	3,45	4,55
	C cca	m	4,40	4,95	6,05	7,20	3,80	4,95	6,05
	D cca	m	4,20	4,70	5,80	6,85	3,65	4,70	5,80
3	A až cca	m	3,85	4,10	4,65	5,20	3,60	4,10	4,65
	B cca	m	1,85	2,10	2,65	3,20	1,60	2,10	2,65
	C cca	m	2,70	3,00	3,55	4,10	2,40	3,00	3,55
	D cca	m	2,55	2,85	3,35	3,90	2,30	2,85	3,40
4	A až cca	m	3,60	3,85	4,40	4,95	3,35	3,85	4,40
	B cca	m	1,60	1,85	2,40	2,95	1,35	1,85	2,40
	C cca	m	2,70	3,00	3,55	4,10	2,40	3,00	3,55
	D cca	m	2,60	2,85	3,40	3,95	2,35	2,85	3,40
5	A až cca	m	–	–	–	–	4,40	4,95	5,45
	B cca	m	–	–	–	–	2,40	2,95	3,45
	C cca	m	–	–	–	–	3,25	3,80	4,35
	D cca	m	–	–	–	–	3,10	3,65	4,15
Šířka traverzy cca		m	0,97	1,12	1,25	1,25	0,87	1,12	1,25
Hmotnost produktu cca		kg	16,4	18,0	27,5	31,5	15,3	18,0	27,5
	Šířka (B) cca	m	0,48	0,48	0,48	0,48	0,48	0,48	0,48
	Hloubka (T) cca	m	0,18	0,18	0,24	0,24	0,18	0,18	0,24
	Délka (L) cca	m	2,70	3,00	3,55	4,10	2,45	3,00	3,55
Objednací číslo			129673	129680	129703	129727	129741	129765	129789

 Strana 88							
	3x8-3x14	3x8-3x14	3x8-3x14	3x8-3x14	3x8-3x10	3x8-3x14	3x8-3x14
	①	②	③	④	⑤	⑥	⑦



„KRAUSE znamená bezpečnost!“
Perfektní řešení pro mnohoúčelové žebříky
Tribilo® od velikosti 3 x 12 příčlů:

NEW

Exkluzivně jen u KRAUSE:
Traverza Trigon



Aby bylo možné i po přechodu na novou normu zaručit všechny obvyklé funkce víceúčelových žebříků Tribilo 3 x 12 a 3 x 14 příčlů, vyvinuli jsme pro vás „traverzu Trigon“.

Je připevněna k odnímatelným, úzkým částem žebříku a zajišťuje, že lze tyto žebříky **stále používat samostatně**. Při použití kompletního žebříku „traverza Trigon“ díky své konstrukci nijak nepřekáží.

1 část žebříku



3 části žebříku



Žádné zbytečné přenášení nebo manipulace s celým žebříkem, když je potřeba pouze jedna část žebříku.


➔ **Vynikající ergonomie pro uživatele**



Podle nové normy DIN EN 1311:2015 by se žebříky delší než 3 m již neměly používat bez rozšíření základny tohoto typu.



„Traverza Trigon“ je pro starší žebříky KRAUSE k dispozici i k dovybavení.



Podívejte
se na
technický
klip



STABILO®
Professional

Mnohoúčelový žebřík s příčlemi

Trójdílný aluminiový mnohoúčelový žebřík pro profesionální nároky, použitelný jako opěrný, výsuvný a samostatný žebřík s výsuvnou částí a jednotlivě vyjímatelnými díly žebříku.

- + Stodilní aluminiové vodící profily po obvodu stojky zajišťují vysokou stodilitu
- + Vysoká stodilita díky integrovaným tlakovým a tahovým pojistkám
- + Stojky z lisovaného aluminiového profilu s přídatným zesílením hran
- + Automaticky zaskakující bezpečnostní pojistka (systém AutoSnap)
- + Extra široký příčník pro bezpečný postoj
- + Protiskluzové příčle s hloubkou 30 mm a s obvodovým profilováním
- + Protiskluzové patky (SafetyCap)
- + Přiložena opěrná kolečka od provedení s 3 x 12 příčlemi



Od provedení s 3x12 příčlemi lze vyjímatelnou část žebříku používat jen s traverzou Trigon.



Následující žebříky lze umístit i na schodišti:
Obj. č. 133748 – 3 x 8 příčlí
Obj. č. 133755 – 3 x 9 příčlí
Obj. č. 133762 – 3 x 10 příčlí



Opěrná kolečka:
Obj. č. 133700 – 3 x 12 příčlí
Obj. č. 133724 – 3 x 14 příčlí



Počet příčlí				3 x 8	3 x 9	3 x 10	3 x 12	3 x 14	
1		A až cca	m	6,05	6,85	7,65	9,30	10,90	
		B cca	m	4,05	4,85	5,65	7,30	8,90	
		C cca	m	5,25	6,05	6,90	8,60	10,25	
		D cca	m	5,05	5,85	6,65	8,30	9,90	
2		A až cca	m	4,40	4,95	5,45	6,55	7,60	
		B cca	m	2,40	2,95	3,45	4,55	5,60	
		C cca	m	3,80	4,40	4,95	6,05	7,20	
		D cca	m	3,65	4,20	4,70	5,80	6,85	
3		A až cca	m	3,60	3,85	4,10	4,65	5,20	
		B cca	m	1,60	1,85	2,10	2,65	3,20	
		C cca	m	2,40	2,70	3,00	3,55	4,10	
		D cca	m	2,30	2,55	2,80	3,35	3,90	
4		A až cca	m	3,35	3,60	3,85	4,40	4,95	
		B cca	m	1,35	1,60	1,85	2,40	2,95	
		C cca	m	2,40	2,70	3,00	3,55	4,10	
		D cca	m	2,35	2,60	2,85	3,40	3,95	
5		A až cca	m	4,40	4,65	4,95	–	–	
		B cca	m	2,40	2,65	2,95	–	–	
		C cca	m	3,25	3,55	3,80	–	–	
		D cca	m	3,10	3,40	3,65	–	–	
Šířka traverzy cca			m	0,97	0,97	1,25	1,25	1,40	
Hmotnost produktu cca			kg	16,0	17,0	18,5	28,1	31,6	
			Šířka (B) cca	m	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50
			Hloubka (T) cca	m	0,20	0,20	0,20	0,24	0,24
			Délka (L) cca	m	2,45	2,70	3,00	3,55	4,10
			Objednací číslo				133748	133755	133762

Výhody traverzy Trigon:

- + Všechny stávající funkce jsou zachovány i po přechodu na normu.
- + Odnímatelné části žebříku lze používat v souladu s normou.
- + Není nutné přenášet celý žebřík.
- + Staré žebříky lze v případě potřeby dovybavit.

**Důležité pokyny
na straně 9**

	3 x 8 – 3 x 14	3 x 8 – 3 x 14	3 x 8 – 3 x 14	3 x 8 – 3 x 14	3 x 8 – 3 x 10	3 x 8 – 3 x 14	3 x 8 – 3 x 14
Strana 88	①	②	③	④	⑤	⑥	⑧

Příslušenství:



Elektricky
vodivé
patky

Strana 90



Strana 11

„KRAUSE znamená bezpečnost!“

Perfektní řešení pro víceúčelové žebříky od velikosti 3 x 12 příčlů:

NEW

**Exkluzivně jen u KRAUSE:
Traverza Trigon**



Aby bylo možné i po přechodu na novou normu zaručit všechny obvyklé funkce mnohoúčelových žebříků 3 x 12 a 3 x 14 příčlů, vyvinuli jsme pro vás „traverzu Trigon“.

Je připevněna k odnímatelným, úzkým částem žebříku a zajišťuje, že lze tyto žebříky **stále používat samostatně**. Při použití kompletního žebříku „traverza Trigon“ díky své konstrukci nijak nepřekáží.

1 část žebříku



3 části žebříku



Žádné zbytečné přenášení nebo manipulace s celým žebříkem, když je potřeba pouze jedna část žebříku.

➔ Vynikající ergonomie pro uživatele



Podle nové normy DIN EN 1311:2015 by se žebříky delší než 3 m již neměly používat bez rozšíření základny tohoto typu.



„Traverza Trigon“ je pro starší žebříky KRAUSE k dispozici i k dovybavení.





TRBS-2121-2


12

	Úvod – technická pravidla pro bezpečnost provozu	str. 70 – 71
	Mnohoúčelové žebříky +S	str. 72
	Víceúčelové žebříky +S	str. 73
	Výsuvné žebříky +S	str. 74
	Opěrné žebříky se stupni +S	str. 75



TRBS 2121-2 (technická pravidla pro bezpečnost provozu)

Reforma TRBS 2121-2 má zajistit větší bezpečnost a méně nehod.

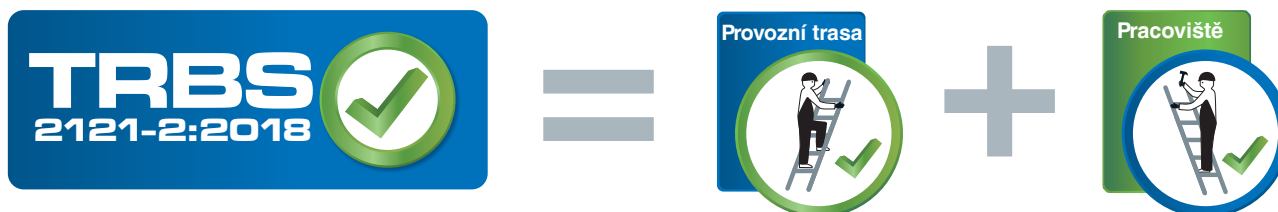

Co jsou to „Technická pravidla pro bezpečnost provozu“ (TRBS) a pro koho platí?

TRBS platí pro všechny zaměstnavatele a jejich zaměstnance. Představují současný stav techniky, pracovního lékařství a hygieny práce, jakož i další zaručené vědecké poznatky týkající se práce a slouží jako pomůcka pro uplatňování požadavků vyhlášky o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci (BetrSichV) v praxi. Pokud se zaměstnavatel rozhodne od těchto pokynů odchýlit, musí zajistit stejnou úroveň bezpečnosti a ochrany zdraví zaměstnanců a zdokumentovat to v hodnocení rizik.

Kdo sestavuje „Technická pravidla pro bezpečnost provozu“ (TRBS)?

TRBS určuje a upravuje Výbor pro bezpečnost provozu. Oficiálně je vyhlášeje Spolkové ministerstvo práce a sociálních věcí v ministerském věstníku.


Zatímco v minulosti řemeslníci stáli v mnoha situacích na příčli, aby mohli efektivně vykonávat svou práci, v budoucnu budou potřebovat schůdky nebo plošinu, aby splnili požadavky zásadně reformovaných „Technických pravidel pro bezpečnost práce TRBS 2121-2“.

Tato pravidla platí pro všechny komerční uživatele žebříků, tj. zaměstnavatele a jejich zaměstnance.



Důležité pro vás:

V budoucnu se bude **výběr žebříků** ještě více orientovat **na typ použití**, tj. **na provozní trasu** nebo **pracoviště**.

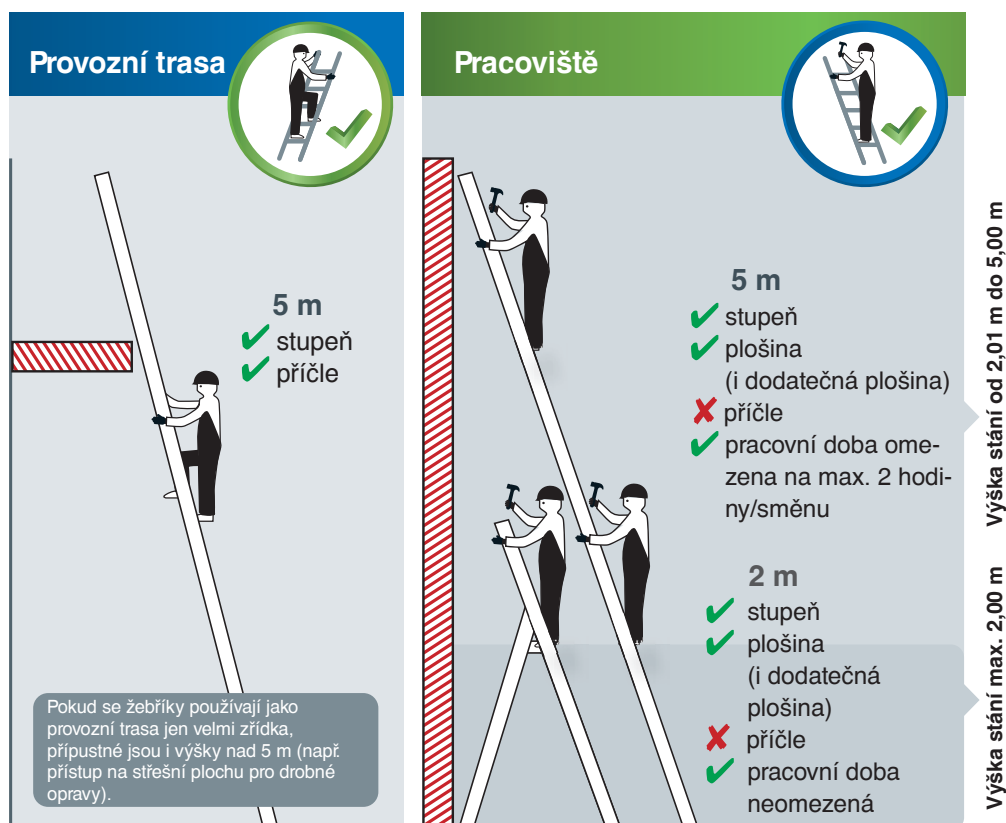

Provozní trasa nebo Pracoviště

V budoucnu bude výběr žebříku ještě více záviset na způsobu použití „Provozní trasa“ nebo „Pracoviště“.

KRAUSE nabízí jedinečné řešení!

Díky jedinečné a nové kombinaci stupňů/příček vám nabízíme jeden žebřík pro oba způsoby použití.

NOVINKA



Jedinečná
stupňů/příčí
kombinace

Bezpečná provozní trasa a pracoviště dle BetrSichV na bezpečnostním stupni KRAUSE.



Bezpečnostní široký příčel optimalizuje 12přechod z provozní trasy na pracoviště.



Rychlejší a efektivnější výstup s bezpečnostními příčeli KRAUSE.



12

Máte nějaké dotazy nebo chcete být informováni o novinkách?

Naši odborníci na TRBS-2121-2 vám rádi pomohou.

E-mailem na adresu: neuenorm@krause-systems.de

Telefonem na číslo: 06631 / 795-777

Nyní se podívejte na nový vysvětlující film a zjistěte více!






STABILO® +S
Professional

Mnohoúčelové žebříky

Třídílné aluminiové mnohoúčelové žebříky s kombinovanými stupni/příčlemi pro použití odpovídající TRBS 2121-2. Díky nové, inovativní kombinaci stupňů a příčlí v jednom žebříku jej lze použít jako provozní trasu a jako pracoviště. Lze jej použít jako opěrný, výsuvný a dvojitý žebřík s výsuvnou, samostatně vyjímatelnou a použitelnou částí žebříku díky traverze Trigon KRAUSE.

- + Stabilní aluminiové vodící profily po obvodu stojky zajišťují vysokou stabilitu
- + Vysoká stabilita díky integrovaným tlakovým a tahovým pojiskám
- + Stojky z lisovaného aluminiového profilu s přidavným zesílením hran
- + Automaticky zaskakující bezpečnostní pojistka (systém AutoSnap)
- + Extra široký příčník pro bezpečný postoj
- + Protiskluzové příčle s hloubkou 30 mm a s obvodovým profilováním v opěrné a výstupní části
- + Komfortní přechod z příčlí na stupně díky inovativnímu, modrému bezpečnostnímu širokému příčlí
- + Pohodlné a bezpečné stání na 80 mm hlubokých profilovaných stupních v odnímatelné části žebříku, které zajišťují splnění požadavků TRBS 2121-2 na používání stupňů
- + Protiskluzové patky (SafetyCap)
- + Vysokopevnostní popruhy uchycené v ocelových sponách

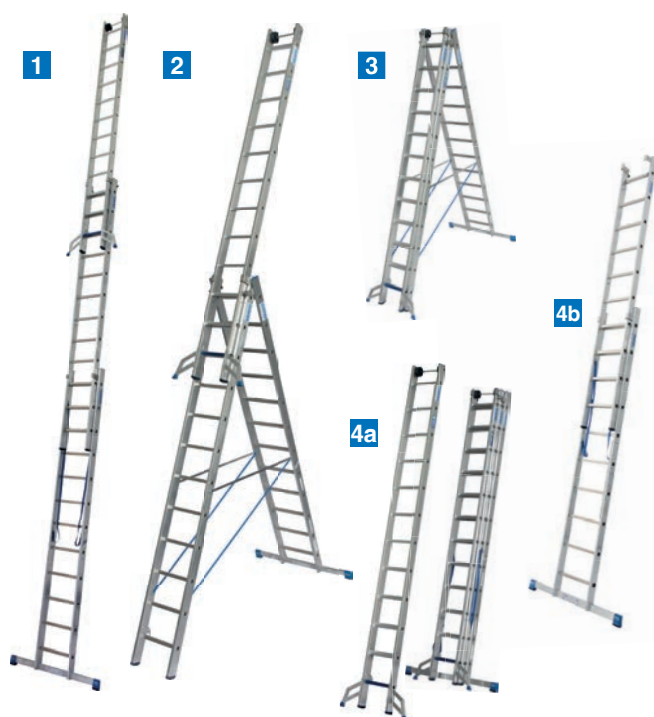

Počet stupňů/příčlí			3 x 8	3 x 10	3 x 12
1	A až cca	v m	5,95	7,50	9,10
	B cca	v m	3,95	5,50	7,10
	C cca	v m	5,20	6,90	8,60
	D cca	v m	4,90	6,50	8,05
2	A až cca	v m	4,35	5,40	6,45
	B cca	v m	2,35	3,40	4,45
	C cca	v m	3,80	4,90	6,05
	D cca	v m	3,60	4,65	5,70
3	A cca	v m	3,55	4,10	4,60
	B cca	v m	1,55	2,10	2,60
	C cca	v m	2,40	2,95	3,55
	D cca	v m	2,25	2,80	3,30
4	A až cca	v m	3,30	3,80	4,35
	B cca	v m	1,30	1,80	2,35
	C cca	v m	2,40	2,95	3,55
	D cca	v m	2,25	2,80	3,30
5	C cca	m	3,80	4,95	6,05
Šířka traverzy cca		m	0,97	1,25	1,25
Hmotnost produktu cca		kg	20,8	25,5	30,8
	Šířka (B) cca	m	0,50	0,50	0,50
	Hloubka (T) cca	m	0,24	0,24	0,24
	Délka (L) cca	m	2,45	3,00	3,55
obj. č.			131652	131669	131676



Víceúčelové žebříky

Lehké, dvoudílné, profesionální aluminiové víceúčelové žebříky s kombinovanými stupni/příčlemi pro používání v souladu s TRBS 2121-2. Použitelné jako opěrné a výsuvné žebříky s příčnickem. Část žebříku se stupni lze použít také jako pracoviště. Díky nové, inovativní kombinaci stupňů a příčlí v jednom žebříku jej lze podle způsobu instalace použít jako provozní trasu a jako pracoviště.

- + Stabilní aluminiové vodičí profily po obvodu stojky zajišťují vysokou stabilitu
- + Stojky z lisovaného aluminiového profilu s přídatným zesílením hran
- + Spoj stupně/příčle a stojky s 32 lemovými prvky s dlouhou životností
- + Automaticky zaskakující bezpečnostní pojistka (systém AutoSnap) pro bezpečnou přepravu
- + Široký příčník pro vysokou stabilitu
- + Protiskluzové příčle s hloubkou 30 mm a s obvodovým profilováním
- + ve spodní části žebříku
- + Komfortní přechod z příčlí na stupně díky inovativnímu, modrému bezpečnostnímu širokému příčlí
- + Pohodlné a bezpečné stání na 80 mm hlubokých profilovaných stupních ve výsuvné části, které zajišťují splnění požadavků TRBS 2121-2 na používání stupňů jako pracoviště
- + Vysokopevnostní pásy uchycené v ocelových sponách
- + Protiskluzové patky (SafetyCap)






Provozní trasa



Pracoviště



Počet stupňů/příčlí			2 x 9	2 x 12		
1		A až cca	v m	5,15	6,70	
		B cca	v m	3,15	4,70	
		C cca	v m	4,35	6,05	
		D cca	v m	4,10	5,70	
2		A až cca	v m	3,80	4,60	
		B cca	v m	1,80	2,60	
		C cca	v m	2,70	3,55	
		D cca	v m	2,50	3,30	
3		A až cca	v m	3,55	4,35	
		B cca	v m	1,55	2,35	
		C cca	v m	2,70	3,55	
		D cca	v m	2,50	3,30	
		Šířka traverzy cca		v m	0,87	0,97
		Hmotnost produktu cca		v kg	15,0	19,5
	Šířka (B) cca	v m	0,43	0,43		
	Hloubka (T) cca	v m	0,17	0,17		
	Délka (L) cca	v m	2,70	3,55		
	obj. č.			131638	131645	




STABILO® +S
Professional

Výsuvné žebříky

Stabilní, dvoudílné výsuvné žebříky s kombinovanými stupni/příčlemi pro používání v souladu s TRBS 2121-2. Díky nové, inovativní kombinaci stupňů a příčlí v jednom žebříku je lze použít jako provozní trasu a jako pracoviště. Díky inovativní traverze Trigon KRAUSE lze části výsuvných žebříků 2 x 12 používat samostatně.

- + Stabilní aluminiové vodící profily po obvodu stojky zajišťují vysokou stabilitu
- + Automaticky zaskakující bezpečnostní pojistka (systém AutoSnap) pro bezpečnou přepravu
- + Stojky ze stabilního lisovaného aluminiového profilu se zesílením hran
- + Protiskluzové příčle s hloubkou 30 mm a s obvodovým profilováním
- + ve spodní části žebříku
- + Komfortní přechod z příčlí na stupně díky inovativnímu, modrému bezpečnostnímu širokému příčlí
- + Pohodlný a bezpečný postoj na profilovaných stupních s hloubkou 80 mm
- + v horní části žebříku, čímž se zajistí shoda s požadavky TRBS 2121-2 na používání stupňů.
- + Protiskluzové patky (SafetyCap)
- + Vysokopevnostní spoj stupně/příčle a stojky s lemovým vyztužením
- + Od provedení 2 x 12 příčlí/stupňů je výsuvná část vybavena osvědčenou traverzou Trigon KRAUSE a lze ji na rozdíl od běžných výsuvných žebříků vyjmout

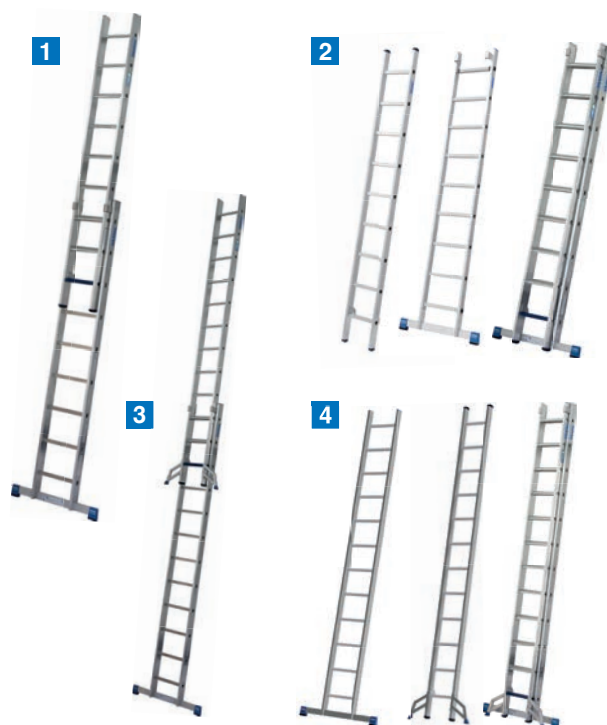

Počet stupňů/příčlí			2 x 9	2 x 12	
1		A až cca	v m	5,15	6,70
		B cca	v m	3,15	4,70
		C cca	v m	4,35	6,05
		D cca	v m	4,10	5,70
2		A až cca	v m	3,55	4,35
		B cca	v m	1,55	2,35
		C cca	v m	2,70	3,50
		D cca	v m	2,50	3,30
Šířka traverzy cca		m	0,87	0,97	
Hmotnost produktu cca		kg	14,9	19,9	
	Šířka (B) cca	m	0,43	0,43	
	Hloubka (T) cca	m	0,17	0,17	
	Délka (L) cca	m	2,70	3,55	
obj. č.			131614	131621	



Opěrné žebříky se stupni

Univerzální aluminiový opěrný žebřík se stupni pro pohodlný a bezpečný postoj i používání v souladu s TRBS 2121-2.

- + Bezpečná aplikace díky integrované ochranné protiskluzové opěrci
- + Stojky z lisovaného aluminiového profilu s přídatným zesílením hran
- + zajišťují vysokou stabilitu a dlouhou životnost
- + Vysokopevnostní spoj stupně a stojky s lemovým vyztužením
- + Pohodlné stání na 80 mm hlubokých profilovaných stupních, čímž jsou splněny požadavky TRBS 2121-2 na používání stupňů jako pracoviště
- + Protiskluzové patky (SafetyCap)
- + Od 12 stupňů s příčником pro větší bezpečnost




Provozní trasa



Pracoviště



12


Počet stupňů				6	7	8	10	12	15	
1		A cca	v m	2,70	2,90	3,15	3,60	4,10	4,80	
		B cca	v m	0,70	0,90	1,15	1,60	2,10	2,80	
2		C až cca	v m	1,70	1,95	2,20	2,70	3,20	3,95	
		D cca	v m	1,60	1,80	2,05	2,50	3,00	3,70	
		Šířka traverzy cca		v m	–	–	–	–	0,79	0,79
		Hmotnost produktu cca		v kg	3,6	4,2	4,8	6,0	7,2	9,0
	Šířka (B) cca		v m	0,38	0,38	0,38	0,38	0,38	0,38	
	Hloubka (T) cca		v m	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	
	Délka (L) cca		v m	1,70	1,95	2,20	2,70	3,20	3,95	
	obj. č.			124401	124418	124425	124432	134707	134745	



Kloubové žebříky

13

MONTO®	Oboustranný kloubový žebřík TriMatic s příčlemi	str 78
STABILO® Professional	Oboustranný kloubový žebřík s příčlemi	str 79
MONTO®	Univerzální kloubový žebřík MultiMatic s příčlemi	str 80
STABILO® Professional	Univerzální kloubový žebřík s příčlemi	str 81
MONTO®	Univerzální kloubový teleskopický žebřík TeleMatic s příčlemi	str 82
STABILO® Professional	Univerzální kloubový teleskopický žebřík s příčlemi	str 83
MONTO®	Univerzální kloubový teleskopický žebřík TeleVario se 4 prodlouženími stojek a s příčlemi	str 84
STABILO® Professional	Univerzální kloubový teleskopický žebřík se 4 prodlouženími stojek a s příčlemi	str 85
	Kombinovaný kloubový žebřík s příčlemi	str 86




SpeedMatic System



Podívejte se na technický klip



SafetyCap



MONTO®

Oboustranný kloubový žebřík s příčlemi TriMatic®



Aluminiový kloubový žebřík použitelný jako opěrný a samostatně stojící pro vnitřní a venkovní oblast.

- + Patentovaný bezpečnostní kloub se západkami a s jednoručním ovládacím třmenem (systém SpeedMatic) pro rychlou a komfortní obsluhu
- + Široký příčník pro bezpečný postoj
- + Spoj příčle a stojky s 32 lemovými prvky s dlouhou životností
- + Velmi skladný



Podle nové normy DIN EN 131-1:2015 s prodlouženou traverzou.



Počet příčelí			2 x 6	2 x 8	
1		A až cca	m	4,40	5,50
		B cca	m	2,40	3,50
		C cca	m	3,55	4,70
		D cca	m	3,40	4,50
2		A až cca	m	3,05	3,55
		B cca	m	1,05	1,55
		C cca	m	1,80	2,35
		D cca	m	1,70	2,25
Šířka traverzy cca		m	0,79	0,87	
Hmotnost produktu cca		kg	8,2	10,3	
	Šířka (B) cca	m	0,37	0,37	
	Hloubka (T) cca	m	0,14	0,14	
	Délka (L) cca	m	1,80	2,35	
	Objednací číslo		129901	129918	

Combi System							
Strana 88	2x6-2x8	2x6-2x8	2x6-2x8	2x6-2x8	2x6-2x8	2x6-2x8	2x6-2x8
	①	②	③	④	⑤	⑥	⑧


Oboustranný kloubový žebřík s příčlemi

Zesílené aluminiové oboustranné kloubové žebříky s příčlemi pro profesionály, které lze používat jako opěrné a samostatně stojící žebříky.

- + Patentovaný bezpečnostní kloub se západkami a s jednoručním ovládacím třmenem (systém SpeedMatic) pro rychlou a komfortní obsluhu
- + Široký příčník pro bezpečný postoj
- + Stojky z lisovaného aluminiového profilu s přídatným zesílením hran
- + Po obvodu profilované příčle o hloubce 30 mm pro bezpečný postoj
- + Spoj příčle a stojky s 32 lemovými prvky s dlouhou životností
- + Velmi skladný
- + Protiskluzové patky (SafetyCap)



Podle nové normy DIN EN 131-1:2015 s prodlouženou travézou.



SpeedMatic
System



Podívejte se na technický klip

SafetyCap



Počet příčí			2 x 6	2 x 8
1	A až cca	m	4,40	5,50
	B cca	m	2,40	3,50
	C cca	m	3,55	4,65
	D cca	m	3,40	4,50
2	A až cca	m	3,05	3,55
	B cca	m	1,05	1,55
	C cca	m	1,80	2,35
	D cca	m	1,70	2,25
Šířka travěry cca		m	0,79	0,87
Hmotnost produktu cca		kg	8,5	10,6
	Šířka (B) cca	m	0,37	0,37
	Hloubka (T) cca	m	0,14	0,14
	Délka (L) cca	m	1,80	2,35
Objednáací číslo			133908	133915



Strana 11

Příslušenství:



Elektricky vodivé patky

Strana 90

Combi
System



Strana 88

2x6-2x8	2x6-2x8	2x6-2x8	2x6-2x8	2x6-2x8	2x6-2x8	2x6-2x8	2x6-2x8
①	②	③	④	⑤	⑥	⑦	⑧





MONTO®

Univerzální kloubový žebřík s příčlemi MultiMatic®

Flexibilní aluminiový kloubový žebřík univerzálně použitelný jako opěrný, samostatný žebřík a jako pracovní plošina (4 x 3 příčlí).

- + Patentovaný bezpečnostní kloub se západkami a s jednoručním ovládacím třmenem (systém SpeedMatic) pro rychlou a komfortní obsluhu
- + Spoj příčle a stojky s 32 lemovými prvky s dlouhou životností
- + Dva široké příčnický s protiskluzovými patkami (SafetyCap)
- + Velmi skladný



Počet příčlí				4 x 3 (incl. )	4 x 4
1		A až cca	m	4,40	5,50
		B cca	m	2,40	3,50
		C cca	m	3,55	4,70
		D cca	m	3,45	4,50
2		A až cca	m	3,05	3,55
		B cca	m	1,05	1,55
		C cca	m	1,80	2,35
		D cca	m	1,75	2,25
3		A až cca	m	2,95	–
		B cca	m	0,95	–
		C cca	m	0,95	–
		D cca	m	0,95	–
Šířka traverzy cca			m	0,77	0,84
Hmotnost produktu cca			kg	19,0	14,2
	Šířka (B) cca		m	0,37	0,37
	Hloubka (T) cca		m	0,28	0,28
	Délka (L) cca		m	1,00	1,30
	Objednací číslo			120687	120694

Combi System						
	4 x 3-4 x 4	4 x 3-4 x 4	4 x 3-4 x 4	4 x 3-4 x 4	4 x 3	4 x 3-4 x 4
Strana 88	①	②	④	⑥	⑦	⑧

STABILO®
Professional

Univerzální kloubový žebřík s příčlemi

Aluminiový kloubový žebřík univerzálně použitelný jako opěrný, samostatný žebřík a jako pracovní plošina (4 x 3 příčle).

- + Patentovaný bezpečnostní kloub se západkami a s jednoručním ovládacím třmenem (systém SpeedMatic) pro rychlou a komfortní obsluhu
- + Dva široké stabilní příčníky s protiskluzovými patkami (SafetyCap)
- + Příčle s hloubkou 30 mm a s obvodovým profilováním zajišťují bezpečný postoj
- + Stojky z lisovaného aluminiového profilu s přidavným zesílením hran.
- + Velmi skladný



SpeedMatic
System



Podívejte se na technický klip

SafetyCap



Geprüft nach
DIN EN 131-4
Produced according to the
NEU Norm

4 x 3

incl.

Příslušenství:



Elektricky
vodivé
patky


Strana 90




Strana 11



Počet příčlí			4 x 3 (incl.)	4 x 4
1	A až cca	m	4,40	5,50
	B cca	m	2,40	3,50
	C cca	m	3,55	4,70
	D cca	m	3,45	4,50
2	A až cca	m	3,05	3,55
	B cca	m	1,05	1,55
	C cca	m	1,80	2,35
	D cca	m	1,75	2,25
3	A až cca	m	2,95	—
	B cca	m	0,95	—
	C cca	m	0,95	—
	D cca	m	0,95	—
Šířka traverzy cca		m	0,77	0,84
Hmotnost produktu cca		kg	17,2	14,5
	Šířka (B) cca	m	0,37	0,37
	Hloubka (T) cca	m	0,28	0,28
	Délka (L) cca	m	1,00	1,30
Objednací číslo			123909	123503



Strana 88 ① ② ④ ⑥ ⑦ ⑧




MONTO® Kloubový teleskopický žebřík s příčlemi TeleMatic®

Výškově nastavitelný kloubový žebřík s příčlemi, který lze používat jako opěrný žebřík, oboustranný samostatný žebřík, který lze umístit i na schodišti, nebo jako pracovní plošinu (ve spojení s volitelným TeleBoard).

- + Lze použít jako opěrný nebo oboustranný žebřík a pracovní plošinu
- + Patentovaný systém ClickMatic pro komfortní výškové nastavení
- + Vnitřní a vnější části žebříku tvoří dva samostatné žebříky
- + Možnost stání na schodišti
- + Vnitřní část jako samostatný žebřík jen s kombinovanou traverzou 5
- + Protiskluzové patky (SafetyCap)

i Spolu s aluminiovou teleskopickou podlážkou (strana 112) lze vytvořit pracovní plošinu s variabilní výškou a délkou **3**.



Počet příčlí			4 x 4	4 x 5	
1		A až cca	m	5,00	6,05
		B cca	m	3,00	4,05
		C cca	m	4,25	5,35
		D cca	m	4,10	5,20
2		A až cca	m	3,35	3,90
		B cca	m	1,35	1,90
		C cca	m	2,15	2,70
		D cca	m	2,05	2,60
3		A až cca	m	3,00	3,00
		B cca	m	1,00	1,00
		C cca	m	1,30	1,60
		D cca	m	1,25	1,50
Hmotnost produktu cca		kg	15,2	17,7	
	Šířka (B) cca	m	0,68	0,68	
	Hloubka (T) cca	m	0,21	0,21	
	Délka (L) cca	m	1,35	1,60	
Objednací číslo			129956	129963	

	4 x 4 - 4 x 5	4 x 4 - 4 x 5	4 x 4 - 4 x 5	4 x 4 - 4 x 5	4 x 4 - 4 x 5	4 x 4 - 4 x 5
Strana 88	①	②	③	④	⑤	⑥

Kloubový teleskopický žebřík s příčlemi

Zesílený, výškově nastavitelný aluminiový kloubový teleskopický žebřík s příčlemi pro profesionální nasazení jako opěrný žebřík, oboustranný samostatný žebřík, který lze umístit i na schodišti, nebo jako pracovní plošinu (ve spojení s volitelným TeleBoard).

- + Lze použít jako opěrný nebo oboustranný žebřík a pracovní plošinu
- + Patentovaný systém ClickMatic pro komfortní výškové nastavení
- + Vnitřní a vnější části žebříku tvoří 2 samostatné žebříky
- + Možnost stání na schodišti
- + Vnitřní část jako samostatný žebřík jen s kombinovanou traverzou 5
- + Rohové vzpěry pro zvýšení stability
- + Protiskluzové patky (SafetyCap)

i Spolu s aluminiovou teleskopickou podlážkou (strana 112) lze vytvořit pracovní plošinu s variabilní výškou a délkou **3**.



Počet příčlů			4 x 4	4 x 5
1	A až cca	m	5,00	6,05
	B cca	m	3,00	4,05
	C cca	m	4,25	5,35
	D cca	m	4,10	5,20
2	A až cca	m	3,35	3,90
	B cca	m	1,35	1,90
	C cca	m	2,15	2,70
	D cca	m	2,05	2,60
3	A až cca	m	3,00	3,00
	B cca	m	1,00	1,00
	C cca	m	1,30	1,60
	D cca	m	1,25	1,50
Hmotnost produktu cca		kg	15,5	18,0
		Šířka (B) cca	m	0,68
		Hloubka (T) cca	m	0,21
		Délka (L) cca	m	1,35
Objednávací číslo			133953	133960



Strana 11

Příslušenství:
Elektricky
vodivé
patky


Strana 90




Strana 88




①



②



③






④



⑤



⑥



MONTO®

Kloubový teleskopický žebřík se 4 prodlouženími stojek a s příčlemi TeleVario®




Jednoduše ovladatelný, výškově nastavitelný samostatný a opěrný žebřík, který lze umístit i na schodišti, s funkcí pracovní plošiny (ve spojení se systémem TeleBoard) a čtyřmi prodlouženími stojek k vyrovnání výšek.

- + Lze použít jako opěrný nebo oboustranný žebřík či pracovní plošinu (ve spojení se systémem TeleBoard)
- + Patentovaný systém ClickMatic pro komfortní výškové nastavení
- + Vnitřní a vnější části žebříku tvoří dva samostatné žebříky
- + 4 integrovaná prodloužení stojek ve vnější části žebříku (integrovaný systém Tele)
- + Vnitřní část jako samostatný žebřík jen s kombinovanou traverzou 5
- + Protiskluzové patky (SafetyCap)



Spolu s aluminiovou teleskopickou podlážkou (strana 112) lze vytvořit pracovní plošinu s variabilní výškou a délkou 3.



Počet příčlů			4 x 4	4 x 5	
1		A až cca	m	5,00	6,05
		B cca	m	3,00	4,05
		C cca	m	4,20	5,35
		D cca	m	4,10	5,15
2		A až cca	m	3,35	3,90
		B cca	m	1,35	1,90
		C cca	m	2,15	2,70
		D cca	m	2,05	2,55
3		A až cca	m	3,00	3,00
		B cca	m	1,00	1,00
		C cca	m	1,30	1,60
		D cca	m	1,25	1,50
Hmotnost produktu cca		kg	15,7	18,2	
		Šířka (B) cca	m	0,67	0,67
		Hloubka (T) cca	m	0,21	0,21
		Délka (L) cca	m	1,35	1,60
Objednací číslo			129970	129987	

						
	4 x 4 – 4 x 5	4 x 4 – 4 x 5	4 x 4 – 4 x 5	4 x 4 – 4 x 5	4 x 4 – 4 x 5	4 x 4 – 4 x 5
Strana 88	①	②	③	④	⑤	⑧



STABILO®
Professional

Kloubový teleskopický žebřík se 4 prodlouženími stoje a s příčlemi

Vhodný pro různé a složité výstupy. Zesílený, výškově nastavitelný samostatný a opěrný žebřík, který lze umístit i na schodišti, s funkcí pracovní plošiny (při použití volitelného systému TeleBoard) a se čtyřmi prodlouženími stoje k vyrovnání výšek.

- + Lze použít jako opěrný nebo oboustranný žebřík či pracovní plošinu (ve spojení se systémem TeleBoard)
- + Patentovaný systém ClickMatic pro komfortní výškové nastavení
- + 4 integrovaná prodloužení stoje ve vnější části žebříku (integrovaný systém Tele)
- + Vnitřní a vnější části žebříku tvoří 2 samostatné žebříky
- + Rohové vzpěry pro zvýšení stability
- + Vnitřní část jako samostatný žebřík jen s kombinovanou traverzou 5
- + Protiskluzové patky (SafetyCap)




Spolu s aluminiovou teleskopickou podlážkou (strana 112) lze vytvořit pracovní plošinu s variabilní výškou a délkou **3**.



TeleBoard®
Objednací číslo
123701 Objednací
číslo 123718

Combi s. 88
System



13

Počet příčl				4 x 4	4 x 5
1		A až cca	m	5,00	6,05
		B cca	m	3,00	4,05
		C cca	m	4,20	5,35
		D cca	m	4,10	5,15
2		A až cca	m	3,35	3,90
		B cca	m	1,35	1,90
		C cca	m	2,15	2,70
		D cca	m	2,05	2,55
3		A až cca	m	3,00	3,00
		B cca	m	1,00	1,00
		C cca	m	1,30	1,60
		D cca	m	1,25	1,50
Hmotnost produktu cca			kg	16,0	18,5
	Šířka (B) cca		m	0,67	0,67
	Hloubka (T) cca		m	0,21	0,21
	Délka (L) cca		m	1,35	1,60
Objednací číslo				133977	133984



Strana 11

Combi
System

Strana 88



4 x 4 - 4 x 5
①



4 x 4 - 4 x 5
②



4 x 4 - 4 x 5
③



4 x 4 - 4 x 5
④




4 x 4 - 4 x 5
⑤




4 x 4 - 4 x 5
⑥



NOVINKA

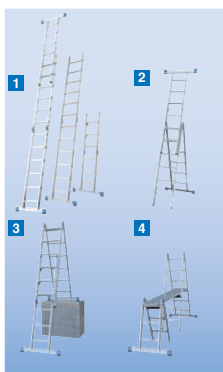

Podívejte se na technický klip



STABILO®
Professional

Kombinovaný kloubový žebřík s příčlemi

Víceúčelový aluminiový kloubový žebřík může být používán jako opěrný, víceúčelový žebřík, oboustranný samostatný žebřík, který lze umístit i na schodišti, nebo jako pracovní plošina v kombinaci s volitelným systémem TeleBoard.

- + Lze použít jako opěrný nebo oboustranný žebřík, mnohoúčelový žebřík, 2 samostatné žebříky či pracovní plošinu s teleskopickou podlážkou (volitelně k dostání)
- + Patentovaný bezpečnostní kloub se západkami a s jednoručním ovládacím trženem (systém SpeedMatic) pro rychlou a komfortní obsluhu.
- + 2 široké příčnický s protiskluzovými patkami (SafetyCap)
- + Automaticky zaskakující bezpečnostní pojistka (systém AutoSnap)
- + Příčle s hloubkou 30 mm a s obvodovým profilováním zajišťují bezpečný postoj
- + Stojky z lisovaného aluminiového profilu s přidavným zesílením hran
- + Kompaktní konstrukce = malé přepravní a skladovací rozměry
- + Možnost stání na schodišti
- + Protiskluzové patky (SafetyCap)

i Při použití aluminiové teleskopické podlážky 4 (str. 112) lze vytvořit pracovní plošinu s proměnnou výškou a délkou.



Počet příčl			2 x 3 und 2 x 6
1		A až cca B cca C cca D cca	m m m m 5,30 3,30 4,70 4,35
1		A až cca B cca C cca D cca	m m m m 4,20 2,20 3,55 3,30
1		A až cca B cca C cca D cca	m m m m 3,35 1,35 1,85 1,75
2		A až cca B cca C cca D cca	m m m m 3,60 1,60 3,00 2,85
2		A až cca B cca C cca D cca	m m m m 3,05 1,05 1,80 1,70

Počet příčl			2 x 3 und 2 x 6
2		A až cca B cca C cca D cca	m m m m 2,25 0,25 0,95 0,95
3		A až cca B cca C cca D cca	m m m m 3,80 1,80 2,90 2,60
4		A až cca B cca C cca D cca	m m m m 2,80 0,80 - -
Šířka traverzy cca		m	0,87
Hmotnost produktu cca		kg	14,6
		Šířka (B) cca	m 0,42
		Hloubka (T) cca	m 0,19
		Délka (L) cca	m 1,90
Objednací číslo			133922

Combi System							
2 x 3 & 2 x 6	2 x 3 & 2 x 6	2 x 3 & 2 x 6	2 x 3 & 2 x 6	2 x 3 & 2 x 6	2 x 3 & 2 x 6	2 x 3 & 2 x 6	2 x 3 & 2 x 6
Strana 88	①	②	③	④	⑤	⑥	⑦

Příslušenství:
Elektricky vodivé patky
Strana 90

Strana 11



Příslušenství a náhradní díly

14

MONTO® + STABILO® Professional	Combi System	str. 88
MONTO® + STABILO® Professional	Příslušenství/náhradní díly	str. 90–91
MONTO® + STABILO® Professional	Příslušenství/náhradní díly	str. 92–95
MONTO® + STABILO® Professional	Sady pro dovybavení, nová norma	str. 96–97
MONTO® + STABILO® Professional	Kontrolní dokumenty	str. 98–100



Combi-Bezpečnostní příslušenství (alum.)

Stupeň / odkládací plocha

- + Pro bezpečný a pohodlný postoj na žebřících s příčlemi
- + Lze použít také jako odkládací přihrádku při mnoha pracích na žebřících s příčlemi
- + Zatížitelnost do 150 kg
- + Kontrola TÜV



Obj. číslo
122063

Protiskuzové hroty (pár)

- + Podle předpisů profesního sdružení o bezpečnosti a ochraně zdraví musí být při práci na nepevném podkladu žebřík opatřený hroty
- + Lze použít také u žebříků se stabilizátorem
- + Určeno pro průřezy stojek 64 x 25 mm až 97 x 25 mm
- + Kontrola TÜV



Obj. číslo
121400

Prodloužení stojky


- + K vyrovnání nerovností podkladu např. na schodištích, obrubnicích apod
- + Plynule přestavitelné až do max. 600 mm
- + Určeno pro průřezy stojek 64 x 25 mm až 97 x 25 mm
- + Kontrola TÜV



Obj. číslo
122292

Distanční opěrka

- + Pro obtížně přístupná místa, např. odsoky stěn, přesahy střech apod.
- + Teleskopické opěry výsuvné až na 600 mm
- + Určeno pro průřezy stojek 64 x 25 mm až 97 x 25 mm
- + Kontrola TÜV

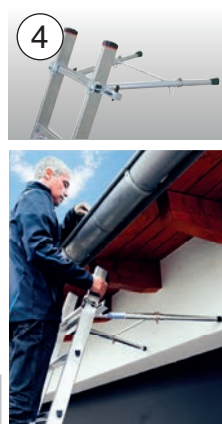

Obj. číslo
122018

14

Stabilizátor

- + Max. 17 cm výškového vyrovnání na schodech, obrubnicích apod.
- + Určeno pro průřezy stojek 64 x 25 mm až 97 x 25 mm
- + Kontrola TÜV



Obj. číslo
121417

Vyrovnání úrovně stabilizátoru

- + Výškové vyrovnání zaručuje bezpečné uložení stabilizátoru na schodištích, obrubnicích a nerovných plochách (rozsah přestavení až 230 mm)
- + Pro všechny žebříky se stabilizátory
- + Kontrola TÜV



Obj. číslo
122285

MultiBoard


- + K zavěšení do univerzálního kloubového žebříku, slouží jako pracovní plošina a odkládací plocha
- + Protiskuzová a vodě odolná pracovní plošina s max. zatížitelností 150 kg



Obj. číslo
122261

Sada nástěnných držáků

- + K bezpečnému pověšení žebříku
- + Uzamykatelný (zámek není součástí dodávky)
- + Vnitřní rozměr: 270 x 150 mm

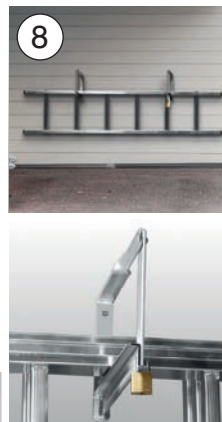

Obj. číslo
122469



Příslušenství

MONTO + STABILO Professional

Magnetický držák nástrojů

- + Upevnění na suchý zip pro flexibilní uchycení na stupně a stojky žebříku i mnoho dalších míst použití
- + Žádné neustálé lezení nahoru a dolů, protože na pracovišti lze umístit několik nástrojů
- + Délka 28 cm
- + Zatížitelnost do max. 9 kg

Obj. číslo
200037



MONTO + STABILO Professional

Univerzální držák žebříků na stěnu

- + Pro bezpečné uložení žebříků, úspora místa
- + Pevný tvarovaný pozinkovaný ocelový plech se zaoblenými hranami
- + Jednoduchá a rychlá montáž (upevňovací materiál není součástí dodávky)

Obj. číslo
200082



MONTO

Plastové patky XL (pár)

- + Široké patky pro vysokou stabilitu
- + Barva černá
- + Možná kusová dodávka pravé i levé
- + Součástí dodávky jsou dva zajišťovací vruty

Rozměr stojky	Obj. číslo
33 x 20	202000
40 x 20	202017
50 x 20	202024




MONTO + STABILO Professional

Alum. madlo

- + K dodatečné montáži na opěrné žebříky s příčlemi a se schůdky
- + Součástí dodávky je i upevňovací materiál

Madlo pro	Obj. číslo
8–10 Stupně	817327
12–18 Stupně	817334



STABILO Professional

Elektricky vodivé patky (pár)

- + Odpor < 10⁶ Ω
- + Podle DIN EN 13463-1
- + Včetně zajišťovacího vrutu

Rozměr stojky	Obj. číslo
64 x 25	212597
77 x 25	212603
97 x 25	212610



MONTO + STABILO Professional

Vodivá patka příčníku

- + Odpor < 10⁶ Ω
- + Podle DIN EN 13463-1
- + Včetně zajišťovacího vrutu

Rozměr stojky	Obj. číslo
64 x 25	212627



STABILO Professional

Nastavitelné aretovací nohy s gumovou opěrkou

- + Čtyři aretovací opěrné nohy jako bezpečnostní příslušenství pro montážní schůdky Stabilo
- + Nastavitelné ve výškovém rozsahu až 60 mm

Obj. číslo
805133



MONTO + STABILO Professional

Stabilizační traverza s upevňovací drážkou

- + Stabilizační traverza pro stupňové žebříky STABILO a příčlové žebříky MONTO/STABILO
- + Vhodné pro dovybavení stávajících žebříků
- + Upevňovací průběžná drážka traverzy umožňuje použití u všech typů žebříků
- + Použití nezávisle na velikosti profilu bočnice žebříku
- + Návod na upevnění traverzy k žebříku je součástí dodávky

Délka cca mm	Obj. číslo
1.000	212252
1.250	212269



STABILO Professional

Plastové patky pro dřevěné žebříky (pár)

- + Protiskluzová patka pro hladké podlahy
- + Pro dřevěné štafle velikosti 2 x 3 až 2 x 8 příčlů

Obj. číslo
200020




MONTO + STABILO Professional

Sloupový úchyt

- + K bezpečnému upevnění žebříků s příčlemi o Ø 100 – 250 mm
- + Vnitřní šířka žebříku 300 – 400 mm
- + Kontrola TÜV

Obj. číslo
122452



Příslušenství

STABILO®
Professional

Odkládání nářadí - ToolBag

- + Praktický a mnohostranně využitelný odkládací vak např. na nářadí, nástroje apod.
- + Lze použít u všech dvojitých žebříků s příčlemi
- + Robustní provedení z PVC vyztuženého skleněným vláknem
- + Zatížitelnost do max. 10 kg (290 x 570 mm)

Obj. číslo
123824



MONTO® + STABILO®
Professional

Opěrné kolečka (sada)

- + Pro dvoudílný žebřík s lankovým tahem Robilo/Stabilo

Obj. číslo
122254



STABILO®
Professional

Odkládací přihrádka na nářadí, upínatelná

- + Upevnění na kulatou trubku 40 mm pomocí dvou spojek s křížlatou maticí
- + Vhodná pro všechny podestové žebříky KRAUSE, zvláštní řešení a systémová zábradlí
- + Nástroje a materiály se vždy nacházejí tam, kde je potřebujete
- + Rychlé přemístění na novou pozici bez použití nářadí
- + Pryžová vložka proti klouzání nástrojů a materiálů
- + Rozměry: 500 x 300 x 100 mm
- + Zatížitelnost do max. 10 kg u žebříků s tloušťkou postranice 25 mm

Obj. číslo
210852



STABILO®
Professional

Odkládací přihrádka na nářadí, závěsná

- + Závěsná na všechny vertikální rámy KRAUSE pojízdného lešení řady ClimTec, ProTec a STABILO
- + Jednoduché a současné přemísťování na novou úroveň lešení
- + Nástroje a materiály se vždy nacházejí tam, kde je potřebujete a nemohou spadnout nebo být sraženy z podlažky
- + Bez neustálého ohýbání, protože nářadí atd. není uloženo přímo na podlažce
- + Pryžová vložka proti klouzání nástrojů a materiálů
- + Rozměry: 500 x 300 x 100 mm
- + Zatížitelnost do max. 10 kg

Obj. číslo
210869



MONTO® + STABILO®
Professional

Brašna na nářadí

- + Taška přes rameno, kterou také můžete snadno a rychle upevnit na jeden nebo několik stupňů
- + Velmi stabilní a robustní provedení
- + Široký popruh, v případě potřeby jej můžete sejmut
- + Můžete použít jednu velkou a jednu malou kapsu a 5 poutek na zavěšení
- + Zatížitelnost do 10 kg

Obj. číslo
200341




MONTO® + STABILO®
Professional

Aluminiová přídržná tyč

- + Umožňuje bezpečné vylézání a slézání ze žebříků
- + Užitečná délka cca 100 cm
- + Snadné vysouvání a zasouvání bez použití nářadí

Obj. číslo
817341

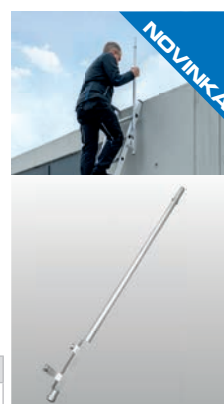

MONTO® + STABILO®
Professional

Opěrné talířové vzpěry pro opěrné žebříky

- + Rozdělení tlaku opěrného žebříku zvětšením opěrné plochy
- + Průměr opěrných talířů ca. 150 mm
- + Jednoduchá montáž svěrným spojením
- + Vhodné pro žebříky se silou profilu bočnice 25 mm

Obj. číslo
214577



STABILO®
Professional

Závěsný hák

- + K zavěšení do nosné kruhové trubky, Ø cca 30 mm
- + Další tvary háků na vyžádání

Obj. číslo
122308



Náhradní díly

MONTO® Patka (pár)

- + Pro skládací schůdky a samostatný žebřík s příčlemi
- + Vč. vrtacích šroubů


Rozměr stojky mm	Obj. číslo
33 x 20	212511
40 x 20	212528
50 x 20	212474



MONTO® Patka (pár)

- + Pro skládací schůdky a samostatný žebřík s příčlemi
- + Vč. vrtacích šroubů

Rozměr stojky	Obj. číslo (černá)
33 x 20	211415
40 x 20	211422



MONTO®

Koncová zátka stupně (VE 7)

- + Pro nýtované stupně s hloubkou 80 mm

Hloubka stupně mm	Uchycení	Obj. číslo (černá)	Obj. číslo (oranžová)
80	vlevo	212498	212887
	vpravo	212504	212894



MONTO®

Patka a kolečko pro Rolly

- + Pro schůdky Rolly

Počet Stupně	Obj. číslo
2 x 2	212412
2 x 3	212429



MONTO® Patka 2K (pár)

- + Pro schůdky
- + S měkčenou profilovanou pogumovanou nášlapnou plochou
- + Včetně zajišťovacích vrutů

Rozměr stojky	Obj. číslo
33 x 20	214553
40 x 20	214614
50 x 20	214621



MONTO® Hřibová zátka (VE 6)

- + Boční zakončení příčné vzpěry v opěrné části žebříků se stupni


Obj. číslo (černá)	Obj. číslo (oranžová)
212689	212696



MONTO® Patky (pár)

- + Včetně zajišťovacích vrutů


Rozměr stojky	Obj. číslo
64 x 25	211149
77 x 25	211163
97 x 25	211170



STABILO® Patky (pár)

- + Včetně zajišťovacích vrutů

Rozměr stojky	Obj. číslo
64 x 25	211002
77 x 25	211019
97 x 25	211026



MONTO® Vrchní zátka (pár)

- + Včetně zajišťovacích vrutů

Rozměr stojky	Obj. číslo
64 x 25	211200
77 x 25	211217
97 x 25	211224



STABILO® Vrchní zátka (pár)

- + Včetně zajišťovacích vrutů

Rozměr stojky	Obj. číslo
64 x 25	211033
77 x 25	211040
97 x 25	211057



Náhradní díly

STABILO®
Professional

Odkládací a pracovní polička pro žebříky

- + Pracovní polička pro schůdky STABILO
- + Součástí dodávky jsou i dva upevňovací šrouby s maticemi



Obj. číslo
212566

STABILO®
Professional

Sada k dovybavení distančními třmeny

- + Pro stupňové schůdky jednostranné i oboustranné i pro oboustranné příčlové schůdky



Obj. číslo
212368

STABILO® Kloub
Professional

- + Pro dvojité žebříky s příčlemi
- + Včetně montážních upevňovacích šroubů



Obj. číslo
212801

STABILO® Kloub
Professional

- + Pro dvojité žebříky se stupni
- + Včetně montážních upevňovacích šroubů



Obj. číslo
212818

MONTO® Krytka kloubu

- + Pro schůdky SePro, Solido




Obj. číslo
212399

MONTO® + STABILO®
Professional

Volnoběžné kolečko

- + Pro dvoudílný žebřík s lankovým tahem Robilo/Stabilo



Obj. číslo
212740

MONTO®

Patka stabilizátoru

- + Včetně zajišťovacích vrutů



Rozměr stojky	Obj. číslo
64 x 25	211194

STABILO® Patka příčníku
Professional

- + Včetně zajišťovacích vrutů



Rozměr stojky	Obj. číslo
64 x 25	211064

MONTO® Patky (pár)


- + Pro vnější část kloubového teleskopického žebříku „TeleVario“
- + Včetně zajišťovacích vrutů



Obj. číslo
201232

STABILO® Patky (pár)
Professional

- + Pro vnější část kloubového teleskopického žebříku s prodloužením stojek
- + Včetně zajišťovacích vrutů



Obj. číslo
211231

Náhradní díly

MONTO[®] Patka

- + Pro vnější díl typu TeleMatic
- + Včetně slepých nýtů

Uchycení	Obj. číslo
vlevo	212467
vpravo	212450



STABILO[®] Professional Patka (pár)

- + Pro vnější část kloubového teleskopického žebříku
- + Včetně slepých nýtů

Uchycení	Obj. číslo
vlevo	212443
vpravo	212436




MONTO[®] + STABILO[®] Professional

Jednoruční ovládací třmen

- + K odjištění páru kloubů
- + Při objednávce nebo poptávce uveďte objednávací č. žebříku a označení

Breite mm	Obj. číslo
293	212115
353	212122




MONTO[®] + STABILO[®] Professional

Odjišťovací páka

- + K odjištění kloubu
- + Při objednávce nebo poptávce uveďte objednávací č. žebříku a označení

Obj. číslo
212535



MONTO[®] + STABILO[®] Professional

Ruční šroub

- + Pro kloubový teleskopický žebřík

Obj. číslo
212481



MONTO[®] + STABILO[®] Professional

Prodloužení stojky

- + Jako náhradní díl pro prodloužení stojky teleskopických kloubových žebříků

Obj. číslo
201263



STABILO[®] Professional Odpružené pojezdové kolo vlevo

- + Pro regálové žebříky
- + pro pojezdné schůdk

Obj. číslo
815163



STABILO[®] Professional Odpružené pojezdové kolo vpravo

- + Pro regálové žebříky
- + pro pojezdné schůdk

Obj. číslo
815156



Náhradní díly

STABILO
Professional

Sada popruhů (pár)

- + pro stabilizaci žebříku
- + včetně upevňovacího materiálu



Použití pro		Délka cca mm	Obj. číslo
123862	STABILO Dvojité schůdky se dřevěnou pracovní plochou 2 x 4 Stupně	560	214300
124531	STABILO Schůdky se stupni 1 x 6 Stupně	745	214324
124548	STABILO Schůdky se stupni 1 x 7 Stupně	745	214324
124555	STABILO Schůdky se stupni 1 x 8 Stupně	898	214348
124562	STABILO Schůdky se stupni 1 x 10 Stupně	918	214355
124579	STABILO Schůdky se stupni 1 x 12 Stupně	1203	214409
124630	STABILO Schůdky pojízdné 1 x 6 Stupně	745	214324
124647	STABILO Schůdky pojízdné 1 x 7 Stupně	745	214324
124654	STABILO Schůdky pojízdné 1 x 8 Stupně	898	214348
124661	STABILO Schůdky pojízdné 1 x 10 Stupně	918	214355
124678	STABILO Schůdky pojízdné 1 x 12 Stupně	1203	214409
127303	STABILO Dvojitý žebřík, pojízdný s traverzou 1 x 6 stupňů	745	214324
127310	STABILO Dvojitý žebřík, pojízdný s traverzou 1 x 7 stupňů	745	214324
127327	STABILO Dvojitý žebřík, pojízdný s traverzou 1 x 8 stupňů	898	214348
127341	STABILO Dvojitý žebřík, pojízdný s traverzou 1 x 10 stupňů	918	214355
127365	STABILO Dvojitý žebřík, pojízdný s traverzou 1 x 12 stupňů	1203	214409
127747	STABILO Schůdky se stupni s velkou plošinou 1 x 4 stupňů	739	214317
127761	STABILO Schůdky se stupni s velkou plošinou 1 x 6 stupňů	898	214348
127778	STABILO Schůdky se stupni s velkou plošinou 1 x 7 stupňů	1066	214379
127785	STABILO Schůdky se stupni s velkou plošinou 1 x 8 stupňů	1203	214409
127792	STABILO Schůdky se stupni s velkou plošinou 1 x 9 stupňů	1203	214409
127808	STABILO Schůdky se stupni s velkou plošinou 1 x 10 stupňů	1466	214454
127822	STABILO Schůdky se stupni s velkou plošinou 1 x 12 stupňů	1666	214478
127846	STABILO Schůdky se stupni s velkou plošinou 1 x 14 stupňů	1976	214492
127488	STABILO Schůdky se stupni s velkou plošinou s bezp. třmenem 1 x 4 stupňů	739	214317
127501	STABILO Schůdky se stupni s velkou plošinou s bezp. třmenem 1 x 6 stupňů	898	214348
127518	STABILO Schůdky se stupni s velkou plošinou s bezp. třmenem 1 x 7 stupňů	1066	214379
127525	STABILO Schůdky se stupni s velkou plošinou s bezp. třmenem 1 x 8 stupňů	1203	214409
127532	STABILO Schůdky se stupni s velkou plošinou s bezp. třmenem 1 x 9 stupňů	1203	214409
127549	STABILO Schůdky se stupni s velkou plošinou s bezp. třmenem 1 x 10 stupňů	1466	214454
127563	STABILO Schůdky se stupni s velkou plošinou s bezp. třmenem 1 x 12 stupňů	1666	214478
127587	STABILO Schůdky se stupni s velkou plošinou s bezp. třmenem 1 x 14 stupňů	1976	214492
124715	STABILO Schůdky oboustranné 2 x 3 stupně	381	214294
124722	STABILO Schůdky oboustranné 2 x 4 stupně	560	214300
124739	STABILO Schůdky oboustranné 2 x 5 stupňů	560	214300
124746	STABILO Schůdky oboustranné 2 x 6 stupňů	739	214317
124753	STABILO Schůdky oboustranné 2 x 7 stupňů	918	214355
124760	STABILO Schůdky oboustranné 2 x 8 stupňů	918	214355
124777	STABILO Schůdky oboustranné 2 x 10 stupňů	1097	214386
124784	STABILO Schůdky oboustranné 2 x 12 stupňů	1273	214447
124791	STABILO Schůdky oboustranné 2 x 14 stupňů	1454	214430
124814	STABILO Schůdky oboustranné, pojízdné 2 x 3 stupně	381	214294
124821	STABILO Schůdky oboustranné, pojízdné 2 x 4 stupně	560	214300
124838	STABILO Schůdky oboustranné, pojízdné 2 x 5 stupňů	560	214300
124845	STABILO Schůdky oboustranné, pojízdné 2 x 6 stupňů	739	214317
124852	STABILO Schůdky oboustranné, pojízdné 2 x 7 stupňů	918	214355
124869	STABILO Schůdky oboustranné, pojízdné 2 x 8 stupňů	918	214355
124876	STABILO Schůdky oboustranné, pojízdné 2 x 10 stupňů	1097	214386
124883	STABILO Schůdky oboustranné, pojízdné 2 x 12 stupňů	1273	214447
124906	STABILO Schůdky oboustranné s příčlemi 2 x 6 stupňů	865	214331
124913	STABILO Schůdky oboustranné s příčlemi 2 x 7 stupňů	1066	214379
124920	STABILO Schůdky oboustranné s příčlemi 2 x 8 stupňů	1066	214379
124937	STABILO Schůdky oboustranné s příčlemi 2 x 10 stupňů	1266	214423
124944	STABILO Schůdky oboustranné s příčlemi 2 x 12 stupňů	1466	214454
124951	STABILO Schůdky oboustranné s příčlemi 2 x 14 stupňů	1666	214478

Sady pro dovybavení, nová norma

MONTO® + STABILO® Univerzální stabilizační traverza

- + traverza pro všechny příčlové žebříky s vybráním ve stojce
- + vhodná jako náhrada za traverzy výšky 64 mm - zde je určující výška traverzy měřená bez opěrné plastové nohy
- + včetně podrobného montážního návodu

Rozsah upevňovacího podélného otvoru cca od - do	Délka cca mm	Obj. číslo
315 – 435 mm	875	213600
360 – 480 mm	970	213617
360 – 480 mm	1.250	213624



MONTO® + STABILO® Vyrovnávací stabilizační traverza

- + traverza pro všechny příčlové žebříky s vybráním ve stojce
- + vhodná jako náhrada za traverzy výšky 64 mm - zde je určující výška traverzy měřená bez opěrné plastové nohy
- + oboustranné vyrovnání výšky na schodech, soklech a nerovnostech podkladu v rozsahu až cca 250 mm
- + stupnice výšky nastavení s barevným značením
- + včetně podrobného montážního návodu

Rozsah upevňovacího podélného otvoru cca od - do	Délka cca mm	Obj. číslo
315 – 435 mm	875	213761
360 – 480 mm	970	213778
360 – 480 mm	1.250	213785



MONTO® + STABILO® Stabilizační traverza s upevňovací drážkou

- + traverza pro všechny stupňové žebříky STABILO a příčlové žebříky MONTO/STABILO
- + vhodná pro dovybavení stávajících žebříků
- + díky průchodné drážce vhodná pro téměř všechny typy žebříků
- + vhodná pro všechny průřezy stojek
- + včetně podrobného montážního návodu


Délka cca mm	Obj. číslo
1.000	212252
1.250	212269



MONTO® + STABILO® Zábřana vyjmutí žebříku

- + zamezuje vyjmutí nejužšího vnitřního dílu příčlového žebříku a jeho použití jako samostatný žebřík
- + včetně podrobného montážního návodu
- + takto zajištěné žebříky se stabilizační traverzou příslušné délky odpovídají požadavkům nové normy

Obj. číslo
202284

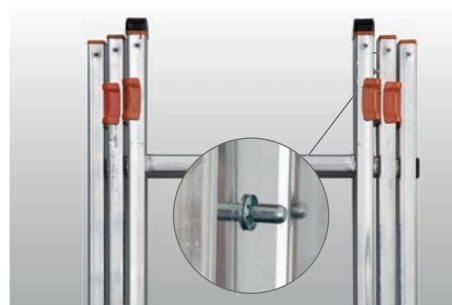

STABILO® Sada Trigon traverza

- + Sada Trigon traverza (pravé a levé provedení) pro všechny výsuvné a víceúčelové žebříky
- + použití pouze na nejužším samostatně vyjímatelném dílu žebříku
- + včetně podrobného montážního návodu

Vhodné pro	Obj. číslo
Žebříky 11 do 14 Stupňů	202239
Žebříky 15 do 18 Stupňů	202246



MONTO® Sada Trigon traverza

- + Sada Trigon traverza (pravé a levé provedení) pro všechny výsuvné a víceúčelové žebříky
- + použití pouze na nejužším samostatně vyjímatelném dílu žebříku
- + včetně podrobného montážního návodu

Vhodné pro	Obj. číslo
Žebříky 11 do 14 Stupňů	202253
Žebříky 15 do 18 Stupňů	202260



Příslušenství pro dovybavení starších žebříků pro splnění požadavků nové normy

Typ výrobku	Program STABILO		Program MONTO		Univerzální stabilizační traverza	Vyrovnávací stabilizační traverza	Stabilizační traverza s upevňovací drážkou	Traverza Combi	Sada Trigon traverza	Sada Trigon traverza	Zábрана vyjmání žebříku
	Číslo výrobku původní	Označení výrobku	Číslo výrobku původní	Označení výrobku							
	124449	Opěrný žebřík se stupněm 1 x 12	-	-	-	-	212252 (1.000 mm)	121417 (1.250 mm)	-	-	-
	124456	Opěrný žebřík se stupněm 1 x 15	-	-	-	-	212252 (1.000 mm)	121417 (1.250 mm)	-	-	-
	127068	Opěrný žebřík s příčlemi 1 x 12	120526	Příčli-Opěrné žebřík Sibilo® 1 x 12	-	-	212252 (1.000 mm)	121417 (1.250 mm)	-	-	-
	127075	Opěrný žebřík s příčlemi 1 x 15	120533	Příčli-Opěrné žebřík Sibilo® 1 x 15	-	-	212252 (1.000 mm)	121417 (1.250 mm)	-	-	-
	127082	Opěrný žebřík s příčlemi 1 x 18	121813	Příčli-Opěrné žebřík Sibilo® 1 x 18	-	-	212252 (1.000 mm)	121417 (1.250 mm)	-	-	-
	127105	Opěrný žebřík s příčlemi 1 x 20	-	-	-	-	212269 (1.250 mm)	121417 (1.250 mm)	-	-	-
	127129	Opěrný žebřík s příčlemi 1 x 22	-	-	-	-	212269 (1.250 mm)	121417 (1.250 mm)	-	-	-
	127143	Opěrný žebřík s příčlemi 1 x 24	-	-	-	-	212269 (1.250 mm)	121417 (1.250 mm)	-	-	-
	123121	Výsuvný žebřík dvoudílný 2 x 9	120540	Výsuvný žebřík dvoudílný Fabilo® 2 x 9	-	-	212252 (1.000 mm)	121417 (1.250 mm)	-	-	-
	123145	Výsuvný žebřík dvoudílný 2 x 12	120557	Výsuvný žebřík dvoudílný Fabilo® 2 x 12	-	-	212252 (1.000 mm)	121417 (1.250 mm)	202239 (do 14 Stupňů)	202253 (do 14 Stupňů)	202284
	123169	Výsuvný žebřík dvoudílný 2 x 15	120564	Výsuvný žebřík dvoudílný Fabilo® 2 x 15	-	-	212269 (1.250 mm)	121417 (1.250 mm)	202246 (do 18 Stupňů)	202260 (do 18 Stupňů)	202284
	123176	Výsuvný žebřík dvoudílný 2 x 18	121394	Výsuvný žebřík dvoudílný Fabilo® 2 x 18	-	-	212269 (1.250 mm)	121417 (1.250 mm)	202246 (do 18 Stupňů)	202260 (do 18 Stupňů)	202284
	123411	Žebřík s příčlemi lankové dvoudílný 2 x 15	120663	Žebřík s příčlemi lankové dvoudílný Robilo® 2 x 15	-	-	212269 (1.250 mm)	121417 (1.250 mm)	-	-	-
	123428	Žebřík s příčlemi lankové dvoudílný 2 x 18	120670	Žebřík s příčlemi lankové dvoudílný Robilo® 2 x 18	-	-	212269 (1.250 mm)	121417 (1.250 mm)	-	-	-
	800701	Žebřík s příčlemi lankové dvoudílný 2 x 20	-	-	na požádání						-
	800749	Žebřík s příčlemi lankové dvoudílný 2 x 24	-	-	na požádání						-
	810007	Žebřík s příčlemi lankové dvoudílný 3 x 14	-	-	na požádání						-
	810014	Žebřík s příčlemi lankové dvoudílný 3 x 16	-	-	na požádání						-
	810021	Žebřík s příčlemi lankové dvoudílný 3 x 18 příčli	-	-	na požádání						-
	123213	Víceúčelový žebřík 2 x 9 příčli	120571	Víceúčelový žebřík Dubilo® 2 x 9 příčli	213600 (875 mm)	213761 (875 mm)	-	-	-	-	-
	123220	Víceúčelový žebřík 2 x 12 příčli	120588	Víceúčelový žebřík Dubilo® 2 x 12 příčli	213617 (970 mm)	213778 (970 mm)	-	-	-	-	-
	123923	Mnohoúčelový žebřík trojdílný 3 x 8 příčli	-	-	213617 (970 mm)	213778 (970 mm)	-	121417 (1.250 mm)	-	-	-
	123930	Mnohoúčelový žebřík trojdílný 3 x 9 příčli	120601	Mnohoúčelový žebřík trojdílný Tribilo® 3 x 9	213617 (970 mm)	213778 (970 mm)	-	121417 (1.250 mm)	-	-	-
	123947	Mnohoúčelový žebřík trojdílný 3 x 10 příčli	120618	Mnohoúčelový žebřík trojdílný Tribilo® 3 x 10	213624 (1.250 mm)	213785 (1.250 mm)	212252 (1.000 mm) Vnitřní díl	121417 (1.250 mm)	-	-	-
	123350	Mnohoúčelový žebřík trojdílný 3 x 12 příčli	120625	Mnohoúčelový žebřík trojdílný Tribilo® 3 x 12	213624 (1.250 mm)	213785 (1.250 mm)	212252 (1.000 mm) Vnitřní díl	121417 (1.250 mm)	202239 (do 14 příčli)	202253 (do 14 příčli)	202284
	123367	Mnohoúčelový žebřík trojdílný 3 x 14 příčli	120717	Mnohoúčelový žebřík trojdílný Tribilo® 3 x 14	213624 (1.250 mm)	213785 (1.250 mm)	212252 (1.000 mm) Vnitřní díl	121417 (1.250 mm)	202239 (do 14 příčli)	202253 (do 14 příčli)	202284
	123534	Oboustranný Kloubový žebřík 2 x 6 příčli	121325	Oboustranný Kloubový žebřík Oboustranný Kloubový žebřík 2 x 8 Příčli TriMatic® 2 x 6 Příčli	213600 (875 mm)	213761 (875 mm)	-	-	-	-	-
	123541	Oboustranný Kloubový žebřík 2 x 8 příčli	121332	Oboustranný Kloubový žebřík Oboustranný Kloubový žebřík 2 x 8 Příčli TriMatic® 2 x 8 Příčli	213600 (875 mm)	213761 (875 mm)	-	-	-	-	-
	123558	Kombinovaný Kloubový žebřík 2 x 3 / 2 x 6 příčli	-	-	213600 (875 mm)	213761 (875 mm)	-	-	-	-	-

Všechny informace naleznete na našich internetových stránkách včetně formulářů, zkušebních listů a aktuálních údajů:
www.krause-systems.de/neuenorm • Hotline: +49 (0) 6631 / 795-777 • E-Mail: neuenorm@krause-systems.de

Dokumenty/nálepky k problematice bezpečnosti práce

Nálepka o provedené kontrole

+ k vyznačení provedených kontrol pojízdných lešení



Obj. číslo
817082

Nálepka o provedené kontrole


+ k vyznačení provedených kontrol žebříků a schůdků



Obj. číslo
817099

Kontrolní listy včetně požadače (V 50)

+ Kontrolní listy vč. požadače usnadňují kontroly a vedení dokumentace o provedených kontrolách žebříků a pojízdných lešení

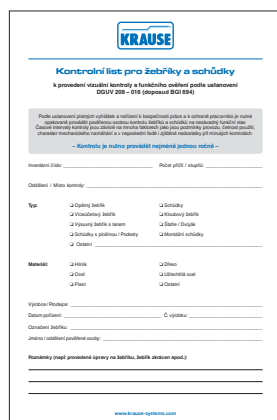


Požadač	Obj. číslo
Žebříky	817020
Pojízdná lešení	212726

50 kontrolních listů

Kontrolní listy	Obj. číslo
Žebříky	817013
Pojízdná lešení	212733

Obálka na dokumenty a označovací list

+ pro označení lešení a návod na montáž a užívání



Výrobek	Obj. číslo
Obálka na dokumenty	202338
Označovací list (25 kusů)	202345

Roční nálepka (V 20)

+ k použití s nálepkou o provedené kontrole
+ minimální odběr 20 kusů
+ při objednání udat požadovaný vyznačený rok

Obj. číslo
212795



Upozornění

+ upozornění „Používat zábradlí“
+ cca 30 mm
+ balení po 12 kusech



Obj. číslo
202185

Upozornění Nebezpečí pádu

+ výstraha „Varování před nebezpečím pádu“ podle ISO 7010 W008
+ cca 50 mm
+ balení po 5 kusech

Obj. číslo
202055



Upozornění Překážka

+ výstraha „Varování před překážkou na podlaze“ podle ISO 7010 W007
+ cca 50 mm
+ balení po 5 kusech

Obj. číslo
202048



Upozornění Nebezpečné místo

+ výstraha „Varování před nebezpečným místem“ podle BGV A8 W 00
+ cca 50 mm
+ balení po 5 kusech

Obj. číslo
202031



Upozornění Nebezpečí poranění ruky

+ výstraha „Varování před poraněním ruky“ podle ISO 7010 W024
+ cca 50 mm
+ balení po 5 kusech

Obj. číslo
202062



Nálepky Informace o výrobku

Nálepka Obecné informace o žebříku bez klasifikace

- + k označení žebříků a schůdků
- + cca 33 x 160 mm
- + baleno po 5 ks



Obj. číslo
200044

Nálepka Obecné informace o žebříku bez klasifikace

- + k označení žebříků a schůdků
- + cca 35 x 178 mm
- + baleno po 5 ks



Obj. číslo
200181

Informační nálepka pro schůdky a dvojáky

- + k označení schůdků a dvojáků
- + cca 35 x 174 mm
- + baleno po 5 ks



Obj. číslo
200198

Informační nálepka pro opěrné žebříky

- + k označení opěrných žebříků
- + cca 51 x 84 mm
- + baleno po 5 ks



Obj. číslo
200204

Informační nálepka pro výsuvné žebříky


- + k označení výsuvných žebříků
- + cca 51 x 99 mm
- + baleno po 5 ks



Obj. číslo
200211

Informační nálepka pro pracovní plošiny

- + k označení pracovních plošin
- + cca 51 x 84 mm
- + baleno po 5 ks

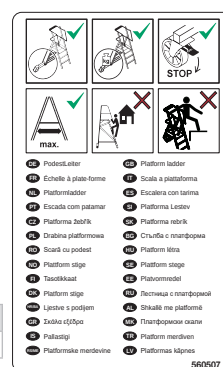

Obj. číslo
200242

Informační nálepka pro kloubové žebříky

- + k označení kloubových žebříků
- + cca 51 x 132 mm
- + baleno po 5 ks



Obj. číslo
200235

Informační nálepka pro víceúčelové žebříky

- + k označení víceúčelových žebříků
- + cca 51 x 164 mm
- + baleno po 5 ks



Obj. číslo
200228

Informační nálepka pro schůdky

- + k označení schůdků
- + cca 35 x 140 mm
- + baleno po 5 ks



Obj. číslo
200259

Nálepky Informace o výrobku

Upozornění „Zabrzdit centrální brzdou“

+ cca 108 x 54 mm
+ baleno po 5 ks



Obj. číslo
202321



Upozornění „Zabrzdit brzdou“

+ cca 108 x 54 mm
+ baleno po 5 ks

Obj. číslo
202314

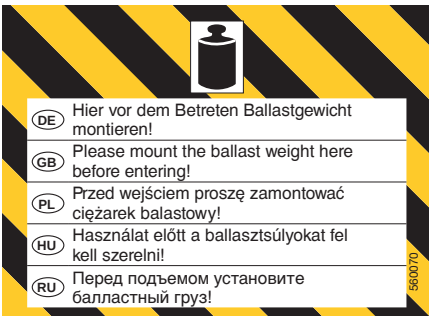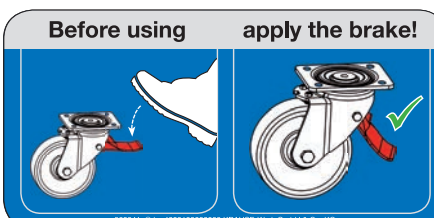

Upozornění na zvláštní případy užití

+ cca 39 x 198 mm
+ baleno po 5 ks

Obj. číslo
200075




Upozornění „Vyvažovací závaží nutná“

+ cca 250 x 30 mm
+ baleno po 5 ks

Obj. číslo
200051



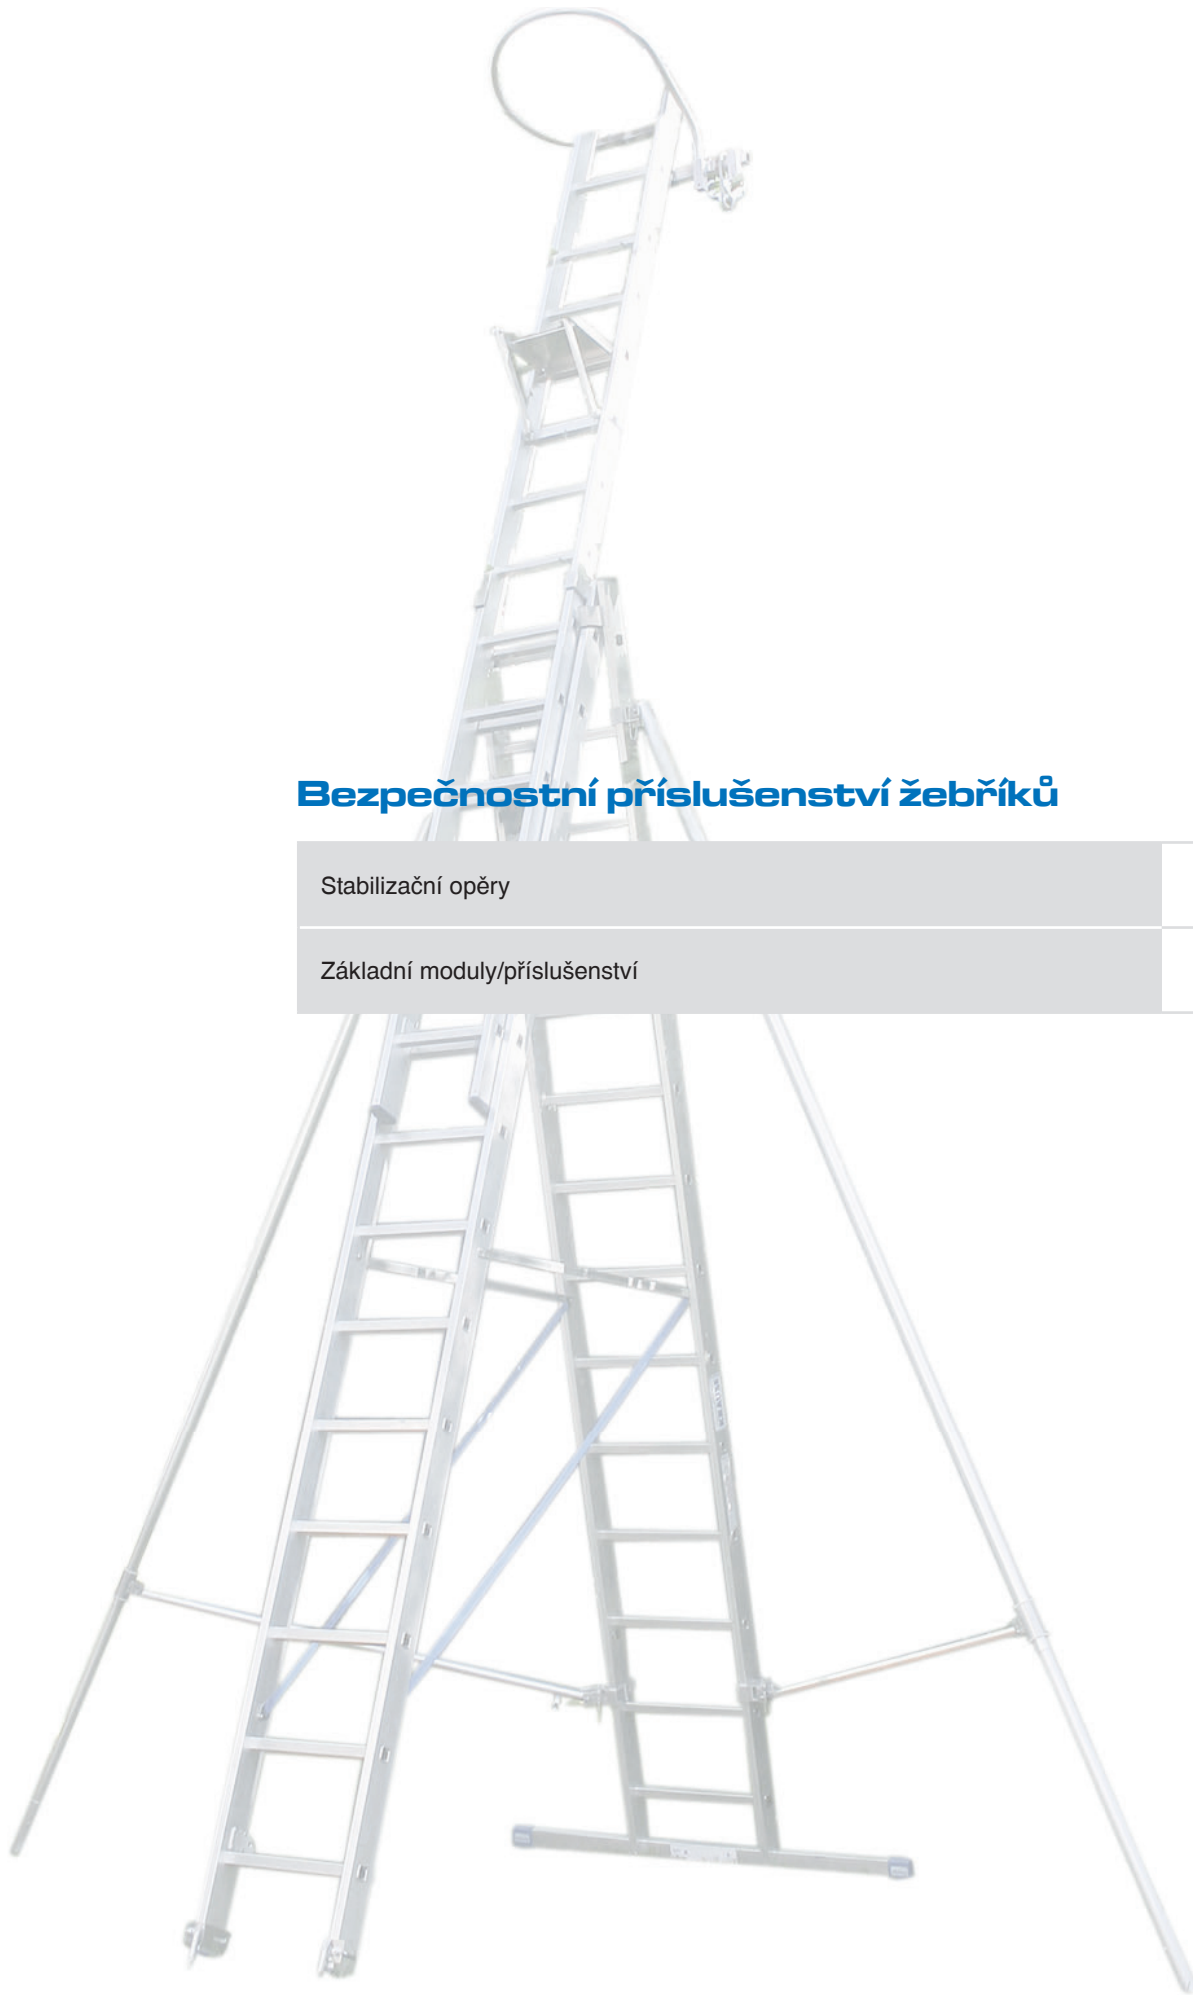

Bezpečnostní příslušenství žebříků

15

Stabilizační opěry

str. 102

Základní moduly/příslušenství

str. 103



Bezpečnostní příslušenství stabilizační opěry pro různé typy žebříků

- + Díky plynulému nastavení opěr se snadno provede přizpůsobení k různým opěrným plochám
- + Stabilizační opěry jsou k dispozici ve dvou variantách: Otočné a pevné. Pevná varianta je vhodná pro samostatné a opěrné žebříky, zatímco flexibilní otočná varianta je vhodná pro víceúčelové a mnohoúčelové žebříky
- + Příslušenství umožňuje mnohostranné využití na nejrůznějších podkladech



Výřez stabilizační opěry pro víceúčelové a mnohoúčelové žebříky (otočné)



Výřez stabilizační opěry pro opěrné a samostatné žebříky (pevné)



Bezpečnostní pokyny:

- + Stabilizační opěry se smějí montovat a používat na všech plně funkčních žebřících, pokud jsou vyrobené podle EN 13
- + Stabilizační opěry se nikdy za provozu nesmějí používat jako náhrada opěrné plochy (např. stěna domu), ale vždy jen jako přídavná opěra a pojistka
- + Použití multifunkční pojistky neruší účinnost pravidel pro bezpečnou manipulaci se žebříky
- + Je bezpodmínečně nutno dodržovat návod k použití příslušného žebříku!

Stabilizační opěry	Velikost	1 (pár)	2 (pár)	1 (pár)	2 (pár)
Typy žebříků		Opěrné a samostatné žebříky	Opěrné a samostatné žebříky	Mnohoúčelové žebříky	Mnohoúčelové žebříky
Počet příčlů/stupňů		6–11	12–18	7–11	12–14
Obj. číslo		832023	832030	832009	832016

Přídavné vybavení ke stabilizačním opěrám



Opěrná deska s hrotem do měkkého podkladu
+ Pro použití na rostlém terénu
+ ř 150 mm

Obj. číslo (kus) 832047

Bezpečnostní příslušenství Multifunkční pojistka

- + Multifunkční pojistka se smí používat jako opěra o stěnu, o střechu, ochrana proti pádu nebo jako kombinace
- + K zajištění funkce musí být základní modul vybavený k tomu určenými přídatnými moduly vhodné konstrukce
- + Multifunkční pojistka se smí montovat a používat na všech plně funkčních žebřících s příčlemi, pokud jsou vyrobené podle EN 131



Základní moduly/příslušenství

Nasazovací příčník

- + Slouží jako základní modul pro všechno následující příslušenství. Lze jej volitelně použít jako zábradlí, distanční opěrku a madlo pro výstup na střechu, případně jako kombinaci
- + Šířka 900 mm


Obj. číslo (kus)	832115
------------------	--------



Třmen pro ochranu zad

- + Slouží ke zvýšení bezpečnosti ve spojení s nasazovacím příčníkem, obj. č. 832115


Obj. číslo (kus)	832153
------------------	--------



Úhelníkový kus

- + Slouží k uchycení distančního držáku a gumové opěrky
- + Pozor: Úhelníkové kusy a distanční držák se z bezpečnostních důvodů vždy musí použít současně na obou stranách základního modulu

Obj. číslo (kus)	832160
------------------	--------



Odkládací přihrádka

- + Umožňuje na žebřík bezpečně odkládat přinesené nářadí nebo materiál
- + Lze ji volitelně nasadit vlevo nebo vpravo, resp. lze volitelně nasadit také 2 odkládací přihrádky (vlevo a vpravo)

Obj. číslo (kus)	832146
------------------	--------



Alu – zábradelní tyč

- + Může být vsazena jednostranně nebo oboustranně
- + Bezpečný výstup nad žebřík, např. na střechu
- + Nasaditelná přímo na stojku žebříku

Objednací č. Tyč (kus)	832139
Objednací č. Svorka na stojku (kus)	832092



Distanční opěrka s rolnou

- + Slouží k opření o stěnu, s aretačními otvory k nastavení vzdálenosti opření
- + Bezproblémové vyjždění žebříku po ploše stěny
- + Vybaven pojistným šroubem


Obj. číslo (kus)	832177
------------------	--------



Alu – zábradelní tyč

- + Může být vsazena jednostranně nebo oboustranně
- + Bezpečný výstup nad žebřík, např. na střechu
- + Pasuje na nasazovací příčník obj. č. 832115

Objednací č. Tyč (kus)	832207
------------------------	--------



Pryžová opěrka

- + Šetrná protiskluzová dosedací plocha pro hladké povrchy, např. pro skleněnou fasádu


Obj. číslo (kus)	832184
------------------	--------



Protiskluzová plošina

- + Protiskluzová plošina z žebrovaného aluminiového plechu ke zvětšení plochy pro stání
- + Jednoduchá manipulace
- + Plošinu lze v zaklopeném stavu snadno překročit

Obj. číslo	832085
------------	--------




Univerzální sloupové kolečko

- + Opěrné žebříky lze snadno a spolehlivě umístit do požadované polohy na sloupu
- + Zabráni se tak sklouznutí žebříku do strany

Obj. číslo Velikost od (60 mm)	832078
Obj. číslo Velikost od (200 mm)	832061





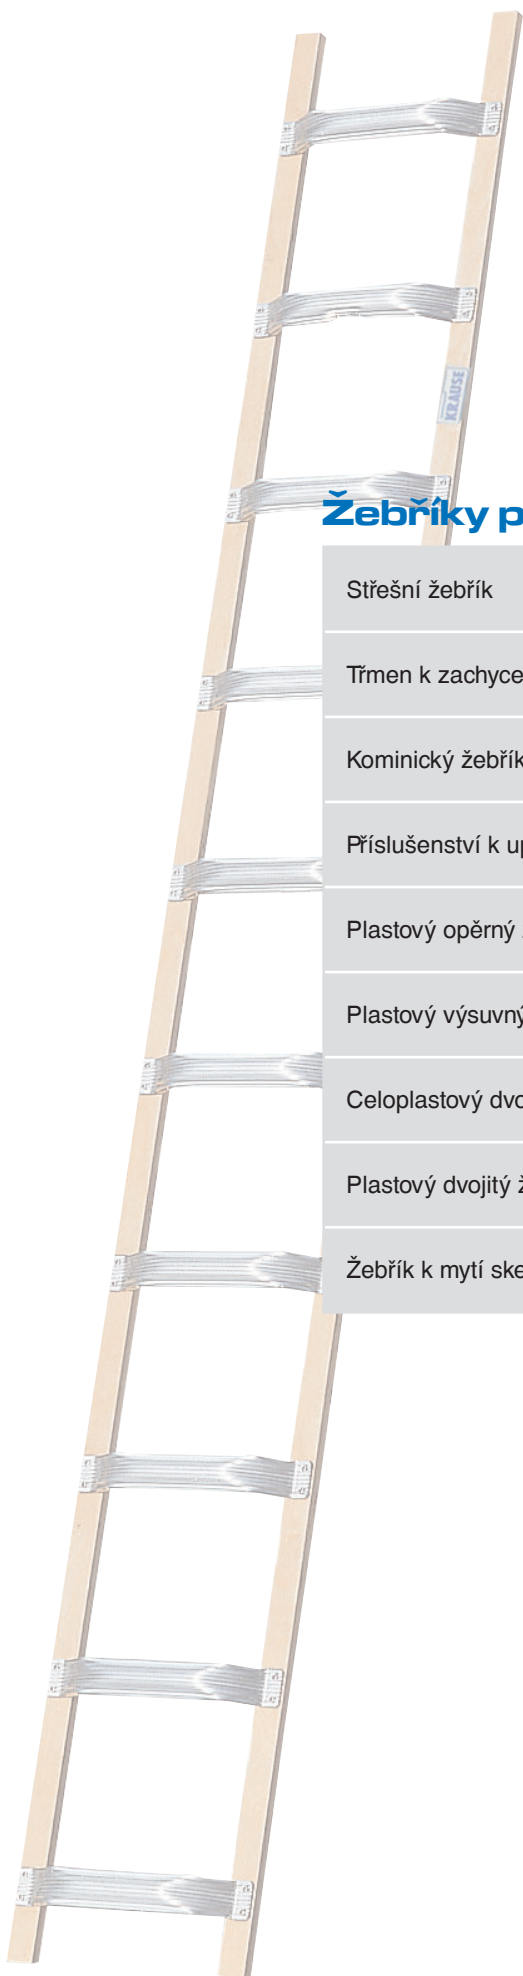

Žebříky pro určité profese

16

Sřešní žebřík	str. 106
Třmen k zachycení za hřeben střechy, pojízdný	str. 106
Kominický žebřík	str. 107
Příslušenství k upevnění na střeše	str. 107
Plastový opěrný žebřík	str. 108
Plastový výsuvný žebřík s lanem	str. 108
Celoplastový dvojitý žebřík s příčlemi	str. 109
Plastový dvojitý žebřík se schůdky	str. 109
Žebřík k mytí skel	str. 110



Střešní žebřík

Pro montážní práce na střeše.

- + K dispozici z aluminia, dřeva nebo aluminia se dřevem
- + Stojky z vodovzdorného klíženého vrstveného dřeva nebo z aluminia
- + Stabilní příčle z vyklenutého aluminiového nebo bukového profilu
- + Pro montážní práce lze střešní žebřík zajistit také hřebenovým třmenem (bez použití střešních háků)




Střešní žebřík nepoužívejte:

- jako opěrné žebříky,
- se zavěšením za horní příčle,
- s opřením o okap,
- při sklonu střechy větším než 75° (výňatek z BGI 694)

Počet příčlí		8	10	12	14	16	18
Délka žebříku cca	m	2,25	2,80	3,35	3,90	4,50	5,05
Šířka žebříku cca	m	0,37	0,37	0,37	0,37	0,37	0,37
Šířka (B) cca	m	0,37	0,37	0,37	0,37	0,37	0,37
Hloubka (T) cca	m	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07
Délka (L) cca	m	2,25	2,80	3,40	3,95	4,50	5,05
Obj. číslo (alu)		804303	804310	804327	804334	804341	804358
Hmotnost produktu cca	kg	3,5	4,5	5,0	6,0	7,0	8,0
Obj. číslo (dřevo)		804402	804419	804426	804433	804440	804457
Hmotnost produktu cca	kg	4,7	5,9	6,9	8,0	9,2	10,8
Obj. číslo (alu-dřevo)		804204	804211	804228	804235	804242	804259
Hmotnost produktu cca	kg	4,0	5,0	6,0	7,5	8,0	10,5

Príslušenství:



Spojovací úhelníky (pár), střešní žebřík

Obj. číslo 804549

Třmen k zachycení za hřeben střechy, pojízdný

Třmen k zachycení za hřeben střechy zajišťuje spolehlivé uchycení střešních žebříků na střeše bez použití háků.

- + Rychlé upevnění střešního žebříku bez náradí
- + Rozložení zatížení pomocí dřevěné podložky nepoškozuje tašky
- + Velké pojízdné kolo s huštěnou pneumatikou (Ø 260 mm) zaručuje snadné poježdění po střešních taškách
- + Vysoký třmen zabraňuje poškození hřebene a umožňuje použití na různých sklonech střechy
- + Velký příčný třmen umožňuje šetrné poježdění po taškách



K poježdění po střeše upevňujte na hřebenový třmen nejvýše 1 díl žebříku.



Hmotnost	kg	6,0
Šířka (B) cca	m	0,50
Hloubka (T) cca	m	0,60
Délka (L) cca	m	1,10
Obj. číslo		804594

Kominický žebřík


Aluminiový kominický žebřík může na střeše zůstat trvale.

- + Stojky a příčle z aluminia
- + Polokruhové výrazně žebrované příčle
- + Polokruhový tvar příčlí umožňuje používat žebřík na různých sklonech střech
- + Díky 90 mm vysoké postranní stojce je zajištěný minimální odstup příčle 60 mm od plochy střechy
- + Lze prodloužit pomocí spojovacích lamel



Při trvalém ponechání žebříku na střeše doporučujeme ke každému střešnímu háku použít 1 pojistku pčervenání nadzdvížení, objednáci č. 804525. Žebříky se smějí používat jen do sklonu střechy 75°.



Počet příčlí			7	10	14
Délka žebříku cca		m	1,95	2,80	3,95
Šířka žebříku cca		m	0,33	0,33	0,33
Hmotnost produktu cca		kg	3,1	4,4	6,4
	Šířka (B) cca	m	0,33	0,33	0,33
	Hloubka (T) cca	m	0,09	0,09	0,09
	Délka (L) cca	m	2,00	2,85	3,95
Obj. číslo (alu-přírodní)			804617	804624	804631
Obj. číslo (červená)			804679	804686	804693
Obj. číslo (hnědá)			804730	804747	804754
Obj. číslo (antracit)			804792	804808	804815

Príslušenství: 	Kominický žebřík, spojovací lamely (pár) Obj. číslo (přírodní) 804556
---	---

Příslušenství k upevnění na střeše

- + Pro střešní a kominické žebříky



Bezpečnostní střešní háky dle DIN EN 517. Pro první žebřík jsou potřeba 2 střešní háky. Zavěšení na 2. příčli shora (označeno vrypem) a zajištění nejspodnější příčle proti stranovému posunutí. Pro každý další připojený střešní žebřík je potřeba nejméně jeden střešní hák.

										
Pojistka proti zdvžení Obj. číslo 804525	Střešní háky pro břidlici (podle DIN EN 517) Obj. číslo 804518	Střešní háky pro tašky a cihly (podle DIN EN 517) <table><tr><td>Obj. číslo (přírodní)</td><td>804501</td></tr><tr><td>Obj. číslo (červená)</td><td>804709</td></tr><tr><td>Obj. číslo (hnědá)</td><td>804761</td></tr><tr><td>Obj. číslo (antracit)</td><td>804822</td></tr></table>	Obj. číslo (přírodní)	804501	Obj. číslo (červená)	804709	Obj. číslo (hnědá)	804761	Obj. číslo (antracit)	804822
Obj. číslo (přírodní)	804501									
Obj. číslo (červená)	804709									
Obj. číslo (hnědá)	804761									
Obj. číslo (antracit)	804822									




Plastový opěrný žebřík

Opěrný žebřík se stojkami z plastu vyztuženého skelným vláknem.

- + Oboustranně žebrované aluminiové příčle 30 x 30 mm
- + Vysokopevnostní spoj příčle a stojky
- + Vnější šířka: 420 mm
- + Celoplastové opěrné žebříky na vyžádání



Zkouška podle DIN EN 131 s odkazem na odstavec 6.5.1 z EN 61478:2002 + A1:2004, kategorie 1: Zkoušeno až do 1 000 V

Počet příčlí				6	8	10	12	14
1		A až cca	m	2,80	3,35	3,90	4,40	4,95
		B cca	m	0,80	1,35	1,90	2,40	2,95
2		C cca	m	1,90	2,45	3,05	3,60	4,15
		D cca	m	1,85	2,40	2,90	3,45	4,00
Šířka traverzy cca			m	–	–	0,95	0,95	0,95
Hmotnost produktu cca			kg	4,5	5,8	7,1	8,2	9,6
	Šířka (B) cca		m	0,42	0,42	0,42	0,42	0,42
	Hloubka (T) cca		m	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06
	Délka (L) cca		m	1,95	2,50	3,05	3,60	4,15
Obj. číslo				815477	815484	815378	815385	815392



Plastový výsuvný žebřík s lanem

Výsuvný žebřík s lanem se stojkami z plastu vyztuženého skelným vláknem.


- + 2dílný, stabilní kovové vodící kování
- + Příčle z aluminia
- + Vysokopevnostní spoj příčle a stojky
- + Celoplastové opěrné žebříky na vyžádání

Objednací č. 815 521, 815 538, 815 545 (s kolečky na stěnu) = Výsuvný žebřík, ruční nastavení rozteče mezi příčlemi, obě části žebříku lze používat samostatně.

Objednací č. 815 552, 815 569, 815 576, 815 583 = Žebřík s lankovým tahem, automaticky působící západkový hák, s kolečky na stěnu.



Zkouška podle DIN EN 131 s odkazem na odstavec 6.5.1 z EN 61478:2002 + A1:2004, kategorie 1: Zkoušeno až do 1 000 V.



Počet příčlí				2 x 8	2 x 10	2 x 12	2 x 14	2 x 16	2 x 18	2 x 20
1		A až cca	m	4,95	5,75	6,85	7,95	9,00	9,80	10,90
		B cca	m	2,95	3,75	4,85	5,95	7,00	7,80	8,90
		C cca	m	4,15	5,00	6,10	7,25	8,35	9,20	10,30
		D cca	m	4,00	4,85	5,90	7,00	8,10	8,90	9,95
2		A až cca	m	3,35	3,85	4,40	4,95	5,50	6,05	6,60
		B cca	m	1,35	1,85	2,40	2,95	3,50	4,05	4,60
		C cca	m	2,50	3,05	3,60	4,15	4,70	5,30	5,85
		D cca	m	2,40	2,95	3,50	4,00	4,55	5,10	5,65
Šířka traverzy cca			m	0,95	0,95	1,20	1,20	1,20	1,20	1,20
Hmotnost produktu cca			kg	13,3	15,7	18,9	24,5	39,0	44,5	48,5
	Šířka (B) cca		m	0,42	0,42	0,42	0,42	0,42	0,42	0,42
	Hloubka (T) cca		m	0,12	0,12	0,12	0,13	0,17	0,17	0,17
	Délka (L) cca		m	2,50	3,05	3,60	4,20	4,75	5,30	5,85
Obj. číslo				815699	815705	815712	815729	815736	815743	815750

Celoplastový dvojitý žebřík s příčlemi

Oboustranně přístupný žebřík s příčlemi a stojkami z plastu vyztuženého skleněnými vlákny.

- + Protiskluzové oboustranně žebrované aluminiové příčle 28 x 29 mm
- + Vysokopevnostní spoj příčle a stojky
- + Vysoká stabilita díky konickému provedení
- + Masivní šroubení kloubu s dlouhou životností

i Zkouška podle DIN EN 131 s odkazem na EN 61478:2002 (kategorie 1: do 28 000 V).

Počet příčlí				2 x 4	2 x 5	2 x 6	2 x 8	2 x 10	2 x 12	2 x 14
1		A až cca	m	2,50	2,75	3,05	3,55	4,10	4,65	5,20
		B cca	m	0,50	0,75	1,05	1,55	2,10	2,65	3,20
2		C cca	m	1,25	1,50	1,80	2,35	2,90	3,50	4,05
		D cca	m	1,20	1,45	1,70	2,25	2,80	3,35	3,85
Hmotnost produktu cca			kg	8,8	10,5	12,1	15,9	19,6	23,5	27,5
	Šířka (B) cca		m	0,48	0,50	0,53	0,59	0,65	0,71	0,77
	Hloubka (T) cca		m	0,21	0,21	0,21	0,21	0,21	0,21	0,21
	Délka (L) cca		m	1,25	1,55	1,80	2,40	2,95	3,50	4,05
Obj. číslo				819703	819710	819727	819734	819741	819758	819765




Dvojitý plastový žebřík se stupni

Oboustranně přístupný žebřík se stupni a se stojkami z plastu vyztuženého skleněnými vlákny.

- + Protiskluzové rýhované stupně s hloubkou 80 mm
- + Vysokopevnostní spoj stupně a stojky
- + Vysoká stabilita díky konickému provedení
- + Vysokopevnostní popruhy
- + Masivní šroubení kloubu s dlouhou životností

i Zkouška podle DIN EN 131 s odkazem na odstavec 6.5.1 z EN 61478:2002 + A1:2004, kategorie 1: Zkoušeno až do 1 000 V.

Počet stupňů				2 x 4	2 x 6	2 x 8	2 x 10
1		A až cca	m	2,40	2,85	3,30	3,75
		B cca	m	0,40	0,85	1,30	1,75
2		C cca	m	1,00	1,50	1,95	2,45
		D cca	m	0,95	1,40	1,85	2,25
Hmotnost produktu cca			kg	7,8	11,0	14,4	17,2
	Šířka (B) cca	m	0,49	0,55	0,60	0,66	
	Hloubka (T) cca	m	0,21	0,21	0,21	0,21	
	Délka (L) cca	m	1,05	1,50	2,00	2,45	
Obj. číslo				815408	815422	815446	815460





Žebřík k mytí skel

Snadno skladovatelné aluminiové části žebříků pro různé pracovní výšky.

- + Horní část žebříku s otevírací pryžovou opěrkou s klínovým úkosem
- + Stabilní zástrčkové spojení s pojistkou
- + Spodní část žebříku se širokým příčnickem a protiskluzovou patkou



Výška stání na žebříku nesmí být 7,00 m nad plochou, na které je žebřík postavený (předpis BGV C 22 - Stavební práce). Maximální nástavba je: 1 + 2 + 2 + 3 (= maximální délka žebříku, viz obr.).

Max. zatížení 4dílné sady 100 kg



Testováno dle DIN EN 131; dle části 6.5.1 z EN 61478:2002 + A1:2004 kategorie 1 až 1 000 V

Počet příčlů			13	18	23
Kombinace žebříků			2dílná sada	3dílná sada	4dílná sada
1	A až cca	m	4,70	6,05	7,40
	B cca	m	2,70	4,05	5,40
2	C cca	m	4,30	5,70	7,10
	D cca	m	4,15	5,50	6,85
Šířka žebříku nahoře/dole			mm	140/900	140/900
Šířka traverzy			m	0,90	0,90
Hmotnost produktu cca			kg	11	15
Obj. číslo				802132	802187
					802231



Jednotlivé součásti




		Jednotlivý díl - spodní část	Jednotlivý díl - středová část	Jednotlivý díl - horní část
Počet příčlů		5	5	8
Délka žebříku ca. m.	m	1,65	1,65	2,90
Šířka žebříku nahoře/dole	mm	340/900	340/430	140/430
Šířka traverzy	m	0,90	–	–
Hmotnost produktu cca	kg	5,0	4,0	6,0
Obj. číslo		802606	802552	802514

System TeleBoard

17

	Aluminiová teleskopická podlážka	str. 112 – 113
	BoardStand a TeleSet	str. 113





TeleBoard® System

Aluminiová teleskopická podlážka

Stabilní, plynule nastavitelná aluminiová teleskopická stojka s integrovanou přepravní pojistkou pro různé práce v interiéru i exteriéru.

- + Uzavřený obdélníkový profil pro vyšší stabilitu a snadnější čištění
- + Využitelná variabilní plocha ke stání cca 1,75 – 3,50 m
- + Po doplnění o volitelné příslušenství vzniká kompletní pracovní plošina, kterou lze díky pevně spojeným částem přemístit naráz
- + Max. dosažitelná pracovní výška cca 3,00 m
- + Absolutně bezpečný postoj díky širokým příčnícím (příslušenství TeleSet)
- + Zatížitelnost do 200 kg



BoardStand: Podpěra pro teleskopickou podlážku k vytvoření pracovní plošiny - výška stání cca 0,5 m.

TeleSet: Rozšíření opěrné plochy a proměnné výškové nastavení - výška stání cca 0,6 - 0,8 m.

Náhradní díly/příslušenství:

- + Patka traverzy 61,5x20 mm černá / TeleSet
- + Patka BoardStand

obj. číslo 201935

obj. číslo 201942



TeleBoard[®] System

Aluminiová teleskopická podlážka

Obj. číslo	123701	123718
kg	12 kg	13,5 kg
	cca 1,75 m	cca 2,05 m
	cca 2,98 m	cca 3,50 m
	cca 0,30 m	
	cca 0,07 m	
 A (cca) min. 2,60 m B (cca) min. 0,60 m $B = 1 + 2$ max. 0,80 m	A (cca)	min. 2,60 m max. 2,80 m
	B (cca)	min. 0,60 m max. 0,80 m
 A (cca) cca 2,50 m B (cca) cca 0,50 m $B = 1$	A (cca)	cca 2,50 m
	B (cca)	cca 0,50 m
 A (cca) cca 3,00 m B (cca) max. 1,00 m	A (cca)	cca 3,00 m
	B (cca)	max. 1,00 m



NonSlip



NonSlip (2 ks)
obsaženo v rozsahu dodávky

NonSlip

Hmotnost kg	0,2
obj. č.	123756

BoardStand



BoardStand (2 ks)

BoardStand

Hmotnost kg	4,0
obj. č.	123732

TeleSet



TeleSet (2 ks)

TeleSet

Hmotnost kg	2,0
obj. č.	123749



Regálové žebříky

18

	Regálové žebříky se stupni, závěsné	str. 116
	Regálové žebříky se stupni, systém s trubkovou kolejnicí	str. 117
	Regálové žebříky se stupni, systém s T-kolejnicí	str. 118
	Regálové žebříky se stupni, dvojitý regál, systém s trubkovou kolejnicí	str. 119
	Pojezdy v horní části žebříku	str. 120
	Prvky systému s trubkovou a T-kolejnicí	str. 120
	Madlo a přídržná tyč	str. 120
	Odpružená kolečka	str. 120




STABILO®
Professional

Regálové žebříky se stupni, závěsné

Aluminiový žebřík se stupni, se závěsnými háky pro systémy s trubkovou kolejnicí s průměrem trubky Ø 30 mm.

- + Na horním konci stojky 2 háky k zavěšení na trubku při používání žebříku, 2 níže umístěné háky k zavěšení během uskladnění (úspora místa při uložení)
- + Vysokopevnostní lemový spoj stojky a stupně, profilované stupně s hloubkou 80 mm umožňují bezpečný výstup a pohodlný postoj
- + Madlo a přídržná tyč k dispozici jako příslušenství
- + Regálový žebřík na vyžádání k dispozici také s práškovým nástřikem v různých odstínech RAL

i Při výběru a pro objednávání regálového žebříku je rozhodující rozměr D = svislá závěsná výška. Regálové žebříky vyrábíme také podle zadání zákazníka. Uveďte přesný rozměr od podlahy ke spodní hraně pojezdové kolejnice.

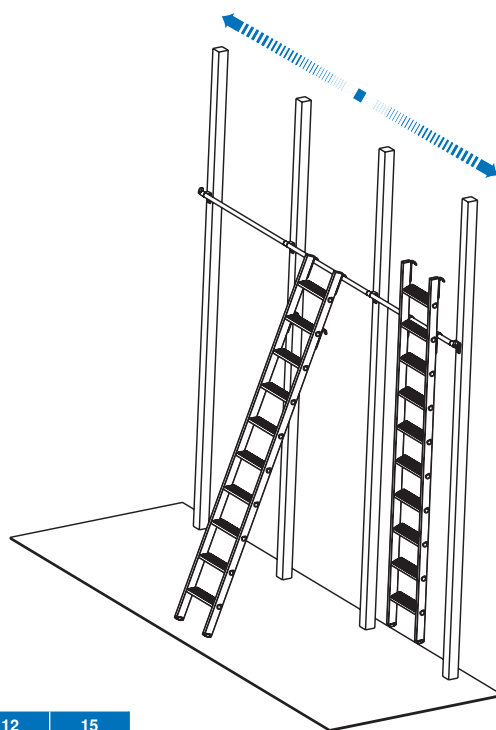

Počet stupňů			6	7	8	10	12	15
1	A až cca	m	2,70	2,90	3,15	3,60	4,10	4,80
	B cca	m	0,70	0,90	1,15	1,60	2,10	2,80
2	C cca	m	1,70	1,95	2,20	2,70	3,20	3,95
	D cca	m	1,55	1,75	2,00	2,45	2,95	3,65
	E cca	m	0,60	0,70	0,80	0,95	1,15	1,40
Hmotnost produktu cca		kg	3,6	4,2	4,8	6,0	7,2	9,0
	Šířka (B) cca	m	0,38	0,38	0,38	0,38	0,38	0,38
	Hloubka (T) cca	m	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10
	Délka (L) cca	m	1,70	1,95	2,20	2,70	3,20	3,95
Obj. číslo se 1 párem závěsných háků			125101	125118	125125	125132	125149	125156
Obj. číslo se 2 páry závěsných háků			125163	125170	125187	125194	125200	125217



Strana 11


Regálové žebříky se stupni, systém s trubkovou kolejnicí

Aluminiový regálový žebřík se stupni s integrovaným pojezdem v horní části pro systémy s trubkovou kolejnicí (Ø 30 mm).

- + Vysokopevnostní lemový spoj stojky a stupně, profilované stupně s hloubkou 80 mm umožňují bezpečný výstup a pohodlný postoj
- + 2 brzdová kolečka se samoaretací (Ø 80 mm) k usnadnění pojezdu – ve spojení s dvoukomponentními patkami zajišťují bezpečný postoj během používání
- + Sklon žebříku 21°, v parkovací pozici je lze odstavit svisle u regálu pro úsporu místa
- + Madlo a přídržná tyč k dispozici jako příslušenství

i

Při výběru a pro objednávání regálového žebříku je rozhodující rozměr D = svislá závěsná výška. Regálové žebříky vyrábíme také podle zadání zákazníka. Uveďte přesný rozměr od podlahy ke spodní hraně pojezdové kolejnice.

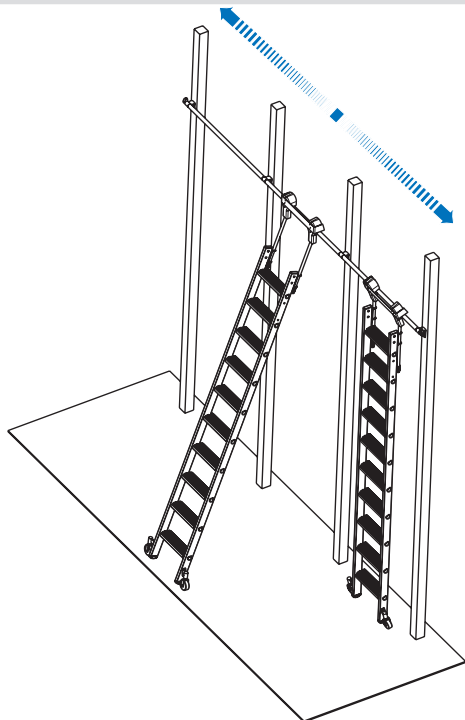

18



Strana 11

Počet stupňů			6	7	8	9	10	11	12	13
1	A až cca	m	2,70	2,90	3,15	3,40	3,60	3,85	4,10	4,30
	B cca	m	0,70	0,90	1,15	1,40	1,60	1,85	2,10	2,30
2	C1 cca	m	1,70	1,95	2,20	2,45	2,70	2,95	3,20	3,45
	C2 cca	m	2,05	2,30	2,55	2,80	3,05	3,30	3,55	3,80
	D cca	m	1,90	2,15	2,35	2,60	2,85	3,05	3,30	3,55
	E cca	m	0,80	0,85	0,95	1,05	1,15	1,20	1,30	1,40
	Hmotnost produktu cca	kg	8,5	9,2	9,8	10,5	11,0	11,7	12,3	13,0
	Šířka (B) cca	m	0,57	0,57	0,57	0,57	0,57	0,57	0,57	0,57
	Hloubka (T) cca	m	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15
	Délka (L) cca	m	2,10	2,35	2,60	2,85	3,10	3,35	3,60	3,85
Obj. číslo			819314	819321	819338	819345	819352	819369	819376	819383



STABILO® Professional


Regálové žebříky se stupni, systém s T-kolejnicí

Aluminiový regálový žebřík se stupni s integrovaným pojezdem v horní části pro T-kolejnici.

- + Díky svorkovému spojování není nutné žádné vrtání upevňovací kolejnice
- + Vysokopevnostní lemový spoj stojky a stupně, profilované stupně s hloubkou 80 mm umožňují bezpečný výstup a pohodlný postoj
- + 2 brzdová kolečka se samoaretací (Ø 80 mm) k usnadnění pojezdu – ve spojení s dvoukomponentními patkami zajišťují bezpečný postoj během používání
- + Sklon žebříku 21°, v parkovací pozici je lze odstatit svisle u regálu pro úsporu místa
- + Madlo a přídržná tyč k dispozici jako příslušenství



Při výběru a pro objednávání regálového žebříku je rozhodující rozměr D = svislá závěsná výška. Regálové žebříky vyrábíme také podle zadání zákazníka. Uveďte přesný rozměr od podlahy ke spodní hraně pojezdové kolejnice.

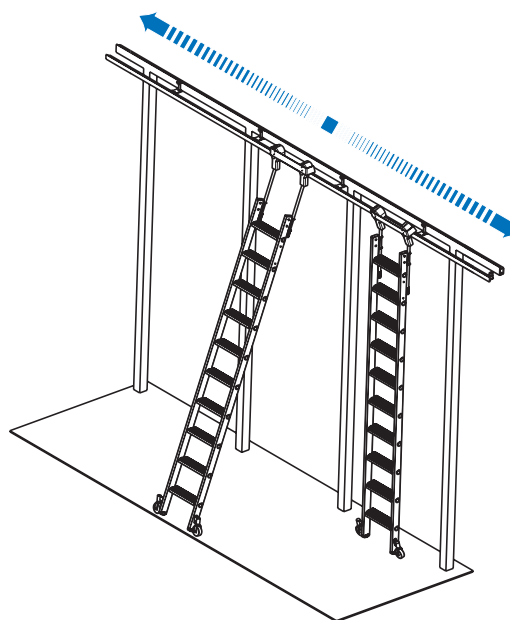

Počet stupňů			6	7	8	9	10	11	12	13
1	A až cca	m	2,70	2,90	3,15	3,40	3,60	3,85	4,10	4,30
	B cca	m	0,70	0,90	1,15	1,40	1,60	1,85	2,10	2,30
2	C1 cca	m	1,70	1,95	2,20	2,45	2,70	2,95	3,20	3,45
	C2 cca	m	2,05	2,30	2,55	2,80	3,05	3,30	3,55	3,80
	D cca	m	1,90	2,15	2,35	2,60	2,85	3,05	3,30	3,55
	E cca	m	0,80	0,85	0,95	1,05	1,15	1,20	1,30	1,40
Hmotnost produktu cca		kg	8,5	9,2	9,8	10,5	11,0	11,7	12,3	13,0
	Šířka (B) cca	m	0,57	0,57	0,57	0,57	0,57	0,57	0,57	0,57
	Hloubka (T) cca	m	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15
	Délka (L) cca	m	2,10	2,35	2,60	2,85	3,10	3,35	3,60	3,85
Obj. číslo			815613	815620	815637	815644	815651	815668	815675	815682



STABILO® Professional


Dvojitý regálový žebřík se stupni, systém s trubkovou kolejnicí

Aluminiový regálový žebřík se stupni s integrovaným pojezdem v horní části pro dvojitý regál, otočný.

- + Vysokopevnostní lemový spoj stojky a stupně, profilované stupně s hloubkou 80 mm umožňují bezpečný výstup a pohodlný postoj
- + 2 brzdová kolečka se samoaretací (Ø 80 mm) k usnadnění pojezdu - ve spojení s dvoukomponentními patkami zajišťují bezpečný postoj během používání
- + 2 podvozky na horním konci s brzdou a kluzně uloženými kolečky
- + Šířka uličky max. 1,60 m
- + Podvozek vyrovnává nerovnosti až 2 cm
- + Madlo a přídržná tyč k dispozici jako příslušenství



Při výběru a pro objednávání regálového žebříku je rozhodující rozměr D = svislá závěsná výška. Regálové žebříky vyrábíme také podle zadání zákazníka. Uveďte přesný rozměr od podlahy ke spodní hraně pojezdové kolejnice, délku regálu a šířku uličky.

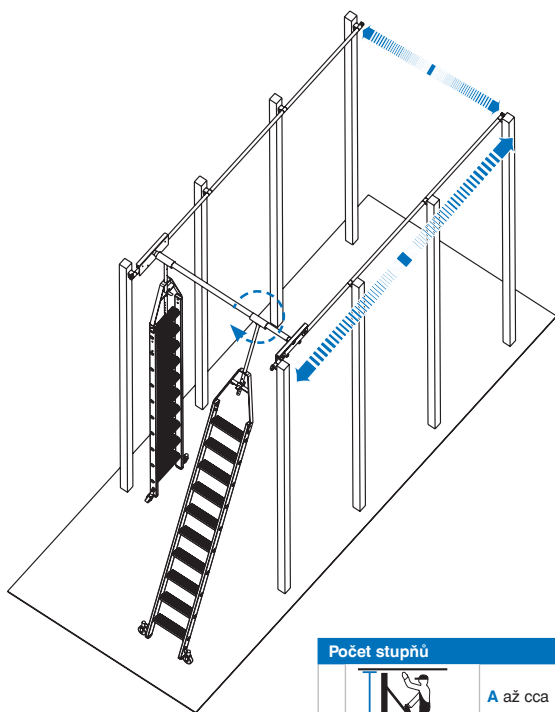


Strana 11



Počet stupňů			6	7	8	9	10	11	12	13
1	A až cca	m	2,70	2,90	3,15	3,40	3,60	3,85	4,10	4,30
	B cca	m	0,70	0,90	1,15	1,40	1,60	1,85	2,10	2,30
2	C1 cca	m	1,70	1,95	2,20	2,45	2,70	2,95	3,20	3,45
	C2 cca	m	2,65	2,90	3,15	3,40	3,65	3,90	4,15	4,40
	D cca	m	2,45	2,70	2,90	3,15	3,40	3,60	3,85	4,10
	E cca	m	0,95	1,05	1,15	1,25	1,30	1,40	1,50	1,60
	Hmotnost produktu cca	kg	13,5	14,2	14,8	15,5	16,0	16,7	17,3	18,0
	Šířka (B) cca	m	0,57	0,57	0,57	0,57	0,57	0,57	0,57	0,57
	Hloubka (T) cca	m	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15
	Délka (L) cca	m	3,05	3,30	3,55	3,80	4,05	4,30	4,55	4,80
Obj. číslo			819413	819420	819437	819444	819451	819468	819475	819482

Pojezd v horní části, T-kolejnice

+ Určený pro systémy s T-kolejnicí

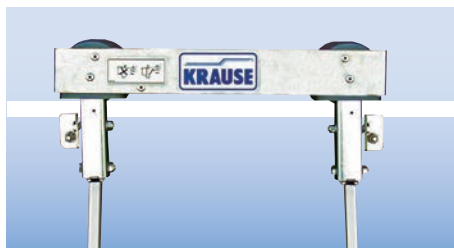

Obj. číslo

815262

Pojezd v horní části, trubková kolejnice

+ Určený pro systémy s aluminiovou trubkovou kolejnicí



Obj. číslo

815095


Odpružené kolečko regálové žebříky



Obj. číslo (rechts/links)

815156

815163

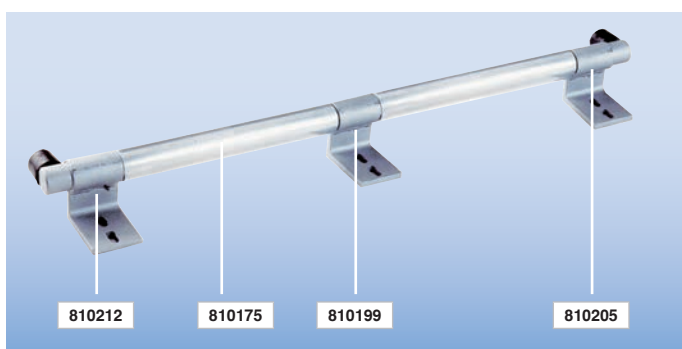

810212

810175



810199

810205


Systém s aluminiovou trubkovou kolejnicí

+ Vždy po cca 1 m se vkládá 1 mezilehlý držák

Systém s kolejnicí	Obj. číslo
Trubka z lehkého kovu Ø 30 mm, délka 3000 mm	810175
Trubka z lehkého kovu Ø 30 mm, délka 3000 mm, eloxovaná	810182
Mezilehlý držák	810199
Držák s koncovou zarážkou vpravo	810205
Držák s koncovou zarážkou vlevo	810212

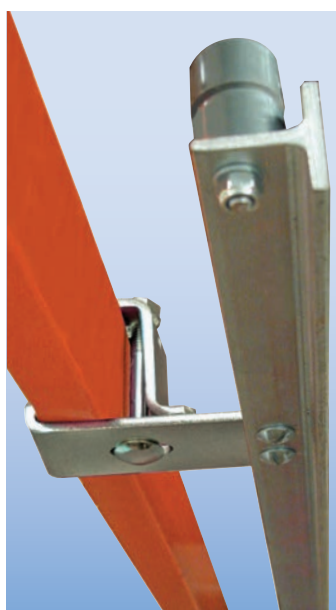

815217



815224

815200

Systém s T-kolejnicí

- + Žádné vrtání regálu
- + Mezilehlý držák se vyrábí podle rozměru regálu
- + Vždy po cca 1 m se vkládá 1 mezilehlý držák

Standard: Šířky nosníků regálů od 30 do 48 mm

T-kolejnice	Obj. číslo
T-kolejnice, pozinkovaná ocel, délka 3000 mm	815200
Mezilehlý držák	815217
Koncová zarážka levá/pravá	815224
Spojka pro spojení T-profilů (vzájemné spojení kolejnic)	815279

Alum. madlo

+ K dodatečné montáži na opěrné žebříky s příčlemi a se schůdky



Madlo pro	Obj. číslo
8–10 Stupňů	817327
11–18 Stupňů	817334

Přidrzná tyč aluminiová

- + Zásuvná
- + S upevňovací sponou



Obj. číslo

817341

Schůdky s plošinou

19

	Pojízdný podestový žebřík, jednostranně pochůzný, dle DIN EN 131-7	str. 122
	Pojízdný podestový žebřík, oboustranně pochůzný, dle DIN EN 131-7	str. 123
	Pojízdný podestový žebřík, jednostranně pochůzný se spodní lištou a extra vysokým zábradlím	str. 124
	Pojízdný podestový žebřík, oboustranně pochůzný se spodní lištou a extra vysokým zábradlím	str. 125
	Kompaktní podestový žebřík Vario, dle DIN EN 131-7	str. 126



STABILO® Professional

Schůdky s plošinou pojízdné, jednostranně přístupné

Lehká konstrukce z aluminiových profilů s vysokou pevností.

- + Malá šířka půdorysu, ideální k práci v blízkosti regálů
- + Rozměr podesty 600 x 700 mm, rýhované aluminium
- + Trojstranné zábradlí plošiny s výškou 1,00 m, Ø = 40 mm s integrovanou kolenní lištou
- + Zvýšená bezpečnost díky hladkému připojení držadla k madlu zábradlí
- + 4 rejdovná kola (Ø 125 mm) se samoaretací, z toho 2 s aretací, zajišťují snadnou manipulaci a bezpečné používání
- + Dodávka v předmontovaných konstrukčních celcích




Od výšky podesty 1,00 m jsou podle předpisu BGI 637 vyžadována oboustranná madla. Madla je proto nutno objednat jako vyžadované příslušenství.

Náhradní díly/příslušenství:

- + Ochranné krytky STABILO podestových žebříků **obj. č. 213754**



Počet stupňů				3	4	5	6	7	8
1		A až cca	m	2,70	2,95	3,20	3,45	3,65	3,90
		B cca	m	0,70	0,95	1,20	1,45	1,65	1,90
2		C cca	m	1,70	1,95	2,20	2,45	2,65	2,90
Půdorysná plocha B x L cca			m	0,77 x 1,12	0,84 x 1,30	0,86 x 1,47	0,90 x 1,65	0,94 x 1,83	0,98 x 2,01
Hmotnost produktu Schůdky s plošinou cca			kg	30,3	34,0	37,4	40,6	52,0	63,0
Obj. číslo				820136	820143	820150	820167	820174	820181
Madlo (oboustranně použitelné)									
Počet stupňů				3	4	5	6	7	8
Obj. číslo Madlo				820426		820433		820440	
Hmotnost 1 ks Madlo			kg	1,2	1,2	1,4	1,4	1,9	1,9
Náhradní díly (Při objednávce pojezdových kol zohledněte, zda se jedná o kola brzděná či nebrzděná.)									
Po 1 kusu	Pojezdové kolo nebrzděné 125 mm	Pojezdové kolo brzděné Ø 125 mm	Pojezdové kolo nebrzděné 125 mm	Pojezdové kolo brzděné Ø 125 mm	Pojezdové kolo nebrzděné 125 mm	Pojezdové kolo brzděné Ø 125 mm	Pojezdové kolo nebrzděné 125 mm	Pojezdové kolo brzděné Ø 125 mm	Patky
Počet stupňů	3 + 4 Stupně	3 + 4 Stupně	5 + 6 Stupně	5 + 6 Stupně	7 Stupně	7 Stupně	8 Stupně	8 Stupně	–
Obj. číslo	820501	820518	820525	820532	820549	820556	820563	820570	211231

STABILO® Professional

Schůdky s plošinou pojízdné, oboustranně přístupné

Lehká konstrukce z hliníkových profilů s vysokou pevností.


- + Malá šířka půdorysu, ideální k práci v blízkosti regálů
- + Rozměr podesty 600 x 700 mm, rýhované aluminium
- + Dvojstranné zábradlí plošiny s výškou 1,00 m, Ø = 40 mm s integrovanou kolenní lištou
- + Zvýšená bezpečnost díky hladkému připojení držadla k madlu zábradlí
- + 4 rejdovná kola (Ø 125 mm) se samoaretací, z toho 2 s aretací, zajišťují snadnou manipulaci a bezpečné používání
- + Dodávka v předmontovaných konstrukčních celcích




Od výšky podesty 1,00 m jsou podle předpisu BGI 637 vyžadována oboustranná madla. Madla je proto nutno objednat jako vyžadované příslušenství.

Náhradní díly/příslušenství:

- + Ochranné krytky STABILO podestových žebříků **obj. č. 213754**



Počet stupňů				2 x 3	2 x 4	2 x 5	2 x 6	2 x 7	2 x 8
1		A až cca	m	2,70	2,95	3,20	3,45	3,65	3,90
		B cca	m	0,70	0,95	1,20	1,45	1,65	1,90
2		C cca	m	1,70	1,95	2,20	2,45	2,65	2,90
Půdorysná plocha B x L cca			m	0,77 x 1,35	0,84 x 1,62	0,86 x 1,90	0,90 x 2,10	0,94 x 2,45	0,98 x 2,75
Hmotnost produktu Schůdky s plošinoucca			kg	32,9	37,5	42,7	48,0	53,7	59,1
Obj. číslo				820235	820242	820259	820266	820273	820280
Madlo (oboustranně použitelné)									
Počet stupňů				3	4	5	6	7	8
Obj. číslo Madlo vpravo				820426		820433		820440	
Hmotnost 1 ks madla			kg	1,2	1,2	1,4	1,4	1,9	1,9
Náhradní díly (Při objednávce pojízdných kol zohledněte, zda se jedná o kola brzděná či nebrzděná.)									
Po 1 kusu	Pojezdové kolo nebrzděné125 mm	Pojezdové kolo brzděné Ø 125 mm	Pojezdové kolo nebrzděné125 mm	Pojezdové kolo brzděné Ø 125 mm	Pojezdové kolo nebrzděné125 mm	Pojezdové kolo brzděné Ø 125 mm	Pojezdové kolo nebrzděné125 mm	Pojezdové kolo brzděné Ø 125 mm	Patky
Počet stupňů	3 + 4 Stupně	3 + 4 Stupně	5 + 6 Stupně	5 + 6 Stupně	7 Stupně	7 Stupně	8 Stupně	8 Stupně	–
Obj. číslo	820501	820518	820525	820532	820549	820556	820563	820570	211231



STABILO®
Professional

Pojízdňý podestový žebřík, jednostranně pochůzný s okopovou lištou a extra vysokým zábradlím (dle EN 131-7)

Pojízdňé, jednostranně pochůzné aluminiové podestové žebříky s hlubokými stupni, oboustranné zábradlí, velká stabilní plošina, zábradlí plošiny o výšce 1,10 m a spodní lišta o výšce 15 cm pro bezpečnou a pohodlnou práci.

- + Malá šířka na stání, ideální pro práci v blízkosti regálů
- + Velikost podesty 600 x 700 mm, drážkované aluminium
- + Třístranné zábradlí plošiny, průměr 40 mm s integrovanou kolenní a spodní lištou
- + Výška zábradlí plošiny 1,10 m
- + Výška spodní lišty: 15 cm
- + Tvarové, zapuštěné připojení zábradlí se zábradlím plošiny, což zvyšuje bezpečnost
- + 4 vodící kolečka (průměr 125 mm), z toho 2 s brzdou, zajišťují lehký pojezd a bezpečné používání
- + Dodává se v předem smontovaných modulech



Odpovídá i polským předpisům a vyhláškám v oblasti ochrany práce a pracovní bezpečnosti.




Od výšky podesty 1,00 m jsou dle DIN EN 131-7 potřebná oboustranná zábradlí. Zábradlí musí být podle toho objednána jako potřebné příslušenství.

Náhradní díly/příslušenství:

+ Ochranné krytky STABILO podestových žebříků **obj. č. 213754**

19

Počet stupňů				3	4	5	6	7	8
1		A až cca	m	2,70	2,95	3,20	3,45	3,65	3,90
		B cca	m	0,70	0,95	1,20	1,45	1,65	1,90
2		C cca	m	1,80	2,05	2,30	2,55	2,75	3,00
Přídorysná plocha B x L cca			m	0,77 x 1,12	0,84 x 1,30	0,86 x 1,47	0,90 x 1,65	0,94 x 1,83	0,98 x 2,01
Hmotnost produktu Schůdky s plošinoucca			kg	30,6	34,0	37,4	40,8	52,2	63,6
Obj. číslo				820631	820648	820655	820662	820679	820686
Zábradlí (oboustranně použitelné)									
Počet stupňů				3	4	5	6	7	8
Obj. číslo zábradlí				820327			820341		820365
Hmotnost produktu na jedno zábradlí			kg	1,2	1,2	1,4	1,4	1,9	1,9
Náhradní díly (při objednávání pojezdových kol dávejte pozor na zabrzděné/nezabrzděné provedení.)									
Po 1 kusu	Pojezdové kolo nebrzděné125 mm	Pojezdové kolo brzděné Ø 125 mm	Pojezdové kolo nebrzděné125 mm	Pojezdové kolo brzděné Ø 125 mm	Pojezdové kolo nebrzděné125 mm	Pojezdové kolo brzděné Ø 125 mm	Pojezdové kolo nebrzděné125 mm	Pojezdové kolo brzděné Ø 125 mm	Patky
pro velikost	3 + 4 Stupně	3 + 4 Stupně	5 + 6 Stupně	5 + 6 Stupně	7 Stupně	7 Stupně	8 Stupně	8 Stupně	–
Obj. číslo	820501	820518	820525	820532	820549	820556	820563	820570	211231

Pojízdňý podestový žebřík, oboustranně pochůzný s okopovou lištou a extra vysokým zábradlím (dle EN 131-7)

Pojízdňé, oboustranně pochůzné aluminiové podestové žebříky s hlubokými stupni, oboustranné zábradlí, velká stabilní plošina, zábradlí plošiny o výšce 1,10 m a spodní lišta o výšce 15 cm pro bezpečnou a pohodlnou práci.

- + Malá šířka na stání, ideální pro práci v blízkosti regálů
- + Velikost podesty 600 x 700 mm, drážkované aluminium
- + Oboustranné zábradlí plošiny, průměr 40 mm s integrovanou kolenní a spodní lištou
- + Výška zábradlí plošiny 1,10 m
- + Výška spodní lišty: 15 cm
- + Tvarové, zapuštěné připojení zábradlí se zábradlím plošiny, což zvyšuje bezpečnost
- + 4 vodící kolečka (průměr 125 mm), z toho 2 s brzdou, zajišťují lehký pojezd a bezpečné používání
- + Dodává se v předem smontovaných modulech


i Odpovídá i polským předpisům a vyhláškám v oblasti ochrany práce a pracovní bezpečnosti.

i Od výšky podesty 1,00 m jsou dle DIN EN 131-7 potřebná oboustranná zábradlí. Zábradlí musí být podle toho objednána jako potřebné příslušenství.



Náhradní díly/příslušenství:

- + Ochranné krytky STABILO podestových žebříků **obj. č. 213754**

Počet stupňů				2 x 3	2 x 4	2 x 5	2 x 6	2 x 7	2 x 8
1		A až cca	m	2,70	2,95	3,20	3,45	3,65	3,90
		B cca	m	0,70	0,95	1,20	1,45	1,65	1,90
2		C cca	m	1,80	2,05	2,30	2,55	2,75	3,00
Půdorysná plocha B x L cca			m	0,77 x 1,35	0,84 x 1,62	0,86 x 1,90	0,90 x 2,10	0,94 x 2,45	0,98 x 2,75
Hmotnost produktu podestový žebřík			kg	32,8	37,6	43,6	49,8	54,2	59,8
Obj. číslo				820730	820747	820754	820761	820778	820785
Zábradlí (oboustranně použitelné)									
Počet stupňů				3	4	5	6	7	8
Obj. číslo zábradlí				820327		820341		820365	
Hmotnost produktu na jedno zábradlí			kg	1,2	1,2	1,4	1,4	1,9	1,9
Náhradní díly (při objednávání pojezdových kol dávejte pozor na zabrzděné/nezabrzděné provedení)									
Po 1 kusu	Pojezdové kolo nebrzděné125 mm	Pojezdové kolo brzděné Ø 125 mm	Pojezdové kolo nebrzděné125 mm	Pojezdové kolo brzděné Ø 125 mm	Pojezdové kolo nebrzděné125 mm	Pojezdové kolo brzděné Ø 125 mm	Pojezdové kolo nebrzděné125 mm	Pojezdové kolo brzděné Ø 125 mm	Patky
pro velikost	3 + 4 Stupně	3 + 4 Stupně	5 + 6 Stupně	5 + 6 Stupně	7 Stupně	7 Stupně	8 Stupně	8 Stupně	–
Obj. číslo	820501	820518	820525	820532	820549	820556	820563	820570	211231




STABILO®
Professional

Schũdky s plošinou Vario Kompakt

Jednostranně přístupný sklopný žebřík s podestou s inovativním stabilizačním systémem.

- + Velká pracovní plošina 650 x 600 mm s žebrovaným povrchem
- + Různé délky příčníků a zátěží umožňují bezpečně dosahovat velkých pracovních výšek na minimálním půdorysu
- + Žebrované stupně s hloubkou 80 mm zajišťují bezpečný výstup
- + S oboustranným madlem a trojstranným zábradlím plošiny
- + Řešení pro použití v úzkých uličkách mezi regály, pracovní výšky více než 4,00 m při šířce jen 820 mm
- + Vysokopevnostní spoj stupně a stojky s lemovým vyztužením
- + Dodávka v předmontovaných konstrukčních celcích



Počet stupňů				5	6	7	8	9	8	9	10	12	10	12	14
1		A až cca	m	3,10	3,40	3,65	3,90	4,10	3,90	4,10	4,35	4,75	4,35	4,75	5,30
		B cca	m	1,10	1,40	1,65	1,90	2,10	1,90	2,10	2,35	2,75	2,35	2,75	3,30
2		C cca	m	2,15	2,45	2,70	2,95	3,15	2,95	3,15	3,40	3,80	3,40	3,80	4,35
Hmotnost produktu bez zátěže			kg	37,0	38,0	39,0	44,0	45,0	47,0	48,0	49,0	51,0	50,0	52,0	54,0
Zátěž v			kg	20,0	40,0	60,0	60,0	80,0	20,0	20,0	40,0	80,0	0	20,0	60,0
Max. šířka v půdorysu cca			m	0,82	0,82	0,82	0,82	0,82	1,44	1,44	1,44	1,44	2,07	2,07	2,07
Max. hloubka v půdorysu cca			m	1,23	1,37	1,50	1,61	1,72	1,61	1,72	1,84	2,05	1,84	2,05	2,30
Obj. číslo				833006	833013	833020	833037	833044	833143	833150	833167	833174	833358	833365	833372

Pevné žebříky

20

Popis pevných žebříků	str. 128
Normy a předpisy pro požární žebříky	str. 129
Požární žebříky podle DIN 18799-1 Pevné požární žebříky pro stavební konstrukce	str. 130–131
Požární žebříky podle DIN 14094-1 Únikové žebříky	str. 132–133
Požární žebříky podle DIN EN ISO 14122-4 Pevné požární žebříky pro strojní systémy	str. 134–135
Systémové části požárních žebříků	str. 136–138
Šachtové žebříky	str. 140
Pomůcky pro výstup	str. 141
Systém ochrany proti pádu	str. 142

Pevné žebříky

Požární žebříky


Požární žebříky jsou ideálním řešením k zajištění bezpečného a trvalého přístupu na stavby, konstrukce nebo strojní zařízení, a to i do velkých výšek, např.:

- + Výstup na budovy, stroje nebo systémy pro kontrolní a údržbové práce
- + Únikové žebříky jako únikové cesty na budovách

Požární žebříky tvoří modulární stavebnicový systém. Tento systém umožňuje při montáži složitých tras dosahovat časové úspory až 30 %. Rozsáhlý sortiment příslušenství vychází vstříc nejrozličnějším požadavkům daných podmínkami v místě instalace.



Při projektování pevných žebříků doporučujeme od počátku spolupracovat s místními úřady.

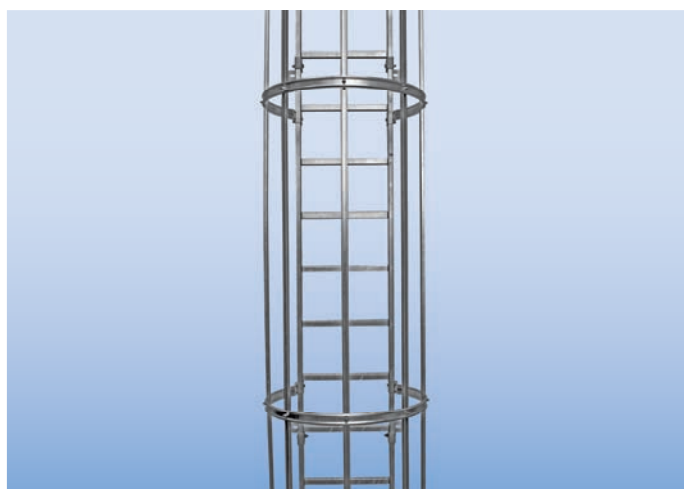

Žebříky s ochranným košem



Výstup z požárního žebříku včetně automaticky zavíraných bezpečnostních dveří

Šachtové žebříky

Šachtové žebříky jsou nabízeny ve 2 různých šířkách a z různých materiálů podle účelu, např.:

- + Bezpečný sestup ke kontrole a údržbě čističek vod, vodáren, skládek, nádrží a jiných podzemních konstrukcí

Pro bezpečný výstup jsou k dispozici různé pomocné systémy.

DIN a GUV vyžadují mj.:

Trasy ze stoupacích želez musí být v místě výstupu vybaveny přídržnou konstrukcí, která umožňuje bezpečný výstup a nástup, např. přídržné tyče nebo držadla.

Pomůcky pro nástup odpovídají:


DIN 19572 (Přídržné konstrukce ke vstupu do průchodné šachty).

Šachtové žebříky odpovídají:

DIN EN 14396 (Pevné požární žebříky pro šachty).



Požární žebřík délky 1,96 m

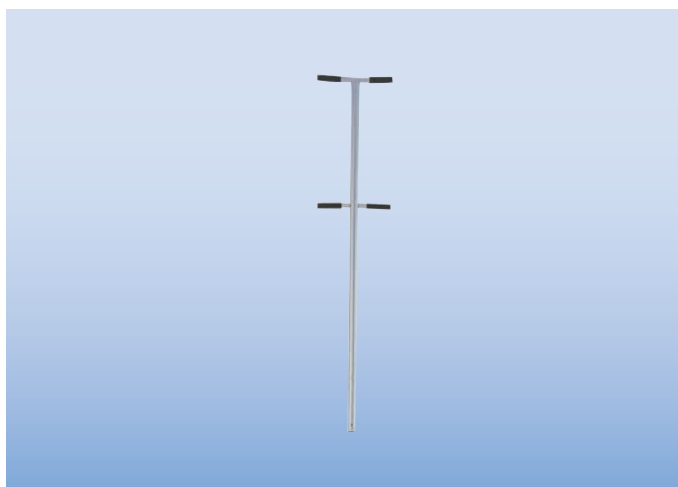

Přídržná tyč s dvojitém držadlem

Normy a předpisy pro požární žebříky

+ DIN 18 799-1 – Pevné lezecké žebříky pro stavební konstrukce

(Část 1: Lezecké žebříky s postranními stojkami. Bezpečnostně-technické požadavky a zkoušky)

Rozsah platnosti: Pro údržbu a čištění budov.

+ DIN 14 094-1 – Požární ochrana - požární žebříky

(Část 1: Nouzové žebříky bez ochrany a s ochranou proti pádu, přídržné konstrukce, podesty)

Rozsah platnosti: Nouzové resp. požární žebříky jsou konstrukce umožňující záchranu osob v případě nebezpečí.

Zásadně by měly umožňovat také bezpečný únik – při projektování je vždy třeba spolupracovat s úřady protipožární ochrany.

+ EN ISO 14122-4 – Bezpečnost strojních zařízení – Pevné přístupy ke strojům

(Část 4: Pevné lezecké žebříky pro strojní systémy)

Oblast použití: Jako přístup ke stacionárním a mobilním strojům a zařízením.

Při tom se může jednat také o budovu jako součást strojních zařízení.

Potřebujete
bližší
informace?

Pak si vyžádejte
náš katalog „Žebříky“!



Požární žebříky jednotrakové




Požární žebříky vícetraktové



Požární žebříky podle DIN 18799-1

Pevné požární žebříky na stavební konstrukci

např. pro údržbu a čištění budov.

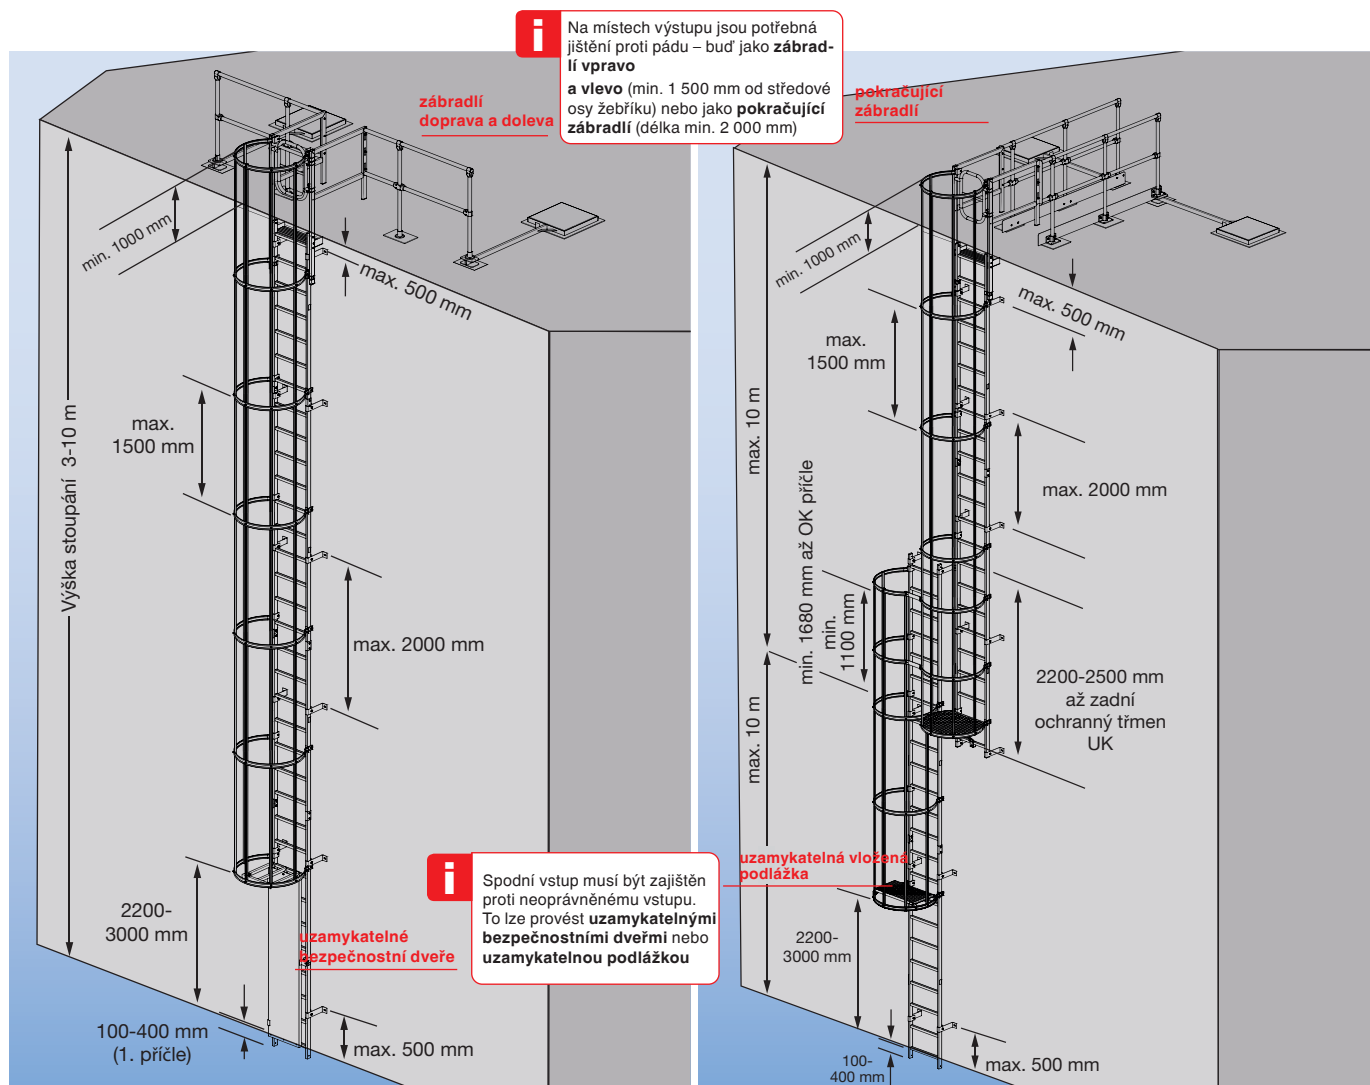


Důležité – je třeba respektovat následující zadání:

- + Od výšky výstupu 3 m musí být k dispozici zadní ochrana nebo ochrana pro stoupání.
- + Od výšky výstupu 10 m musí být žebřík přesazený. Maximální délka tahu žebříku nesmí překročit 10 m.
- + Přední hrana příčle musí vykazovat minimální vzdálenost od stěny 200 mm; v případě výstupků alespoň dalších 150 mm.
- + Není-li možné žebřík z konstrukčních důvodů přesadit, může být navržen také jako jediný žebřík nad 10 m s ochranou pro stoupání a odpočinkovými podestami.
- + Pro boční můstky musí být části žebříky minimálně o 1,68 m vyšší.
- + Pokud je velikost mezery na výstupu větší než 75 mm, objednejte si výstupní stupeň, který mezeru zmenší.
- + Na místech výstupu žebříků jsou potřebná jištění proti pádu. Tato jištění proti pádu mají být navržena buď jako zábradlí o minimální délce 1 500 mm od středové osy žebříku vlevo a vpravo, nebo od místa výstupu na výstupní plochu jako prodloužené zábradlí o minimální délce 2 000 mm.
- + Aby se zabránilo pádu otvorem v zábradlí, musí být zábradlí opatřeno zablokováním průchodu
- + Musí být připravena opatření, která zabráni neoprávněným osobám ve výstupu na žebřík

Požární žebříky podle DIN 18799-1

Pevné požární žebříky na stavební konstrukci

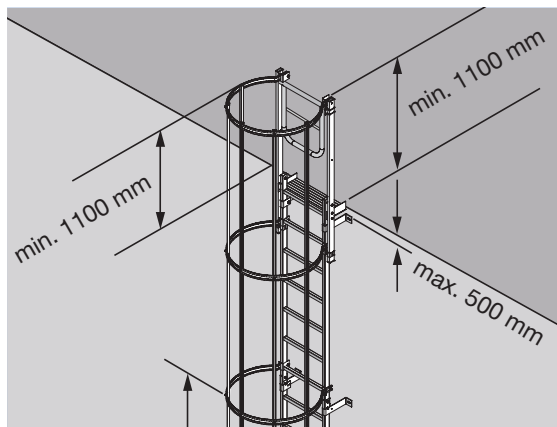

Požární žebříky s jedním polem podle DIN 18799-1 do výšky výstupu max. 10 m. S ochranným košem, vyžadovaným od výšky výstupu 5,0 m.

Výška výstupu až cca. m		4,76	5,60	6,44	7,28	8,40	9,52
Délka žebříku včetně výstupního sloupku cca. m		5,86	6,70	7,54	8,38	9,50	10,62
Ocel, pozinkovaná	Obj. číslo	836502	836212	836229	836236	836243	836250
aluminium	Obj. číslo	838650	838414	838421	838438	838445	838452
Výstupní sloupek		2	2	2	2	2	2
Část žebříku 1,96 m		1	–	–	–	–	2
Část žebříku 2,80 m		1	2	1	–	3	2
Část žebříku 3,64 m		–	–	1	2	–	–
Výstupní sloupek		2	2	2	2	4	6
Kotva do zdiva, tuhá (vzdálenost 200 mm)		6	8	8	8	10	12
Zadní ochranný koš, Ø 700 mm		3	4	5	5	6	7
Vzpěra ochranného koše, délka 3000 mm		5	7	10	10	12	15

Žebřík, více tras podle DIN 18799-1

S ochranným košem (okruh osob 2 = výška úseku žebříku max. 6,0 m)

Výška výstupu až cca. m		10,64	11,76	12,60	13,44	14,28	15,12	15,96	17,08	17,92	18,76
Délka žebříku včetně výstupního sloupku cca. m		11,74	12,86	13,70	14,54	15,38	16,22	17,06	18,18	19,02	19,86
Ocel, pozinkovaná	Obj. číslo	836106	836113	836120	836137	836144	836151	836168	836175	836182	836199
aluminium	Obj. číslo	838469	838476	838483	838490	838506	838513	838520	838537	838544	838551
Výstupní sloupek		2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
Část žebříku 1,96 m		–	2	1	–	–	–	–	–	–	–
Část žebříku 2,80 m		2	1	2	3	2	1	–	3	2	1
Část žebříku 3,64 m		2	2	2	2	3	4	5	3	4	5
Výstupní sloupek		4	6	6	6	6	6	6	8	8	8
Kotva do zdiva, tuhá (vzdálenost 200 mm)		18	18	20	20	20	22	24	24	26	26
Zadní ochranný koš, Ø 700 mm		8	9	9	10	11	11	12	13	13	14
Vzpěra ochranného koše, délka 3000 mm		19	21	23	24	24	28	28	28	31	33
Spojovací kus s dvojítm prstencem		4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
Přestupní plošina		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Spojka požárních žebříků		2	2	2	2	2	2	2	2	2	2

Požární žebříky podle DIN 14094-1 Únikové žebříky


Oblasti použití

Únikové, resp. požární žebříky jsou konstrukce umožňující záchranu osob v případě nebezpečí. Zásadně by měly umožňovat také bezpečný únik.

Projektování a používání

Při projektování únikových žebříků je vždy třeba spolupracovat s úřady protipožární ochrany.


Při riziku pádu z výšky od 1 m jsou vyžadovány nástupní, výstupní a přestupní přídržné prvky. Požadavky na vstupová a výstupová místa např. na okrajích střech jsou definovány jednotlivými platnými stavebními předpisy a vyhláškami.

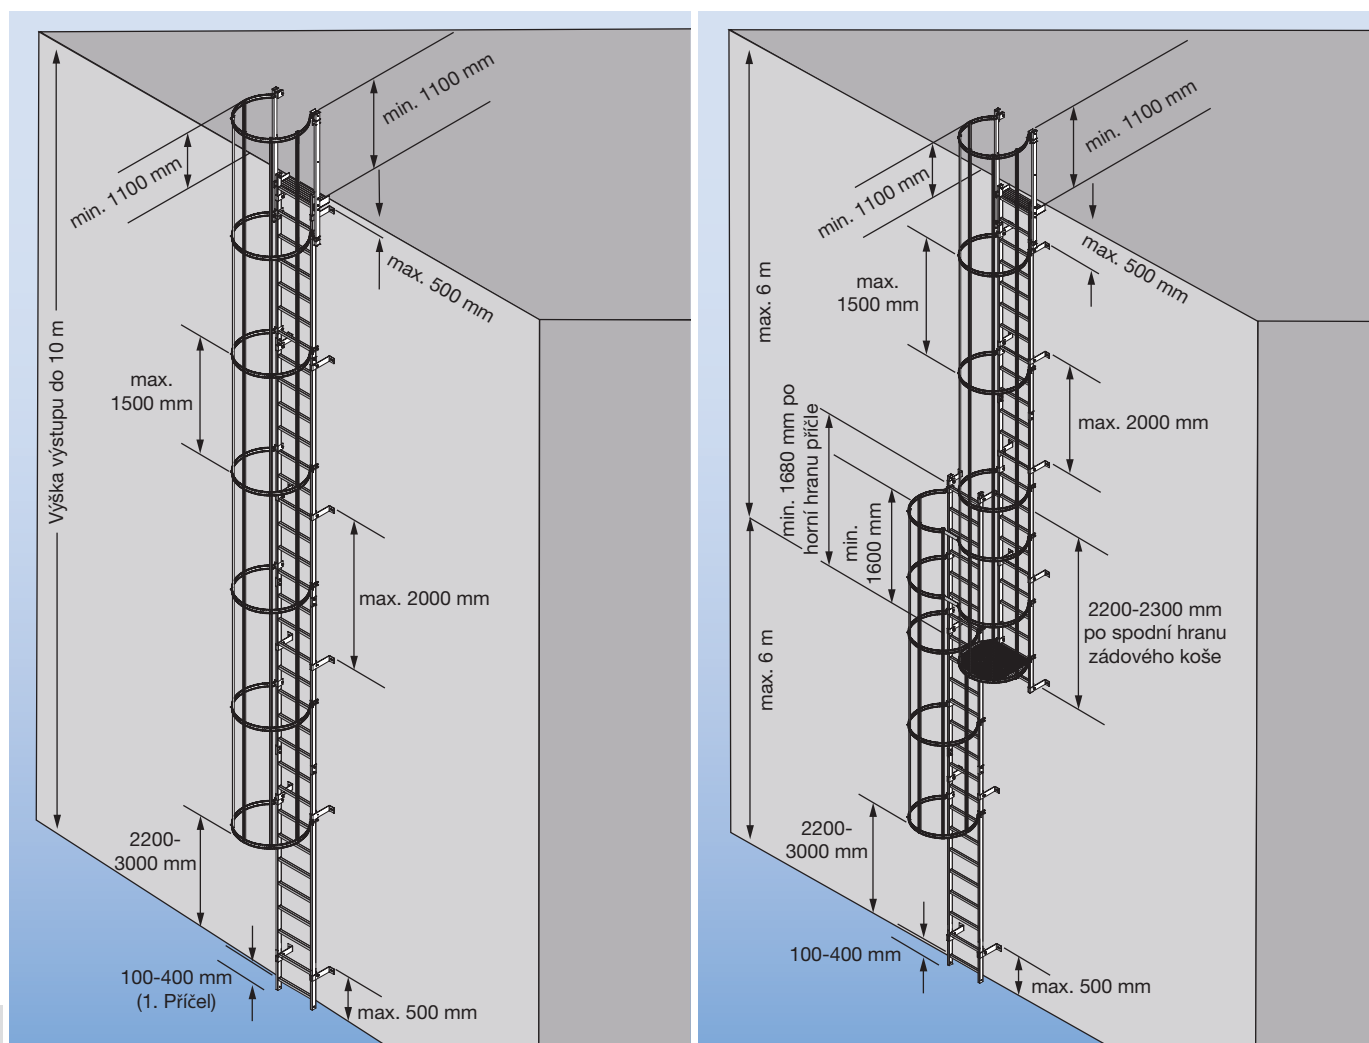

Důležité – je třeba respektovat následující zadání:

- + EVždy musí být namontována zadní ochrana, ochrana pro stoupání není přípustná.
- + Od výšky výstupu 10 m musí být žebřík přesazený.
Maximální délka tahu žebříku pak nesmí překročit 6 m.
- + Pro boční můstky nad balkónovými římsami musí být žebříky minimálně o 1 680 mm vyšší.
- + Pokud je velikost mezery na výstupu větší než 75 mm, objednejte si vhodný výstupní stupeň, který mezeru zmenší.

Požární žebříky podle DIN 14094-1

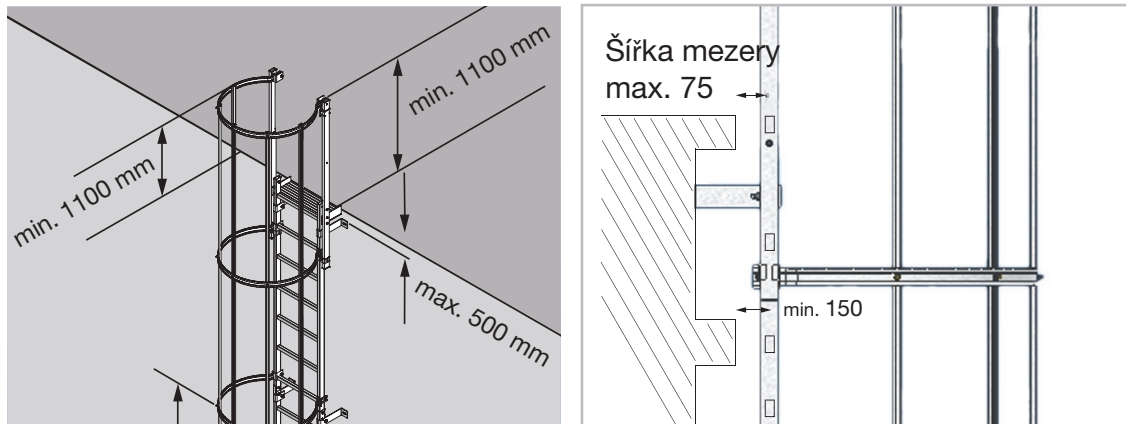

Požární žebříky s jedním polem podle DIN 14094-1 Únikové žebříky (do max. výšky výstupu 10 m)

Výška výstupu až cca. m		4,76	5,60	6,44	7,28	8,40	9,52
Délka žebříku včetně výstupního sloupku cca. m		5,86	6,70	7,54	8,38	9,50	10,62
Ocel, pozinkovaná	Obj. číslo	836502	836212	836229	836236	836243	836250
aluminium	Obj. číslo	838650	838414	838421	838438	838445	838452
Výstupní sloupek		2	2	2	2	2	2
Část žebříku 1,96 m		1	–	–	–	–	2
Část žebříku 2,80 m		1	2	1	–	3	2
Část žebříku 3,64 m		–	–	1	2	–	–
Výstupní sloupek		2	2	2	2	4	6
Kotva do zdiva, tuhá (vzdálenost 200 mm)		6	8	8	8	10	12
Zadní ochranný koš, Ø 700 mm		3	4	5	5	6	7
Zadní ochranná vzpěra, délka 3 000 mm		5	7	10	10	12	15

Požární žebříky s více poli podle DIN 14094-1 S ochranným košem (od výšky výstupu 10 m)

Výška výstupu až cca. m		10,92	11,76	13,16	14,00	15,12	15,96	16,80	17,64	18,76
Délka žebříku včetně výstupního sloupku cca. m		12,02	12,86	14,26	15,10	16,22	17,06	17,90	18,74	19,86
Ocel, pozinkovaná	Obj. číslo	836007	836014	836021	836038	836045	836052	836069	836076	836083
aluminium	Obj. číslo	838568	838575	838582	838599	838605	838612	838629	838636	838643
Výstupní sloupek		2	2	2	2	2	2	2	2	2
Část žebříku 1,96 m		1	1	1	1	2	1	1	1	1
Část žebříku 2,80 m		4	3	3	2	3	4	3	6	2
Část žebříku 3,64 m		–	1	2	3	2	2	3	1	5
Výstupní sloupek		6	6	6	6	8	8	8	10	8
Kotva do zdiva, tuhá (vzdálenost 200 mm)		18	18	26	26	28	28	28	30	36
Zadní ochranný koš, Ø 700 mm		8	9	10	11	11	12	13	14	15
Zadní ochranná vzpěra, délka 3000 mm		19	24	26	26	31	31	31	31	39
Spojovací kus s dvojitým prstencem		4	4	8	8	8	8	8	8	12
Přestupní plošina		1	1	2	2	2	2	2	2	3
Spojka požárních žebříků		2	2	4	4	4	4	4	4	6


Požární žebříky podle DIN EN ISO 14122-4 Pevné požární žebříky pro strojní systémy

Oblasti použití

Přístup ke strojům a strojním systémům.

Projektování a používání


Požární žebříky na strojních zařízeních umožňují přístup pro údržbu, opravu a čištění. Při tom se může jednat také o budovu jako součást strojních zařízení.

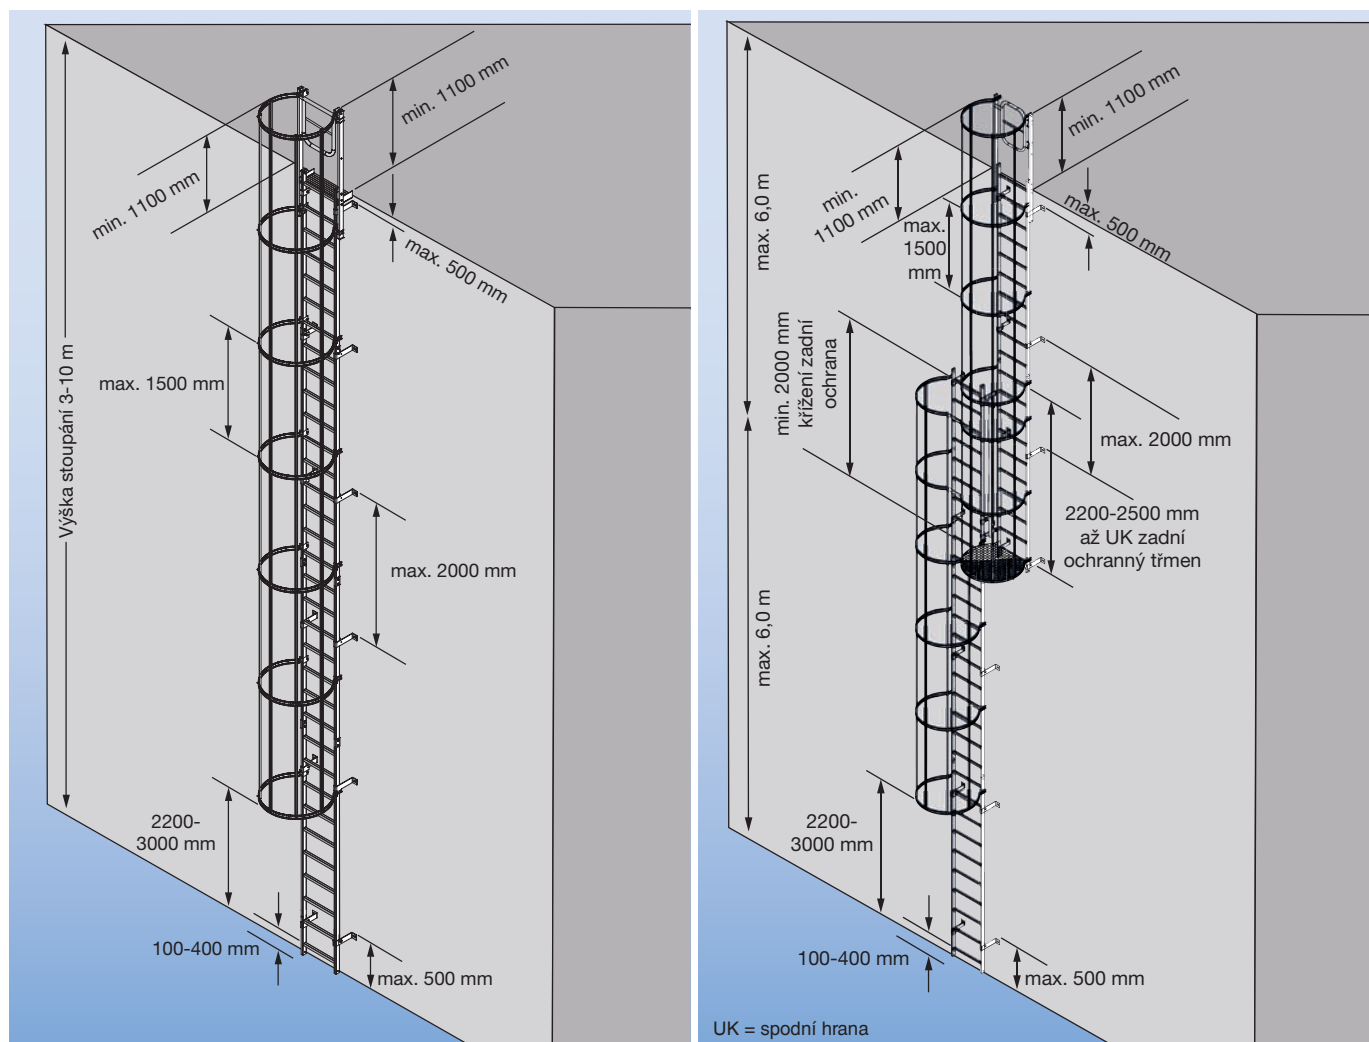

Důležité – je třeba respektovat následující zadání:

- + Od výšky výstupu 3 m musí být k dispozici zadní ochrana.
- + Od výšky výstupu 10 m musí být žebřík se zadní ochranou přesazený. Maximální délka tahu žebříku nesmí překročit 6 m.
- + V případě žebříků s ochranou pro stoupání musí být tyto žebříky vybaveny odpočinkovou plošinou od výšky výstupu 12 m.
- + U žebříků s více tahy je nutné v přestupné oblasti mezi dvěma tahy žebříky použít přídavné zábradlí obj. č. 836366.
- + Pro boční můstky mohou být části žebříku vedeny výše.
- + Velikost mezery k výstupní ploše musí být mezi 60 a 75 mm; chcete-li mezeru zmenšit, objednejte si také výstupní stupeň.
- + Na nezajištěných výstupních místech je nutné zábradlí umístěné na obou stranách žebříku, viz DIN EN ISO 14122-3.
- + Na výstupu je potřebná blokáda průchodu obj. č. 837028.

Požární žebříky podle DIN EN ISO 14122-4

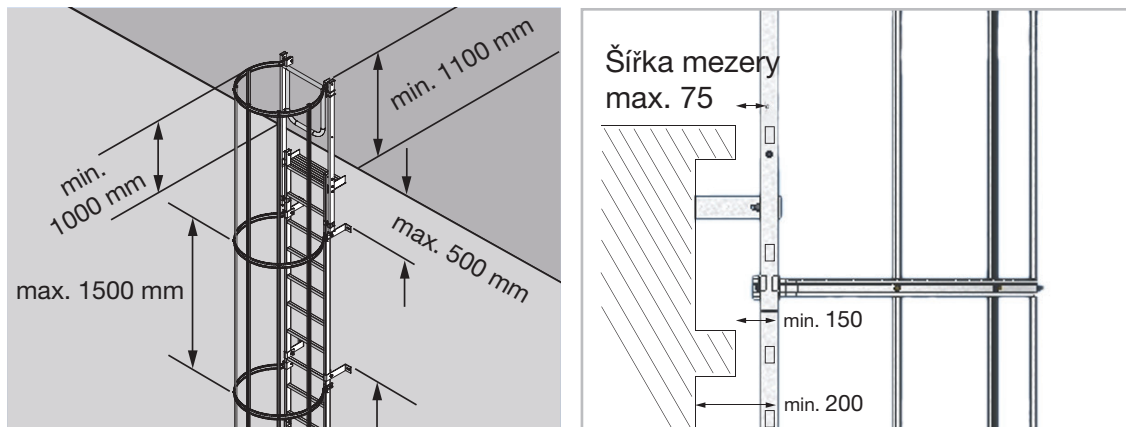

Požární žebříky s jedním polem podle DIN 14122-4

Pevné požární žebříky pro strojní systémy (max. výška výstupu 10 m)

Výška výstupu až cca. m		4,76	5,60	6,44	7,28	8,40	9,52
Délka žebříku včetně výstupního sloupku cca. m		5,86	6,70	7,54	8,38	9,50	10,62
Ocel, pozinkovaná	Obj. číslo	836700	836717	836724	836731	836748	836755
aluminium	Obj. číslo	838810	838827	838834	838841	838858	838865
Výstupní sloupek		2	2	2	2	2	2
Zablokování průchodu		1	1	1	1	1	1
Část žebříku 1,96 m		1	–	–	–	–	2
Část žebříku 2,80 m		1	2	1	–	3	2
Část žebříku 3,64 m		–	–	1	2	–	–
Výstupní sloupek		2	2	2	2	4	6
Kotva do zdiva, tuhá (vzdálenost 200 mm)		6	8	8	8	10	12
Zadní ochranný koš, Ø 700 mm		3	4	5	5	6	7
Zadní ochranná vzpěra, délka 3000 mm		5	7	10	10	12	15

Požární žebříky s více poli podle DIN 14122-4

Pevné požární žebříky pro strojní systémy (max. výška výstupu 10 m)

Maximální výška jednotlivých úseků žebříku je 6,00 m.

Výška výstupu až cca. m		10,92	11,76	13,16	14,00	15,12	15,96	16,80	17,64	18,76
Délka žebříku včetně výstupního sloupku cca. m		12,02	12,86	14,26	15,10	16,22	17,06	17,90	18,74	19,86
Ocel, pozinkovaná	Obj. číslo	836601	836618	836625	836632	836649	836656	836663	836670	836687
aluminium	Obj. číslo	838872	838889	838896	838902	838919	838926	838933	838940	838957
Výstupní sloupek		2	2	2	2	2	2	2	2	2
Zablokování průchodu		1	1	1	1	1	1	1	1	1
Část žebříku 1,96 m		–	–	–	2	–	–	1	–	–
Část žebříku 2,80 m		5	4	3	3	5	4	6	7	7
Část žebříku 3,64 m		–	1	3	2	2	3	1	1	2
Výstupní sloupek		6	6	6	8	8	8	10	10	10
Kotva do zdiva, tuhá (vzdálenost 200 mm)		18	18	26	26	28	28	28	28	34
Zadní ochranný koš, Ø 700 mm		8	9	9	10	11	11	12	13	13
Zadní ochranná vzpěra, délka 3000 mm		20	21	27	28	31	31	33	34	39
Spojovací kus s dvojítm prstencem		4	4	8	8	8	8	8	8	12
Přestupní plošina		1	1	2	2	2	2	2	2	3
Přestupní plošina		1	1	2	2	2	2	2	2	3
Spojka požárních žebříků		2	2	4	4	4	4	4	4	6

Systemové prvky

Část žebříku 0,84 m

Provedení	Hmotnost kg	Obj. číslo
Ocel, pozinkovaná	4,4	837103
aluminium	1,5	838308

Část žebříku 1,96 m

Provedení	Hmotnost kg	Obj. číslo
Ocel, pozinkovaná	10,3	835536
aluminium	3,5	838001



Část žebříku 2,80 m

Provedení	Hmotnost kg	Obj. číslo
Ocel, pozinkovaná	14,8	835543
aluminium	5,0	838018



Část žebříku 3,64 m

Provedení	Hmotnost kg	Obj. číslo
Ocel, pozinkovaná	19,2	835550
aluminium	6,5	838025



Výstupní sloupek

Provedení	Hmotnost kg	délka mm	Obj. číslo
pro Ocel, pozinkovaná	0,2	100	835529
aluminium	0,2	100	838032
pro Ocel, pozinkovaná	2,3	1.000	835482
aluminium	2,3	1.000	838049



Výstupní sloupek, jednostranný


Provedení	Hmotnost kg	Obj. číslo
pro Ocel, pozinkovaná	3,7	835772
aluminium	3,7	838209



Patní deska

- + K upevnění lezeckého žebříku k podlaze 120 x 120 mm
- + Upevňovací otvor: Ø 15 mm.

Provedení	Hmotnost kg	Obj. číslo
Ocel, pozinkovaná	1,2	835123
aluminium	0,4	838131



Zadní ochranný koš Ø 700 mm

- + S předmontovaným zpevňovacím prvkem

Provedení	Hmotnost kg	Obj. číslo
Ocel, pozinkovaná	2,4	835420
aluminium	0,8	838056



Přestupní plošina

Provedení	Hmotnost kg	Obj. číslo
pro Ocel, pozinkovaná	18,6	835444
aluminium	18,6	838117



Zadní ochranný koš, ¾ provedení

- + S předmontovaným zpevňovacím prvkem

Provedení	Hmotnost kg	Obj. číslo
Ocel, pozinkovaná	1,6	835437
aluminium	0,7	838063



Spojovací kus s dvojitým prstencem

Provedení	Hmotnost kg	Obj. číslo
Ocel, pozinkovaná	0,6	835413
aluminium	0,1	838070



Zadní ochranná vzpěra

- + délka 3.000 mm
- + Včetně vzpěrných spojek z kovu, svěrných šroubů a lamelových zátek

Provedení	Hmotnost kg	Obj. číslo
Ocel, pozinkovaná	2,5	835567
aluminium	1,1	838094



Držadlo pro přestupovou oblast

- + mezi bočnicemi žebříku dle požadavku DIN EN ISO 14122-4
- + vhodné pro ocelové i hliníkové žebříky

Provedení	Hmotnost kg	Obj. číslo
Ocel, pozinkovaná	9,0	836366



Systemové prvky

Základní podesta

- + Ocel, pozinkovaná
- + Zábradlí na podélné a čelní straně
- + Pro splnění požadavků normy DIN 14094-1 je třeba také objednat přídatné zábradlí obj. č. 837547. U všech kotev do zdiva paknutí k dispozici proluka 120 mm k zadnímu ochrannému koši.
- + Mřížový rošt s protiskluzovou úpravou skupiny hodnocení R12
- + Výška patní lišty 100 mm dle DIN 14094-1 (2017)

Rozšiřující podesta

- + Ocel pozinkovaná
- + S mřížovým roštem a jednou konzolí
- + Zábradlí na podélné straně se spojkou zábradlí
- + Rozšiřující podesty lze k sobě libovolně sešroubovat
- + Zpravidla se při montáži použije základní podesta jako zakončení

Přídatné zábradlí

- + Uzavírá mezeru mezi podestou a zadním ochranným košem
- + Nastavitelné pro všechny typy kotev do zdiva



Rozměr	mm	1.000 x 1.000
Hmotnost	cca. kg	84,0
Obj. číslo		835574



Rozměr	mm	500 x 1.000	1.000 x 1.000
Hmotnost	cca. kg	41,6	63,0
Obj. číslo		835581	837004



Provedení	Ocel, pozinkovaná	
Hmotnost	cca. kg	4,0
Obj. číslo		837547

Přechod

- + S mřížovým roštem z pozinkované oceli

Výstupní zábradlí

- + zalomené vyložení 450 mm

Doporučení: K upevnění přechodu je nutno objednat také přestavitelné kotvy do zdiva nebo patní desky a případně vhodnou část žebříku.



Provedení	Obj. číslo
pro Ocel, pozinkovaná 450 mm	836304
pro Ocel, pozinkovaná 750 mm	836311
pro Ocel, pozinkovaná 900 mm	836328
pro Ocel, pozinkovaná 1.300 mm	836373
pro aluminium 450 mm	836335
pro aluminium 750 mm	836342
pro aluminium 900 mm	836359
pro aluminium 1.300 mm	836380

Fotka 2 ks 835314



Provedení	Obj. číslo
pro Ocel, pozinkovaná	835314
pro aluminium	838216

Systémové prvky

Výstupní stupeň s výstupními sloupky

- + K omezení šířky mezery na výstupu
- + Rozměry cca. 540 x 150 – 300 mm
- + Tvořený žebrovanými příčlemi
- + Včetně 2 výstupních sloupků a svorkových spojek pro stojky žebříku


Šířka mezery mm	Provedení	Obj. číslo
150	Ocel, pozinkovaná	836267
200		836274
250		836281
300		836298



Závora

- + Samouzavírací rám zamezující průchod dle DIN EN ISO 14122-4 (2016)
- + Na výstupových místech dle DIN EN ISO 14122-4 je bezpodmínečně nutná


Provedení	Hmotnost kg	Obj. číslo
Ocel, pozinkovaná	4,5	837028

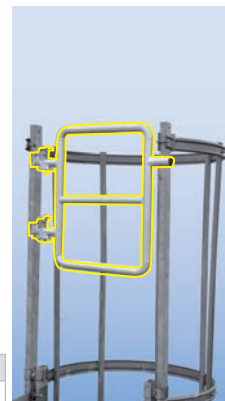

Závora stranová

- + Samouzavírací rám zamezující průchod dle DIN EN ISO 14122-4 (2016)
- + Vhodná pouze pro boční výstup ze žebříku se zadním ochranným košem
- + Na výstupových místech dle DIN EN ISO 14122-4 je bezpodmínečně nutná
- + Možnost montáže vlevo i vpravo

Provedení	Hmotnost kg	Obj. číslo
Ocel, pozinkovaná	4,8	837042

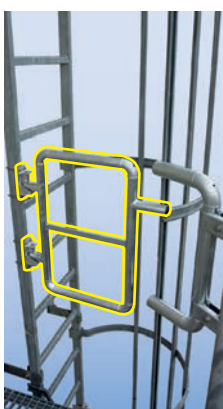

Výklopná odpočinková podesta

- + Jednoduchá obsluha nohou
- + Vhodné pro ocelové i hliníkové žebříky
- + V klidové poloze se plošina nachází za žebříkem a nezúžuje průchod


Provedení	Hmotnost kg	Obj. číslo
Ocel, pozinkovaná	4,2	837011



Mezipodlaha podlaha, sklopná

- + Ochrana proti pádu a odpočívací podesta s jednoduchými stoupacími žebříky
- + 625 x 350 mm
- + Integrovaná s přídatným třmenem ochranného koše
- + Lze uzamykat visacím zámkem s delším okem (není součástí)

Provedení	Obj. číslo
pro Ocel, pozinkovaná	835475
pro aluminium	838124

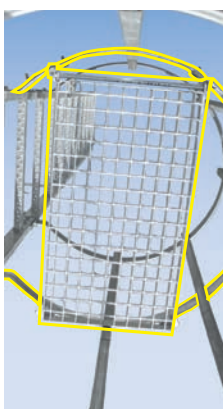

Únikový požární žebřík

- + Automatické odblokování aluminiových žebříků shora
- + Délka k podlaze 3,06 m
- + Vzdálenost zadní vzpěry od podlahy max. 3,00 m
- + Minimální výška pevného žebříku musí činit více než 6,5 m nad podkladem

Provedení	Obj. číslo
pro Ocel, pozinkovaná	835666
pro aluminium	838148



Přístupová zábrana

- + Alternativa k únikovému žebříku pro malé výstupové výšky
- + Mříž je možné odjistit pouze shora
- + Vyklopí se po odjištění samovolně na stranu

Provedení	Hmotnost in kg	Obj. číslo
pro Ocel, pozinkovaná	6,9	837035




















Bezpečnostní dveře

- + Dveře se otevírají vlevo nebo vpravo
- + Zablkování průchodu na horním konci
- + Uzamykatelné visacím zámkem na místě
- + Nastavitelný spojovací prostředek k zadní ochraně brání nárazu o zeď
- + Lze použít i u namontované ochranné lišty proti pádu
- + Zabráni se neoprávněnému výstupu

Provedení	Hmotnost in kg	Obj. číslo
aluminium	12,1	837578



Systemové prvky

Provedení	Zobrazení	Základní deska mm	Hmotnost in kg	Obj. číslo
Kotva do zdiva, nastavitelná 100 - 150 mm			1,5	835192
			2,7	835253
Kotva do zdiva, pevná 150 mm			2,9	835086 pro ocel 838179 pro aluminium
			2,7	835109 pro ocel 838155 pro aluminium
Kotva do zdiva, nastavitelná 150 - 200 mm			1,6	835208
			2,8	835277
Kotva do zdiva, pevná 200 mm			1,0	835239
			3,2	835093 pro ocel 838186 pro aluminium
			2,9	835116 pro ocel 838162 pro aluminium
Kotva do zdiva, pevná 189 - 253 mm			1,4	835246
Kotva do zdiva, pevná 200 - 270 mm			1,9	835215
			3,4	835260
Kotva do zdiva, pevná 270 - 400 mm			2,2	835222
			3,8	835284
Kotva do zdiva, pevná 500 mm			4,5	835338 pro ocel
				838193 pro aluminium
Kotva do zdiva, pevná 350 - 500 mm			16,0	837561 pro ocel
				838254 pro aluminium
Kotva do zdiva, pevná 500 - 750 mm			6,4	837554 pro ocel
Kotva do zdiva boční na opěře 350-550 mm			26,5	837639 pro ocel
				838261 pro aluminium

Další možnosti k upevnění na stěnu najdete
v našem katalogu „Žebříky“

nebo na naší webové stránce na adrese
www.krause-systems.de/produkte/steigleitern



Šachtové žebříky

- + Vyrobeno z žárově pozinkované oceli nebo z nerezové oceli V4A, mořené a pasivované
- + Podle normy DIN EN 14396 a nařízení o stavebních výrobcích (BauPVO) 305/2011 (EU), typová zkouška
- + Vstupní pomůcky odpovídají normě DIN 19572
- + Světlá šířka 300/400 mm
- + Stojky z trubky obdélníkového průřezu 50 x 20 mm, protiskluzové děrované příčle
- + Šachtové žebříky z GFK na vyžádání
- + Montáž ochranné lišty pro výstup přípustná jen u světlé šířky žebříků 400 mm



Pro žebříky se 4–9 příčlemi jsou 4 ks stěnové kotvy,
pro žebříky s 10–15 příčlemi – 6 ks stěnových kotev,
pro žebříky s 16–24 příčlemi – 10 ks stěnových kotev.

Šachtové žebříky z oceli, žárově pozinkované

Počet příčlů	délka cca. m	Vnější šířka mm	Světlá šířka mm	Obj. číslo	Vnější šířka mm	Světlá šířka mm	Obj. číslo
4	1,12	340	300	815798	440	400	815910
5	1,40	340	300	815804	440	400	815927
6	1,68	340	300	815811	440	400	815934
7	1,96	340	300	815828	440	400	815941
8	2,24	340	300	815835	440	400	815958
9	2,52	340	300	815842	440	400	815965
10	2,80	340	300	815859	440	400	815972
11	3,08	340	300	815866	440	400	815989
12	3,36	340	300	815873	440	400	815996
13	3,64	340	300	815880	440	400	816009
14	3,92	340	300	815897	440	400	816016
15	4,20	340	300	815903	440	400	816023

Šachtové žebříky z nerezové oceli V2A (1.4571)






Počet příčlů	délka cca. m	Vnější šířka mm	Světlá šířka mm	Obj. číslo	Vnější šířka mm	Světlá šířka mm	Obj. číslo
4	1,12	340	300	816030	440	400	816153
5	1,40	340	300	816047	440	400	816160
6	1,68	340	300	816054	440	400	816177
7	1,96	340	300	816061	440	400	816184
8	2,24	340	300	816078	440	400	816191
9	2,52	340	300	816085	440	400	816207
10	2,80	340	300	816092	440	400	816214
11	3,08	340	300	816108	440	400	816221
12	3,36	340	300	816115	440	400	816238
13	3,64	340	300	816122	440	400	816245
14	3,92	340	300	816139	440	400	816252
15	4,20	340	300	816146	440	400	816269

Příslušenství - šachtové žebříky

Upevňovací materiál pro šachtové žebříky	Obj. číslo
Patní deska V4A (sada)	816917
Žebříková spojka k prodloužení, V4A, (sada)	816283
Stěnová kotva standardní 150 mm, ocel, pozinkovaná (sada)	816306
Stěnová kotva přestavitelná 165–215 mm, ocel, pozinkovaná, (sada)	816313
Stěnová kotva přestavitelná 200–250 mm, ocel, pozinkovaná, (sada)	816320
Stěnová kotva přestavitelná 280–330 mm, ocel, pozinkovaná, (sada)	816337
Stěnová kotva přestavitelná 360–410 mm, ocel, pozinkovaná, (sada)	816344
Stěnová kotva standardní 150 mm, V4A, (sada)	816351
Stěnová kotva přestavitelná 165–215 mm, V4A, (sada)	816368
Stěnová kotva přestavitelná 200–250 mm, V4A, (sada)	816375
Stěnová kotva přestavitelná 280–330 mm, V4A, (sada)	816382
Stěnová kotva přestavitelná 360–410 mm, V4A, (sada)	816399



Příslušenství: sadanová kotva

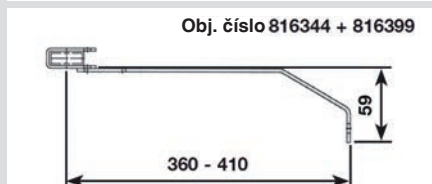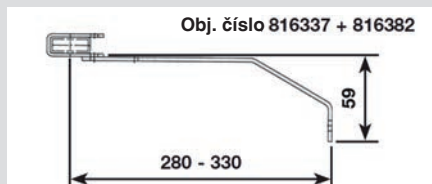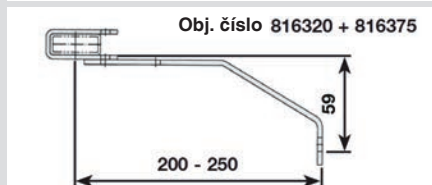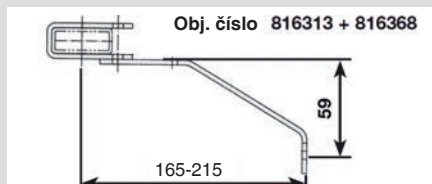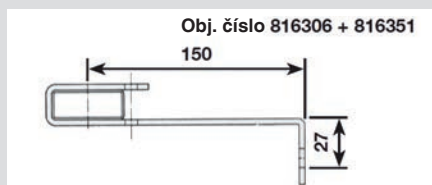


Pomůcky pro nástup

Přídržná tyč s dvojitým držadlem

- + Z nerezové oceli V2A (1.4571), mořené a pasivované
- + Vysoká hospodárnost díky mobilnímu použití, v šachtě zůstává jen pevné pouzdro


délka in m	Hmotnost in kg	Obj. číslo
1,60	3,5	816405



Násuvné pouzdro

- + Z nerezové oceli V2A (1.4571), mořené a pasivované (kulaté), nebo z pozinkované oceli (4hranné)
- + Určeno pro výstupní pomůcky, obj. č. 816405

Provedení	Hmotnost in kg	Obj. číslo
V4A	1,1	816412
Ocel, pozinkovaná	1,1	816429



Přídržná tyč s jednostranným madlem

- + Z nerezové oceli V2A (1.4571), mořené a pasivované, nebo z pozinkované oceli
- + K zapuštění a k upevnění na stěně
- + Komplet se zásuvným pouzdem


Provedení	délka in m	Hmotnost in kg	Obj. číslo
V4A	1,50	4,5	816436
Ocel, pozinkovaná	1,50	4,5	816443



Přídržná tyč s jednostranným madlem

- + Z nerezové oceli V2A (1.4571), mořené a pasivované nebo z pozinkované oceli
- + K zapuštění a upevnění na stojkách 50 x 20 až 60 x 25 mm (ne pro šachtové žebříky ze sklolaminátu)
- + Komplet se zásuvným pouzdem

Provedení	délka in m	Hmotnost in kg	Obj. číslo
V4A	1,50	5,0	816450
Ocel, pozinkovaná	1,50	5,0	816467




Přídržný rám

- + Z nerezové oceli V2A (1.4571), mořené a pasivované, nebo z pozinkované oceli
- + K zapuštění, kompletně s kováním pro stojku žebříku 50 x 20 mm, pro vnější šířky žebříků 340 a 440 mm

Provedení	Szer. drabiny mm	Užitečná délka v m	Obj. číslo
V4A	340	1,10	816474
Ocel, pozinkovaná	340	1,10	816481

Provedení	Szer. drabiny mm	Užitečná délka v m	Obj. číslo
V4A	440	1,10	816498
Ocel, pozinkovaná	440	1,10	816504



Příslušenství

Expresní kotva

- + Pro upevnění pouzder na stěnu šachty doporučujeme použít expresní kotvu (certifikovanou), minimální tloušťka betonu 220 mm Bez vyobrazení

Obj. číslo
816511

System ochrany proti pádu

Profil zádržného systému se spojovací lamelou

Provedení	délka in m	Obj. číslo
Ocel, pozinkovaná	1,40	837202
	1,96	837219
	2,80	837226
	3,64	837233
Nerezová ocel V4A	1,40	837240
	1,96	837257
	2,80	837264
	3,64	837271



Upevnění kolejnice pro příčle žebříku

- + Pro montáž na profil zádržného systému žebříků
- + Rozteč upevnění 1,68 m, u menších systémů nejméně 4 upevňovací body

Provedení	Hloubka příčle	Obj. číslo
pro Ocel, pozinkovaná	25-35 mm	837318
pro Nerezová ocel, V4A	25-35 mm	837332
pro aluminium	28x28 mm	837493



Stoupací zarážka

- + K použití jako zarážka pro jezdce zádržného systému a proti nežádoucímu vyvláknutí z kolejnice

Provedení	Funkce	Obj. číslo
Nerezová ocel, V4A	sadarr	837387
	Lösbar	837479



Jezdec zádržného systému

- + S karabinou
- + Lehký chod, bez ostrých hran a rohů
- + Západka z nerezové oceli
- + Výstup i sestup je možný bez zpětného tahu

Obj. číslo
837608



Bezpečnostní postroj

- + Podle DIN EN 361 a DIN EN 355
- + Z vysoce pevného nylonového pásu
- + Rozšířený zádní díl
- + Závěsná oka ve výšce beder a kyčlí

Hmotnost	Obj. číslo
1,4 kg	837615



Odpočívací podesta, sklopná

- + Musí být instalována na každých 10 m výstupní výšky
- + Přišroubuje se zezadu na profil zádržného systému

Provedení	Obj. číslo
Ocel, pozinkovaná	837455
Nerezová ocel, V4A	837462



Odpojovací prvek

- + K odpojení jezdce zádržného systému v místě požadovaného opuštění žebříku.
- + Kolejnice o délce 149 mm, instalovaná mezi ostatní profily zádržného systému.
- + Obsahuje spojky profilů.
- + Lze použít pro rozteče příčlí 270–315 mm při hloubce příčlí 25–45 mm

Provedení	Obj. číslo
Ocel, pozinkovaná	837431
Nerezová ocel, V4A	837448



Přelézací prvek

- + Ocel pozinkovaná
- + Pro výstup např. na střešní plochu
- + Výstupní oblast otočná o 180°
- + Současně je nutno objednat výztuhu sloupku, pol. č. 837363
- + Výztuhu sloupku tvoří pravoúhlý dutý průřez 3 m k zesílení přelézacího prvku

délka in m	Obj. číslo
3,35	837356



Nástupní prvek šachtový

- + Nerezová ocel V4A
- + Současně je nutno objednat spodní část nástupního prvku (viz malý obrázek vpravo), pol. č. 837424

Provedení	Obj. číslo
Nerezová ocel, V4A	837417

Provedení	Obj. číslo
Nerezová ocel, V4A	837424



Tip firmy KRAUSE: Spodní část nástupního prvku je z nerezové oceli V4A. Zůstává na šachtovém žebříku a lze ji použít pouze s tímto žebříkem.

Potřebujete
bližší
informace?

Pak si vyžádejte náš
katalog
„Žebříky“!



Pojízdná lešení

21



MONTO

STABILO
Professional

Popis	GuardMatic System	str. 144 – 145
Pracovní lešení, ClimTec®	max. pracovní Výška: 7,0 m	str. 146 – 147
Pojízdné lešení, RollTec®	max. pracovní Výška: 2,90 m	str. 148
Popis ProTec®, systém pojízdného lešení		str. 149 – 150
Nový ProTec® – přehled výhod		str. 151
ProTec® Aluminiové pojízdné lešení	max. pracovní Výška: 12,30 m	str. 152 – 153
ProTec XXL® Aluminiové pojízdné lešení, široké provedení	max. pracovní Výška: 12,30 m	str. 154 – 155
ProTec XS® Aluminiové skládací lešení	max. pracovní Výška: 11,80 m	str. 156 – 157
Popis STABILO®-pojízdného lešení		str. 158 – 159
Nový STABILO® – přehled výhod		str. 160
Skládací lešení	max. pracovní Výška: 3,00 m	str. 161
Pojízdné lešení řady 10	max. pracovní Výška: 14,40 m	str. 162 – 163
Pojízdné lešení řady 50	max. pracovní Výška: 14,40 m	str. 164 – 165
Pojízdné lešení řady 100	max. pracovní Výška: 14,50 m	str. 166 – 167
Pojízdné lešení řady 500	max. pracovní Výška: 14,50 m	str. 168 – 169
Pojízdné lešení řady 1000	max. pracovní Výška: 14,30 m	str. 170 – 171
Pojízdné lešení řady 5000	max. pracovní Výška: 14,30 m	str. 172 – 173
Pojízdné lešení řady 5500 se schody	max. pracovní Výška: 12,30 m	str. 174 – 175
Pojízdné lešení – systémové části		str. 176 – 180

Nová inovace pro maximální bezpečnost v každé výšce:

KRAUSE

GuardMatic
System

Maximální bezpečnost při montáži a demontáži pojízdných lešení KRAUSE s úsporou času až 45 %, maximální stabilita ve výšce a snadnější manipulace a logistika jednotlivých dílů – to vše nabízí nový GuardMatic-System® KRAUSE.

Nově zkonstruovaný zábradelní rám kombinuje zábradlí, kolenní lištu a úhlopříčnou výztuhu v jedné součásti a lze jej snadno zavěsit z níže položené podlahy, popř. ze země.

Když tedy uživatelé prolézají podlahou, je kolem nich vždy zábradlí, které je chrání před pádem.

Snižuje se počet jednotlivých dílů, což také usnadňuje přepravu a logistiku pojízdných lešení.

Maximální stabilitu ve výšce zajišťuje 6 bodové upevnění

nového GuardMatic-System® na svislém rámu. Při montáži a demontáži, stejně jako při přepravě do skladu nebo na staveniště, lze úhlopříčné výztuhy složit a upevnit na místě, aby se ušetřilo místo.


To nejdůležitější...



Bezpečná a snadná montáž díky kompletní integraci úhlopříčných výztuh




6 bodové upevnění zajišťuje maximální stabilitu ve výšce



Inovativní tvar úhlopříčných výztuh u GuardMatic-System® nabízí nejširší užitečné plochy podlahy na trhu



Při průchodu podlahou je již vždy zajištěna všestranná ochrana

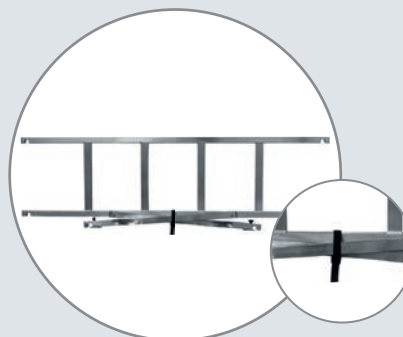

Při přepravě nebo skladování lze GuardMatic-System® složit a upevnit na místě, aby se ušetřilo místo

Řady ...

ClimTec® System



ClimTec®
System
Silové spojení
úhlopříčných výztuh

ProTec® System



ProTec®
System
Poloautomatické silové
spojení úhlopříčných
výztuh

STABILO® Professional



STABILO®
Professional
Samojistící uzamykací
systém KRAUSE
úhlopříčných výztuh s
tvarovým spojením

Zábradelní rámy mají v závislosti na sérii tvarová anebo silová spojení úhlopříčných výztuh s inovativními uzávěry. Pro univerzální a časté použití kutily a řemeslníky při každodenním náročném používání v řemesle a průmyslu.

Lešení KRAUSE se GuardMatic-System® zvyšují bezpečnost, zkracují přípravné doby a usnadňují manipulaci a přepravu.

Jednoduše více ...

pojízdné lešení!



i Závaží musí být použita podle konstrukční varianty (příslušenství). Údaje o vyvážení najdete v návodu k montáži a použití nebo na naší webové stránce www.krause-systems.de

ClimTec®
System

Alum. pracovní lešení

Oceněné hliníkové pracovní lešení pro flexibilní a rychlé použití uvnitř a venku.

- + Certifikace TÜV, zatížitelnost 200 kg/m² dle DIN EN 1004-1.
- + Bezpečná montáž je zajištěna upevněním zábradelního rámu se GuardMatic-System® před zavěšením další vyšší podlažky. Při procházení podlažkou je k dispozici kompletní zábradlí, a tím jistění proti pádu.
- + Integrace úhlopříčných výztuh do GuardMatic-System® zajišťuje snadnou a bezpečnou montáž. Pro přepravu nebo skladování lze zábradelní rám GuardMatic-System® složit a ušetřit tak místo.
- + Inovativní tvar úhlopříčných výztuh nabízí maximální užítkovou plochu na podlažce a nijak nepřekáží.
- + 6 bodové upevnění GuardMatic-System® zajišťuje maximální stabilitu ve výšce.
- + Každý balík je vybaven jednou podlažkou, takže je zajištěna maximální vzdálenost podlažky 2 m.
- + Rychlá montáž bez použití nářadí díky využití tvarových a silových svěrných spojení i násuvným rámovým systémovým částem.
- + Základní lešení ClimTec® lze po sestavení díky zásuvným traverzám a bezproblémově prostrčit dveřmi, a je proto ideálním lešením pro práce v interiéru.
- + Traverza ve tvaru V nabízí optimální bezpečnost díky zvětšení plochy stání v podélném a příčném směru a umožňuje práci v blízkosti stěny.
- + Bezpečný vnitřní výstup díky protiskluzovým profilovaným příčlím.
- + Základní lešení ClimTec® s prvním patrem lze použít i na schodech a stupních.

ClimTec® EXTRAS
System




Alum. pracovní lešení

Varianty montáže:



Základní lešení

Obj. číslo 710116

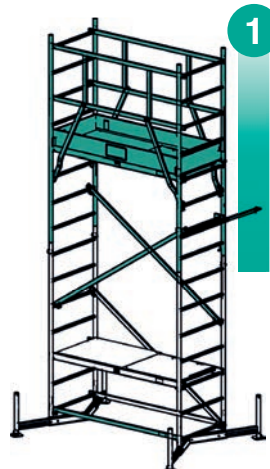

1. Patro
Základní lešení

Obj. číslo 710123
Obj. číslo 710116



2. Patro
1. Patro
Základní lešení

Obj. číslo 710147
Obj. číslo 710123
Obj. číslo 710116

		Základní lešení	Základní lešení 1. Patro	Základní lešení 1. 2. Patro
	A až cca	3,00	5,00	7,00
	B cca	1,00	3,00	5,00
	C cca	1,95	4,00	6,00
	Plocha k instalaci max. m	1,95 x 1,45	1,95 x 1,45	1,95 x 1,45
	Rozměr plošiny m	1,50 x 0,60	1,50 x 0,60	1,50 x 0,60
	Délka pole lešení m	1,50	1,50	1,50
	Šířka pole lešení m	0,65	0,65	0,65
	Hmotnost cca kg	27,5	64,4	100,5
Obj. číslo		710116	710123 710116	710147 710123 710116

		Základní lešení	1. Patro	2. Patro
	Délka (L) cca. m	2,00	2,15	2,15
	Šířka (B) cca. m	0,75	0,75	0,75
	Hloubka (T) cca. m	0,20	0,20	0,20
Hmotnost cca kg		27,5	36,9	36,1

Seznam výrobků	Obj. číslo			
Základní rám s příčnicí 1,75 x 0,65 m	715067	2	0	0
Posuvná traverza	714008	4	0	0
Svislý rám 2,00 x 0,65 m	715012	0	1	2
Svislý rám 1,00 x 0,65 m	715029	0	2	0
Úhlopříčná výztuha 1,89 m	712707	1	2	2
Podlážka s otvorem 1,50 x 0,60 m	711007	1	1	1
Zábradelní tyč 1,59 m	712806	1	1	0
Podélná okopová zarážka 1,50 m	713001	0	2	0
Příčná okopová zarážka 0,70 m	713506	0	2	0
Kotvící sada	714305	0	1	1
Kolíková pojistka	214607	0	7	5
GuardMatic-System®	710673	0	2	4


Náhradní díly	Obj. číslo
Bezpečnostní sada tyče zábradlí M5 x 65 mm	214584
Bezpečnostní sada upevňovací/podlážka M5 x 85 mm	214591
Podpěrná noha – stabilizátor (kus)	714008
Sada šroubů pro traverzu ClimTec® M8 x 50 mm	718891
Kolíková pojistka	214607
Závaží 10 kg	704306
Stabilizátor	714039
Sada pojezdových koleček Ø 125 mm	714169
Pojezdová kola výškově nastavitelná Ø 150 mm	914323
Pojezdové kolečko Ø 125 mm (kus)	714107
Pojezdové kolo výškově nastavitelné Ø 150 mm	914118



RollTec® skládací lešení

Snadno přemístitelné aluminiové skládací lešení bez použití nářadí do interiéru a pro práci v exteriéru u max. pracovní výšky do 2,90 m.


- + Lehce, kompaktně se zabrzdnými pojezdovými koly (Ø 125 mm)
- + Dodává se v předem smontovaných modulech. Po první montáži se lešení rychle postaví a demontuje bez použití nářadí a skládá se pouze ze dvou dílů: rám lešení a podlážka
- + Ze stabilní aluminiové kulaté trubky se svařovanými protiskluzovými kulatými příčlemi
- + Skládací rám se snadno ovladatelným kloubem a zajištěním kloubu
- + Ve složeném stavu se dá také ergonomicky přepravovat na kolečkách
- + Podlážka s lehce jdoucím rychlouzávěrem lze zavěsit na složené lešení ve svislé poloze pro přepravu a úsporné skladování
- + Malé rozměry, lze projet dveřmi



cca 1,50 x 0,60 m
WATER RESIST



Délka pracovní plochy: 1,50 m – délka pracovní plochy: 0,65 m



A až cca	m
B cca	m
C cca	m

2,90

0,90

1,90

Základní plocha

m

1,65 x 0,75

Hmotnost

kg

30,0

Obj. číslo

710734

ProTec®
System



ProTec® Systém pojízdného lešení

Masivní aluminiové pojízdné lešení pro náročná použití ambiciózních kutilů a řemeslníků v rámci univerzálního a častého použití.



Řada ProTec, která je k dispozici také jako široké montážní a skládací lešení s maximální pracovní výškou do 12,30 m, nabízí flexibilitu a bezpečnost pro použití ve velkých výškách.

TÜV Süd testoval a certifikoval podle technických požadavků evropské normy DIN EN 1004-1 pro pojízdné pracovní plošiny.




Charakteristické rysy řady pojízdných lešení

ProTec®
System


		Délka pole lešení	Šířka pole lešení	max. Pracovní výška	Pojezdová kola	Pojezdový nosník	Výložná ramena	Výstup přes
ProTec® Aluminiové pojízdné lešení Strana 152		2,00 m	0,70 m	12,30 m	Ø 150 mm výškově nastavitelné	Ocel	2 výložná ramena (v rozsahu dodávky) od pracovní výšky: 7,30 m 4 výložná ramena (v rozsahu dodávky) od pracovní výšky: 9,30 m	Svislý rám
ProTec® XXL široké aluminiové pojízdné lešení Strana 154		2,00 m	1,40 m	12,30 m	Ø 150 mm výškově nastavitelné	Ocel	4 výložná ramena (v rozsahu dodávky) od pracovní výšky: 6,30 m	Svislý rám
ProTec® XS aluminiové skládací lešení Strana 156		2,00 m	0,70 m	11,80 m	Ø 125 mm u pracovní výšky 2,90 m Ø 150 mm výškově nastavitelné od pracovní výšky 3,80 m	Ocel	2 výložná ramena (v rozsahu dodávky) od pracovní výšky: 6,80 m 4 výložná ramena (v rozsahu dodávky) od pracovní výšky: 8,80 m	Svislý rám

ProTec[®] System **Přehled nových výhod:**

45 % rychlejší montáž!
Doba montáže kratší asi o 45 % než se starým systémem



Při průchodu podlážkou je vždy k dispozici zábradlí.



6 bodové upevnění zajišťuje maximální stabilitu ve výšce.




Inovativní tvar úhlopříčných výztuh nabízí nejširší užitek plochu podlážky na trhu.




Výložné rameno k rozšíření lešení patří podle výšky lešení sériově k rozsahu dodávky.

Pracovní výška cca 12,30 m

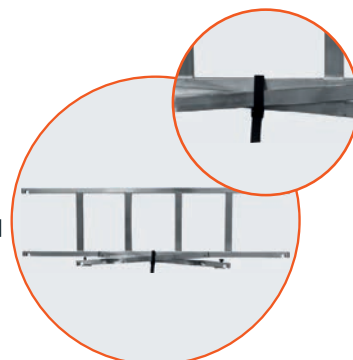


Pro přepravu nebo skladování lze úhlopříčnou výztuhu upevnit pomocí integrovaného pásu a ušetřit tak místo.



Počet podlažek roste zároveň s pracovní výškou, takže je zajištěna maximální vzdálenost podlažky 2 m.



Poloautomatické silové spojení úhlopříčných výztuh umožňuje jednoduchou, rychlou a bezpečnou montáž.



Brzděná, výškově stavitelná pojezdová kola.




ProTec
System

Alum. pojízdné lešení

Masivní aluminiové pojízdné lešení pro náročné použití s výškově stavitelnými, brzděnými koly.

- + Certifikace TÜV, zatížitelnost 200 kg/m² dle DIN EN 1004-1
- + Max. pracovní výška 12,30 m
- + Bezpečná montáž je zajištěna upevněním zábradelního rámu se GuardMatic-System® před zavěšením další vyšší podlažky. Při procházení podlažkou je k dispozici kompletní zábradlí, a tím jištění proti pádu
- + Integrace úhlopříčných výztuh do GuardMatic-System® zajišťuje snadnou a bezpečnou montáž. Pro přepravu nebo skladování lze zábradelní rám složit a ušetřit tak místo
- + 6 bodové upevnění GuardMatic-System® zajišťuje maximální stabilitu ve výšce. Poloautomatické silové spojení úhlopříčných výztuh umožňuje jednoduchou, rychlou a bezpečnou montáž
- + Inovativní tvar úhlopříčných výztuh nabízí maximální uživatelskou plochu na podlažce a nijak nepřekáží
- + Maximální vzdálenost podlažky 2 m pro komfortní a bezpečnou montáž bez pomocných prostředků
- + Bezpečný vnitřní výstup díky protiskluzovému profilovanému příčlím
- + Flexibilní montáž umožňují dva svislé rámy 1 m obsažené v rozsahu dodávky, které mohou být zasunuty do sebe a vytvořit jeden svislý rám o délce 2 metry
- + Protiskluzové podlažky odolné vůči povětrnostním vlivům (2,00 x 0,60 m)
- + Brzděná, výškově stavitelná pojezdová kola k vyrovnaní půdních nerovností
- + Snadná montáž výložných ramen zajišťuje od pracovní výšky 7,30 m dodatečnou stabilitu
- + Optimální stabilita díky vysoce pevné ocelové traverze od pracovní výšky 4,30 m

45% rychlejší montáž!
Doba montáže kratší asi o 45 % než se starým systémem

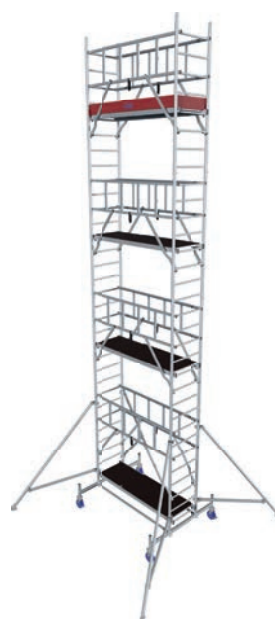

i V závislosti na konstrukčním provedení je nutno používat protizávaží (příslušenství). Údaje o vyvažování jsou uvedeny v montážní příručce nebo na naší stránce www.krause-systems.com

Délka pole lešení: 2,00 m – Šířka pole lešení: 0,70 m											
	A až cca	m	2,90	4,30	5,30	6,30	7,30	8,30	9,30	10,30	12,30
	B cca	m	0,90	2,30	3,30	4,30	5,30	6,30	7,30	8,30	10,30
	C cca	m	2,35	3,45	4,45	5,45	6,45	7,45	8,45	9,45	11,45
Podlaha max.		m	0,85 x 2,20	1,85 x 2,25	1,85 x 2,25	1,85 x 2,25	3,05 x 3,75	3,05 x 3,75	3,65 x 3,75	3,65 x 3,75	3,65 x 3,75
Hmotnost		kg	45,0	89,0	115,0	123,0	159,0	177,0	203,0	211,0	245,0
Obj. číslo			940100	940117	940124	940131	940148	940155	940162	940179	940186
										940186	940193



Pracovní výška: 2,90 m
Výška pracovní podlahy: 0,90 m
Výška lešení: 2,35 m



Pracovní výška: 4,30 m
Výška pracovní podlahy: 2,30 m
Výška lešení: 3,45 m




Pracovní výška: 5,30 m
Výška pracovní podlahy: 3,30 m
Výška lešení: 4,45 m




Pracovní výška: 6,30 m
Výška pracovní podlahy: 4,30 m
Výška lešení: 5,45 m




Pracovní výška: 7,30 m
Výška pracovní podlahy: 5,30 m
Výška lešení: 6,45 m




Pracovní výška: 8,30 m
Výška pracovní podlahy: 6,30 m
Výška lešení: 7,45 m

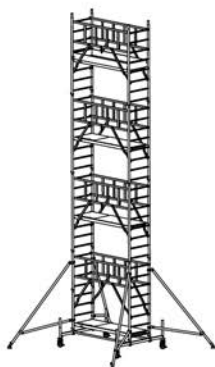


Pracovní výška: 9,30 m
Výška pracovní podlahy: 7,30 m
Výška lešení: 8,45 m

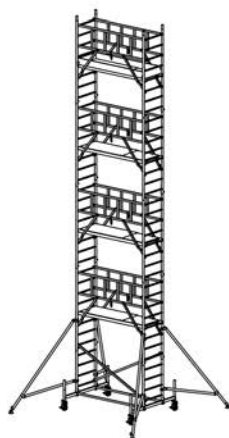

Pracovní výška: 10,30 m
Výška pracovní podlahy: 8,30 m
Výška lešení: 9,45 m

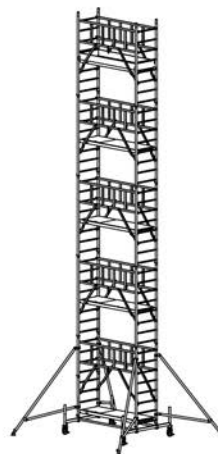

Pracovní výška: 11,30 m
Výška pracovní podlahy: 9,30 m
Výška lešení: 10,45 m

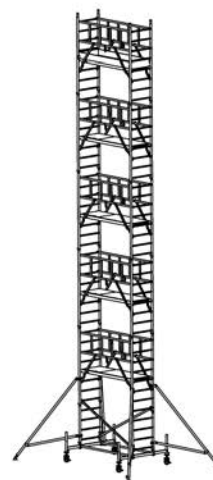

Pracovní výška: 12,30 m
Výška pracovní podlahy: 10,30 m
Výška lešení: 11,45 m

Pracovní výška m		2,90 m	4,30 m	5,30 m	6,30 m	7,30 m	8,30 m	9,30 m	10,30 m	11,30 m	12,30 m
Výška pracovní podlahy m		0,90 m	2,30 m	3,30 m	4,30 m	5,30 m	6,30 m	7,30 m	8,30 m	9,30 m	10,30 m
Výška lešení m		2,35 m	3,45 m	4,45 m	5,45 m	6,45 m	7,45 m	8,45 m	9,45 m	10,45 m	11,45 m
Označení	Obj. číslo	Kus	Kus	Kus	Kus	Kus	Kus	Kus	Kus	Kus	Kus
Svislý rám 2,00 m	915016	2	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Svislý rám 1,00 m	915023	0	2	2	2	2	2	2	2	2	2
Podlážka s otvorem 2,00 x 0,60 m	911001	1	1	2	2	3	3	4	4	5	5
Úhlopříčná výztuha	912879	1	2	0	2	0	2	0	2	0	2
Zábradelní tyč	912855	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Základní nosník 2,00 m	912848	0	2	2	2	2	2	2	2	2	2
Pojezdový nosník	914071	0	2	2	2	2	2	2	2	2	2
Stabilizátor	914095	0	0	0	0	2	2	4	4	4	4
Příčná okopová zarážka 0,70 m	913555	0	2	2	2	2	2	2	2	2	2
Podélná okopová zarážka 2,00 m	913517	0	2	2	2	2	2	2	2	2	2
Pojezdová kola Výškově nastavitelné Ø 150 mm	914323	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Patka	914026	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
Kolíková pojistka	704405	4	8	10	12	14	16	18	20	22	24
GuardMatic-System®	910073	0	2	4	4	6	6	8	8	10	10

Náhradní díly	Obj. číslo
Kotvící sada 1,2 m	910059
Kotvící sada 1,5 m	910066
Hmotnost 10 kg	704306
Pojezdové kolo výškově nastavitelné Ø 150 mm	914118
Bezpečnostní sada podlážky M5 x 95 mm	718853



ProTec[®] XXL System

Alum. skládací lešení

Masivní ProTec XXL s extra velkou pracovní plochou pro efektivní práci.

- + Certifikace TÜV, zatížitelnost 200 kg/m² dle DIN EN 1004-1
- + Max. pracovní výška 12,30 m
- + Bezpečná montáž je zajištěna upevněním zábradelního rámu se GuardMatic-System[®] před zavěšením další vyšší podlažky. Při procházení podlažkou je k dispozici kompletní zábradlí, a tím jištění proti pádu
- + Integrace úhlopříčných výztuh do GuardMatic-System[®] zajišťuje snadnou a bezpečnou montáž. Pro přepravu nebo skladování lze zábradelní rám složit a ušetřit tak místo
- + 6 bodové upevnění GuardMatic-System[®] zajišťuje maximální stabilitu ve výšce. Poloautomatické silové spojení úhlopříčných výztuh umožňuje jednoduchou, rychlou a bezpečnou montáž
- + Inovativní tvar úhlopříčných výztuh nabízí maximální užitkovou plochu na podlažce a nijak nepřekáží
- + Maximální vzdálenost podlažky 2 m pro komfortní a bezpečnou montáž bez pomocných prostředků
- + Bezpečný vnitřní výstup díky protiskluzovým profilovaným příčlím
- + Flexibilní montáž umožňují dva svislé rámy 1 m obsažené v rozsahu dodávky, které mohou být zasunuty do sebe a vytvořit jeden svislý rám o délce 2 metry
- + Protiskluzové podlažky odolné vůči povětrnostním vlivům s pracovní plochou 2,00 m x 1,20 m
- + Brzděná, výškově stavitelná pojezdová kola k vyrovnání půdních nerovností
- + Snadná montáž výložných ramen zajišťuje od pracovní výšky 6,30 m dodatečnou stabilitu
- + Optimální stabilita díky vysoce pevné ocelové traverze od pracovní výšky 4,30 m

45% rychlejší montáž!
Doba montáže kratší asi o 45 % než se starým systémem



i V závislosti na konstrukčním provedení je nutno používat protizávaží (příslušenství). Údaje o vyvažování jsou uvedeny v montážní příručce nebo na naší stránce www.krause-systems.com

Délka pole lešení: 2,00 m – Šířka pole lešení: 1,40 m

	A až cca	m	2,90	4,30	5,30	6,30	7,30	8,30	9,30	10,30	11,30	12,30
	B cca	m	0,90	2,30	3,30	4,30	5,30	6,30	7,30	8,30	9,30	10,30
	C cca	m	2,35	3,45	4,45	5,45	6,45	7,45	8,45	9,45	10,45	11,45
Podlaha max.		m	1,50 x 2,20	1,75 x 2,20	1,75 x 2,20	3,75 x 4,30	3,75 x 4,30	3,75 x 4,30	3,75 x 4,30	3,75 x 4,30	3,75 x 4,30	3,75 x 4,30
Hmotnost		kg	60,4	113,1	137,8	207,5	210,2	237,9	262,6	287,6	315,0	335,0
Obj. číslo			945105	945112	945129	945136	945143	945150	945167	945174	945181	945198



Pracovní výška: 2,90 m
Výška pracovní podlahy: 0,90 m
Výška lešení: 2,35 m




Pracovní výška: 4,30 m
Výška pracovní podlahy: 2,30 m
Výška lešení: 3,45 m




Pracovní výška: 5,30 m
Výška pracovní podlahy: 3,30 m
Výška lešení: 4,45 m




Pracovní výška: 6,30 m
Výška pracovní podlahy: 4,30 m
Výška lešení: 5,45 m




Pracovní výška: 7,30 m
Výška pracovní podlahy: 5,30 m
Výška lešení: 6,45 m




Pracovní výška: 8,30 m
Výška pracovní podlahy: 6,30 m
Výška lešení: 7,45 m




Pracovní výška: 9,30 m
Výška pracovní podlahy: 7,30 m
Výška lešení: 8,45 m

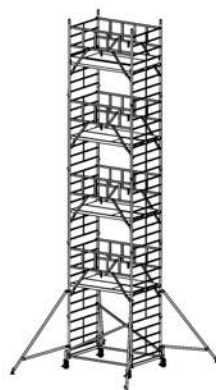

Pracovní výška: 10,30 m
Výška pracovní podlahy: 8,30 m
Výška lešení: 9,45 m

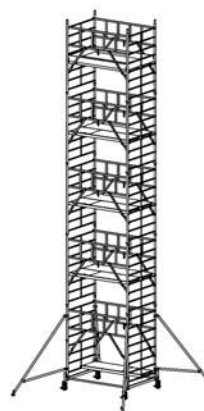

Pracovní výška: 11,30 m
Výška pracovní podlahy: 9,30 m
Výška lešení: 10,45 m

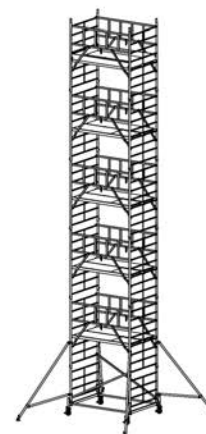

Pracovní výška: 12,30 m
Výška pracovní podlahy: 10,30 m
Výška lešení: 11,45 m

Pracovní výška m		2,90 m	4,30 m	5,30 m	6,30 m	7,30 m	8,30 m	9,30 m	10,30 m	11,30 m	12,30 m
Výška pracovní podlahy m		0,90 m	2,30 m	3,30 m	4,30 m	5,30 m	6,30 m	7,30 m	8,30 m	9,30 m	10,30 m
Výška lešení m		2,35 m	3,45 m	4,45 m	5,45 m	6,45 m	7,45 m	8,45 m	9,45 m	10,45 m	11,45 m
Označení	Obj. číslo	Kus	Kus	Kus	Kus	Kus	Kus	Kus	Kus	Kus	Kus
Svislý rám 2,00 m	915078	2	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Svislý rám 1,00 m	915085	0	2	2	2	2	2	2	2	2	2
Podlážka s otvorem 2,00 x 0,60 m	911001	1	1	2	2	3	3	4	4	5	5
Podlážka bez otvoru 2,00 x 0,60 m	911018	1	1	1	2	2	3	3	4	4	5
Úhlopříčná výztuha	912879	1	2	0	2	0	2	0	2	0	2
Zábradelní tyč	912855	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Základní nosník 2,00 m	912848	0	2	2	2	2	2	2	2	2	2
Pojezdový nosník	914071	0	2	2	2	2	2	2	2	2	2
Stabilizátor	914095	0	0	0	4	4	4	4	4	4	4
Příčná okopová zarážka 1,35 m	913562	0	2	2	2	2	2	2	2	2	2
Podélná okopová zarážka 2,00 m	913517	0	2	2	2	2	2	2	2	2	2
Pojezdová kola Výškově nastavitelné Ø 150 mm	914323	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Patka	914026	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
Kolíková pojistka	704405	4	8	10	12	14	16	18	20	22	24
GuardMatic-System®	910073	0	2	4	4	6	6	8	8	10	10

Náhradní díly	Obj. číslo
Kotvící sada 1,2 m	910059
Kotvící sada 1,5 m	910066
Hmotnost 10 kg	704306
Pojezdové kolo výškově nastavitelné Ø 150 mm	914118
Bezpečnostní sada podlážky M5 x 95 mm	718853




ProTec[®] XS System

Alum. skládací lešení

Rychle smontovatelné a snadno přepravovatelné aluminiové skládací lešení s brzděnými pojezdovými koly do interiéru a exteriéru.

- + Certifikace TÜV, zatížitelnost 200 kg/m² dle DIN EN 1004-1
- + Skládací základní jednotka pro rychlou montáž
- + Základní jednotka se vejde do dveřního rámu o výšce 1,80 m a lze ji rozšířit na pracovní výšku 11,80 m
- + Bezpečná montáž je zajištěna upevněním zábradelního rámu se GuardMatic-System[®] před zavěšením další vyšší podlažky. Při procházení podlažkou je k dispozici kompletní zábradlí, a tím jištění proti pádu.
- + Integrace úhlopříčných výztuh do GuardMatic-System[®] zajišťuje snadnou a bezpečnou montáž. Pro přepravu nebo skladování lze zábradelní rám složit a ušetřit tak místo.
- + 6 bodové upevnění GuardMatic-System[®] zajišťuje maximální stabilitu ve výšce. Poloautomatické silové spojení úhlopříčných výztuh umožňuje jednoduchou, rychlou a bezpečnou montáž
- + Inovativní tvar úhlopříčných výztuh nabízí maximální užitkovou plochu na podlažce a nijak nepřekáží
- + Maximální vzdálenost podlažky 2 m pro komfortní a bezpečnou montáž bez pomocných prostředků
- + Bezpečný vnitřní výstup díky protiskluzovým profilovaným příčlím
- + Flexibilní montáž umožňují dva svislé rámy 1 m obsažené v rozsahu dodávky, které mohou být zasunuty do sebe
- + a vytvořit jeden svislý rám o délce 2 metry
- + Protiskluzové podlažky odolné vůči povětrnostním vlivům (2,00 x 0,60 m)
- + Brzděná pojezdová kola k vyrovnaní podlahových nerovností (od pracovní výšky 3,80 m, výškově nastavitelné)
- + Snadná montáž výložných ramen zajišťuje od pracovní výšky 6,80 m dodatečnou stabilitu
- + Optimální stabilita díky vysoce pevné ocelové traverze od pracovní výšky 3,80 m

45% rychlejší montáž!
Doba montáže kratší asi o 45 % než se starým systémem

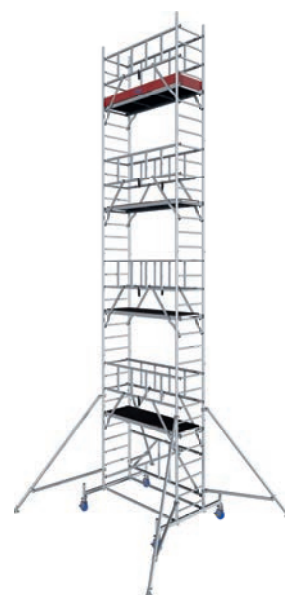

i V závislosti na konstrukčním provedení je nutno používat protizávaží (příslušenství). Údaje o vyvažování jsou uvedeny v montážní příručce nebo na naší stránce www.krause-systems.com



Délka pole lešení: 2,00 m – Šířka pole lešení: 0,70 m

	A až cca	m	2,90	3,80	4,80	5,80	6,80	7,80	8,80	9,80	10,80	11,80
	B cca	m	0,90	1,80	2,80	3,80	4,80	5,80	6,80	7,80	8,80	9,80
	C cca	m	1,80	2,95	3,95	4,95	5,95	6,95	7,95	8,95	9,95	10,95
Podlaha max.		m	0,85 x 2,15	1,85 x 2,25	1,85 x 2,25	1,85 x 2,25	3,05 x 3,75	3,05 x 3,75	3,65 x 3,75	3,65 x 3,75	3,65 x 3,75	3,65 x 3,75
Hmotnost		kg	39,0	93,0	111,0	127,0	141,0	181,0	199,0	215,0	233,0	249,0
Obj. číslo			942104	942111	942128	942135	942142	942159	942166	942173	942180	942197




Pracovní výška: 2,90 m
Výška pracovní podlahy: 0,90 m
Výška lešení: 1,80 m



Pracovní výška: 3,80 m
Výška pracovní podlahy: 1,80 m
Výška lešení: 2,95 m




Pracovní výška: 4,80 m
Výška pracovní podlahy: 2,80 m
Výška lešení: 3,95 m




Pracovní výška: 5,80 m
Výška pracovní podlahy: 3,80 m
Výška lešení: 4,95 m




Pracovní výška: 6,80 m
Výška pracovní podlahy: 4,80 m
Výška lešení: 5,95 m




Pracovní výška: 7,80 m
Výška pracovní podlahy: 5,80 m
Výška lešení: 6,95 m

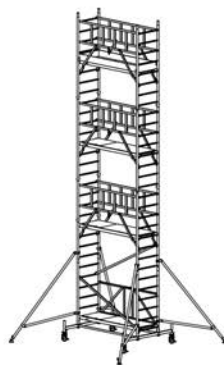


Pracovní výška: 8,80 m
Výška pracovní podlahy: 6,80 m
Výška lešení: 7,95 m

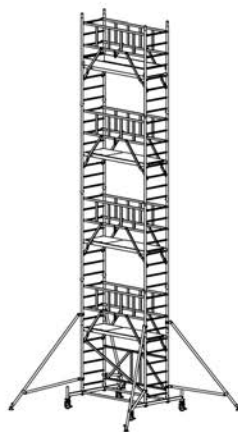

Pracovní výška: 9,80 m
Výška pracovní podlahy: 7,80 m
Výška lešení: 8,95 m

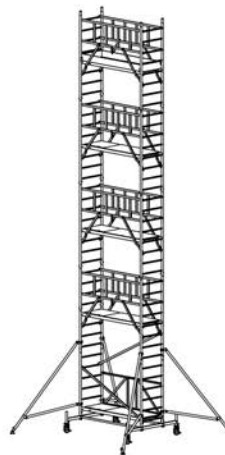

Pracovní výška: 10,80 m
Výška pracovní podlahy: 8,80 m
Výška lešení: 9,95 m

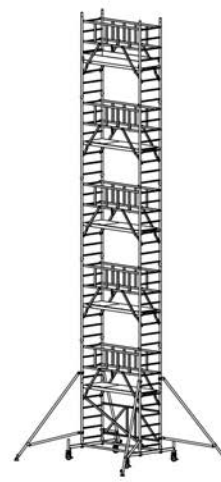

Pracovní výška: 11,80 m
Výška pracovní podlahy: 9,80 m
Výška lešení: 10,95 m

Pracovní výška m	2,90 m	3,80 m	4,80 m	5,80 m	6,80 m	7,80 m	8,80 m	9,80 m	10,80 m	11,80 m
Výška pracovní podlahy m	0,90 m	1,80 m	2,80 m	3,80 m	4,80 m	5,80 m	6,80 m	7,80 m	8,80 m	9,80 m
Výška lešení m	1,80 m	2,95 m	3,95 m	4,95 m	5,95 m	6,95 m	7,95 m	8,95 m	9,95 m	10,95 m
Označení	Obj. číslo	Kus	Kus	Kus	Kus	Kus	Kus	Kus	Kus	Kus
Skládací rám (svislý a skládací rám)	915009	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Svislý rám 2,00 m	915016	0	0	1	2	3	4	5	6	7
Svislý rám 1,00 m	915023	0	2	2	2	2	2	2	2	2
Podlážka s otvorem 2,00 x 0,60 m	911001	1	1	2	2	3	3	4	4	5
Úhlopříčná výztuha	912879	0	1	2	1	2	1	2	1	2
Základní nosník 2,00 m	912848	0	2	2	2	2	2	2	2	2
Pojezdový nosník	914071	0	2	2	2	2	2	2	2	2
Stabilizátor	914095	0	0	0	0	2	2	4	4	4
Příčná okopová zarážka 0,70 m	913555	0	2	2	2	2	2	2	2	2
Podélná okopová zarážka 2,00 m	913517	0	2	2	2	2	2	2	2	2
Pojezdová kola 125 mm	714169	1	0	0	0	0	0	0	0	0
Sada výškově nastavitelných pojezdových kol Ø 150 mm	914323	0	1	1	1	1	1	1	1	1
Patka	914026	4	4	4	4	4	4	4	4	4
Kolíková pojistka	704405	4	8	10	12	14	16	18	20	22
GuardMatic-System®	910073	0	2	2	4	4	6	6	8	8

Náhradní díly	Obj. číslo
Kotvící sada 1,2 m	910059
Kotvící sada 1,5 m	910066
Hmotnost 10 kg	704306
Pojezdové kolo výškově nastavitelné Ø 150 mm	914118
Bezpečnostní sada podlážky M5 x 95 mm	718853

STABILO® Systém pojízdného lešení

Professional

Systém pojízdného lešení pro profesionální nasazení s rychlou a bezpečnou montáží podle technických požadavků evropské normy DIN EN 1004-1 pro pojízdné pracovní plošiny. Pojízdná lešení STABILO mají atest a certifikaci TÜV Süd



Rozmanitost variant pojízdného lešení STABILO umožňuje bezproblémově zohlednit zvláštní požadavky na staveništi.

Modulární systém nabízí na výběr:

- + Pracovní výšky do 14,50 m
- + 2 šířky pole lešení: 0,75 m a 1,50 m
- + 2 délky pole: 2,00 m a 2,50 m




Pojízdná lešení STABILO® vyrobená z aluminia se vyznačují především příjemnou manipulací a nízkou přepravní hmotností.

Systémy pojízdných lešení s rychloupínacím blokovacím systémem

Patentovaný uzamykací systém umožňuje rychlé a snadné nasazení a sejmутí např. úhlopříčné výtuhy jednou osobou – **bez použití nářadí**. Tvarové zablokování má za následek mimořádně vysokou celkovou stabilitu lešení. Další výhodou tvarových spojení je, že ani po jednoduchém zaháknutí již není možné neúmyslné zvednutí. Jednotná zablokování u podkladů a úhlopříčných výtuh výrazně zjednodušuje montáž.





Délky polí a šířky polí lešení

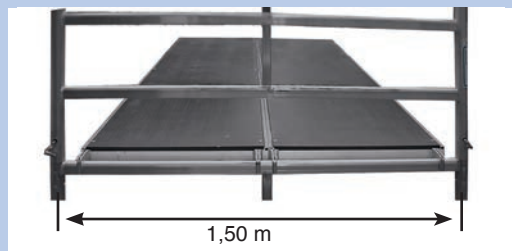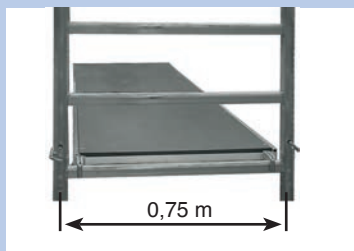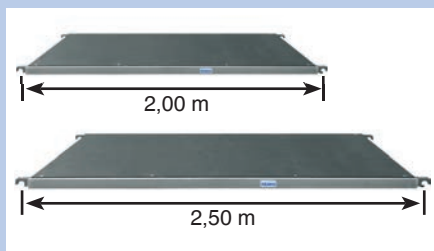

V systému pojízdných lešení STABILO jsou 3 různé délky polí (2,00 m, 2,50 m a 3,00 m). Díky tomu je řada pojízdných lešení vhodná pro všechny aplikace. Řada STABILO 100, 500, 1000 a 5000 má délky polí až 3,00 m. Řady 10 a 50 mají délky polí až 2,50 m. Systém pojízdných lešení STABILO je vyráběn ve 2 různých šířkách. STABILO řady 10, 100 a 1000 mají šířku pole lešení 0,75 m. STABILO řady 50, 500 a 5000 mají šířku pole lešení 1,50 m.

Rozdíly mezi parametry pojízdných lešení

STABILO®
Professional

		Délka pole lešení	Šířka pole lešení	max. Pracovní výška	Pojezdová kola	Pojezdový nosník	Výložná ramena	Výstup přes
STABILO® Skládací lešení Strana 161		2,00 m	0,75 m	3,00 m	Ø 125 mm	–	–	–
STABILO® 10 Strana 162		2,00 m	0,75 m	14,40 m	Ø 150 mm Výškově stavitelné	Ocel	2 Výložná ramena (v rozsahu dodávky) ab AH: 7,40 m	Svislý rám
		2,50 m					4 Výložná ramena (v rozsahu dodávky) ab AH: 9,40 m	
STABILO® 50 Strana 164		2,00 m	1,50 m	14,40 m	Ø 150 mm Výškově stavitelné	Ocel	4 Výložná ramena (v rozsahu dodávky) ab AH: 6,40 m	Svislý rám
		2,50 m						
STABILO® 100 Strana 166		2,00 m	0,75 m	12,50 m	Ø 200 mm Výškově stavitelné	Aluminium	2 Výložná ramena (v rozsahu dodávky) ab AH: 7,40 m	Svislý rám
		2,50 m		14,50 m			4 Výložná ramena (v rozsahu dodávky) ab AH: 9,40 m	
STABILO® 500 Strana 168		2,00 m	1,50 m	12,50 m	Ø 200 mm Výškově stavitelné	Aluminium	4 Výložná ramena (v rozsahu dodávky) ab AH: 8,40 m	Svislý rám
		2,50 m		14,50 m				
STABILO® 1000 Strana 170		2,00 m	0,75 m	12,30 m	Ø 200 mm Výškově stavitelné	–	4 Výložná ramena (v rozsahu dodávky)	Svislý rám
		2,50 m		14,30 m				
STABILO® 5000 Strana 172		2,00 m	1,50 m	12,30 m	Ø 200 mm Výškově stavitelné	–	4 Výložná ramena (v rozsahu dodávky)	Svislý rám
		2,50 m		14,30 m				
STABILO® 5500 Strana 174		2,00 m	1,50 m	12,30 m	Ø 200 mm Výškově stavitelné	–	4 Výložná ramena (v rozsahu dodávky)	Schůdky


STABILO[®] Professional

Přehled nových výhod:


45 % rychlejší montáž!
Doba montáže kratší asi o 45 % než se starým systémem




Při průchodu podlážkou je vždy již k dispozici zábradlí.

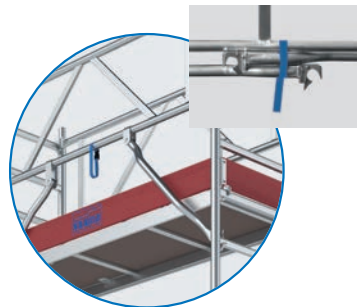

Inovativní zábradelní rámy GuardMatic-System[®] zajišťují jednoduchou a bezpečnou montáž díky kompletní integraci úhlopříčných výztuh, které lze při přepravě a skladování prostorově úsporně upevnit.




6 bodové upevnění zajišťuje maximální stabilitu ve výšce.



Počet podlažek roste zároveň s pracovní výškou, takže je zajištěna maximální vzdálenost podlažky 2 m



Inovativní tvar úhlopříčných výztuh nabízí nejširší užitkovou plochu podlažky na trhu.



Jedinečný samojistící uzamykací systém KRAUSE s tvarovým spojením umožňuje jednoduchou, rychlou a bezpečnou montáž a demontáž.



Plynulé teleskopické otočné nohy na výložnicích (do 230 mm) poskytují bezpečnou oporu a stabilitu na jakémkoli podkladu.




STABILO®
Professional

Skládací lešení

Profesionální aluminiové skládací lešení pro každodenní použití v interiéru a exteriéru..

- + Rychlá montáž a snadná přeprava.
- + Maximální stabilita díky velkým rozměrům stojek a příčlím v osvědčeném tunelovém profilu.
- + Skládací základní jednotka pro rychlou montáž
- + Základní jednotka se ve smontovaném stavu vejde do dveřního rámu o výšce 1,80 m
- + Nízká hmotnost při maximální stabilitě
- + Lze přepravovat i ve složeném stavu na pojezdových kolech
- + Podlážka zatížitelná do 240 kg
- + Protiskluzová podlážka (2,00 m x 0,60 m) odolná proti povětrnostním vlivům
- + Ideální pro práci v interiéru i exteriéru
- + Atest TÜV-Süd podle BGR 173 Malá lešení
- + 4 brzděná pojezdová kola

Délka pole lešení: 2,00 m – Šířka pole lešení: 0,75 m

	A až cca	in m	3,00
	B cca	in m	1,00
	C cca	in m	1,80
Podlaha max.		in m	2,10 x 0,85
Hmotnost		in kg	41,8
Obj. číslo			720009

Pojízdné lešení řady 10

Profesionální aluminiové pojízdné lešení pro rychlou a bezpečnou montáž.

- + Certifikace TÜV, zatížitelnost 200 kg/m² (skupina lešení 3) dle DIN EN 1004-1
- + Pracovní výška do 14,40 m
- + Bezpečná montáž je zajištěna upevněním zábradelního rámu se GuardMatic-System® před zavěšením další vyšší podlažky. Při procházení podlažkou je k dispozici kompletní zábradlí, a tím jištění proti pádu.
- + Integrace úhlopříčných výztuh do GuardMatic-System® zajišťuje snadnou a bezpečnou montáž. Pro přepravu nebo skladování lze zábradelní rám složit a ušetřit tak místo.
- + 6 bodové upevnění GuardMatic-System® zajišťuje maximální stabilitu ve výšce. Jedinečný samojistící uzamykací systém KRAUSE s tvarovým spojením umožňuje jednoduchou, rychlou a bezpečnou montáž
- + a demontáž
- + Inovativní tvar úhlopříčných výztuh nabízí maximální uživatelskou plochu na podlažce a nijak nepřekáží
- + Maximální vzdálenost podlažky 2 m pro komfortní a bezpečnou montáž bez pomocných prostředků
- + Stabiliční ocelové pojízdné nosníky zajišťují bezpečné stání (od pracovní výšky 4,40 m)
- + Výškově stavitelná pojízdná kola (Ø 150 mm) díky integrovanému závitu břemena zabezpečují i použití na nerovném terénu (plynulý rozsah nastavení: 220–335 mm)
- + Snadná montáž výložných ramen s plynulou teleskopickou otočnou patkou (rozsah nastavení až 230 mm) poskytují od pracovní výšky 7,40 m bezpečnou oporu a stabilitu na jakémkoli podkladu pro velké výšky
- + Délka pole: 2,00 m a 2,50 m
- + Šířka pole lešení: 0,75 m



45 % rychlejší montáž!
Doba montáže kratší asi o 45 % než se starým systémem

STABILO Serie 10

Délka pole lešení	Šířka pole lešení	max. Pracovní výška	Pojízdná kola	Pojízdný nosník	Výstup přes
2,00 m	0,75 m	14,40 m	Ø 150 mm Výškově stavitelné	Ocel	Svislý rám
2,50 m					

Délka pole lešení: 2,00 m – Šířka pole lešení: 0,75 m

	A až cca	m	3,00	4,40	5,40	6,40	7,40	8,40	9,40	10,40	11,40	12,40	13,40	14,40
	B cca	m	1,00	2,40	3,40	4,40	5,40	6,40	7,40	8,40	9,40	10,40	11,40	12,40
	C cca	m	2,30	3,50	4,50	5,50	6,50	7,50	8,50	9,50	10,50	11,50	12,50	13,50
Podlaha max.		m	2,20 x 0,90	2,20 x 1,75	2,20 x 1,75	2,20 x 1,75	3,85 x 3,20	3,85 x 3,20	3,85 x 3,85	3,85 x 3,85	3,85 x 3,85	3,85 x 3,85	3,85 x 3,85	3,85 x 3,85
Hmotnost		kg	49,5	105,5	139,5	146,5	193,5	201,0	248,0	255,0	289,0	296,5	330,5	337,5
Obj. číslo			771018	771025	771032	771049	771056	771063	771070	771087	771094	771100	771117	771124

Délka pole lešení: 2,50 m – Šířka pole lešení: 0,75 m

	A až cca	m	3,00	4,40	5,40	6,40	7,40	8,40	9,40	10,40	11,40	12,40	13,40	14,40
	B cca	m	1,00	2,40	3,40	4,40	5,40	6,40	7,40	8,40	9,40	10,40	11,40	12,40
	C cca	m	2,30	3,50	4,50	5,50	6,50	7,50	8,50	9,50	10,50	11,50	12,50	13,50
Podlaha max.		m	2,70 x 0,90	2,70 x 1,75	2,70 x 1,75	2,70 x 1,75	4,35 x 3,20	4,35 x 3,20	4,35 x 3,85	4,35 x 3,85	4,35 x 3,85	4,35 x 3,85	4,35 x 3,85	4,35 x 3,85
Hmotnost		kg	54,5	116,0	153,5	162,0	212,5	221,5	272,0	280,5	318,0	327,0	364,5	373,0
Obj. číslo			772015	772022	772039	772046	772053	772060	772077	772084	772091	772107	772114	772121



Pracovní výška: 3,00 m
Výška pracovní podlahy: 1,00 m
Výška lešení: 2,30 m



Pracovní výška: 4,40 m
Výška pracovní podlahy: 2,40 m
Výška lešení: 3,50 m



Pracovní výška: 5,40 m
Výška pracovní podlahy: 3,40 m
Výška lešení: 4,50 m




Pracovní výška: 6,40 m
Výška pracovní podlahy: 4,40 m
Výška lešení: 5,50 m




Pracovní výška: 7,40 m
Výška pracovní podlahy: 5,40 m
Výška lešení: 6,50 m




Pracovní výška: 8,40 m
Výška pracovní podlahy: 6,40 m
Výška lešení: 7,50 m




Pracovní výška: 9,40 m
Výška pracovní podlahy: 7,40 m
Výška lešení: 8,50 m




Pracovní výška: 10,40 m
Výška pracovní podlahy: 8,40 m
Výška lešení: 9,50 m




Pracovní výška: 11,40 m
Výška pracovní podlahy: 9,40 m
Výška lešení: 10,50 m

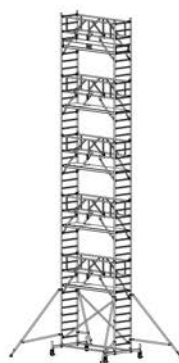

Pracovní výška: 12,40 m
Výška pracovní podlahy: 10,40 m
Výška lešení: 11,50 m

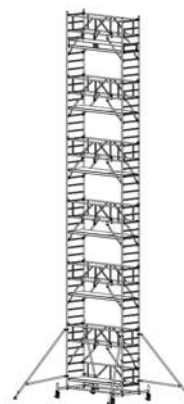

Pracovní výška: 13,40 m
Výška pracovní podlahy: 11,40 m
Výška lešení: 12,50 m

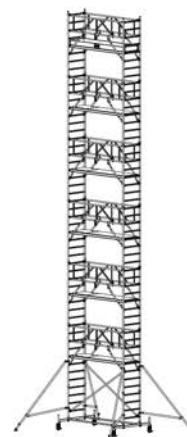

Pracovní výška: 14,40 m
Výška pracovní podlahy: 12,40 m
Výška lešení: 13,50 m

Pracovní výška m	Délka pole lešení 2,00 m	Délka pole lešení 2,50 m	3,00 m	4,40 m	5,40 m	6,40 m	7,40 m	8,40 m	9,40 m	10,40 m	11,40 m	12,40 m	13,40 m	14,40 m
Výška pracovní podlahy m			1,00 m	2,40 m	3,40 m	4,40 m	5,40 m	6,40 m	7,40 m	8,40 m	9,40 m	10,40 m	11,40 m	12,40 m
Výška lešení m			2,30 m	3,50 m	4,50 m	5,50 m	6,50 m	7,50 m	8,50 m	9,50 m	10,50 m	11,50 m	12,50 m	13,50 m
Označení	Obj. číslo	Obj. číslo	Kus	Kus	Kus	Kus	Kus	Kus	Kus	Kus	Kus	Kus	Kus	Kus
Svislý rám 2,00	705167	705167	2	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Svislý rám 1,00	705174	705174	0	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
Podlážka s otvorem	701213	701220	1	1	2	2	3	3	4	4	5	5	6	6
Zábradelní rám	702517	702500	0	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0
GuardMatic-System®	702579	702586	0	2	4	4	6	6	8	8	10	10	12	12
Úhlopříčná výztuha	702852	702845	1	2	0	2	0	2	0	2	0	2	0	2
Zábradelní tyč	702210	702203	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Základní nosník	912848	912831	0	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
Pojezdový nosník	914071	914071	0	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
Výložná ramena	702760	702760	0	0	0	0	2	2	4	4	4	4	4	4
Příčná okopová zarážka	703743	703743	0	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
Podélná okopová zarážka	703712	703729	0	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
Patka	914026	914026	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
Pojezdová kola výškově nastavitelná Ø 150 mm	914323	914323	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Kolíková pojistka	704405	704405	0	8	10	12	14	16	18	20	22	24	26	28

Příslušenství				
Kotvicí sada 1,2 m	Kotvicí sada 1,5 m	Hmotnost	Pojezdové kolo výškově nastavitelné Ø 150 mm	Sada pojezdových kol Ø 150 mm pogumované
Hmotnost 6,9 kg	Hmotnost 8,4 kg	Hmotnost 10,0 kg	Hmotnost 3,8 kg	Hmotnost 3,8 kg
Obj. číslo 910059	Obj. číslo 910066	Obj. číslo 704306	Obj. číslo 914118	Obj. číslo 914330

Pojízdné lešení řady 50

Profesionální aluminiové pojízdné lešení s dvojitou pracovní plochou.

- + Certifikace TÜV, zatížitelnost 200 kg/m² (skupina lešení 3) dle DIN EN 1004-1
- + Pracovní výška do 14,40 m
- + Bezpečná montáž je zajištěna upevněním zábradelního rámu se GuardMatic-System® před zavěšením další vyšší podlažky. Při procházení podlažkou je k dispozici kompletní zábradlí, a tím jištění proti pádu.
- + Integrace úhlopříčných výztuh do GuardMatic-System® zajišťuje snadnou a bezpečnou montáž. Pro přepravu nebo skladování lze zábradelní rám složit a ušetřit tak místo
- + 6 bodové upevnění GuardMatic-System® zajišťuje maximální stabilitu ve výšce. Jediný samojistící uzamykací systém KRAUSE s tvarovým spojením umožňuje jednoduchou, rychlou a bezpečnou montáž a demontáž
- + Inovativní tvar úhlopříčných výztuh nabízí maximální užitkovou plochu na podlažce a nijak nepřekáží
- + Maximální vzdálenost podlažky 2 m pro komfortní a bezpečnou montáž bez pomocných prostředků
- + Stabilní ocelové pojezdové nosníky zajišťují bezpečné stání (od pracovní výšky 4,40 m)
- + Výškově stavitelná pojezdová kola (Ø 150 mm) díky integrovanému závitu břemena zabezpečují i použití na nerovném terénu (plynulý rozsah nastavení: 220–335 mm)
- + Velká plocha pro stání nabízí dostatek místa pro personál a materiál
- + Snadná montáž výložných ramen s plynulou teleskopickou otočnou patkou (rozsah nastavení až 230 mm) poskytují od pracovní výšky 6,40 m
- + bezpečnou oporu a stabilitu na jakémkoli podkladu pro velké výšky
- + Délka pole: 2,00 m a 2,50 m
- + Šířka pole lešení: 1,50 m



STABILO Serie 50

Délka pole lešení	Šířka pole lešení	max. Pracovní výška	Pojezdová kola	Pojezdový nosník	Výstup přes
2,00 m	1,50 m	14,40 m	Ø 150 mm Výškově stavitelné	Ocel	Svislý rám
2,50 m					

Délka pole lešení: 2,00 m – Šířka pole lešení: 1,50 m

	A až cca	m	3,00	4,40	5,40	6,40	7,40	8,40	9,40	10,40	11,40	12,40	13,40	14,40
	B cca	m	1,00	2,40	3,40	4,40	5,40	6,40	7,40	8,40	9,40	10,40	11,40	12,40
	C cca	m	2,30	3,50	4,50	5,50	6,50	7,50	8,50	9,50	10,50	11,50	12,50	13,50
Podlaha max.		m	2,20 x 1,65	2,20 x 2,00	2,20 x 2,00	3,85 x 4,60	3,85 x 4,60	3,85 x 4,60	3,85 x 4,60	3,85 x 4,60	3,85 x 4,60	3,85 x 4,60	3,85 x 4,60	3,85 x 4,60
Hmotnost		kg	72,5	140,0	192,5	230,0	282,5	294,0	346,5	358,0	411,0	422,5	475,0	486,5
Obj. číslo			781017	781024	781031	781048	781055	781062	781079	781086	781093	781109	781116	781123

Délka pole lešení: 2,50 m – Šířka pole lešení: 1,50 m


	A až cca	m	3,00	4,40	5,40	6,40	7,40	8,40	9,40	10,40	11,40	12,40	13,40	14,40
	B cca	m	1,00	2,40	3,40	4,40	5,40	6,40	7,40	8,40	9,40	10,40	11,40	12,40
	C cca	m	2,30	3,50	4,50	5,50	6,50	7,50	8,50	9,50	10,50	11,50	12,50	13,50
Podlaha max.		m	2,70 x 1,65	2,70 x 2,00	2,70 x 2,00	4,35 x 4,60	4,35 x 4,60	4,35 x 4,60	4,35 x 4,60	4,35 x 4,60	4,35 x 4,60	4,35 x 4,60	4,35 x 4,60	4,35 x 4,60
Hmotnost		kg	80,00	153,5	212,5	251,5	310,5	323,5	382,5	395,5	455,0	468,0	527,0	540,0
Obj. číslo			782014	782021	782038	782045	782052	782069	782076	782083	782090	782106	782113	782120



Pracovní výška: 3,00 m
Výška pracovní podlahy: 1,00 m
Výška lešení: 2,30 m



Pracovní výška: 4,40 m
Výška pracovní podlahy: 2,40 m
Výška lešení: 3,50 m




Pracovní výška: 5,40 m
Výška pracovní podlahy: 3,40 m
Výška lešení: 4,50 m




Pracovní výška: 6,40 m
Výška pracovní podlahy: 4,40 m
Výška lešení: 5,50 m




Pracovní výška: 7,40 m
Výška pracovní podlahy: 5,40 m
Výška lešení: 6,50 m




Pracovní výška: 8,40 m
Výška pracovní podlahy: 6,40 m
Výška lešení: 7,50 m




Pracovní výška: 9,40 m
Výška pracovní podlahy: 7,40 m
Výška lešení: 8,50 m




Pracovní výška: 10,40 m
Výška pracovní podlahy: 8,40 m
Výška lešení: 9,50 m




Pracovní výška: 11,40 m
Výška pracovní podlahy: 9,40 m
Výška lešení: 10,50 m

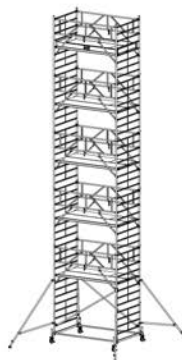

Pracovní výška: 12,40 m
Výška pracovní podlahy: 10,40 m
Výška lešení: 11,50 m

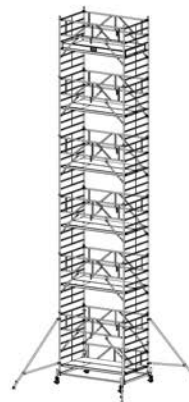

Pracovní výška: 13,40 m
Výška pracovní podlahy: 11,40 m
Výška lešení: 12,50 m

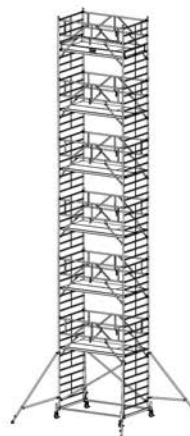

Pracovní výška: 14,40 m
Výška pracovní podlahy: 12,40 m
Výška lešení: 13,50 m


Pracovní výška m	Délka pole lešení 2,00 m	Délka pole lešení 2,50 m	3,00 m	4,40 m	5,40 m	6,40 m	7,40 m	8,40 m	9,40 m	10,40 m	11,40 m	12,40 m	13,40 m	14,40 m
Výška pracovní podlahy m			1,00 m	2,40 m	3,40 m	4,40 m	5,40 m	6,40 m	7,40 m	8,40 m	9,40 m	10,40 m	11,40 m	12,40 m
Výška lešení m			2,30 m	3,50 m	4,50 m	5,50 m	6,50 m	7,50 m	8,50 m	9,50 m	10,50 m	11,50 m	12,50 m	13,50 m
Označení	Obj. číslo	Obj. číslo	Kus	Kus	Kus	Kus	Kus	Kus	Kus	Kus	Kus	Kus	Kus	Kus
Svislý rám 2 m	705181	705181	2	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Svislý rám 1 m	705198	705198	0	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
Podlážka s otvorem	701213	701220	1	1	2	2	3	3	4	4	5	5	6	6
Podlážka bez otvoru	701251	701268	1	1	2	2	3	3	4	4	5	5	6	6
Úhlopříčná výztuha	702852	702845	1	2	0	2	0	2	0	2	0	2	0	2
Zábradelní rám	702517	702500	0	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0
GuardMatic-System®	702579	702586	0	2	4	4	6	6	8	8	10	10	12	12
Zábradelní tyč	702210	702203	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Základní nosník	912848	912831	0	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
Pojezdový nosník	704177	704177	0	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
Výložná ramena	702760	702760	0	0	0	4	4	4	4	4	4	4	4	4
Příčná okopová záračka	703750	703750	0	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
Podélná okopová záračka	703712	703729	0	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
Patka	914026	914026	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
Pojezdová kola výškově nastavitelná Ø 150 mm	914323	914323	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Kolíková pojistka	704405	704405	0	8	10	12	14	16	18	20	22	24	26	28

Příslušenství				
Kotvicí sada 1,2 m	Kotvicí sada 1,5 m	Hmotnost	Pojezdové kolo výškově nastavitelné Ø 150 mm	Sada pojezdových kol Ø 150 mm pogumovaná
Hmotnost 6,9 kg	Hmotnost 8,4 kg	Hmotnost 10,0 kg	Hmotnost 3,8 kg	Hmotnost 3,8 kg
Obj. číslo 910059	Obj. číslo 910066	Obj. číslo 704306	Obj. číslo 914118	Obj. číslo 914330

Pojízdné lešení řady 100

Profesionální aluminiové pojízdné lešení s lehkou aluminiovou teleskopickou traverzou.

- + Certifikace TÜV, zatížitelnost 200 kg/m² (skupina lešení 3) dle DIN EN 1004-1
- + Univerzální aluminiové pojízdné lešení pro práce do pracovní výšky 14,50 m (u délky pole lešení 2,00 m až 12,50 m)
- + Bezpečná montáž je zajištěna upevněním zábradelního rámu se GuardMatic-System® před zavěšením další vyšší podlážky. Při procházení podlážkou je k dispozici kompletní zábradlí, a tím jištění proti pádu.
- + Integrace úhlopříčných výztuh do GuardMatic-System® zajišťuje snadnou a bezpečnou montáž. Pro přepravu nebo skladování lze zábradelní rám složit a ušetřit tak místo
- + 6 bodové upevnění GuardMatic-System® zajišťuje maximální stabilitu ve výšce. Jedinečný samojistící uzamykací systém KRAUSE s tvarovým spojením umožňuje jednoduchou, rychlou a bezpečnou montáž a demontáž
- + Inovativní tvar úhlopříčných výztuh nabízí maximální užitkovou plochu na podlážce a nijak nepřekáží
- + Maximální vzdálenost podlážky 2 m pro komfortní a bezpečnou montáž bez pomocných prostředků
- + Lešení lze plynule napolohovat na pojezdový nosník
- + Výškově stavitelná pojezdová kola (Ø 200 mm) díky integrovanému závitu břemena zabezpečují i použití na nerovném terénu (plynulý rozsah nastavení: 300–580 mm)
- + Snadná montáž výložných ramen s plynulou teleskopickou otočnou patkou (rozsah nastavení až 230 mm)
- + poskytují od pracovní výšky 7,50 m bezpečnou oporu a stabilitu na jakémkoli podkladu pro velké výšky
- + Délka pole: 2,00 m a 2,50 m
- + Šířka pole lešení: 0,75 m

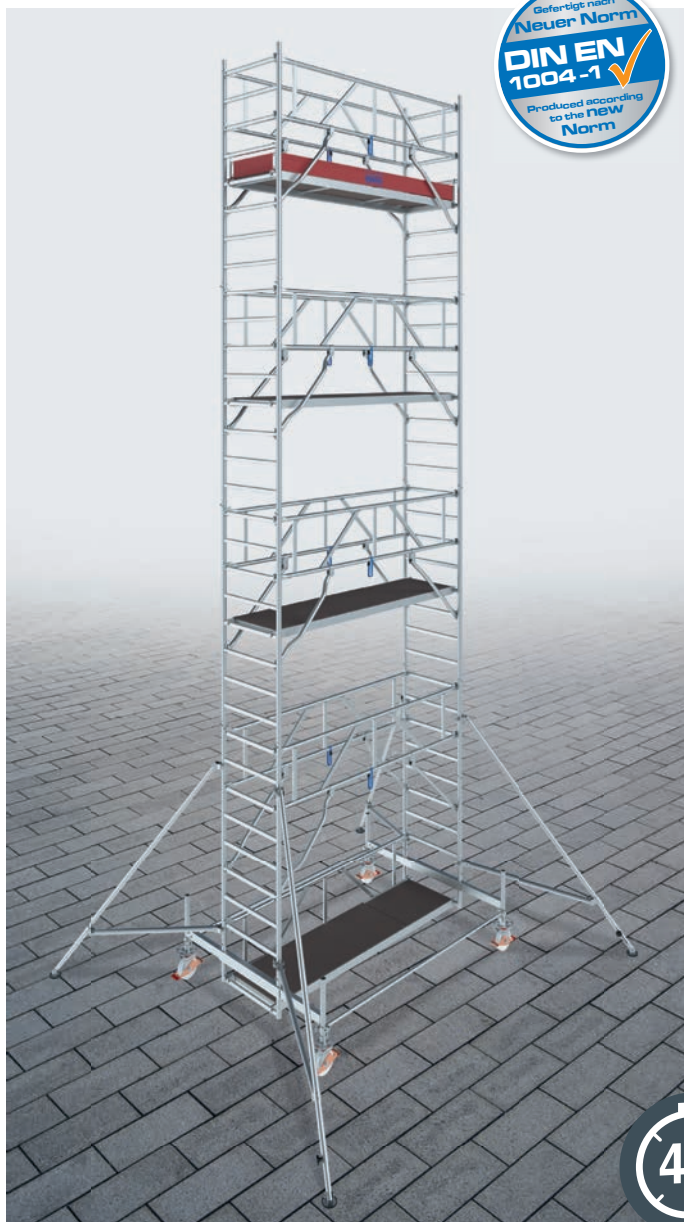

45% rychlejší montáž!
Doba montáže kratší asi o 45 % než se starým systémem

STABILO Serie 100

Délka pole lešení	Šířka pole lešení	max. Pracovní výška	Pojezdová kola	Pojezdový nosník	Výstup přes
2,00 m	0,75 m	12,50 m	Ø 200 mm	Aluminium	Svislý rám
2,50 m		14,50 m	Výškově stavitelné		

Délka pole lešení: 2,00 m – Šířka pole lešení: 0,75 m


	A až cca	m	4,50	5,50	6,50	7,50	8,50	9,50	10,50	11,50	12,50
	B cca	m	2,50	3,50	4,50	5,50	6,50	7,50	8,50	9,50	10,50
	C cca	m	3,60	4,60	5,60	6,60	7,60	8,60	9,60	10,60	11,60
	Podlaha max.	m	2,35 x 2,05	2,35 x 2,05	2,35 x 2,05	3,85 x 3,35	3,85 x 3,35	3,85 x 3,85	3,85 x 3,85	3,85 x 3,85	3,85 x 3,85
	Hmotnost	kg	121,0	155,0	162,0	209,0	216,5	263,0	270,5	304,5	312,0
	Obj. číslo		773012	773029	773036	773043	773050	773067	773074	773081	773098

Délka pole lešení: 2,50 m – Šířka pole lešení: 0,75 m

	A až cca	m	4,50	5,50	6,50	7,50	8,50	9,50	10,50	11,50	12,50	13,50	14,50
	B cca	m	2,50	3,50	4,50	5,50	6,50	7,50	8,50	9,50	10,50	11,50	12,50
	C cca	m	3,60	4,60	5,60	6,60	7,60	8,60	9,60	10,60	11,60	12,60	13,60
	Podlaha max.	m	2,85 x 2,05	2,85 x 2,05	2,85 x 2,05	4,35 x 3,35	4,35 x 3,35	4,35 x 3,35	4,35 x 3,35	4,35 x 3,35	4,35 x 3,35	4,35 x 3,35	4,35 x 3,35
	Hmotnost	kg	132,0	170,0	178,5	229,0	237,5	288,0	297,0	334,5	343,0	381,0	389,5
	Obj. číslo		774019	774026	774033	774040	774057	774064	774071	774088	774095	774101	774118




Pracovní výška: 4,50 m
Výška pracovní podlahy: 2,50 m
Výška lešení: 3,60 m




Pracovní výška: 5,50 m
Výška pracovní podlahy: 3,50 m
Výška lešení: 4,60 m




Pracovní výška: 6,50 m
Výška pracovní podlahy: 4,50 m
Výška lešení: 5,60 m




Pracovní výška: 7,50 m
Výška pracovní podlahy: 5,50 m
Výška lešení: 6,60 m




Pracovní výška: 8,50 m
Výška pracovní podlahy: 6,50 m
Výška lešení: 7,60 m




Pracovní výška: 9,50 m
Výška pracovní podlahy: 7,50 m
Výška lešení: 8,60 m




Pracovní výška: 10,50 m
Výška pracovní podlahy: 8,50 m
Výška lešení: 9,60 m

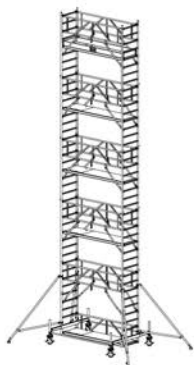


Pracovní výška: 11,50 m
Výška pracovní podlahy: 9,50 m
Výška lešení: 10,60 m

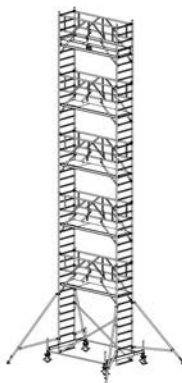

Pracovní výška: 12,50 m
Výška pracovní podlahy: 10,50 m
Výška lešení: 11,60 m

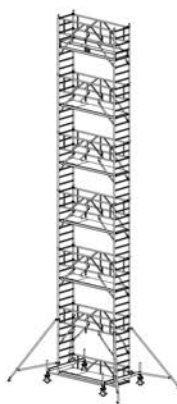

Pracovní výška: 13,50 m
Výška pracovní podlahy: 11,50 m
Výška lešení: 12,60 m

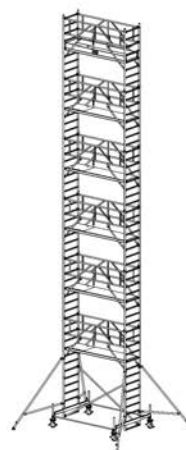

Pracovní výška: 14,50 m
Výška pracovní podlahy: 12,50 m
Výška lešení: 13,60 m

Pouze pro
délku podlažky
2,50 m

Pracovní výška m	Délka pole lešení 2,00 m	Délka pole lešení 2,50 m	4,50 m	5,50 m	6,50 m	7,50 m	8,50 m	9,50 m	10,50 m	11,50 m	12,50 m	13,50 m	14,50 m
Výška pracovní podlahy m			2,50 m	3,50 m	4,50 m	5,50 m	6,50 m	7,50 m	8,50 m	9,50 m	10,50 m	11,50 m	12,50 m
Výška lešení m			3,60 m	4,60 m	5,60 m	6,60 m	7,60 m	8,60 m	9,60 m	10,60 m	11,60 m	12,60 m	13,60 m
Označení	Obj. číslo	Obj. číslo	Kus	Kus	Kus	Kus	Kus	Kus	Kus	Kus	Kus	Kus	Kus
Svislý rám 2 m	705167	705167	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Svislý rám 1 m	705174	705174	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
Podlažka s otvorem	701213	701220	1	2	2	3	3	4	4	5	5	6	6
Úhlopříčná výztuha	702852	702845	2	0	2	0	2	0	2	0	2	0	2
Zábradelní rám	702517	702500	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0
GuardMatic-System®	702579	702586	2	4	4	6	6	8	8	10	10	12	12
Základní nosník	704085	704078	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
Teleskopický pojzdový nosník	704207	704207	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
Výložná ramena	702760	702760	0	0	0	2	2	4	4	4	4	4	4
Příčná okopová zarážka	703743	703743	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
Podélná okopová zarážka	703712	703729	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
Pojzdové kolo Ø 200 mm výškově stavitelné	704108	704108	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
Kolíková pojistka	704405	704405	8	10	12	14	16	18	20	22	24	26	28

Příslušenství				
Kotvicí sada 1,2 m	Kotvicí sada 1,5 m	Hmotnost	VR Pouzdro redukce	Pomocný stupeň
Hmotnost 6,9 kg	Hmotnost 8,4 kg	Hmotnost 10,0 kg	Hmotnost 0,3 kg	Hmotnost 2,0 kg
Obj. číslo 910059	Obj. číslo 910066	Obj. číslo 704306	Obj. číslo 704160	Obj. číslo 703972

Pojízdné lešení řady 500

Profesionální aluminiové pojízdné lešení s lehkou aluminiovou teleskopickou traverzou a dvojitou plochou podlážky.

- + Certifikace TÜV, zatížitelnost 200 kg/m² (skupina lešení 3) dle DIN EN 1004-1
- + Univerzální aluminiové pojízdné lešení pro práce do pracovní výšky 14,50 m (u délky pole lešení 2,00 m až 12,50 m)
- + Bezpečná montáž je zajištěna upevněním zábradelního rámu se GuardMatic-System® před zavěšením další vyšší podlážky. Při procházení podlážkou je k dispozici kompletní zábradlí, a tím jištění proti pádu.
- + Integrace úhlopříčných výztuh do GuardMatic-System® zajišťuje snadnou a bezpečnou montáž. Pro přepravu nebo skladování lze zábradelní rám složit a ušetřit tak místo.
- + 6 bodové upevnění GuardMatic-System® zajišťuje maximální stabilitu ve výšce. Jedinečný samojistící uzamykací systém KRAUSE s tvarovým spojením umožňuje jednoduchou, rychlou a bezpečnou montáž
- + a demontáž
- + Inovativní tvar úhlopříčných výztuh nabízí maximální užitek plochu na podlážce a nijak nepřekáží
- + Maximální vzdálenost podlážky 2 m pro komfortní a bezpečnou montáž bez pomocných prostředků
- + Lešení lze plynule napolohovat na pojezdový nosník
- + Výškově stavitelná pojezdová kola (Ø 200 mm) díky integrovanému závitu břemena zabezpečují i použití na nerovném terénu (plynulý rozsah nastavení: 300–580 mm)
- + Velká plocha pro stání nabízí dostatek místa pro personál a materiál
- + Snadná montáž výložných ramen s plynulou teleskopickou otočnou patkou (rozsah nastavení až 230 mm)
- + poskytují od pracovní výšky 8,50 m bezpečnou oporu a stabilitu na jakémkoli podkladu pro velké výšky
- + Délka pole: 2,00 m a 2,50 m
- + Šířka pole lešení: 1,50 m



45% rychlejší montáž!
Doba montáže kratší asi o 45 % než se starým systémem

STABILO Serie 500

Délka pole lešení	Šířka pole lešení	max. Pracovní výška	Pojezdová kola	Pojezdový nosník	Výstup přes
2,00 m	1,50 m	12,50 m	Ø 200 mm Výškově stavitelné	Aluminium	Svislý rám
2,50 m		14,50 m			

Délka pole lešení: 2,00 m – Šířka pole lešení: 1,50 m


	A až cca	m	4,50	5,50	6,50	7,50	8,50	9,50	10,50	11,50	12,50
	B cca	m	2,50	3,50	4,50	5,50	6,50	7,50	8,50	9,50	10,50
	C cca	m	3,60	4,60	5,60	6,60	7,60	8,60	9,60	10,60	11,60
Podlaha max.		m	2,35 x 2,05	2,35 x 2,05	2,35 x 2,05	2,35 x 2,05	3,85 x 4,65	3,85 x 4,65	3,85 x 4,65	3,85 x 4,65	3,85 x 4,65
Hmotnost		kg	155,5	208,0	219,5	272,50	309,5	362,0	373,5	426,0	438,0
Obj. číslo			783011	783028	783035	783042	783059	783066	783073	783080	783097

Délka pole lešení: 2,50 m – Šířka pole lešení: 1,50 m

	A až cca	m	4,50	5,50	6,50	7,50	8,50	9,50	10,50	11,50	12,50	13,50	14,50
	B cca	m	2,50	3,50	4,50	5,50	6,50	7,50	8,50	9,50	10,50	11,50	12,50
	C cca	m	3,60	4,60	5,60	6,60	7,60	8,60	9,60	10,60	11,60	12,60	13,60
Podlaha max.		m	2,85 x 2,05	2,85 x 2,05	2,85 x 2,05	2,85 x 2,05	4,35 x 4,65	4,35 x 4,65	4,35 x 4,65	4,35 x 4,65	4,35 x 4,65	4,35 x 4,65	4,35 x 4,65
Hmotnost		kg	170,0	229,0	242,0	301,5	340,0	399,0	412,0	471,0	484,0	543,5	556,5
Obj. číslo			784018	784025	784032	784049	784056	784063	784070	784087	784094	784100	784117




Pracovní výška: 4,50 m
Výška pracovní podlahy: 2,50 m
Výška lešení: 3,60 m




Pracovní výška: 5,50 m
Výška pracovní podlahy: 3,50 m
Výška lešení: 4,60 m




Pracovní výška: 6,50 m
Výška pracovní podlahy: 4,50 m
Výška lešení: 5,60 m




Pracovní výška: 7,50 m
Výška pracovní podlahy: 5,50 m
Výška lešení: 6,60 m




Pracovní výška: 8,50 m
Výška pracovní podlahy: 6,50 m
Výška lešení: 7,60 m




Pracovní výška: 9,50 m
Výška pracovní podlahy: 7,50 m
Výška lešení: 8,60 m




Pracovní výška: 10,50 m
Výška pracovní podlahy: 8,50 m
Výška lešení: 9,60 m




Pracovní výška: 11,50 m
Výška pracovní podlahy: 9,50 m
Výška lešení: 10,60 m

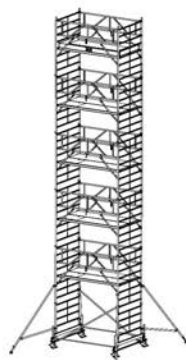

Pracovní výška: 12,50 m
Výška pracovní podlahy: 10,50 m
Výška lešení: 11,60 m

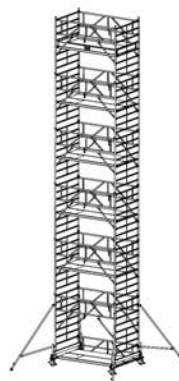

Pracovní výška: 13,50 m
Výška pracovní podlahy: 11,50 m
Výška lešení: 12,60 m

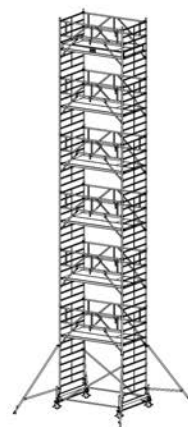

Pracovní výška: 14,50 m
Výška pracovní podlahy: 12,50 m
Výška lešení: 13,60 m

Pracovní výška m	Délka pole lešení 2,00 m	Délka pole lešení 2,50 m	4,50 m	5,50 m	6,50 m	7,50 m	8,50 m	9,50 m	10,50 m	11,50 m	12,50 m	13,50 m	14,50 m
			2,50 m	3,50 m	4,50 m	5,50 m	6,50 m	7,50 m	8,50 m	9,50 m	10,50 m	11,50 m	12,50 m
			3,60 m	4,60 m	5,60 m	6,60 m	7,60 m	8,60 m	9,60 m	10,60 m	11,60 m	12,60 m	13,60 m
Označení	Obj. číslo	Obj. číslo	Kus	Kus	Kus	Kus	Kus	Kus	Kus	Kus	Kus	Kus	Kus
Svislý rám 2 m	705181	705181	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Svislý rám 1 m	705198	705198	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
Podlážka s otvorem	701213	701220	1	2	2	3	3	4	4	5	5	6	6
Podlážka bez otvoru	701251	701268	1	2	2	3	3	4	4	5	5	6	6
Úhlopříčná výtzuha	702852	702845	2	0	2	0	2	0	2	0	2	0	2
Zábradelní rám	702517	702500	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0
GuardMatic-System®	702579	702586	2	4	4	6	6	8	8	10	10	12	12
Základní nosník	704085	704078	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
Teleskopický jezdecký nosník	704214	704214	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
Výložná ramena	702760	702760	0	0	0	0	4	4	4	4	4	4	4
Příčná okopová zarážka	703750	703750	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
Podélná okopová zarážka	703712	703729	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
Pojezdové kolo Ø 200 mm výškově stavitelné	704108	704108	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
Kolíková pojistka	704405	704405	8	10	12	14	16	18	20	22	24	26	28

Pouze pro délku podlažky 2,50 m

Příslušenství				
Kotvicí sada 1,2 m	Kotvicí sada 1,5 m	Hmotnost	VR Pouzdro redukce	Pomocný stupeň
Hmotnost 6,9 kg	Hmotnost 8,4 kg	Hmotnost 10,0 kg	Hmotnost 0,3 kg	Hmotnost 2,0 kg
Obj. číslo 910059	Obj. číslo 910066	Obj. číslo 704306	Obj. číslo 704160	Obj. číslo 703972

Pojízdné lešení řady 1000

Profesionální aluminiové pojízdné lešení bez pojezdového nosníku.

- + Certifikace TÜV, zatížitelnost 200 kg/m² (skupina lešení 3) dle DIN EN 1004-1
- + Univerzální aluminiové pojízdné lešení pro práce do pracovní výšky 14,30 m (u délky pole lešení 2,00 m až 12,30 m)
- + Rychle rozebíratelná výložná ramena dovolují snadný průjezd úzkými průchody
- + Bezpečná montáž je zajištěna upevněním zábradelního rámu se GuardMatic-System® před zavěšením další vyšší podlažky. Při procházení podlažkou je k dispozici kompletní zábradlí, a tím jištění proti pádu.
- + Integrace úhlopříčných výztuh do GuardMatic-System® zajišťuje snadnou a bezpečnou montáž. Pro přepravu nebo skladování lze zábradelní rám složit a ušetřit tak místo.
- + 6 bodové upevnění GuardMatic-System® zajišťuje maximální stabilitu ve výšce. Jedinečný samojistící uzamykací systém KRAUSE s tvarovým spojením umožňuje jednoduchou, rychlou a bezpečnou montáž a demontáž
- + Inovativní tvar úhlopříčných výztuh nabízí maximální užitek plochu na podlažce a nijak nepřekáží
- + Maximální vzdálenost podlažky 2 m pro komfortní a bezpečnou montáž bez pomocných prostředků
- + Výškově stavitelná pojezdová kola (Ø 200 mm) díky integrovanému závitu břemena zabezpečují
- + i použití na nerovném terénu (plynulý rozsah nastavení: 300–580 mm)
- + Snadná montáž výložného ramena s plynulou teleskopickou otočnou patkou (rozsah nastavení až 230 mm) poskytují bezpečnou oporu a stabilitu na jakémkoli povrchu pro
- + velké výšky
- + Délka pole: 2,00 m a 2,50 m
- + Šířka pole lešení: 0,75 m



45% rychlejší montáž!
Doba montáže kratší asi o 45 % než se starým systémem

STABILO Serie 1000


Délka pole lešení	Šířka pole lešení	max. Pracovní výška	Pojezdová kola	Pojezdový nosník	Výstup přes
2,00 m	0,75 m	12,30 m	Ø 200 mm Výškově stavitelné	–	Svislý rám
2,50 m		14,30 m			

Délka pole lešení: 2,00 m – Šířka pole lešení: 0,75 m

	A až cca	m	4,30	5,30	6,30	7,30	8,30	9,30	10,30	11,30	12,30
	B cca	m	2,30	3,30	4,30	5,30	6,30	7,30	8,30	9,30	10,30
	C cca	m	3,40	4,40	5,40	6,40	7,40	8,40	9,40	10,40	11,40
Podlaha max.		m	3,85 x 3,90	3,85 x 3,90	3,85 x 3,90	3,85 x 3,90	3,85 x 3,90	3,85 x 3,90	3,85 x 3,90	3,85 x 3,90	3,85 x 3,90
Hmotnost		kg	122,0	153,0	163,5	194,0	205,0	235,5	250,5	281,0	291,5
Obj. číslo			776013	776020	776037	776044	776051	776068	776075	776082	776099

Délka pole lešení: 2,50 m – Šířka pole lešení: 0,75 m

	A až cca	m	4,30	5,30	6,30	7,30	8,30	9,30	10,30	11,30	12,30	13,30	14,30
	B cca	m	2,30	3,30	4,30	5,30	6,30	7,30	8,30	9,30	10,30	11,30	12,30
	C cca	m	3,40	4,40	5,40	6,40	7,40	8,40	9,40	10,40	11,40	12,40	13,40
Podlaha max.		m	4,35 x 3,90	4,35 x 3,90	4,35 x 3,90	4,35 x 3,90	4,35 x 3,90	4,35 x 3,90	4,35 x 3,90	4,35 x 3,90	4,35 x 3,90	4,35 x 3,90	4,35 x 3,90
Hmotnost		kg	132,5	166,5	179,0	212,5	225,5	259,0	275,5	309,5	322,0	356,0	368,5
Obj. číslo			777010	777027	777034	777041	777058	777065	777072	777089	777096	777102	777119

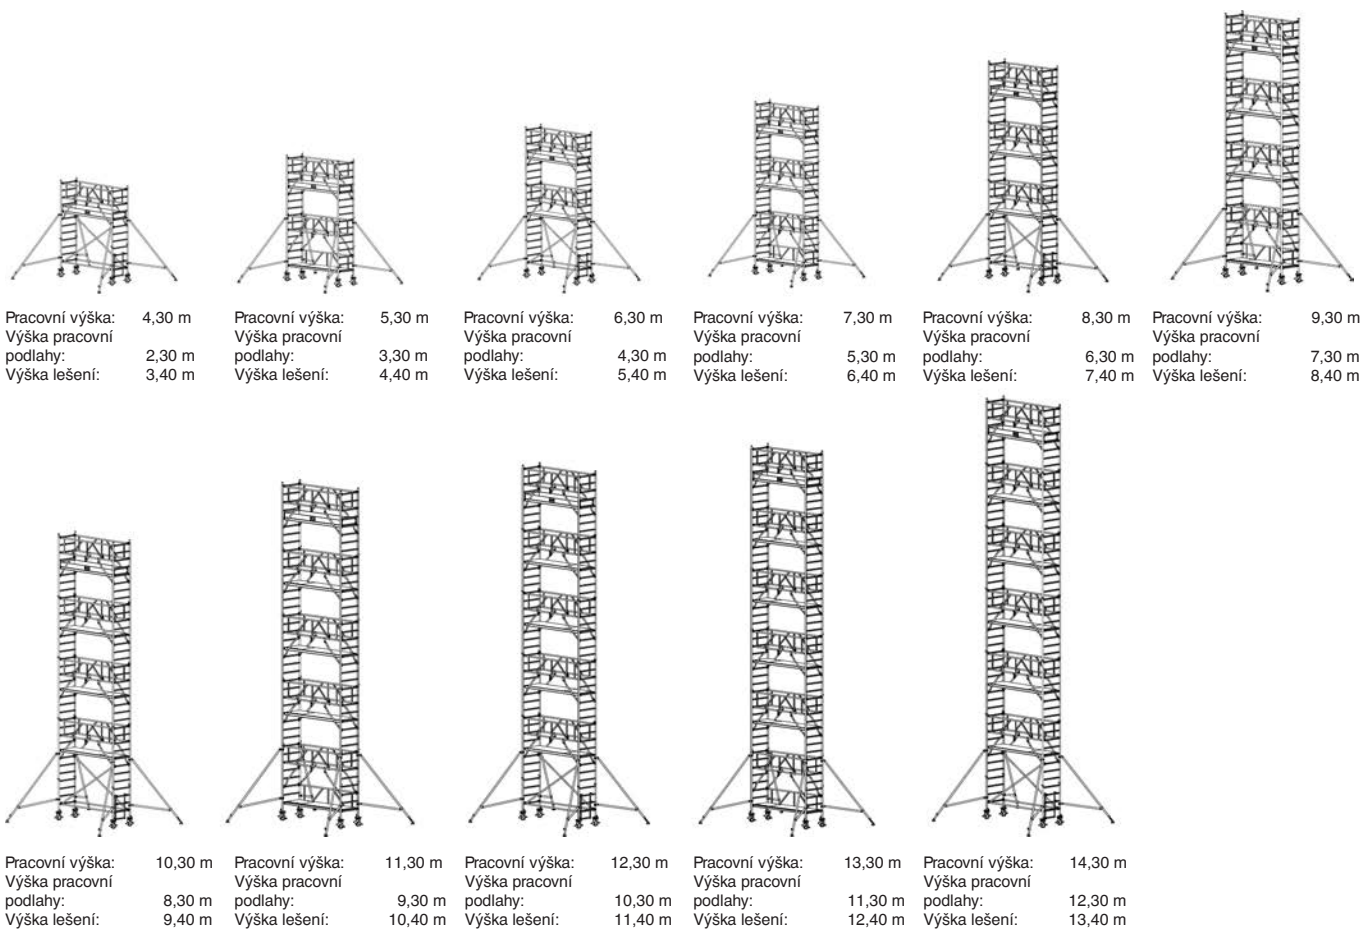

													Pouze pro délku podlažky 2,50 m
Pracovní výška m	Délka pole lešení 2,00 m	Délka pole lešení 2,50 m	4,30 m	5,30 m	6,30 m	7,30 m	8,30 m	9,30 m	10,30 m	11,30 m	12,30 m	13,30 m	14,30 m
Výška pracovní podlahy m			2,30 m	3,30 m	4,30 m	5,30 m	6,30 m	7,30 m	8,30 m	9,30 m	10,30 m	11,30 m	12,30 m
Výška lešení m			3,40 m	4,40 m	5,40 m	6,40 m	7,40 m	8,40 m	9,40 m	10,40 m	11,40 m	12,40 m	13,40 m
Označení	Obj. číslo	Obj. číslo	Kus	Kus	Kus	Kus	Kus	Kus	Kus	Kus	Kus	Kus	Kus
Svislý rám 2 m	705167	705167	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Svislý rám 1 m	705174	705174	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
Podlažka s otvorem	701213	701220	1	2	2	3	3	4	4	5	5	6	6
Úhlopříčná výztuha	702852	702845	2	0	2	0	2	0	2	0	2	0	2
Zábradelní tyč	702210	702203	2	1	2	1	2	1	2	1	2	1	2
Zábradelní rám	702517	702500	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0
GuardMatic-System®	702579	702586	2	4	4	6	6	8	8	10	10	12	12
Pomocný stupeň	703972	703972	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1
Výložná ramena	702760	702760	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
Držák zátěže	704146	704146	0	0	0	0	0	0	4	4	4	4	4
Příčná okopová zarážka	703743	703743	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
Podélná okopová zarážka	703712	703729	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
Pouzdro redukce	704160	704160	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
Pojezdové kolo Ø 200 mm výškově stavitelné	704108	704108	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
Kolíková pojistka	704405	704405	4	6	8	10	12	14	16	18	20	22	24

Příslušenství		
Kotvicí sada 1,2 m	Kotvicí sada 1,5 m	Hmotnost
Hmotnost 6,9 kg	Hmotnost 8,4 kg	Hmotnost 10,0 kg
Obj. číslo 910059	Obj. číslo 910066	Obj. číslo 704306

Pojízdné lešení řady 5000

Profesionální aluminiové pojízdné lešení bez pojezdového nosníku s extra širokou pracovní plochou.

- + Certifikace TÜV, zatížitelnost 200 kg/m² (skupina lešení 3) dle DIN EN 1004-1
- + Univerzální aluminiové pojízdné lešení pro práce do pracovní výšky 14,30 m (u délky pole lešení 2,00 m až 12,30 m)
- + Bezpečná montáž je zajištěna upevněním zábradelního rámu se GuardMatic-System® před zavěšením další vyšší podlažky. Při procházení podlažkou je k dispozici kompletní zábradlí, a tím jištění proti pádu.
- + Integrace úhlopříčných výztuh do GuardMatic-System® zajišťuje snadnou a bezpečnou montáž. Pro přepravu nebo skladování lze zábradelní rám složit a ušetřit tak místo.
- + 6 bodové upevnění GuardMatic-System® zajišťuje maximální stabilitu ve výšce. Jedinečný samojistící uzamykací systém KRAUSE s tvarovým spojením
- + umožňuje jednoduchou, rychlou a bezpečnou montáž a demontáž
- + Inovativní tvar úhlopříčných výztuh nabízí maximální užitkovou plochu na podlažce a nijak nepřekáží
- + Maximální vzdálenost podlažky 2 m pro komfortní a bezpečnou montáž bez pomocných prostředků
- + Výškově stavitelná pojezdová kola (Ø 200 mm) díky integrovanému závitu břemena zabezpečují i použití na nerovném terénu (plynulý rozsah nastavení: 300–580 mm)
- + Velká plocha pro stání nabízí dostatek místa pro personál a materiál
- + Snadná montáž výložného ramena s plynulou teleskopickou otočnou patkou (rozsah nastavení až 230 mm) poskytují bezpečnou oporu a stabilitu na jakémkoli povrchu pro velké výšky
- + Délka pole: 2,00 m a 2,50 m
- + Šířka pole lešení: 1,50 m



45% rychlejší montáž!
Doba montáže kratší asi o 45 % než se starým systémem


STABILO® Serie 5000					
Délka pole lešení	Šířka pole lešení	max. Pracovní výška	Pojezdová kola	Pojezdový nosník	Výstup přes
2,00 m	1,50 m	12,30 m	Ø 200 mm Výškově stavitelné	–	Svislý rám
2,50 m		14,30 m			

Délka pole lešení: 2,00 m – Šířka pole lešení: 1,50 m


	A až cca	m	4,30	5,30	6,30	7,30	8,30	9,30	10,30	11,30	12,30
	B cca	m	2,30	3,30	4,30	5,30	6,30	7,30	8,30	9,30	10,30
	C cca	m	3,40	4,40	5,40	6,40	7,40	8,40	9,40	10,40	11,40
Podlaha max.		m	3,85 x 4,60	3,85 x 4,60	3,85 x 4,60	3,85 x 4,60	3,85 x 4,60	3,85 x 4,60	3,85 x 4,60	3,85 x 4,60	3,85 x 4,60
Hmotnost		kg	151,0	200,0	215,0	264,0	279,5	332,5	347,5	396,5	411,5
Obj. číslo			786012	786029	786036	786043	786050	786067	786074	786081	786098

Délka pole lešení: 2,50 m – Šířka pole lešení: 1,50 m

	A až cca	m	4,30	5,30	6,30	7,30	8,30	9,30	10,30	11,30	12,30	13,30	14,30
	B cca	m	2,30	3,30	4,30	5,30	6,30	7,30	8,30	9,30	10,30	11,30	12,30
	C cca	m	3,40	4,40	5,40	6,40	7,40	8,40	9,40	10,40	11,40	12,40	13,40
Podlaha max.		m	4,35 x 4,60	4,35 x 4,60	4,35 x 4,60	4,35 x 4,60	4,35 x 4,60	4,35 x 4,60	4,35 x 4,60	4,35 x 4,60	4,35 x 4,60	4,35 x 4,60	4,35 x 4,60
Hmotnost		kg	164,5	219,5	236,5	291,5	308,5	364,0	381,0	436,0	457,0	512,0	529,0
Obj. číslo			787019	787026	787033	787040	787057	787064	787071	787088	787095	787101	787118

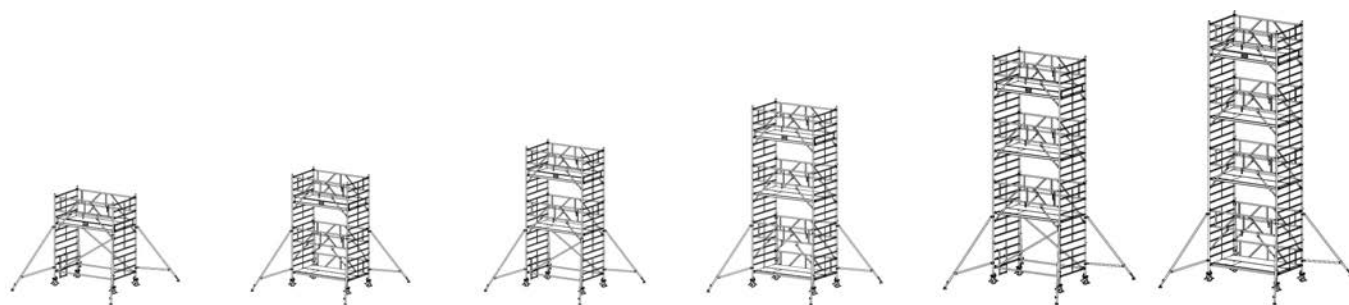

Pracovní výška:	4,30 m	Pracovní výška:	5,30 m	Pracovní výška:	6,30 m	Pracovní výška:	7,30 m	Pracovní výška:	8,30 m	Pracovní výška:	9,30 m
Výška pracovní podlahy:	2,30 m	Výška pracovní podlahy:	3,30 m	Výška pracovní podlahy:	4,30 m	Výška pracovní podlahy:	5,30 m	Výška pracovní podlahy:	6,30 m	Výška pracovní podlahy:	7,30 m
Výška lešení:	3,40 m	Výška lešení:	4,40 m	Výška lešení:	5,40 m	Výška lešení:	6,40 m	Výška lešení:	7,40 m	Výška lešení:	8,40 m

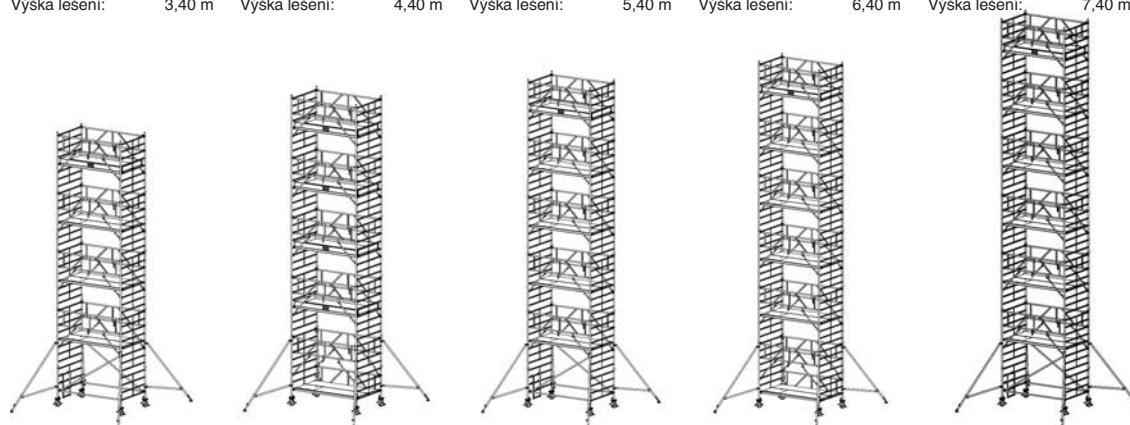

Pracovní výška:	10,30 m	Pracovní výška:	11,30 m	Pracovní výška:	12,30 m	Pracovní výška:	13,30 m	Pracovní výška:	14,30 m
Výška pracovní podlahy:	8,30 m	Výška pracovní podlahy:	9,30 m	Výška pracovní podlahy:	10,30 m	Výška pracovní podlahy:	11,30 m	Výška pracovní podlahy:	12,30 m
Výška lešení:	9,40 m	Výška lešení:	10,40 m	Výška lešení:	11,40 m	Výška lešení:	12,40 m	Výška lešení:	13,40 m

Pracovní výška m	Délka pole lešení 2,00 m	Délka pole lešení 2,50 m	4,30 m	5,30 m	6,30 m	7,30 m	8,30 m	9,30 m	10,30 m	11,30 m	12,30 m	13,30 m	14,30 m
			2,30 m	3,30 m	4,30 m	5,30 m	6,30 m	7,30 m	8,30 m	9,30 m	10,30 m	11,30 m	12,30 m
			3,40 m	4,40 m	5,40 m	6,40 m	7,40 m	8,40 m	9,40 m	10,40 m	11,40 m	12,40 m	13,40 m
Označení	Obj. číslo	Obj. číslo	Kus	Kus	Kus	Kus	Kus	Kus	Kus	Kus	Kus	Kus	Kus
Svislý rám 2 m	705181	705181	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Svislý rám 1 m	705198	705198	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
Podlážka s velkým otvorem	701213	701220	1	2	2	3	3	4	4	5	5	6	6
Podlážka bez otvoru	701251	701268	1	2	2	3	3	4	4	5	5	6	6
Schůdky	702852	702845	2	0	2	0	2	0	2	0	2	0	2
Úhlopříčná výztuha	Údaje	702203	2	1	2	1	2	1	2	1	2	1	2
GuardMatic-System®	702579	702500	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0
Zábradelní tyč	702579	702586	2	4	4	6	6	8	8	10	10	12	12
Pomocný stupeň	703972	703972	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1
Výložná ramena	702760	702760	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
Držák zátěže	704146	–	0	0	0	0	0	4	4	4	4	–	–
Příčná okopová zarážka	–	704146	0	0	0	0	0	0	0	0	4	4	4
Podélná okopová zarážka	703750	703750	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
Pouzdro redukce	703712	703729	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
Pojezdové kolo Ø 200 mm výškově stavitelné	704160	704160	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
Kolíková pojistka	704108	704108	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
Pojezdové kolo Ø 200 mm výškově stavitelné	704405	704405	4	6	8	10	12	14	16	18	20	22	24
Kolíková pojistka													

Příslušenství		
Kotvicí sada 1,2 m	Kotvicí sada 1,5 m	Hmotnost
Hmotnost 6,9 kg	Hmotnost 8,4 kg	Hmotnost 10,0 kg
Obj. číslo 910059	Obj. číslo 910066	Obj. číslo 704306

Pojízdné lešení řady 5500

Profesionální aluminiové pojízdné lešení s komfortními schody a dvojitou pracovní plochou.

- + Certifikace TÜV, zatížitelnost 200 kg/m² (skupina lešení 3) dle DIN EN 1004-1
- + Univerzální aluminiové pojízdné lešení pro práce do pracovní výšky 12,30 m
- + Menší množství materiálu, těžké díly a větší nástroje mohou být bez problémů přepravovány na horní plošinu
- + Bezpečná montáž je zajištěna upevněním zábradelního rámu se GuardMatic-System® před zavěšením další vyšší podlažky. Při procházení podlažkou je k dispozici kompletní zábradlí, a tím jištění proti pádu.
- + Integrace úhlopříčných výztuh do GuardMatic-System® zajišťuje snadnou a bezpečnou montáž. Pro přepravu nebo skladování lze zábradelní rám složit a ušetřit tak místo.
- + 6 bodové upevnění GuardMatic-System® zajišťuje maximální stabilitu ve výšce. Jedinečný samojistící uzamykací systém KRAUSE s tvarovým spojením umožňuje jednoduchou, rychlou a bezpečnou montáž a demontáž
- + Inovativní tvar úhlopříčných výztuh nabízí maximální uživatelskou plochu na podlažce a nijak nepřekáží
- + Maximální vzdálenost podlažky 2 m pro komfortní a bezpečnou montáž bez pomocných prostředků
- + Výškově stavitelná pojezdová kola (Ø 200 mm) díky integrovanému závitu břemena zabezpečují i použití na nerovném terénu (plynulý rozsah nastavení: 300–580 mm)
- + Velká plocha pro stání nabízí dostatek místa pro personál a materiál
- + Snadná montáž výložného ramena s plynulou teleskopickou otočnou patkou (rozsah nastavení až 230 mm) poskytují bezpečnou oporu a stabilitu na jakémkoli povrchu pro velké výšky
- + Délka pole: 2,00 m
- + Šířka pole lešení: 1,50 m



45 %

rychlejší montáž!


Doba montáže kratší asi o 45 % než se starým systémem

STABILO Serie 5500

Délka pole lešení	Šířka pole lešení	max. Pracovní výška	Pojezdová kola	Pojezdový nosník	Výstup přes
2,00 m	1,50 m	12,30 m	Ø 200 mm Výškově stavitelné	–	Schůdky

Délka pole lešení: 2,00 m – Šířka pole lešení: 1,50 m

	A až cca	m	4,30	6,30	8,30	10,30	12,30
	B cca	m	2,30	4,30	6,30	8,30	10,30
	C cca	m	3,40	5,40	7,40	9,40	11,40
	Podlaha max.	m	3,85 x 4,60	3,85 x 4,60	3,85 x 4,60	3,85 x 4,60	3,85 x 4,60
Hmotnost	kg		175,5	252,0	328,5	404,5	485,0
Obj. číslo			789013	789020	789037	789044	789051

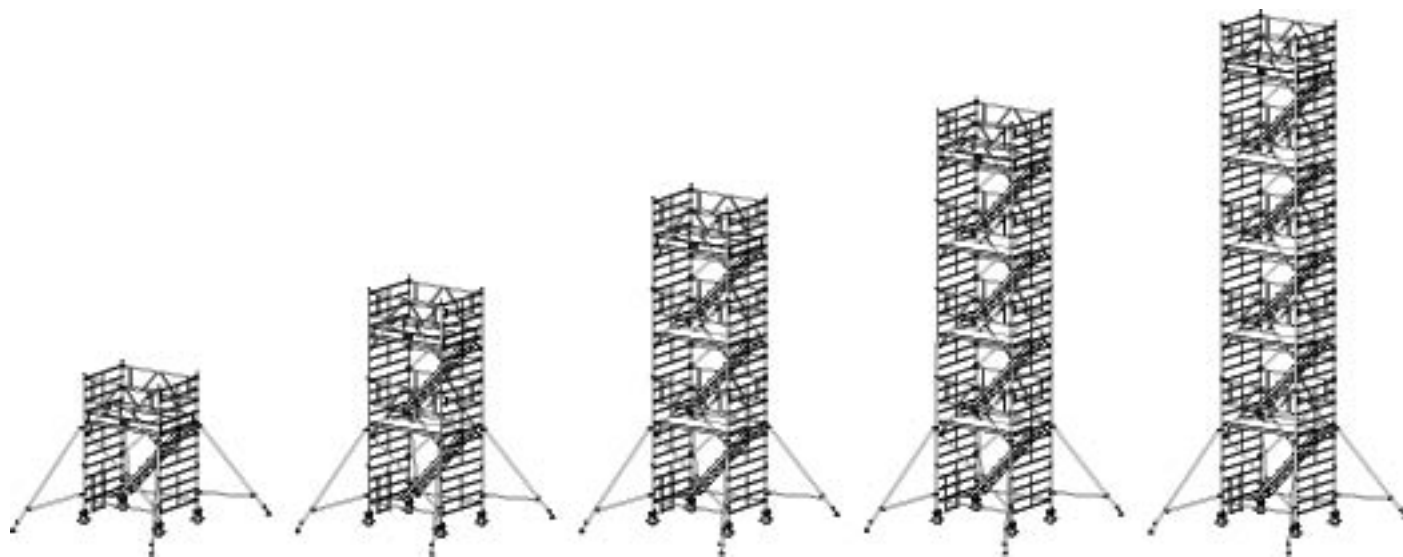

Pracovní výška: 4,30 m
Výška pracovní podlahy: 2,30 m
Výška lešení: 3,40 m

Pracovní výška: 6,30 m
Výška pracovní podlahy: 4,30 m
Výška lešení: 5,40 m

Pracovní výška: 8,30 m
Výška pracovní podlahy: 6,30 m
Výška lešení: 7,40 m

Pracovní výška: 10,30 m
Výška pracovní podlahy: 8,30 m
Výška lešení: 9,40 m

Pracovní výška: 12,30 m
Výška pracovní podlahy: 10,30 m
Výška lešení: 11,40 m

Pracovní výška m	Délka pole lešení	4,30 m	6,30 m	8,30 m	10,30 m	12,30 m
Výška pracovní podlahy m	2,00 m	2,30 m	4,30 m	6,30 m	8,30 m	10,30 m
Výška lešení m		3,40 m	5,40 m	7,40 m	9,40 m	11,40 m
Označení	Obj. číslo	Kus	Kus	Kus	Kus	Kus
Svislý rám 2 m	705181	2	4	6	8	10
Svislý rám 1 m	705198	2	2	2	2	2
Podlážka s velkým otvorem	701282	1	1	1	1	1
Podlážka bez otvoru	701251	1	2	3	4	5
Schůdky	705594	1	2	3	4	5
Úhlopříčná výztuha	702814	2	3	4	5	6
GuardMatic-System®	702579	2	4	6	8	10
Zábradelní tyč	702210	3	4	5	6	7
Pomocný stupeň	703972	1	1	1	1	1
Výložná ramena	702760	4	4	4	4	4
Držák zátěže	704146	0	0	0	0	4
Příčná okopová zarážka	703750	2	2	2	2	2
Podélná okopová zarážka	703712	2	2	2	2	2
Pouzdro redukce	704160	4	4	4	4	4
Pojezdové kolo Ø 200 mm výškově stavitelné	704108	4	4	4	4	4
Kolíková pojistka	704405	5	10	15	20	25

Příslušenství		
Kotvicí sada 1,2 m	Kotvicí sada 1,5 m	Hmotnost
Hmotnost 6,9 kg	Hmotnost 8,4 kg	Hmotnost 10,0 kg
Obj. číslo 910059	Obj. číslo 910066	Obj. číslo 704306

Systemové díly pojízdného lešení

Svislý rám (aluminium)

- + Ø 48 mm
- + Použití u řad 10, 100, 1000

Šířka m	Výška m	Hmotnost kg	Obj. číslo
0,75	1,00	3,7	705174
0,75	2,00	7,2	705167



Svislý rám (aluminium)

- + Ø 48 mm
- + Použití u řad 50, 500, 5000, 5500


Šířka m	Výška m	Hmotnost kg	Obj. číslo
1,50	1,00	5,8	705198
1,50	2,00	11,6	705181



Podlážka (Al/dřevo)

- + Aluminiumový rám s voděodolnou sítotiskovou deskou z fenolové pryskyřice
- + Protiskluzová pracovní plocha
- + Stohovatelná

Délka m	Šířka m	Výška m	Hmotnost kg	Obj. číslo
2,00	0,63	0,08	14,0	701251
2,50			17,0	701268
3,00		0,09	23,0	701275



Podlážka s průlezem (Al/dřevo)

- + Aluminiumový rám s voděodolnou sítotiskovou deskou z fenolové pryskyřice
- + Protiskluzová pracovní plocha
- + Stohovatelná


Délka m	Šířka m	Výška m	Hmotnost kg	Obj. číslo
2,00	0,63	0,08	14,0	701213
2,50			17,0	701220
3,00		0,09	23,0	701237



Podlážka s velkým průlezem (Al/dřevo)

- + Pro pojízdné lešení řady 5500
- + Aluminiumový rám s voděodolnou sítotiskovou deskou z fenolové pryskyřice
- + Protiskluzová pracovní plocha
- + Stohovatelná

Délka m	Šířka m	Výška m	Hmotnost kg	Obj. číslo
2,00	0,63	0,08	13,5	701282



Schůdky (aluminium)

- + K použití v pojízdném lešení se schůdky řady 5500

Hmotnost kg	Obj. číslo
22,6	705594



Podélná okopová zarážka (dřevo)

- + Boční ochrana


Délka m	Výška m	Hmotnost kg	Obj. číslo
2,00	0,15	4,0	703712
2,50		5,0	703729
3,00		6,0	703736



Příčná okopová zarážka (dřevo)

- + Boční ochrana pro čelní stranu

Délka m	Výška m	Hmotnost kg	Obj. číslo
0,75	0,15	2,0	703743
1,50		3,0	703750



Pojízdné lešení - systémové části

Výložné rameno (aluminium)

- + Ke stabilizaci pojízdného lešení
- + Teleskopické, tím lze vyrovnat půdní nerovnosti
- + Použitelné i pro systémy ProTec
- + S integrovanou pryžovou podložkou

Délka m	Hmotnost kg	Obj. číslo
2,65	8,0	702760



Pojezdové kolo výškově stavitelné

- + Ø 200 mm
- + Výškově stavitelné
- + Rozsah nastavení: 300–570 mm

Hmotnost kg	Obj. číslo
6,5	704108



Závaží

- + K zatížení pojízdného nosníku a stabilizátoru

Rozměry	Výška m	Hmotnost kg	Obj. číslo
0,20 x 0,20	0,04	10,0	704306



Pojezdové kolo pogumované

- + Vhodné pro citlivé podlahy
- + Ø 200 mm
- + Výškově přestavitelné
- + Rozsah nastavení: 300–580 mm

Hmotnost kg	Obj. číslo
6,5	704184




Držák zátěže

- + K umístění na svislý rám jako dodatečné uchycení závaží
- + Na jeden držák zátěže mohou být nasunuty max. dvě závaží



Délka m	Hmotnost kg	Obj. číslo
0,26	1,0	704191



Pojezdové kolo

- + Ø 150 mm
- + Výškově stavitelné
- + Rozsah nastavení: 220–335 mm


Hmotnost kg	Obj. číslo
3,5	914118



Držák zátěže

- + K uchycení závaží na výložném ramenu (6 ks)
- + Pro řady 1000 a 5000

Délka m	Hmotnost kg	Obj. číslo
0,32	1,0	704146



Pojezdové kolo pogumované

- + Vhodné pro citlivé podlahy
- + Ø 150 mm
- + Výškově stavitelné
- + Rozsah nastavení: 220–335 mm

Hmotnost kg	Obj. číslo
3,5	914330




Pojízdné lešení - systémové části

Úhlopříčná výztuha (aluminium)

- + S patentovaným spojovacím hákem.
- + Ke svislému vyztužení

Pro řadu 10, 50, 100, 500, 1000, 5000			
Délka pole m	Délka m	Hmotnost kg	Obj. číslo
2,00	2,58	2,0	702852
2,50	2,99	3,2	702845
3,00	3,43	3,7	702869

Pro řadu 5500			
Délka m	Délka m	Hmotnost kg	Obj. číslo
2,00	2,73	2,1	702814



Zábradelní tyč (aluminium)

- + K vodorovnému vyztužení řady 10 a 50


Délka m	Hmotnost kg	Obj. číslo
2,00	1,5	702210
2,50	2,0	702203
3,00	3,3	702241



Základová výztuha (ocel)

- + K vodorovnému vyztužení řady 100 a 500

Délka m	Hmotnost kg	Obj. číslo
2,00	5,0	704085
2,50	6,0	704078
3,00	7,0	704122



Základová výztuha (ocel)

- + K vodorovnému vyztužení řady 10 a 50

Délka m	Hmotnost kg	Obj. číslo
2,00	5,0	912848
2,50	5,5	912831



GuardMatic-System®

- + Kombinace skládající se ze zábradlí, kolenní lišty a úhlopříčné výztuhy
- + Jednoduchá a bezpečná montáž lešení díky upevnění před zavěšením další vyšší podlažky
- + Pro přepravu nebo skladování lze zábradelní rám pro úsporu místa složit a upevnit pomocí pásu


Délka m	Hmotnost kg	Obj. číslo
2,00	5,8	702579
2,50	7,4	702586



Zábradelní rám (aluminium)

- + Jako dvoudílná boční ochrana
- + Racionální umístění a zvýšení stability

Délka m	Výška m	Hmotnost kg	Obj. číslo
2,00	0,53	3,5	702517
2,50		4,5	702500
3,00		7,0	702531



Pomocný stupeň (aluminium)

- + Ke zmenšení rozměru výstupu
- + Pro řady 1000, 5000 a 5500

Šířka m	Hmotnost kg	Obj. číslo
0,45	2,0	703972



Pojezdový nosník (ocel)

- + Stabilní pozinkovaný ocelový příčník


	Délka m	Hmotnost kg	Obj. číslo
Pro řadu 10	1,67	6,5	914071
Pro řadu 50	1,90	9,5	704177



Pojízdné lešení - systémové části

Teleskopický nosník (aluminium)


- + S integrovaným posuvným prvkem 0,75 m
- + Pro řadu 100

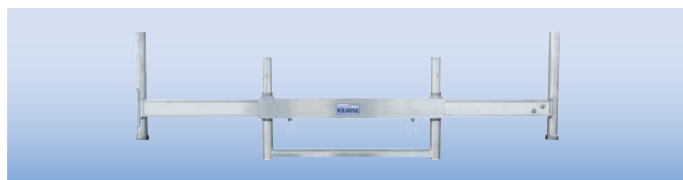

Délka m	Hmotnost kg	Obj. číslo
1,90	10,0	704207

Posuvná část (aluminium)

- + Posuvný prvek 0,75 m

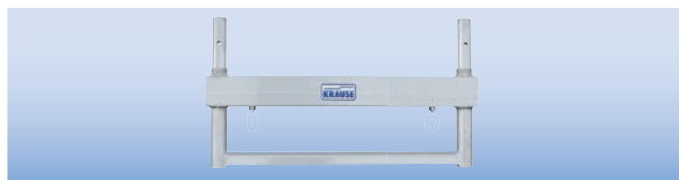

Délka m	Hmotnost kg	Obj. číslo
0,75	3,5	703927

Teleskopický nosník (aluminium)

- + S integrovaným posuvným prvkem 1,50 m
- + Pro řadu 500



Délka m	Hmotnost kg	Obj. číslo
1,90	13,0	704214

Posuvná část (aluminium)

- + Posuvný prvek 1,50 m



Délka m	Hmotnost kg	Obj. číslo
1,50	6,5	703934

Patka

- + Pro řadu 10 a 50

Hmotnost kg	Obj. číslo
0,6	914026



Pouzdro patky

- + K přesnému nastavení pojezdových kol Ø 200 mm ve svislém rámu bez pojezdového příčnicku

Hmotnost kg	Obj. číslo
0,3	704160



Odkládací miska na nářadí závěsná

- + Závěsná na všechny svislé rámy KRAUSE pojezdného lešení řady ClimTec, ProTeca STABILO
- + Rozměry: 500 x 300 x 100 mm
- + Zatížitelnost do max. 10 kg

i Více informací najdete na str. 90.

Hmotnost kg	Obj. číslo
1,7	210869



Kapsa na dokumenty a identifikační list

- + Pro identifikaci lešení a návod na montáž a použití

Výrobek	Obj. číslo
Kapsa na dokumenty	202338
Identifikační list (25 ks)	202345



Pojízdné lešení - systémové části

Sada s kotevní trubkou 1,20 m (ocel)

- + Skládá se z kotevních trubek a 2 normálních spojek

Upozornění:

Při použití kotevní sady (min. 2 ks) se musí použít předepsané protizávaží i stabilizátory. Dodržujte návod k montáži a použití.

Délka m	Hmotnost kg	Obj. číslo
1,20	6,9	910059



Sada s kotevní trubkou 1,50 m (ocel)

- + Skládá se z kotevních trubek a 2 normálních spojek

Upozornění:

Při použití kotevní sady (min. 2 ks) se musí použít předepsané protizávaží i stabilizátory. Dodržujte návod k montáži a použití.

Délka m	Hmotnost kg	Obj. číslo
1,50	8,4	910066



Šroub s hákovou hlavou

- + M 14 pro všechny konstrukční prvky, ve kterých se používá spojka lešení

Hmotnost kg	Obj. číslo
0,09	708205



Spojovací matice

- + M 14, klíč 22, pro všechny konstrukční prvky, ve kterých se používá spojka lešení

Hmotnost kg	Obj. číslo
0,04	708212



Šroub s oky

- + Ø 12 mm
- + K ukotvení lešení na únosném podkladu

Délka m	Hmotnost kg	Obj. číslo
0,17	0,18	708106
0,28	0,3	708113



Kolíková pojistka

- + K zajištění svislého rámu proti zdvižení

Hmotnost kg	Obj. číslo
0,1	704405



Normální spojka

- + Tuhá 90°, klíč 22 pro Ø 48,3 mm

Hmotnost kg	Obj. číslo
1,2	708007




Otočná spojka

- + Otočná 90°, klíč 22 pro Ø 48,3 mm

Hmotnost kg	Obj. číslo
1,2	708014



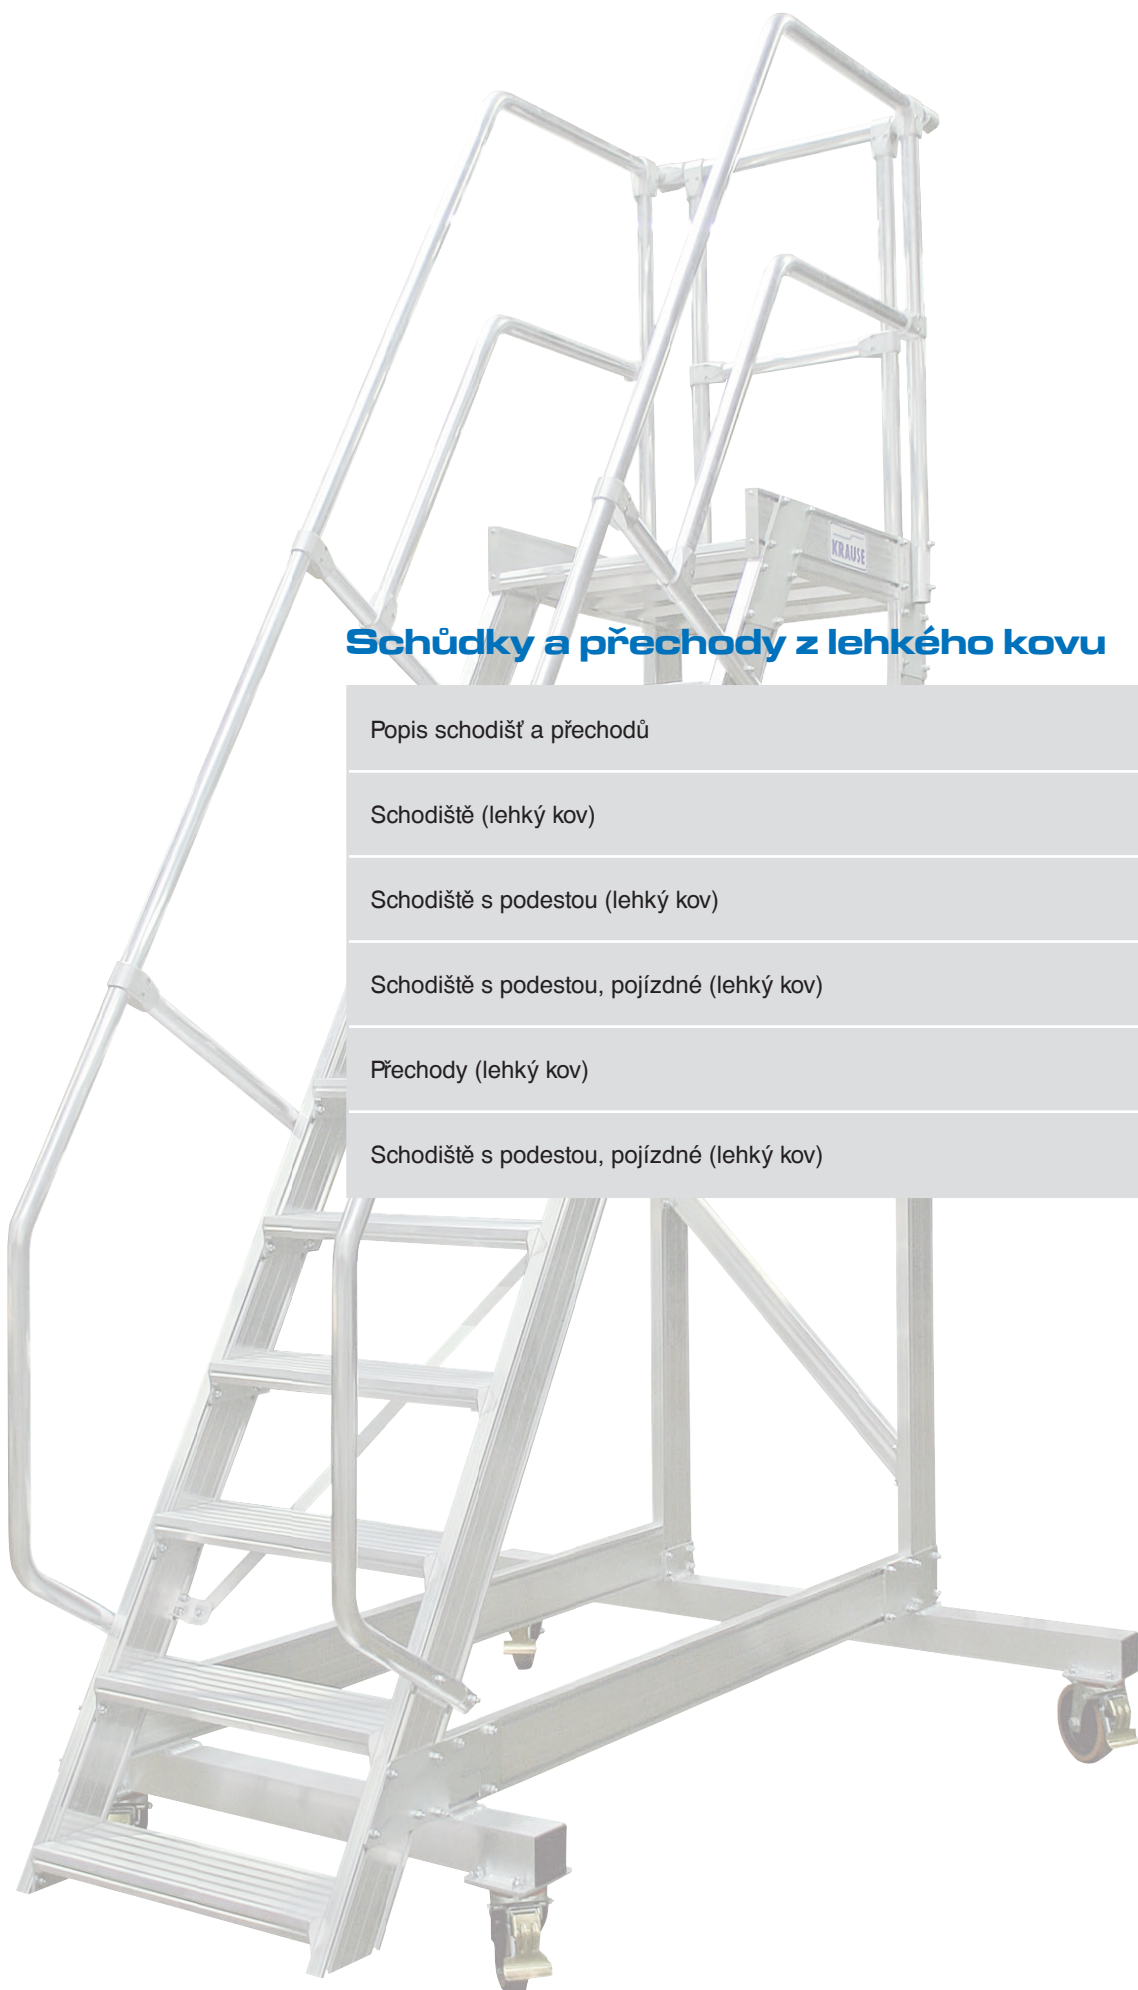

Schůdky a přechody z lehkého kovu

22

Popis schodišť a přechodů	str. 182–183
Schodiště (lehký kov)	str. 184–185
Schodiště s podestou (lehký kov)	str. 186–187
Schodiště s podestou, pojízdné (lehký kov)	str. 188–189
Přechody (lehký kov)	str. 190–191
Schodiště s podestou, pojízdné (lehký kov)	str. 192

Aluminiové přechody a schodiště

vyrobené s odkazem na DIN EN ISO 14122

Doporučení podle DIN EN ISO 14122 a předpisy oborového sdružení:

Z bezpečnostních důvodů je třeba preferovat schodiště se sklonem 45°.

Schodiště se sklonem 60° se použijí jen pokud to místní poměry neumožňují jinak.

Přístupové schůdky ke strojům nabízíme na vyžádání. Tyto schůdky musejí být vždy vybaveny 2 madly.

Úhel sklonu smí být mezi 45° a 75°.

Aluminiové schůdky jsou standardně vybaveny jedním madlem (průmyslové schůdky musí mít nejméně 1 madlo, při šířce schůdků (schodiště) o šířce 1200 mm nebo větší musí být osazena 2 madla).

Druhé madlo nabízíme jednotlivě za příplatek k ceně.

Standardní konstrukční parametry

- + Šířka stupňů 600 / 800 / 1000 mm (na vyžádání možné také zvláštní šířky) + hloubka stupně: 225 mm při sklonu 45° a 175 mm při 60° (stupeň: aluminium, žebrovaný)
- + Sériově se používají aluminiové žebrované stupně (na vyžádání možné také aluminiový děrovaný plech, aluminiový mřížový rošt, ocelový děrovaný plech nebo mřížový rošt)
- + Zábradlí vyrobeno z trubky 40 mm
- + Madla jsou při sklonu schodiště 45° vybavena kolenovou lištou
- + Dodávka v předmontovaných konstrukčních celcích



Aluminiová schodiště nejsou schválená podle DIN 1055 a DIN 18065 (schodiště pro obytné budovy).

Schodiště a přechody jsou dodávány ve standardních sklonech 45° a 60°. (Jiné sklony k dispozici na vyžádání – rádi poradíme.)

Podle DIN EN ISO 14122 je od svislé výšky 500 mm a postranní mezery od schodnice > 200 mm nutné druhé madlo.

Zatížení stupně max. 150 kg

Celkové zatížení max. 300 kg

Vyšší zatížení na vyžádání

Na vyžádání dodávka také kompletně smontovaná.

Aluminiové přechody a schodiště


Provedení nášlapné plochy stupňů a podest



Žebrování – alum.



Děrovaný plech – alum.
Děrovaný plech – ocel

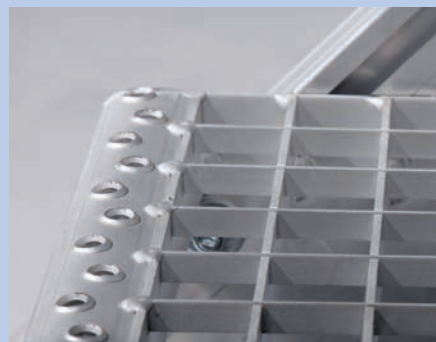

Mřížový rošt – alum.
Mřížový rošt – ocel

Různé varianty schodiště jsou kombinovatelné s komponenty (zábradlí, ochranné profily, nášlapná plocha) tak, aby byly splněny všechny standardní požadavky.

V případě individuálních řešení rádi poradíme.

Volitelné varianty příslušenství pro konstrukce schodišť jsou k dispozici na vyžádání

Bezpečnostní závora
nebo bezpečnostní dveře

Odnímatelná
polička na nářadí

Sklopné nebo
zásuvné zábradlí

Protiskluzové
madlo

Zajišťovací
retízek

Hmotnost
zátěže

Značení hrany
stupňů

Centrální brzda



Schodiště (lehký kov)

Robustní aluminiové schodiště pro individuální řešení s odkazem na DIN EN ISO 14122.

- + Šířka stupně: 600 – 800 – 1000 mm
- + Hloubka stupně: 225 mm při sklonu 45° a 175 mm při sklonu 60°
- + Stupně z alum. mřížového roštu/z děrovaného plechu na vyžádání
- + Dodávka s jednostranným madlem
(2. madlo k dispozici za příplatek, lze instalovat volitelně vlevo/vpravo)
- + Madla jsou při sklonu schodiště 45° vybavena kolennou lištou
- + Upevnění schodiště v horní části, volitelně s úložným úhelníkem nebo upevňovací kolejnicí
- + Upevnění schodiště v dolní části pomocí 2 podlahových úložných úhelníků upevněných ke stojkám
- + Dodávka v předmontovaných konstrukčních celcích
- + Doporučení podle DIN EN ISO 14122: Z bezpečnostních důvodů je třeba preferovat schodiště se sklonem 45°
- + Schodiště se sklonem 60° se použijí jen pokud to místní poměry neumožňují jinak
- + Schodiště s jiným úhlem sklonu, šířkou stupně nebo povrchem je možné jako zvláštní provedení na vyžádání
- + *podle DIN EN ISO 14122 je od svislé výšky 4000 mm nutná mezipodesta



Možné volitelné příslušenství:

- + Značení hrany stupňů
- + Zajišťovací řetízky
- + Protiskluzové madlo
- + Bezpečnostní závora



Podle EN ISO 14122 je od svislé výšky 500 mm a postranní mezery od schodnice > 200 mm nutné druhé madlo.

Sklon 45°

Počet stupňů		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Svislá výška (A)	v mm	646–860	861–1075	1076–1290	1291–1505	1506–1720	1721–1935	1936–2150	2151–2365	2366–2580	2581–2795	2796–3010	3011–3225	3226–3440	3441–3655	3656–3870
Vzdálenost od bodu opření (D)	v mm	823–1037	1038–1252	1253–1467	1468–1682	1683–1897	1898–2112	2113–2327	2328–2542	2543–2757	2758–2972	2973–3187	3188–3402	3403–3617	3618–3832	3833–4047
Provedení stupně		Aluminium, žebrování														
Objednací č. Počet stupňů 600	v mm	822338	822345	822352	822369	822376	822383	822390	822406	822413	822420	822437	822444	822451	822468	822475
Objednací č. Počet stupňů 800	v mm	822536	822543	822550	822567	822574	822581	822598	822604	822611	822628	822635	822642	822659	822666	822673
Objednací č. Počet stupňů 1000	v mm	822734	822741	822758	822765	822772	822789	822796	822802	822819	822826	822833	822840	822857	822864	822871
*2. madlo za příplatek		822932	822949	822956	822963	822970	822987	822994	823007	823014	823021	823038	823045	823052	823069	823076

Sklon 60°

Počet stupňů		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Svislá výška (A)	v mm	751–1000	1011–1250	1251–1500	1501–1750	1751–2000	2001–2250	2251–2500	2501–2750	2751–3000	3001–3250	3251–3500	3501–3750	3751–4000	4001–4250*	4251–4500*
Vzdálenost od bodu opření (D)	v mm	597–723	724–867	867–1012	1013–1156	1157–1300	1301–1444	1445–1589	1590–1733	1734–1877	1879–2023	2024–2167	2168–2311	2312–2456	2457–2600	2601–2744
Provedení stupně		Aluminium, žebrování														
Objednací č. Počet stupňů 600	v mm	823137	823144	823151	823168	823175	823182	823199	823205	823212	823229	823236	823243	823250	823267	823274
Objednací č. Počet stupňů 800	v mm	823335	823342	823359	823366	823373	823380	823397	823403	823410	823427	823434	823441	823458	823465	823472
Objednací č. Počet stupňů 1000	v mm	823533	823540	823557	823564	823571	823588	823595	823601	823618	823625	823632	823649	823656	823663	823670
*2. madlo za příplatek		823731	823748	823755	823762	823779	823786	823793	823809	823816	823823	823830	823847	823854	823861	823878

Odlíšné provedení stupně **

Počet stupňů	v mm	600	800	1000
Provedení stupně ocel mřížkový rošt	Obj. č.	823908	823915	823922
Provedení stupně ocel perforovaný plech	Obj. č.	823939	823946	823953

*2. madlo za příplatek

Průmyslové schody

Údaje o zákazníkovi

Firma: _____ Poptávka ☐ Požadovaný termín: _____

Kontaktní osoba: _____ Nabídka ☐ Komise / CS Nr: _____

Zákaznické číslo: _____ Objednávka ☐ Počet kusů: _____

Technická data

Použití	Vnitřní, venkovní, náročné podmínky			
	Drsnost povrchu, standart R9, s vyššími nároky R12, R13			
Plocha, stupně, hloubka, materiál	Aluminiový prolisovaný plech (Standart 175 mm při 60°/ 225 při 45°)			
	Ocelový rošt	} Standart - 185 mm při 60° - 240 mm při 45°		
	Ocelový děrovaný plech			
	Aluminiový rošt			
	Aluminiový děrovaný plech			
Rozměry	Počet stupňů včetně podesty		ks	
	Úhel schodiště (standart 60° nebo 45°)	α	°	
	Světlá výška	A	mm	
	Podesta/ šířka stupně (standart 600, 800, 1000)	B	mm	
	Celková šířka	C	mm	
	Celková délka	D	mm	
	Hloubka stupně	E	mm	
	Max. zatížení stupně (150 kg)		kg	
	Celkové zatížení produktu		kg	
Madlo/ zábradlí	Schodišťové madlo vlevo			zásuvné
	Schodišťové madlo vpravo			zásuvné
Upevnění	Úložný úhelník nahoře 1			
	Čelní upevňovací kolejnice horní 2			
	Podlahový upevňovací úhelník dolní			
Příslušenství	Značení stupňů			
	Bezpečnostní závora			
	Zajišťovací řetízek			
	Kyvné dveře			
	Protiskluzové madlo			
	Ochranné plechy pod stupni			
Technická dokumentace	Nepožadována			
	Prohlášení výrobce o shodě			
	Prohlášení nezávislého zkušebního institutu*			
	Statický výpočet konstrukce*			
	Ostatní:			

Informace

Robustní lehká konstrukce pro individuální řešení v souladu s DIN EN ISO 14122, korozi a povětrnostním vlivům odolný extrudovaný aluminiový profil s multifunkčním řešením pro šroubové spoje.

Výměnu jednotlivých dílů a další montážní práce je možné provádět flexibilně díky modulárnímu systému.


Na požádání je možné dodat: speciální úhly, šířky, výšky, a také individuální barevnou úpravu jednotlivých dílů.

Součástí dodávky jsou předmontované sestavy.

Poznámka:
Vyčnívající části šroubů jsou opatřeny černou plastovou zátkou.

Ostatní údaje

Nákres

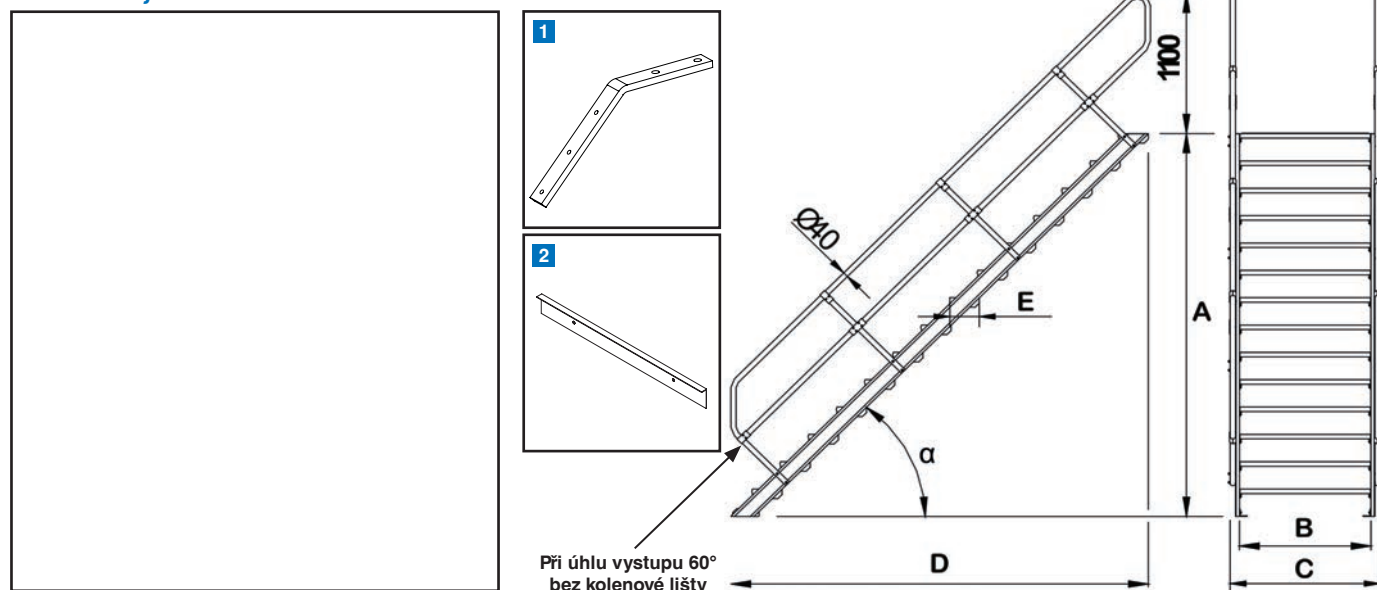

Schodiště s podestou (lehký kov)

Robustní aluminiové schodiště pro bezpečný přístup ke dveřím nebo k mezipodestě s odkazem na DIN EN ISO 14122.

- + Standardní hloubka podesty: 700 mm
- + Šířka stupně: 600 – 800 – 1000 mm. Hloubka stupně: 225 mm při sklonu 45° a 175 mm při sklonu 60°
- + Stupně z alum. mřížového roštu / z děrovaného plechu na vyžádání
- + Dodávka s jednostranným zábradlím a madlem (2. madlo a zábradlí k dispozici a čelní zábradlí za příplatek)
- + Madla jsou při sklonu schodiště 45° vybavena kolenovou lištou
- + Pro upevnění v části podesty jsou nutné trojúhelníkové konzole (příslušenství) k upevnění na stěnu nebo upevňovací kolejnice při čelním upevnění
- + Upevnění schodiště v dolní části pomocí 2 podlahových úložných úhelníků upevněných ke stojkám
- + Dodávka v předmontovaných konstrukčních celcích
- + Doporučení podle EN ISO 14122: Z bezpečnostních důvodů je třeba preferovat schodiště se sklonem 45°
- + Schodiště se sklonem 60° se použijí jen, pokud to místní poměry neumožňují jinak
- + Schodiště s jiným úhlem sklonu, šířkou stupně nebo povrchem je možné jako zvláštní provedení na vyžádání
- + *podle DIN EN ISO 14122 je od svislé výšky 4000 mm nutná mezipodesta



Možné volitelné příslušenství

- + Zásuvné zábradlí
- + Bezpečnostní závora
- + Bezpečnostní dveře
- + Protiskluzové madlo
- + Zajišťovací řetězek

i Podle EN ISO 14122 je od svislé výšky 500 mm a postranní mezery od schodnice > 200 mm nutné druhé madlo.

Sklon 45°

Počet stupňů		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Svislá výška (A)	v mm	646–860	861–1075	1076–1290	1291–1505	1506–1720	1721–1935	1936–2150	2151–2365	2366–2580	2581–2795	2796–3010	3011–3225	3226–3440	3441–3655	3656–3870
Vzdálenost od bodu opření (D)	v mm	1367–1580	1581–1795	1796–2010	2011–2225	2226–2440	2441–2655	2656–2870	2871–3085	3086–3300	3301–3515	3516–3730	3731–3945	3946–4160	4161–4375	4376–4590
Provedení stupně		Aluminium, žebrování														
Objednací č. Počet stupňů 600	v mm	824134	824141	824158	824165	824172	824189	824196	824202	824219	824226	824233	824240	824257	824264	824271
Objednací č. Počet stupňů 800	v mm	824332	824349	824356	824363	824370	824387	824394	824400	824417	824424	824431	824448	824455	824462	824479
Objednací č. Počet stupňů 1000	v mm	824530	824547	824554	824561	824578	824585	824592	824608	824615	824622	824639	824646	824653	824660	824677
2. madlo za příplatek		824738	824745	824752	824769	824776	824783	824790	824806	824813	824820	824837	824844	824851	824868	824875

Sklon 60°

Počet stupňů		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Svislá výška (A)	v mm	751–1000	1011–1250	1251–1500	1501–1750	1751–2000	2001–2250	2251–2500	2501–2750	2751–3000	3001–3250	3251–3500	3501–3750	3751–4000	4001–4250*	4251–4500*
Vzdálenost od bodu opření (D)	v mm	1173–1317	1318–1461	1462–1605	1606–1750	1751–1894	1895–2038	2039–2183	2184–2327	2328–2471	2472–2617	2618–2761	2762–2906	2907–3050	3051–3195	3196–3339
Provedení stupně		Aluminium, žebrování														
Objednací č. Počet stupňů 600	v mm	824936	824943	824950	824967	824974	824981	824998	825001	825018	825025	825032	825049	825056	825063	825070
Objednací č. Počet stupňů 800	v mm	825131	825148	825155	825162	825179	825186	825193	825209	825216	825223	825230	825247	825254	825261	825278
Objednací č. Počet stupňů 1000	v mm	825339	825346	825353	825360	825377	825384	825391	825407	825414	825421	825438	825445	825452	825469	825476
2. madlo za příplatek		825537	825544	825551	825568	825575	825582	825599	825605	825612	825629	825636	825643	825650	825667	825674

Odlíšné provedení stupně *

Počet stupňů	v mm	600	800	1000
Provedení stupně ocel mřížkový rošt	Obj. č.	823908	823915	823922
Provedení stupně ocel perforovaný plech	Obj. č.	823939	823946	823953

*2. madlo za příplatek

Šířka stupně	v mm	600	800	1000
Prodloužení podesty, alum. 225 mm	Obj. č.	825704	825711	825728
Čelní zábradlí	Obj. č.	825742	825759	825766
Trojúhelníková konzole	Obj. č.	825773	825780	825797
Prodloužení zábradlí o 225 mm	Obj. č.	825735	825735	825735

Průmyslové schody s podestou

Údaje o zákazníkovi

Firma: _____
 Kontaktní osoba: _____
 Zákaznické číslo: _____

Poptávka ☐
 Nabídka ☐
 Objednávka ☐

datum: _____
 Požadovaný termín: _____
 Komise / CS Nr: _____
 Počet kusů: _____

Technická data

Použití	Vnitřní, venkovní, náročné podmínky			
	Drsnost povrchu, standart R9, s vyššími nároky R12, R13			
Plocha, stupně, hloubka, materiál	Aluminiový prolisovaný plech (Standart 175 mm při 60°/ 225 při 45°)			
	Ocelový rošt			
	Ocelový děrovaný plech			
	Aluminiový rošt			
Rozměry	Aluminiový děrovaný plech	Standart		
		- 185 mm při 60°		
		- 240 mm při 45°		
	Počet stupňů včetně podesty		ks	
	Úhel schodiště (standart 60° nebo 45°)	α	°	
	Výška podesty	A	mm	
	Délka podesty (standart 700 mm)	L		
	Podesta / šířka stupně (standart 600, 800, 1000)	B	mm	
	Celková šířka	C	mm	
	Celková délka	D	mm	
	Hloubka stupně	E	mm	
	Světlá délka podesty		kg	
	Max. zatížení stupně (150 kg)			
	Max. zatížení podesty (300 kg/m ²)		kg/m ²	
Madlo/ zábradlí	Celkové zatížení produktu		kg	
	Schodišťové madlo vlevo		zásuvné	
	Schodišťové madlo vpravo		zásuvné	
	Zábradlí podesty vlevo		zásuvné	
	Zábradlí podesty vpravo		zásuvné	
	Zábradlí podesty na čele		zásuvné	
Upevnění	Výstupní hrana vlevo / vpravo / na čele			
	Upevňovací kolejnice horní 1			
	Nástěnná konzola horní 2			
	Podlahový upevňovací úhelník dolní			
Příslušenství	Značení stupňů			
	Zajišťovací řetízek			
	Kyvné dveře			
	Odnímatelná polička na nářadí			
	Protiskluzové madlo			
	Ochranné plechy pod stupni			
Technická dokumentace	Nepožadována			
	Prohlášení výrobce o shodě			
	Certifikát nezávislého zkušebního institutu			
	Statický výpočet konstrukce			
	Ostatní:			

Informace

Robustní lehká konstrukce pro individuální řešení v souladu s DIN EN ISO 14122, korozi a povětrnostním vlivům odolný extrudovaný aluminiový profil s multifunkčním řešením pro šroubové spoje.

Výměnu jednotlivých dílů a další montážní práce je možné provádět flexibilně díky modulárnímu systému.


Na požádání je možné dodat: speciální úhly, šířky, výšky, a také individuální barevnou úpravu jednotlivých dílů.

Součástí dodávky jsou předmontované sestavy.


Poznámka:
 Vyčnívající části šroubů jsou opatřeny černou plastovou zátkou.

Ostatní údaje

Nákres

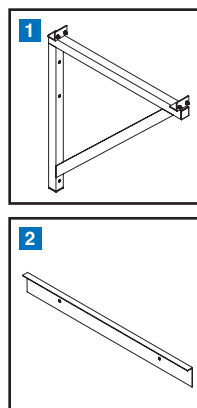

Dodatková kolenová lišta při úhlu výstupu 45°

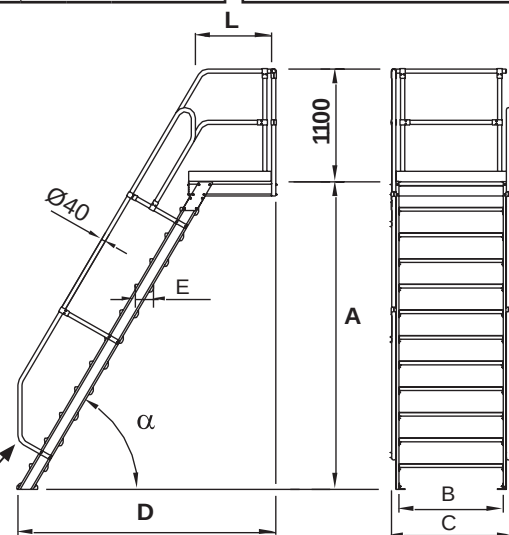

Schůdky s podestou, pojízdné (lehký kov)

Robustní pojízdné aluminiové schodiště jako bezpečný a mobilní pracovní prostředek s odkazem na DIN EN ISO 14122.

- + Šířka stupně: 600 – 800 – 1000 mm
- + Hloubka stupně: 225 mm při sklonu 45° a 175 mm při sklonu 60°
- + Stupně z alum. mřížového roštu/z děrovaného plechu na vyžádání
- + Standardní hloubka podesty: 700 mm, prodloužení a rozšíření možné na vyžádání
- + Dodávka s oboustranným madlem a zábradlím výšky 1100 mm po obvodu podesty s paždíkem a okopovou lištou
- + Madla jsou při sklonu schodiště 45° vybavena kolenovou lištou
- + 2 rejdovná kola Ø 160 mm s aretací na stoupací části a 2 rejdovná kola Ø 160 mm s aretací na opěrné části
- + Stabilní pojezdový příčník na opěrné části
- + Dodávka v předmontovaných konstrukčních celcích
- + Schodiště s jiným úhlem sklonu, šířkou stupně nebo povrchem je možné jako zvláštní provedení na vyžádání
- + *podle DIN EN ISO 14122 je od svislé výšky 4000 mm nutná mezipodesta

Možné volitelné příslušenství

- + Bezpečnostní závora
- + Bezpečnostní dveře
- + Odnímatelná polička na nářadí
- + Zásuvné zábradlí
- + Protiskluzové madlo
- + Zajišťovací řetězek
- + Značení hrany stupňů
- + Centrální brzda



Sklon 45°

Počet stupňů		4	6	8	10	12	14	16	18
Svislá výška (A)	v mm	646–860	1076–1290	1506–1720	1936–2150	2366–2580	2796–3010	3226–3440	3656–3870
Vzdálenost od bodu opření (D)	v mm	1227–1441	1657–1871	2087–2301	2516–2731	2947–3161	3376–3591	3807–4021	4237–4451
Šířka pojezdu	v m	1,10	1,10	1,40	1,40	1,60	1,60	1,80	1,80
Provedení stupně		Aluminium, žebrování							
Objednací č. Počet stupňů 600	v mm	827838	827852	827876	827890	827913	827937	827951	827975
Objednací č. Počet stupňů 800	v mm	828033	828057	828071	828095	828118	828132	828156	828170
Objednací č. Počet stupňů 1000	v mm	828231	828255	828279	828293	828316	828330	828354	828378

Sklon 60°

Počet stupňů		4	6	8	10	12	14	16	18
Svislá výška (A)	v mm	751–1000	1251–1500	1751–2000	2251–2500	2751–3000	3251–3500	3751–4000	4251–4500*
Vzdálenost od bodu opření (D)	v mm	1073–1216	1362–1505	1650–1794	1939–2082	2228–2371	2517–2660	2806–2949	3094–3238
Šířka pojezdu	v m	1,10	1,40	1,40	1,60	1,80	1,80	2,00	2,00
Provedení stupně		Aluminium, žebrování							
Objednací č. Počet stupňů 600	v mm	828637	828651	828675	828699	828712	828736	828750	828774
Objednací č. Počet stupňů 800	v mm	828835	828859	828873	828897	828910	828934	828958	828972
Objednací č. Počet stupňů 1000	v mm	829030	829054	829078	829092	829115	829139	829153	829177

Odlíšné provedení stupně *

Počet stupňů	v mm	600	800	1000
Provedení stupně ocel mřížkový rošt	Obj. č.	823908	823915	823922
Provedení stupně ocel perforovaný plech	Obj. č.	823939	823946	823953

*2. madlo za příplatek

Prodloužení podesty

Počet stupňů	v mm	600	800	1000
Prodloužení podesty, alu 225 mm	Obj. č.	825704	825711	825728
Prodloužení zábradlí um 225 mm	Obj. č.	825735	825735	825735



Obr. ComfortStop

Průmyslové schody s podestou, pojízdné

Údaje o zákazníkovi

Firma: _____ Poptávka ☐ Požadovaný termín: _____
 Kontaktní osoba: _____ Nabídka ☐ Komise / CS Nr: _____
 Zákaznické číslo: _____ Objednávka ☐ Počet kusů: _____

Technická data

Použití	Vnitřní, venkovní, náročné podmínky Drsnost povrchu, standart R9, s vyššími nároky R12, R13		
Plocha, stupně, hloubka, materiál	Aluminiový prolisovaný plech (Standart 175 mm při 60°/ 225 mm při 45°) Ocelový rošt Ocelový děrovaný plech Aluminiový rošt Aluminiový děrovaný plech	Standart - 185 mm při 60° - 240 mm při 45°	
Rozměry	Počet stupňů včetně podesty Úhel schodiště (standart 60° nebo 45°) Výška podesty Délka podesty (standart 700 mm) Podesta / šířka stupně (standart 600, 800, 1000) Celková šířka Celková délka Hloubka stupně Max. zatížení stupně (150 kg) Max. zatížení podesty (300 kg/ m²) Celkové zatížení	α A L B C D E	ks ° mm mm mm mm mm kg kg/m² kg
Madlo/ zábradlí	Schodišťové madlo vlevo Schodišťové madlo vpravo Zábradlí podesty vlevo Zábradlí podesty vpravo Zábradlí podesty včele Výstupní hrana vlevo / vpravo / na čele		zásuvné zásuvné zásuvné zásuvné zásuvné
Pojezd	Pojezdový příčník standart Zkrácené pojezdové příčníky včetně zátěže (min.= B + 100 mm) Příčný nosník s nebržděnými koly (opěrná část) Pojezdový nosník + 4 rejdová kola prům. 160 mm (Celková výška příčníku 280 mm) Centrální zabrzdění jednou pákou	C	mm
Příslušenství	Značení stupňů Bezpečnostní závora Zajišťovací řetězek Kývné dveře Odnímatelná polička na náradí Protiskluzové madlo Ochranné plechy pod stupni		
Technická dokumentace	Nepožadována Prohlášení výrobce o shodě Certifikát nezávislého zkušebního institutu Statický výpočet konstrukce Ostatní:		

Informace

Robustní lehká konstrukce pro individuální řešení v souladu s DIN EN ISO 14122, korozi a povětrnostním vlivům odolný extrudovaný aluminiový profil s multifunkčním řešením pro šroubové spoje.

Výměnu jednotlivých dílů a další montážní práce je možné provádět flexibilně díky modulárnímu systému.


Na požádání je možné dodat: speciální úhly, šířky, výšky, a také individuální barevnou úpravu jednotlivých dílů.

Součástí dodávky jsou předmontované sestavy.

Poznámka:
Výčnávající části šroubů jsou opatřeny černou plastovou zátkou.

Ostatní údaje

Nákres

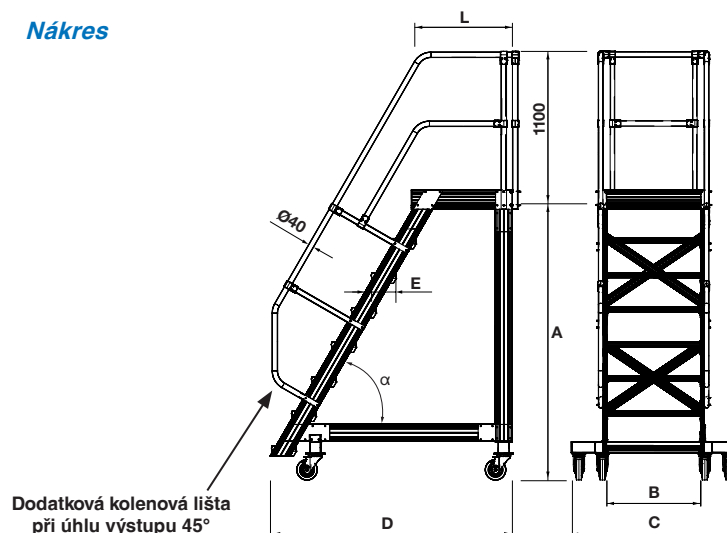

Přechod (lehký kov)

Stacionární nebo pojízdný pracovní prostředek pro všechny aplikace, při kterých je nutno bezpečně přemostit překážky s odkazem na DIN EN ISO 14122.

- + Standardní hloubka podesty: 700 mm, prodloužení a rozšíření možné na vyžádání
- + Šířka stupně: 600 – 800 – 1000 mm
- + Stupně z alum. mřížového roštu/z děrovaného plechu na vyžádání
- + Dodávka s jednostranným zábradlím a madlem (2. madlo a zábradlí za příplatek)
- + Madla jsou při sklonu schodiště 45° vybavena kolenovou lištou
- + Zábradlí podesty, výška 1100 mm, s paždíkem a okopnou lištou
- + Pojízdné provedení se 2 stabilními pojezdovými příčnicí a 4 koly (mezi stoupacími částmi jsou nutné 2 podélné vzpěry)
- + Stacionární provedení vybavené úhelníkem k upevnění k podlaze
- + Niže uvedené tabulky odpovídají stacionárnímu provedení, pojízdné přechody na vyžádání
- + Dodávka v předmontovaných konstrukčních celcích
- + Při objednávce vždy uvádějte světlou výšku (rozměr A na schématu vpravo)

Možné volitelné příslušenství

- + Bezpečnostní závora
- + Bezpečnostní dveře
- + Odnímatelná polička na nářadí
- + Zásuvné zábradlí
- + Protiskluzové madlo
- + Zajišťovací řetěz
- + Značení hrany stupňů
- + Centrální brzda



Sklon 45°

Počet stupňů		4	5	6	7	8	9	10
Svislá výška (A)	v mm	608–822	823–1037	1038–1252	1253–1467	1468–1682	1683–1897	1898–2112
Délka podesty (L)	v mm	700	700	700	700	700	700	700
Vzdálenost od bodu opření (D)	v mm	1892–2321	2322–2751	2752–3181	3182–3611	3612–4041	4042–4471	4472–4901
Provedení stupně		Aluminium, žebrování						
Objednací č. Počet stupňů 600	v mm	826039	826046	826053	826060	826077	826084	826091
Objednací č. Počet stupňů 800	v mm	826237	826244	826251	826268	826275	826282	826299
Objednací č. Počet stupňů 1000	v mm	826435	826442	826459	826466	826473	826480	826497
2. madlo za příplatek		826633	826640	826657	826664	826671	826688	826695

Sklon 60°

Počet stupňů		4	5	6	7	8	9	10
Svislá výška (A)	v mm	713–962	963–1212	1213–1462	1463–1712	1713–1962	1963–2212	2213–2462
Délka podesty (L)	v mm	700	700	700	700	700	700	700
Vzdálenost od bodu opření (D)	v mm	1507–1795	1796–2084	2085–2373	2374–2661	2662–2950	2951–3239	3240–3527
Provedení stupně		Aluminium, žebrování						
Objednací č. Počet stupňů 600	v mm	826831	826848	826855	826862	826879	826886	826893
Objednací č. Počet stupňů 800	v mm	827036	827043	827050	827067	827074	827081	827098
Objednací č. Počet stupňů 1000	v mm	827234	827241	827258	827265	827272	827289	827296
2. madlo za příplatek		827432	827449	827456	827463	827470	827487	827494

Odišné provedení stupně*

Počet stupňů	v mm	600	800	1000
Provedení stupně ocel mřížkový rošt	Obj. č.	823908	823915	823922
Provedení stupně ocel perforovaný plech	Obj. č.	823939	823946	823953

*2. madlo za příplatek

Prodloužení podesty

Počet stupňů	v mm	600	800	1000
Prodloužení podesty, alu 225 mm	Obj. č.	825704	825711	825728
Prodloužení zábradlí um 225 mm	Obj. č.	825735		

Pojízdné provedení:

Pojízdné provedení	Obj. č.	827708
--------------------	---------	--------

Skládající se z: 2 příčnicí a 4 kola (Ø 160 mm)

Dále jsou mezi stoupacími částmi nutné 2 podélné vzpěry.

Průmyslový přechod

Údaje o zákazníkovi

Firma: _____
 Kontaktní osoba: _____
 Zákaznické číslo: _____

Poptávka ☐
 Nabídka ☐
 Objednávka ☐

datum: _____
 Požadovaný termín: _____
 Komise / CS Nr: _____
 Počet kusů: _____

Technická data

Použití	Vnitřní, venkovní, náročné podmínky	
	Drsnost povrchu, standart R9, s vyššími nároky R12, R13	
Plocha, stupně, hloubka, materiál	Aluminiový prolisovaný plech (Standart 175 mm při 60° / 225 při 45°)	
	Ocelový rošt	
	Ocelový děrovaný plech	
	Aluminiový rošt	
	Aluminiový děrovaný plech	
Rozměry	Počet stupňů včetně podesty	
	Úhel schodiště (standart 60° nebo 45°)	α
	Výška podesty	
	Světlá výška	A
	Délka podesty (standart 700 mm)	L
	Podesta / šířka stupně (standart 600, 800, 1000)	B
	Celková šířka	C
	Celková délka	D
	Hloubka stupně	E
	Světlá délka podesty	F
	Max. zatížení stupně (150 kg/m²)	
	Max. zatížení podesty (300 kg/m²)	
	Celkové zatížení:	
Madlo/zábradlí	Schodišťové madlo vlevo	
	Schodišťové madlo vpravo	
	Zábradlí podesty vlevo	
	Zábradlí podesty vpravo	
	Výstupní hrana vlevo / vpravo / na čele	
Příslušenství	Značení stupňů	
	Bezpečnostní závora	
	Zajišťovací řetízek	
	Kyvné dveře	
	Odnímatelná polička na nářadí	
	Protiskluzové madlo	
	Ochranné plechy pod stupni	
Technická dokumentace	Nepožadována	
	Prohlášení výrobce o shodě	
	Certifikát nezávislého zkušebního institutu	
	Statický výpočet konstrukce	
	Ostatní:	

Informace

Robustní lehká konstrukce pro individuální řešení v souladu s DIN EN ISO 14122, korozi a povětrnostním vlivům odolný extrudovaný aluminiový profil s multifunkčním řešením pro šroubové spoje.


Výměnu jednotlivých dílů a další montážní práce je možné provádět flexibilně díky modulárnímu systému.

Na požádání je možné dodat: speciální úhly, šířky, výšky, a také individuální barevnou úpravu jednotlivých dílů.


Součástí dodávky jsou předmontované sestavy.

Poznámka:
 Vyčnívající části šroubů jsou opatřeny černou plastovou zátkou.

Ostatní údaje



Nákres

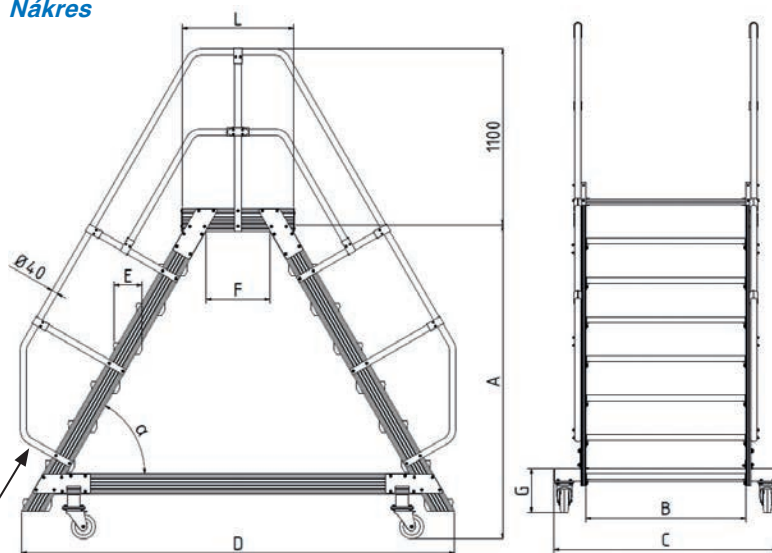

Dodatková kolená lišta při úhlu výstupu 45°



Schůdky s podestou, pojízdné (lehký kov)

- + Mobilní podestové schodiště ze stabilních aluminiových profilů
- + Sklon: 45°
- + Šířka stupně: 600 – 800 – 1000 mm
- + Profilované aluminiové stupně s hloubkou 225 mm umožňují bezpečný výstup a pohodlný postoj
- + Standardní hloubka podesty 700 mm, prodloužení a rozšíření možné na vyžádání
- + Snadné pojíždění pomocí 2 kol Ø 125 mm v opěrné části
- + Stupně z aluminiového mřížového roštu/děrovaného plechu na vyžádání
- + Dodávka v předmontovaných konstrukčních celcích

Podle DIN EN ISO 14122-3 (přístup ke strojním zařízením) je od výšky podesty 0,50 m vyžadováno zábradlí. 18 148 Schodiště a přechody z lehkých kovů | 01 Počet stupňů 2.

Počet stupňů			2	3	4	5	
1		A až cca.	v m	2,40	2,60	2,80	3,00
2		B cca.	v m	0,40	0,60	0,80	1,00
Vzdálenost od bodu opření cca.			v m	1,16	1,36	1,56	1,76
Provedení stupně			Aluminium, žebrování				
Objednací č. (Šířka stupně 600 mm)			810335	810342	810359	810366	
Objednací č. (Šířka stupně 800 mm)			810373	810380	810397	810403	
Objednací č. (Šířka stupně 1000 mm)			810410	810427	810434	810441	
Objednací č. (1. madlo se zábradlím)			818508	818515	818522	818539	
Šířka stupně mm			600	800	1000		
Objednací č. Prodloužení podesty, Alu 225 mm			825704	825711	825728		
Objednací č. Čelní zábradlí			825742	825759	825766		
Objednací č. Provedení stupně, mřížový rošt – ocel			823908	823915	823922		
Objednací č. Provedení stupně, děrovaný plech – ocel			823939	823946	823953		
Objednací č. Prodloužení zábradlí o 225 mm			825735				



Řešení pro užitková vozidla

23

	Žebřík pro cisterny	str. 194–195
	Systém lešení k odstraňování sněhu z vozidel	str. 196–197
	Další možnosti v oblasti kolejových / užitkových vozidel	str. 198–199





STABILO[®] Professional

Žebřík pro cisterny

Volně stojící a snadno přemístitelný žebřík pro cisterny jako přístup pro provozní nebo kontrolní práce.

Zvláště vhodný pro:

- + Kontrolní práce při nakládání a vykládání
- + Odběr vzorků z nádrží a cisteren i návěsů
- + Zajištění bezpečného přístupu za účelem čištění, odstranění ledu a údržby

Výhodou je rychlý a bezpečný výstup na cisternu i obvodové zábradlí k omezení prostoru pohybu. Oboustranné zábradlí zvyšuje bezpečnost při výstupu a sestupu.



Výhody pro vás

Zvláště pohodlné a efektivní díky...

- + pojezdovému ústrojí ze stabilní, žárově pozinkované oceli s madly k jednoduchému pojezdu
- + plošině o rozměrech 500 x 900 mm s oboustranným zábradlím
- + nastavitelné výšce (od příčky k příčce vždy 280 mm) s minimálním vynaloženým úsilím pomocí kliky a ozubené tyče
- + daleko vyčnívající plošinu, takže není potřebné podjetí cisterny

Zvláštní bezpečnost díky...

- + oboustrannému zábradlí při výstupu a sestupu
- + velkému, přečnívajícímu koši zábradlí – kulatý 1 500 x 1 500 mm nebo hranatý 2 300 x 1 500 mm
- + příčlím kolem dokola profilovaných, svařených ve stojce pro bezpečný výstup a sestup
- + vlastnímu zajištění proti neúmyslnému přestavení a nekontrolovanému zpětnému posunu horní části žebříku
- + dodatečné aretaci ozubené tyče

Obzvláště snadné použití díky...

- + snadno udržovatelné ozubené tyči (bez kroucení nebo přetržení ocelového lana)
- + okamžitému použití (protizávaží obsaženo v rozsahu dodávky)
- + dodávce v předběžně smontovaných modulech (možné rychlé sestavení)



Vyberte si ze dvou různých podvozků:

Podvozek s plastovými pneumatikami

- + Standardní kola z plastu
- + Snadný pojezd na rovném podkladu
- + Sada patkových vřeten (2 ks – obj. č. 890108) k dostání jako příslušenství

Podvozek s plnými pneumatikami

- + Snadný pojezd i na nerovném podkladu
- + Vč. přizpůsobení výšky patkovými vřeteny
- + Vč. dodatečných schůdků
- + Možný přejezd i např. vsazených kolejnic



Provedení koše zábradlí		kulaté		hrnaté	
Svislá výška plošiny	asi mm	max. 4.200		max. 4.200	
		min. 2.880		min. 2.880	
Celková výška se zábradlím	asi mm	max. 5.300		max. 5.300	
		min. 3.980		min. 3.980	
Šířka stupňů/příčlím	asi mm	500		500	
Šířka pojezdové traverzy	asi mm	2.000		2.000	
Velikost koše zábradlí	asi mm	1.500 x 1.500 zaoblené rohy		1.500 x 2.300	
Délka podvozku	asi mm	2.305		2.305	
Přesah plošiny	asi mm	275 - 750		275 - 750	
Horní stabilní plošina, délka	asi mm	900		900	
Spodní stabilní plošina, délka	asi mm	700		700	
Spodní stabilní plošina, šířka	asi mm	740		740	
Nástupní výška	asi mm	290		290	
Posuvná tyč vč. vodicího kolečka	asi mm	1.000		1.000	
Provedení plošiny		aluminium drážkované	aluminium mřížový rošt	aluminium drážkované	aluminium mřížový rošt
Obj. č. (plastové pneumatiky)		890009	890016	890023	890030
Obj. č. (plné pneumatiky)		890047	890054	890061	890078
Příslušenství (jen pro provedení s plastovými pneumatikami)					
		Sada patek (2 ks) na pojezdovém ústrojí pro vertikální a bezpečné odstavení na nerovném podkladu.			
Obj. č.		890108			




Obrázek zobrazuje
Obj. č. 970077, 970152 a 970176

STABILO®
Professional

Systém lešení k odstraňování sněhu z vozidel

Každý řidič je odpovědný za technický stav svého vozidla. Každý provozovatel je povinen své řidiče odpovídajícím způsobem poučit.

Podle § 1 odst. 2 StVO nesmí být poškozen nebo ohrožen žádný jiný účastník silničního provozu. Pokud například vozidlo během jízdy ztrácí kusy sněhu nebo ledu, jedná se o správní delikt.



Bezpečnost za všech povětrnostních podmínek

- + Údržbu a čištění lze provádět obzvláště bezpečně a pohodlně za každého počasí díky třídlé boční ochraně a ocelovým perforovaným podlázkám.



Plošina o výšce 3 metry ze systémových částí lešení

- + Díky výšce 3 m je každé nákladní vozidlo optimálně dosažitelné. Celkovou délku lze individuálně nastavit v krocích po 3 m. Díky vřetenovým nohám lze systém používat i na nerovném podkladu.



Úsporné a flexibilní po celý rok

- + Díky dvěma pochůzným plochám (spodní pochůznou plochu lze bezpečně používat s příslušenstvím „Sada pro rozšíření zábradlí“ **1**) lze lešení používat celoročně, např. i pro opravy nákladních vozidel a úklidové práce. Můžete jej používat volně stojící (včetně výložných ramen) nebo připevněný ke zdi.



Protiskluzové, široké a pohodlné schody

- + Řidič se může rychle a bezpečně dostat na pracovní plošinu a očistit střechu vozidla od ledu a sněhu. Pomocí příslušenství „Sada závor s výstražnou tabulí“ **4** lze systém zabezpečit proti neoprávněnému přístupu.


Systém lešení k odstraňování sněhu z vozidel	Obj. č.
Velikost plošiny 6 m	970046
Velikost plošiny 9 m	970053
Velikost plošiny 12 m	970060
Velikost plošiny 15 m	970077



Důležité pokyny dle §1 odst. 2 StVO!

Podle zákona o silničním provozu je každý řidič povinen celoročně před jízdou odstraňovat ze svého vozidla zatížení střechy, jako je led, sníh a větve.



Příslušenství			Podrobnosti
1		Sada rozšíření zábradlí	+ K úplnému využívání spodní pracovní plochy + Výstupný žebřík + Čelní zábradlí + Výztuhy zábradlí (bez obr.)
		Obj. č.	
		Velikost plošiny 6 m	
		Velikost plošiny 9 m	
		Velikost plošiny 12 m	
		Velikost plošiny 15 m	
2		Škrabka na led	+ Délka cca 2,40 m, šířka cca 0,60 m + Extra dlouhá tyč + Flexibilní držák tyče může být v požadované poloze zafixován utažením matice + Možné tahání a tlačení + Rozbíjení kusů ledu hlavicemi z tvrdého PVC + Jedna strana s pevným hliníkovým listem, jedna strana s celopryžovou lištou
		Obj. č.	
3		Držák pro škrabku na led (1 pár v sadě)	+ K držení škrabky na led na lešení k odstraňování sněhu z vozidel + Jednoduchá montáž
		Obj. č.	
4		Sada závor s výstražnou tabulí	+ Proti neoprávněnému vstupu
		Obj. č.	
5		Ocelová deska	+ Jako podklad pro schody a vertikální rám + Vč. pryžového podkladu proti klouzání + 250 x 1 100 x 12 mm
		Obj. č.	

Příklady projektů v oblasti užitkových / kolejových vozidel



Pojízdná montážní plošina se sklopným zábradlím



Pohyblivá plocha s ochrannou mříží a sklopným zábradlím



Pojízdná plošina s jednostranným zábradlím



Výškově stavitelná plošina s výklopným zábradlím



Pojízdné lešení se třemi pochozími úrovněmi



Stacionární pracovní plošina



Pojízdné přístupové schůdky s centrální brzdou

**Podrobnější
informace najdete v
těchto brožurách:**



**Speciální
systémová řešení**



**Speciální
konstrukce pro
kolejová vozidla**



**Speciální konstrukce
pro likvidaci odpadů**





Speciální systémová řešení

24

Od poptávky až k perfektnímu řešení!	str. 202–203
Schodiště, schodiště s podestou, stacionární	str. 204
Schodiště s podestou, pojízdné	str. 205
Pracovní plošiny, stacionární	str. 206
Pracovní plošiny, pojízdné	str. 207
Přechody, stacionární a pojízdné	str. 208
Speciální lešení, stacionární a pojízdné	str. 209
Speciální žebříky a speciální schody	str. 210
Další možnosti v oblasti speciálních konstrukcí	str. 211–214

Speciální systémová řešení

Už více než 120 let se firma KRAUSE zabývá žebříkovými a schodišťovými systémy a nabízí řešení pro bezpečný a pohodlný přístup k místu pracoviště. Tato kompetence se odráží v našem úspěšném standardním programu, který tvoří základ pro speciální nabídku:

Speciální řešení KRAUSE

Pro všechny, kteří pro plně individuální aplikace vyžadují systémy zhotovené na míru a při tom nechtějí přistupovat na kompromisy v oblasti bezpečnosti a hospodárnosti.

KRAUSE – prostě vyšší... bezpečnost!

Samozřejmě jsou speciální řešení vždy vyráběna s ohledem na platné normy a předpisy bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a lze je na přání certifikovat.

KRAUSE – prostě vyšší... hospodárnost!

Produkty zhotovujeme přednostně v modulovém provedení s využitím sériových komponentů z našeho standardního programu. Tím se snižují náklady a v případě potřeby se snadno provádí rozšíření nebo výměna konstrukční prvků.

KRAUSE – prostě vyšší... účinnost!

Váš problém s překonáváním výšek vyřešíme kompletně, kompetentně a jednou pro vždy. Včas a s ohledem k udržitelnému rozvoji.

Sdělte nám svůj požadavek – vypracujeme návrhy řešení a rádi je s Vámi projednáme.

Projektový tým KRAUSE je připraven realizovat téměř každé zadání v oblasti překonávání výškových rozdílů včetně zabezpečení.

- | | |
|---|--|
| + Schodiště / Schodiště s podestou, stacionární | + Speciální lešení, stacionární a pojízdné |
| + Schodiště s podestou, pojízdné | + Speciální žebříky a speciální schůdky |
| + Pracovní plošiny, stacionární | + Nastavení výšky |
| + Pracovní plošiny, pojízdné | + Plošiny s obrysovým přizpůsobením |
| + Přechody, stacionární a pojízdné | |

Od průzkumu staveniště k perfektnímu řešení

Na začátku každého projektu se provede společná obhlídka na místě, kde si naši technici při jednání s uživatelem vytvoří bezprostřední obraz o situaci. Jen díky přímému dialogu s uživatelem je možné vypracovat bezpečné, hospodárné, účinné a vyhovující řešení. Proto KRAUSE cíleně sází na analýzu staveniště!

Z této analýzy vypracujeme koncepci a dále ji upřesňujeme v dialogu s uživatelem až k návrhu konstrukce na míru, která se pak realizuje na moderních strojích v našich dílnách. Náš výkon je završen dodávkou a případně montáží a předáním na místě.



Schodiště, schodiště s podestou, stacionární



Schodiště s podestou, pojízdné



Pracovní plošiny, stacionární



Pracovní plošiny, pojízdné

KRAUSE poradenství:

Analyza	Koncepce	Realizace	Servis, školení
+ Analýza zadání na místě + Založení projektového týmu + Stanovení základních dat	+ Odsouhlasení návrhu + Detailní návrh + Plánování termínů + Příprava nabídky	+ Konstrukce a realizace + Dodávka + Montáž na místě + Předání podkladů, servis	+ Zaškolení odpovědných pracovníků + Zkouška produktu + Návod na použití + Servis, náhradní díly



Těšíme se na Vaši poptávku – sjednejte si s námi termín.

Tel.: +49 (0) 6631 / 795-131

Fax: +49 (0) 6631 / 795-8131

E-Mail: clemens.wald@krause-systems.de



**Přechody stacionární
a pojízdné**



**Speciální lešení,
stacionární a pojízdné**



Speciální žebříky



Speciální schodiště



Schodiště / Schodiště s podestou, stacionární

- + Aluminiové schodiště pro individuální řešení s odkazem na DIN EN ISO 14122 a BDI 637
- + Možné provedení s podestou i bez podesty
- + Standardní provedení stupně
Materiál: žebrované aluminium
Šířka: 600 – 800 – 1000 mm (jiné šířky na vyžádání)
Hloubka: 225 mm při sklonu 45° a 175 mm při sklonu 60°
- + Standardní podesta – žebrovaný aluminiový plech
- + Při sklonu schodiště 45° madla s kolenovou lištou
- + Zvláštní šířky nebo sklony po projednání
- + Včetně montážního podlahového úhelníku
- + Možnost dodání včetně výškového nastavení



Doporučení podle EN ISO 14122:

Z bezpečnostních důvodů je třeba preferovat schodiště se sklonem 45°. Schodiště se sklonem 60° se použije, jen pokud to místní poměry neumožňují jinak.

Optimální příslušenství:

- + Odnímatelná polička na nářadí
- + Kyvné dveře
- + Ochranné plechy pod stupni
- + Zajišťovací řetěz
- + Bezpečnostní závora
- + Značení hrany stupňů

Optimální provedení:

- + madlo
 - Protiskluzové
 - Práškově povrchově upravené
- + Zásuvné zábradlí
- + Stupně-/podesta-podlážka
 - Ocelový rošt
 - Aluminiový rošt
 - Ocelový děrovaný plech
 - Hliníkový děrovaný plech

Příklady řešení:



Schodiště s podestou, pojízdné

- + **Pojízdné schodiště s podestou** pro individuální řešení s odkazem na DIN EN ISO 14122 a BGI 637
- + Různé využití: např. jako mobilní nebo přístupová podesta
- + Standartní provedení stupně
Materiál: žebrované aluminium
Šířka: 600 – 800 – 1000 mm (jiné šířky na vyžádání)
Hloubka: 225 mm při sklonu 45° a 175 mm při sklonu 60°
- + Standartní podesta – žebrovaný aluminiový plech
- + Standartní hloubka podesty: 700 mm, prodloužení a rozšíření možné na vyžádání
- + Při sklonu schodiště 45° madla s kolenovou lištou
- + 4 rejdová pojezdová kola s aretací, prům. 160 mm
- + Možnost osazení jinými koly



Z bezpečnostních důvodů doporučujeme centrální brzdu.

Volitelné příslušenství:

- + Snímatelná přihrádka na nářadí
- + Ochranná lišta proti nárazu
- + Barevně označený první a poslední stupeň
- + Kynvé dveře
- + Lapač nečistot pod stupni
- + Bezpečnostní zábradlí
- + Bezpečnostní řetěz
- + Značení hran stupňů
- + Zapustitelné zábradlí
- + Centrální brzda
- + ComfortStop

Optimální provedení:

- + Madlo
 - protiskluzové
 - povrchově práškově upravené
- + Řešení nosníku dle specifikace od zákazníka
- + Zásuvné zábradlí
- + Stupně-/podesta-podlážka
 - Ocelový rošt
 - Aluminiový rošt
 - Ocelový děrovaný plech
 - Aluminiový děrovaný plech



Příklady řešení:





Pracovní plošiny, stacionární

- + **Stacionární pracovní podesty** pro individuální řešení s odkazem na DIN EN ISO 14122 a BGI 637
- + Oblast použití: např. pro montážní a údržbové práce
- + Standardní provedení stupně
Materiál: žebrované aluminium
Šířka: 600 – 800 – 1000 mm (jiné šířky na vyžádání)
Hloubka: 225 mm při sklonu 45° a 175 mm při sklonu 60°
- + Standardní podesta – žebrovaný aluminiový plech
- + Možný přístup prostřednictvím svislého žebříku
- + Včetně montážního podlahového úhelníku
- + Přístup k různým úrovním konstrukce

Volitelné příslušenství:

- + Snímatelná přihrádka na nářadí
- + Kynvé dveře
- + Lapač nečistot pod stupni
- + Bezpečnostní zábradlí
- + Bezpečnostní řetěz
- + Značení hran stupňů
- + Spouštěcí zábradlí
- + Žebříkový výstup
- + Obrysové přizpůsobení

Optimální provedení:

- + Madlo
 - protiskluzové
 - povrchově práškově upravené
- + Zásuvné zábradlí
- + Stupně-/podesta-podlážka
 - Ocelový rošt
 - Aluminiový rošt
 - Ocelový děrovaný plech
 - Aluminiový děrovaný plech

Příklady řešení:



Pracovní plošiny, pojízdné

- + **Pracovní plošiny, pojízdné** pro individuální řešení s odkazem na DIN EN ISO 14122 a BGI 637
- + Oblast použití: např. pro údržbové a montážní práce
- + Standardní provedení stupně
Materiál: žebrované aluminium
Šířka: 600 – 800 – 1000 mm (jiné šířky na vyžádání)
Hloubka: 225 mm při sklonu 45° a 175 mm při sklonu 60°
- + Standardní podesta – žebrované aluminium
- + 4 rejdová kola, prům. 160 mm s aretací
- + Možné dodat s výškovou stavitelností

Optimální příslušenství:

- + Odnímatelná polička na nářadí
- + Okopová ochranná lišta
- + Kyné dveře
- + Ochranné plechy pod stupni
- + Bezpečnostní závora
- + Zajišťovací řetízky
- + Značení hrany stupňů
- + Různé varianty kol
- + Centrální brzda

Optimální provedení:

- + Madlo
 - Protiskluzové
 - Povrchově práškově upravené
- + Řešení nosníku dle specifikace zákazníka
- + Odnímatelné zábradlí
- + Stupně-/podesta-podlážka
 - Ocelový rošt
 - Aluminiový rošt
 - Ocelový děrovaný plech
 - Aluminiový děrovaný plech



Příklady řešení:





Přechody, stacionární a pojízdné

- + Přechody pro individuální řešení s odkazem na DIN EN ISO 14122 a BGI 637
- + Oblast použití: jako mobilní nebo stacionární pracoviště, resp. jako přechod přes překážky, např. pásové dopravníky
- + Standartní provedení stupně
Materiál: žebrované aluminium
Šířka: 600 – 800 – 1000 mm (jiné šířky dle vyžádání)
Hloubka: 225 mm při sklonu 45° a 175 mm při sklonu 60°
- + Standartní podesta je v provedení žebrované aluminium
- + Standartní hloubka podesty: 700 mm, prodloužení a rozšíření je možné na vyžádání
- + Při sklonu schodiště 45° madla s kolenovou lištou
- + 4 rejdová pevně stavitelná kola, prům. 160 mm
- + počet výstupů a sestupů dle potřeby

Optimální příslušenství:

- + Odnímatelná polička na nářadí
- + Okopová ochranná lišta
- + Ochranné plechy pod stupni
- + Kyvné dveře
- + Bezpečnostní závora
- + Zajišťovací řetízek
- + Značení hrany stupňů
- + Různé varianty kol
- + Centrální brzda

Optimální provedení:

- + Madlo
 - Protiskluzové
 - Praškově povrchově upravené
- + Specifikace zákazníka
- + Řešení nosníku dle specifikace zákazníka
- + Vsazovací zábradlí/ madla
- + Stupně-/podesta-podlážka
 - Ocelový rošt
 - Aluminiumový rošt
 - Ocelový děrovaný plech
 - Aluminiumový děrovaný plech

Příklady řešení:



Speciální lešení, stacionární a pojízdná

- + Speciální lešení (mobilní nebo stacionární)
- + Oblast použití: např. pro údržbové a montážní práce
- + Díky velkému počtu standardních prvků lze lešení přizpůsobit téměř všem podmínkám
- + Díky inovativní spojovací technice KRAUSE lze lešení montovat snadno a rychle
- + Podlahy: dřevo, ocel, alum./ dřevo
- + Možné jeřábové provedení
- + Lešení lze dodatečně rozšiřovat



Příklady řešení:





Speciální žebříky a schody

Speciální žebříky (mobilní nebo stacionární)

- + Oblast použití: např. pro přístup ve velmi stísněném prostoru
- + Lze vyrobit v různých šířkách
- + Provedení se stupni nebo příčlemi

Speciální schody (mobilní nebo stacionární)

- + Oblast použití: např. pro údržbové nebo montážní práce
- + Díky velké nášlapové ploše jsou speciální schůdky velmi vhodné pro dlouhodobé činnosti
- + Lze vyrobit v různých šířkách
- + Lze použít různý materiál stupňů

Optimální příslušenství:

- + Závěsný háček
- + Přídržná tyč
- + Madlo
 - Protiskluzové
 - Povrchově práškově upraveno dle specifikace od zákazníka
- + Různé možnosti kol

Příklady řešení:



Příklady projektů ke speciálním řešením




Pojízdná plošina se schůdky, připojitelná



Pojízdná přístupová plošina



Stacionární schody s plošinou a zábradlím

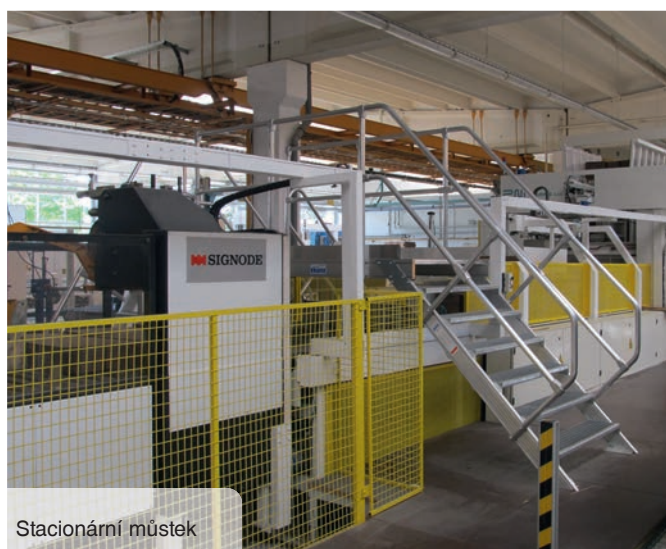

Stacionární můstek



Sklopné přístupové schůdky



Pojízdná pracovní plošina

Příklady projektů ke speciálním řešením




Stacionární stání při práci na střeše

Příklady projektů ke speciálním řešením



Příklady projektů ke speciálním řešením

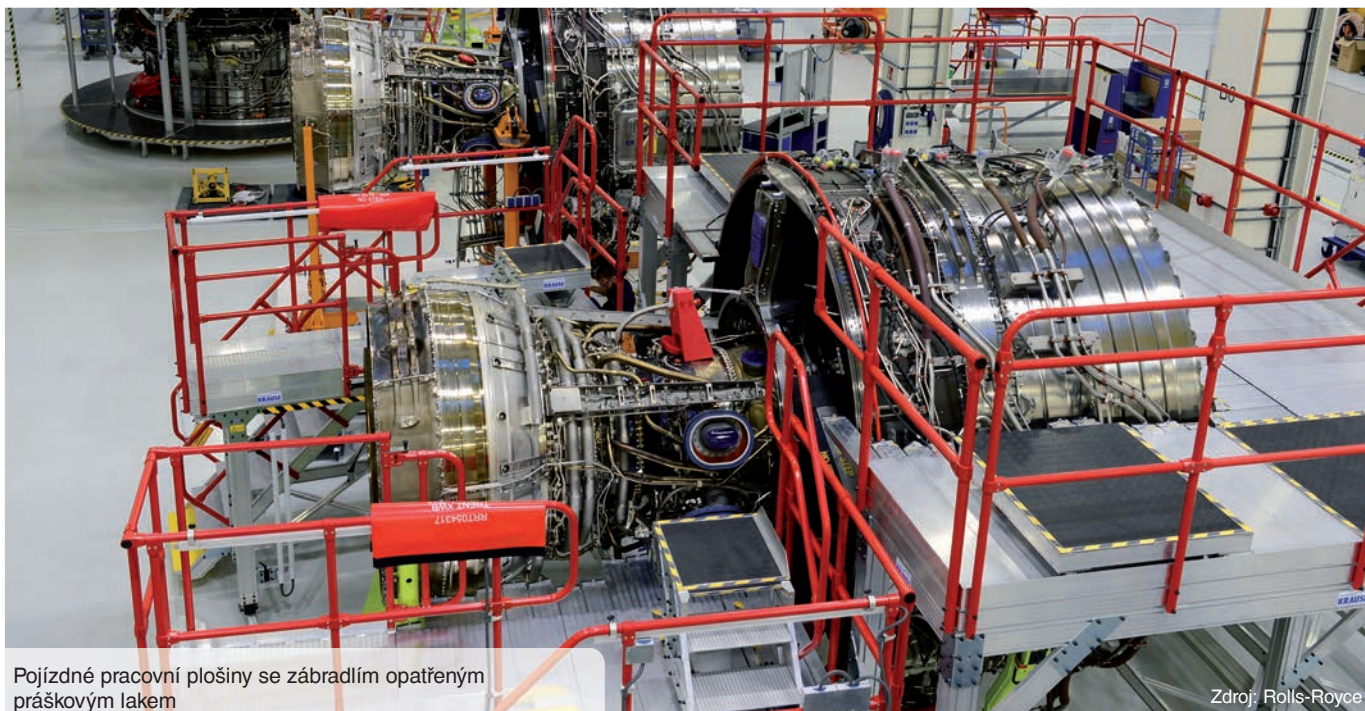

Pojízdné pracovní plošiny se zábradlím opatřeným práškovým lakem

Zdroj: Rolls-Royce

Podrobnější informace
najdete v těchto
brožurách:



**Speciální systémová
řešení**




**Speciální
konstrukce pro
kolejová vozidla**



**Speciální konstrukce
pro likvidaci odpadů**



Pojízdná přístupová plošina

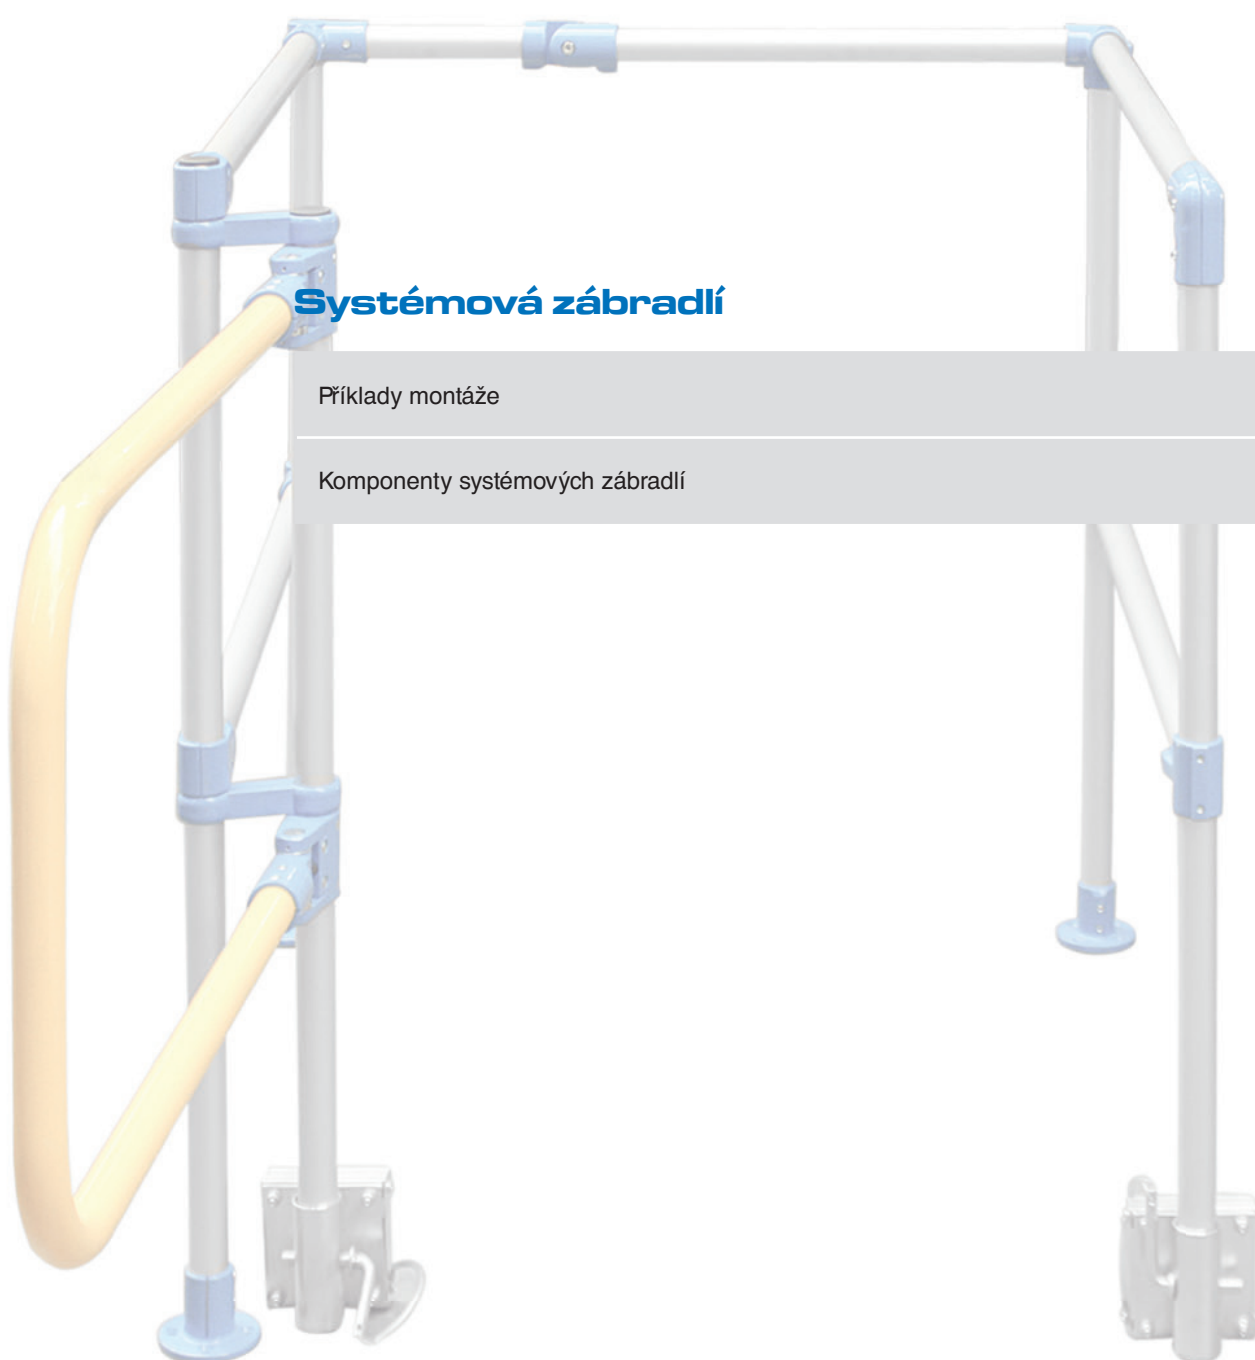

Systémová zábradlí


25

Příklady montáže

str. 216

Komponenty systémových zábradlí

str. 217

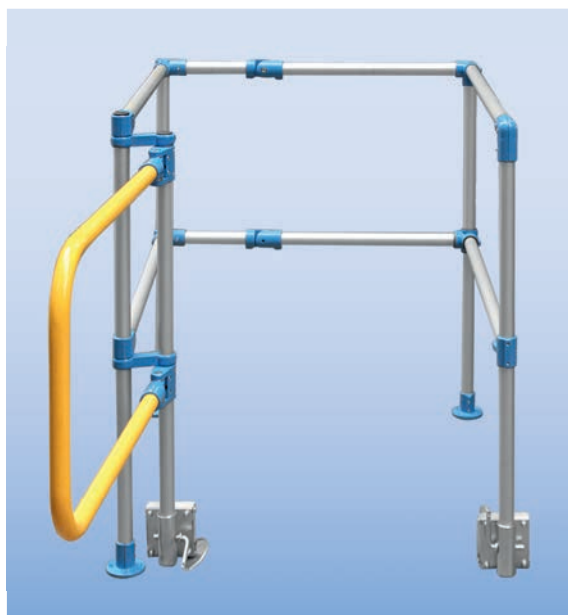





Systémová zábradlí

- + Mnohostranně využitelné díky systémovým konstrukčním prvkům
- + Snadná montáž - systémové konstrukční prvky se navzájem šroubují
- + Stabilní konstrukce pomocí aluminiových trubek o průměru 40 mm
- + Atraktivní design díky vysoce hodnotným trubkovým spojkám



Systémové žebříky na vyžádání k dispozici také s práškovým nástřikem v různých odstínech RAL. Standard: alum. přírodní
Montáž podlahových a stěnových ložisek je plánována pouze na ocel.
Při montáži na beton si vyžádejte zvláštní adaptérové desky.

Příklady montáže:

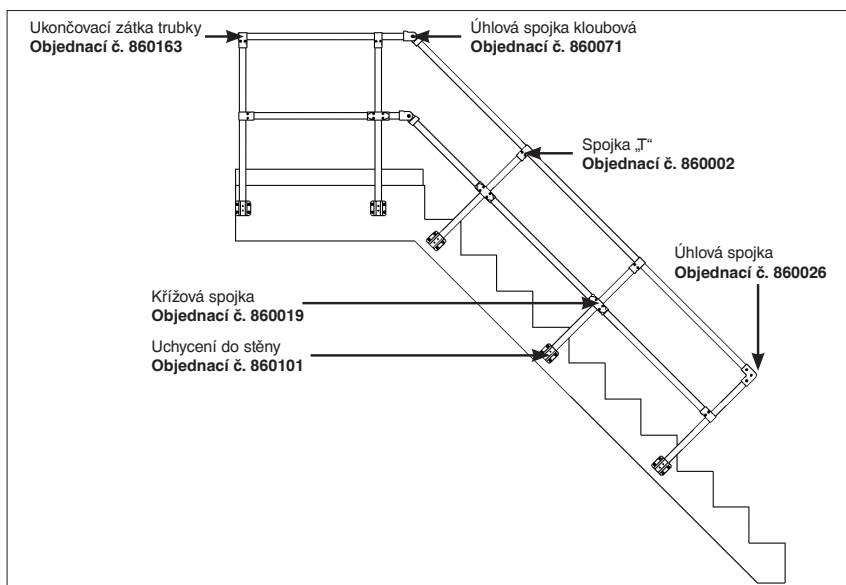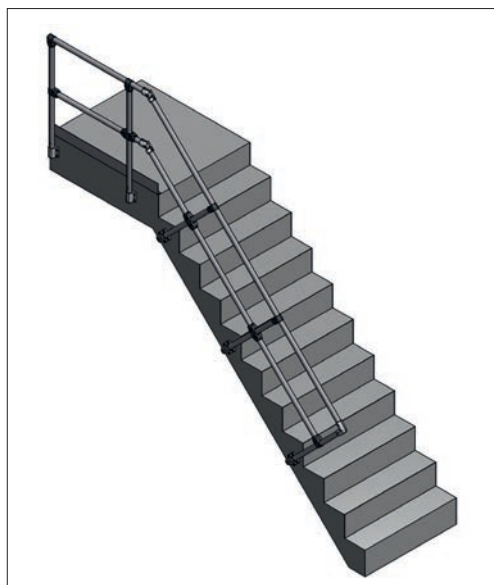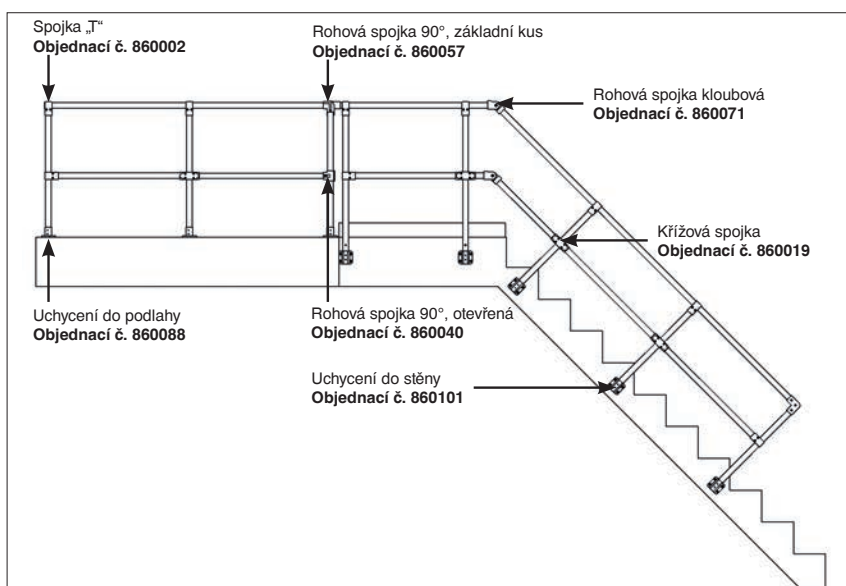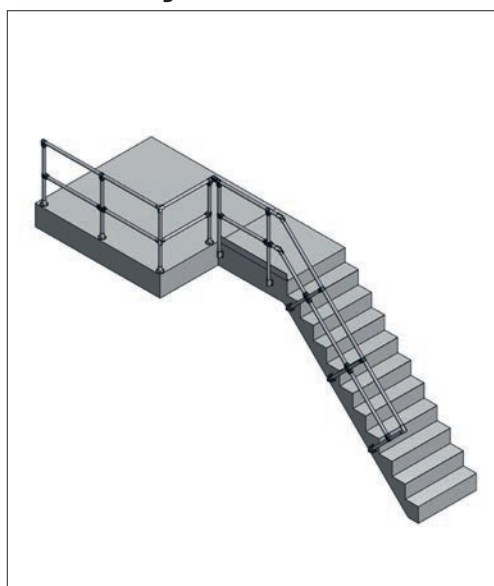


Komponenty systémových zábradlí

Aluminiová trubka

Ø 40 x 4 x 6000


Provedení	Obj. č.
Aluminium	860149



Alum. okopová zarážka

100 x 30 x 6000

Provedení	Obj. č.
Aluminium	860156



Uchycení do podlahy

pro Ø 40 mm

Provedení šroubení	Obj. č.
Ocel, pozinkovaná	860088
Nerezová ocel, V2A	860354



Uchycení do podlahy pro okopovou zarážku

pro Ø 40 mm

Provedení šroubení	Obj. č.
Ocel, pozinkovaná	860118
Nerezová ocel, V2A	860392



Uchycení do stěny/podlahy

pro Ø 40 mm

Provedení šroubení	Obj. č.
Ocel, pozinkovaná	860095
Nerezová ocel, V2A	860361



Rohová spojka 90°, základní kus

pro Ø 40 mm

Provedení šroubení	Obj. č.
Ocel, pozinkovaná	860057
Nerezová ocel, V2A	860347



Rohová spojka 90°, otevřená

pro Ø 40 mm

Provedení šroubení	Obj. č.
Ocel, pozinkovaná	860040
Nerezová ocel, V2A	860316



Šroub do okopové zarážky na stěnu/podlahy

Provedení	Obj. č.
Nerezová ocel, V2A	860170
Nerezová ocel, V4A	860460



Zakončovací zátka trubky

pro Ø 40 mm
tloušťka stěny 1-3 mm

Provedení	Obj. č.
Plast	860163



Křížová spojka

pro Ø 40 mm

Provedení šroubení	Obj. č.
Ocel, pozinkovaná	860019
Nerezová ocel, V2A	860439



Kloubové uchycení 180°

Provedení šroubení	Obj. č.
Ocel, pozinkovaná	860194
Nerezová ocel, V2A	860378



Kloubová T-spojka

40 mm

Provedení šroubení	Obj. č.
Ocel, pozinkovaná	860064
Nerezová ocel, V2A	860323



Trubková spojka

pro Ø 40 mm

Provedení šroubení	Obj. č.
Ocel, pozinkovaná	860200
Nerezová ocel, V2A	860446




Zajišťovací západka

Provedení	Obj. č.
Ocel, pozinkovaná	860132
Nerezová ocel, V4A	860309



Uchycení na zábradlí

Provedení	Obj. č.
Ocel, pozinkovaná	860125
Nerezová ocel, V4A	860453



Spojka „T“

pro Ø 40 mm

Provedení šroubení	Obj. č.
Ocel, pozinkovaná	860002
Nerezová ocel, V2A	860415



Uchycení do stěny

pro Ø 40 mm

Provedení šroubení	Obj. č.
Ocel, pozinkovaná	860101
Nerezová ocel, V2A	860408



Úhlová spojka kloubová

pro Ø 40 mm

Provedení šroubení	Obj. č.
Ocel, pozinkovaná	860071
Nerezová ocel, V2A	860330



Úhlová spojka 45°/135°

pro Ø 40 mm

Provedení šroubení	Obj. č.
Ocel, pozinkovaná	860033
Nerezová ocel, V2A	860385



Úhlová spojka 90°

pro Ø 40 mm

Provedení šroubení	Obj. č.
Ocel, pozinkovaná	860026
Nerezová ocel, V2A	860422





Aluminiové boxy

26

Popis a rozměry

str. 220

Příklady použití a příslušenství

str. 221





Aluminiové boxy

Klimaticky odolné, robustní aluminiové přepravní boxy pro mnohostranné použití, ideální pro skladování a dopravu zboží všeho druhu.

- + Mnohostranně využitelné.
- + Patrové skladování díky aluminiovým rohovým opěrkám.
- + Ergonomická madla.
- + Stabilní provedení díky obvodovým výztuhám.
- + Víko s nerezovými panty a popruhy.
- + Gumové těsnění na spodní části.
- + Korozivzdorné.
- + Západkové zámky.
- + Na vyžádání jsou k dispozici speciální výplně.
- + Nízká vlastní hmotnost.

Vnitřní rozměr D x Š x V	mm	550 x 350 x 220	550 x 350 x 380	750 x 350 x 310	850 x 450 x 350	750 x 550 x 380	750 x 550 x 580	1150 x 750 x 480
Vnější rozměr D x Š x V	mm	580 x 380 x 240	580 x 380 x 400	780 x 380 x 330	880 x 480 x 370	780 x 580 x 400	780 x 580 x 600	1180 x 780 x 500
Objem cca	l	42	73	81	134	157	240	415
Hmotnost cca	kg	30	50	50	60	60	60	90
Hmotnost cca	kg	4,6	5,3	6,1	7,8	8,1	9,6	15,1
Obj. č.		256010	256041	256058	256072	256089	256119	256133

Perfektní až do detailu



Ergonomické rukojeti



Uzávěr



Rohy z aluminiové slitiny pro patrové skladování



Popruh/pryžové těsnění

Příklady použití:



Příslušenství: Přepravní vozík

Při použití přepravního vozíku lze boxy přepravovat snadno a pohodlně.

Provedení:


- + Aluminium
- + 2 pevná kola Ø 75 mm, 2 rejdivací kola Ø 75 mm s aretací
- + Zatížitelnost kol 75 kg

Pro přepravní box		256010/ 256041	256058	256072	256089/ 256119	256133
Objednací č.						
Rozměr	mm	580 x 380	780 x 380	880 x 480	780 x 580	1180 x 780
Obj. č.		256706	256713	256720	256737	256744



Zámek s klíčky

K dodání na vyžádání.

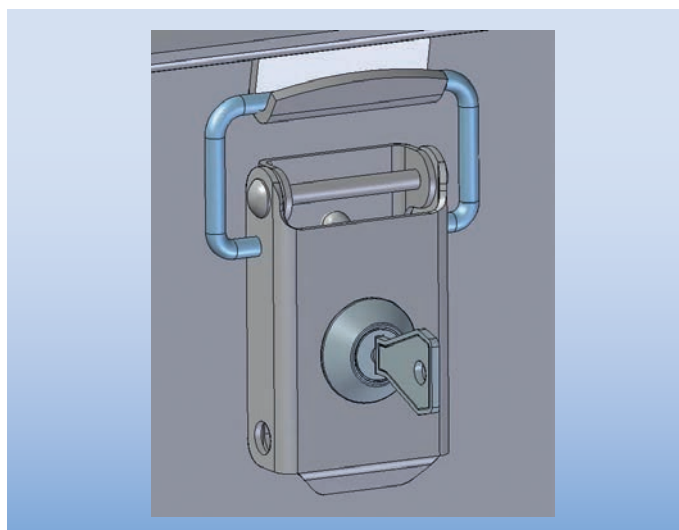

Vyhledávání klíčových slov produktů

A– B

Aluminiová podlážka (výsuvná)	112–113
Aluminiové boxy	220–221
Bezpečnostní příslušenství	101–103
Bezpečnostní příslušenství pro žebříky ..	101–103

C– D

ClimTec (pojízdné lešení)	146–147
CombiSystem (příslušenství)	88
Dvojitě žebříky dřevěné	45–47
Dvojitě žebříky jednostranné	27–28 / 29–38
Dřevěné žebříky	45–47

I– K

Informační štítky	98–100
Kloubové žebříky	77–86
Kominické žebříky	107

M

Mnohoúčelové žebříky	62–63
Montážní schůdky	19–21

N– P

Náhradní díly (pojízdné lešení)	176–180
Náhradní díly (žebříky a schůdky)	91–94
Opěrné žebříky (GFK)	108
Opěrné žebříky	49–60
Opěrné žebříky sklolaminátové	108–109
Patkové kryty a zakončení	90–94
Podestové schody	190
Podestové žebříky	121–126
Pojízdné lešení	143–180
Pojízdné lešení STABILO	158–175
Pracovní plošina	13–21
Pracovní plošiny	204–205
Profesní žebříky	105–110
ProTec (pojízdné lešení)	146–157
Průmyslové pevné žebříky	127–141
Přechody	190–191/208
Přesuvný držák hřebene	106
Příslušenství pro Pojízdné lešení	176–180
Příslušenství pro schůdky a žebříky	90–99

R

Řada PlusLine	23–28
Regálové žebříky	115–120

RollTec (montážní lešení)	148
Řešení pro užitková vozidla	193–199

S– T

Sady pro dovybavení Nová norma	96–97
SafetyServices	10–11
Schody	184–189/204–205
Schůdky	13–21
Schůdky oboustranné	39–43
Semináře, školení	10–11
Sklopné schůdky	13–18
Skládací schůdky	17
Speciální konstrukce	201–214
Střešní žebříky	106–107
Šachtové žebříky	140
Systém lešení k odstraňování sněhu	196–197
Systémová zábradlí	215–217
Systémové prvky Pojízdné lešení	176–180
Systém Teleboard	112–113
Teleskopická podlážka	112–113
Teleskopické žebříky	82–85
Transportní boxy	220–221

V

Víceúčelové žebříky	64–67
Výsuvné žebříky	54–57

Z

Zábradlí, žebříky	120
Zábradlí	215–217
Zádržné systémy	142
Žebřík pro cisterny	194–195
Žebříky Combi	86
Žebříky pro umývání oken	110
Žebříky s lankovým vysouváním	58–60

Všeobecné obchodní podmínky pro
kupní smlouvy a smlouvy o dílo:
[www.krause-systems.de/
unternehmen/agb.html](http://www.krause-systems.de/unternehmen/agb.html)



Seznam obj. čísel

Obj. č.	Str.	Obj. č.	Str.	Obj. č.	Str.	Obj. č.	Str.	Obj. č.	Str.	Obj. č.	Str.	Obj. č.	Str.	Obj. č.	Str.	Obj. č.	Str.
Objednačí č.: 12...		124876	42	127587	37	133748	66	211064	92	214331	94	701220	167	702845	165	704146	173
120328	40	124883	42	127624	38	133755	66	211149	91	214348	94	701220	169	702845	167	704146	175
120335	40	124906	43	127648	38	133762	66	211163	91	214348	94	701220	171	702845	169	704146	177
120342	40	124913	43	127747	36	133847	59	211170	91	214348	94	701220	173	702845	171	704160	167
120359	40	124920	43	127761	36	133878	59	211194	92	214348	94	701220	176	702845	173	704160	169
120366	40	124937	43	127778	36	133908	79	211200	91	214348	94	701237	176	702845	178	704160	171
120373	40	124944	43	127785	36	133915	79	211217	91	214355	94	701251	165	702852	163	704160	171
120519	52	124951	43	127792	36	133922	86	211224	91	214355	94	701251	169	702852	165	704160	173
120687	80	125101	116	127808	36	133953	83	211231	92	214355	94	701251	173	702852	167	704160	173
120694	80	125118	116	127822	36	133960	83	211231	122	214355	94	701251	175	702852	169	704160	175
121387	52	125125	116	127846	36	133977	85	211231	123	214355	94	701251	176	702852	171	704160	179
121400	88	125132	116	127914	27	133984	85	211231	124	214355	94	701268	165	702852	173	704177	165
121417	88	125149	116	127921	27	134707	51	211231	125	214355	94	701268	169	702852	175	704177	165
122018	88	125156	116	129109	52	134707	75	211415	91	214379	94	701268	173	702852	178	704177	179
122063	88	125163	116	129123	52	134745	51	211422	91	214379	94	701268	176	702869	178	704184	177
122254	90	125170	116	129154	52	134745	75	212115	93	214379	94	701275	176	703712	163	704191	177
122261	88	125187	116	129277	54	Objednačí č.: 17...		212122	93	214379	94	701282	175	703712	165	704207	167
122285	88	125194	116	129307	54	170064	46	212252	89	214386	94	701282	176	703712	167	704207	167
122292	88	125200	116	129321	54	170071	46	212252	95	214386	94	702203	163	703712	169	704207	178
122308	90	125217	116	129352	54	170088	46	212269	95	214409	94	702203	165	703712	171	704214	169
122452	89	125804	40	129475	62	170095	46	212269	95	214409	94	702203	171	703712	173	704214	169
122469	88	125811	40	129505	62	170101	46	212368	92	214409	94	702203	173	703712	175	704214	179
123503	81	125828	40	129673	64	170118	46	212399	92	214409	94	702203	178	703712	176	704306	147
123701	113	125835	40	129680	64	170125	46	212412	91	214409	94	702210	163	703729	163	704306	153
123718	113	125842	40	129703	64	170149	46	212429	91	214409	94	702210	165	703729	165	704306	155
123718	167	125859	40	129727	64	Objednačí č.: 20...		212436	93	214409	94	702210	171	703729	167	704306	157
123718	169	126030	15	129741	64	200006	28	212443	93	214423	94	702210	173	703729	169	704306	163
123718	171	126047	15	129765	64	200006	31	212450	93	214430	94	702210	175	703729	171	704306	165
123718	173	126078	18	129789	64	200020	89	212467	93	214447	94	702210	178	703729	173	704306	167
123732	113	126085	18	129840	58	200037	89	212474	91	214447	94	702241	178	703729	176	704306	169
123749	113	126214	30	129871	58	200044	98	212481	93	214454	94	702500	163	703736	176	704306	171
123756	113	126221	30	129901	78	200051	99	212498	91	214454	94	702500	165	703743	163	704306	173
123824	90	126238	30	129918	78	200068	99	212504	91	214454	94	702500	167	703743	163	704306	175
123862	41	126245	30	129956	82	200075	99	212511	91	214478	94	702500	169	703743	167	704306	177
123909	81	126252	30	129963	82	200082	89	212528	91	214478	94	702500	171	703743	167	704405	153
124180	33	126269	30	129970	84	200181	98	212535	93	214478	94	702500	173	703743	171	704405	155
124197	33	126320	30	129987	84	200198	98	212566	92	214492	94	702500	178	703743	171	704405	157
124203	33	126337	30	Objednačí č.: 13...		200204	98	212597	89	214492	94	702517	163	703743	176	704405	163
124210	33	126344	30	130013	14	200211	98	212603	89	214553	91	702517	165	703750	165	704405	163
124227	33	126351	30	130037	14	200228	98	212610	89	214577	90	702517	167	703750	165	704405	165
124401	51	126368	30	130044	14	200235	98	212627	89	214584	147	702517	169	703750	169	704405	165
124401	75	126429	32	130068	14	200242	98	212672	97	214591	147	702517	171	703750	169	704405	167
124418	51	126436	32	130082	14	200259	98	212689	91	214607	147	702517	173	703750	173	704405	167
124418	75	126443	32	130099	17	200341	90	212696	91	214607	147	702517	178	703750	173	704405	169
124425	51	126450	32	130136	14	201232	92	212726	97	214614	91	702531	178	703750	175	704405	169
124425	75	126467	32	130143	14	201263	93	212733	97	214621	91	702579	163	703750	176	704405	171
124432	51	126528	28	130327	26	202000	89	212740	92	Objednačí č.: 25...		702579	165	703927	179	704405	171
124432	75	126528	31	130334	26	202017	89	212795	97	256010	220	702579	167	703934	179	704405	173
124517	34	126535	28	130341	26	202024	89	212801	92	256010	221	702579	169	703972	167	704405	173
124524	34	126535	31	130358	26	202031	97	212818	92	256041	220	702579	171	703972	169	704405	175
124531	34	126542	28	130365	26	202048	97	212887	91	256041	221	702579	173	703972	171	704405	180
124548	34	126542	31	130723	16	202055	97	212894	91	256058	220	702579	175	703972	171	705167	163
124555	34	126634	33	130754	16	202062	97	212979	97	256058	221	702579	178	703972	173	705167	163
124562	34	126641	33	130860	16	202185	97	213600	95	256072	220	702586	163	703972	173	705167	167
124579	34	126658	33	130877	16	202239	95	213617	95	256072	221	702586	165	703972	175	705167	167
124616	35	126665	33	131614	74	202246	95	213624	95	256089	220	702586	167	703972	178	705167	171
124623	35	126672	33	131621	74	202253	95	213761	95	256089	221	702586	169	704078	167	705167	171
124630	35	127013	53	131638	73	202260	95	213778	95	256119	220	702586	171	704078	169	705167	176
124647	35	127037	53	131645	73	202284	95	213785	95	256119	221	702586	173	704078	178	705174	163
124654	35	127204	26	131652	72	202314	99	214294	94	256133	220	702586	178	704085	167	705174	163
124661	35	127204	32	131669	72	202321	99	214294	94	256133	221	702760	163	704085	169	705174	167
124678	35	127228	32	131676	72	202338	97	214300	94	256706	221	702760	163	704085	178	705174	167
124715	42	127235	32	133106	53	202338	179	214300	94	256713	221	702760	165	704108	167	705174	171
124722	42	127242	32	133120	53	202345	97	214300	94	256720	221	702760	165	704108	167	705174	171
124739	42	127303	35	133151	53	202345	179	214300	94	256737	221	702760	167	704108	169	705174	176
124746	42	127310	35	133175	53	Objednačí č.: 21...		214300	94	256744	221	702760	167	704108	169	705181	165
124753	42	127327	35	133182	53	210852	90	214317	94	Objednačí č.: 70...		702760	169	704108	171	705181	165
124760	42	127341	35	133199	53	210869	90	214317	94	701213	163	702760	169	704108	171	705181	169
124777	42	127365	35	133274	56	210869	179	214317	94	701213	165	702760	171	704108	173	705181	169
124784	42	127488	37	133304	56	210999	97	214317	94	701213	167	702760	171	704108</			

Obj. č.	Str.	Obj. č.	Str.	Obj. č.	Str.	Obj. č.	Str.	Obj. č.	Str.	Obj. č.	Str.	Obj. č.	Str.	Obj. č.	Str.
705198	169	773036	166	784070	168	804792	107	815828	140	817341	120	820549	125	823014	184
705198	173	773043	166	784087	168	804808	107	815835	140	818416	47	820556	122	823021	184
705198	173	773050	166	784094	168	804815	107	815842	140	818423	47	820556	123	823038	184
705198	175	773067	166	784100	168	804822	107	815859	140	818430	47	820556	124	823045	184
705198	176	773074	166	784117	168	805010	19	815866	140	818447	47	820556	125	823052	184
705594	175	773081	166	786012	172	805027	19	815873	140	818454	47	820563	122	823069	184
705594	176	773098	166	786029	172	805034	19	815880	140	818461	47	820563	123	823076	184
708007	180	774019	166	786036	172	805041	19	815897	140	818508	192	820563	124	823137	184
708014	180	774026	166	786043	172	805058	19	815903	140	818515	192	820563	125	823144	184
708106	180	774033	166	786050	172	805089	20	815910	140	818522	192	820570	122	823151	184
708113	180	774040	166	786067	172	805096	20	815927	140	818539	192	820570	123	823168	184
708205	180	774057	166	786074	172	805102	20	815934	140	819314	117	820570	124	823175	184
708212	180	774064	166	786081	172	805133	89	815941	140	819321	117	820570	125	823182	184
Objednací č.: 71...		774071	166	786098	172	805317	21	815958	140	819338	117	820631	124	823199	184
710116	147	774088	166	787019	172	805324	21	815965	140	819345	117	820648	124	823205	184
710116	147	774095	166	787026	172	805331	21	815972	140	819352	117	820655	124	823212	184
710116	147	774101	166	787033	172	805348	21	815989	140	819369	117	820662	124	823229	184
710123	147	774118	166	787040	172	805355	21	815996	140	819376	117	820679	124	823236	184
710123	147	776013	170	787057	172	Objednací č.: 81...		816009	140	819383	117	820686	124	823243	184
710147	147	776020	170	787064	172	810175	120	816016	140	819413	119	820730	125	823250	184
710307	148	776037	170	787071	172	810182	120	816023	140	819420	119	820747	125	823267	184
710673	147	776044	170	787088	172	810199	120	816030	140	819437	119	820754	125	823274	184
711007	147	776051	170	787095	172	810205	120	816047	140	819444	119	820761	125	823335	184
711304	148	776068	170	787101	172	810212	120	816054	140	819451	119	820778	125	823342	184
712707	147	776075	170	787118	172	810281	17	816061	140	819468	119	820785	125	823359	184
712707	148	776082	170	789013	174	810298	17	816078	140	819475	119	822338	184	823366	184
712806	147	776099	170	789020	174	810304	17	816085	140	819482	119	822345	184	823373	184
712806	148	777010	170	789037	174	810311	17	816092	140	819703	109	822352	184	823380	184
713001	147	777027	170	789044	174	810328	17	816108	140	819710	109	822369	184	823397	184
713506	147	777034	170	789051	174	810335	192	816115	140	819727	109	822376	184	823403	184
714008	147	777041	170	Objednací č.: 80...		810342	192	816122	140	819734	109	822383	184	823410	184
714008	147	777058	170	800718	59	810359	192	816139	140	819741	109	822390	184	823427	184
714039	147	777065	170	800725	59	810366	192	816146	140	819758	109	822406	184	823434	184
714107	147	777072	170	800756	60	810373	192	816153	140	819765	109	822413	184	823441	184
714107	148	777089	170	800763	60	810380	192	816160	140	Objednací č.: 82...		822420	184	823458	184
714169	147	777096	170	800770	60	810397	192	816177	140	820136	122	822437	184	823465	184
714169	157	777102	170	801746	43	810403	192	816184	140	820143	122	822444	184	823472	184
714305	147	777119	170	801753	43	810410	192	816191	140	820150	122	822451	184	823533	184
715012	147	Objednací č.: 78...		802132	110	810427	192	816207	140	820167	122	822468	184	823540	184
715029	147	781017	164	802187	110	810434	192	816214	140	820174	122	822475	184	823557	184
715050	148	781024	164	802231	110	810441	192	816221	140	820181	122	822536	184	823564	184
715067	147	781031	164	802514	110	815095	120	816238	140	820235	123	822543	184	823571	184
718853	153	781048	164	802552	110	815156	94	816245	140	820242	123	822550	184	823588	184
718853	155	781055	164	802606	110	815156	120	816252	140	820259	123	822567	184	823595	184
718853	157	781062	164	804204	106	815163	94	816269	140	820266	123	822574	184	823601	184
718891	147	781079	164	804211	106	815163	120	816283	140	820273	123	822581	184	823618	184
718914	153	781086	164	804228	106	815200	120	816306	140	820280	123	822598	184	823625	184
718914	155	781093	164	804235	106	815217	120	816313	140	820327	124	822604	184	823632	184
718914	157	781109	164	804242	106	815224	120	816320	140	820327	125	822611	184	823649	184
Objednací č.: 72...		781116	164	804259	106	815262	120	816337	140	820341	124	822628	184	823656	184
720009	161	781123	164	804303	106	815279	120	816344	140	820341	125	822635	184	823663	184
Objednací č.: 77...		782014	164	804310	106	815378	108	816351	140	820365	124	822642	184	823670	184
771018	162	782021	164	804327	106	815385	108	816368	140	820365	125	822659	184	823731	184
771025	162	782038	164	804334	106	815392	108	816375	140	820426	122	822666	184	823748	184
771032	162	782045	164	804341	106	815408	109	816382	140	820426	123	822673	184	823755	184
771049	162	782052	164	804358	106	815422	109	816399	140	820433	122	822734	184	823762	184
771056	162	782069	164	804402	106	815446	109	816405	141	820433	123	822741	184	823779	184
771063	162	782076	164	804419	106	815460	109	816412	141	820440	122	822758	184	823786	184
771070	162	782083	164	804426	106	815477	108	816429	141	820440	123	822765	184	823793	184
771087	162	782090	164	804433	106	815484	108	816436	141	820501	122	822772	184	823809	184
771094	162	782106	164	804440	106	815613	118	816443	141	820501	123	822789	184	823816	184
771100	162	782113	164	804457	106	815620	118	816450	141	820501	124	822796	184	823823	184
771117	162	782120	164	804501	107	815637	118	816467	141	820501	125	822802	184	823830	184
771124	162	783011	168	804518	107	815644	118	816474	141	820518	122	822819	184	823847	184
772015	162	783028	168	804525	107	815651	118	816481	141	820518	123	822826	184	823854	184
772022	162	783035	168	804556	107	815668	118	816498	141	820518	124	822833	184	823861	184
772039	162	783042	168	804594	106	815675	118	816504	141	820518	125	822840	184	823878	184
772046	162	783059	168	804617	107	815682	118	816511	141	820525	122	822857	184	823908	184
772053	162	783066	168	804624	107	815699	108	816917	140	820525	123	822864	184	823908	186
772060	162	783073	168	804631	107	815705	108	817006	97	820525	124	822871	184	823908	188
772077	162	783080	168	804679	107	815712	108	817013	97	820525	125	822932	184	823908	190
772084	162	783097	168	804686	107	815729	108	817020	97	820532	122	822949	184	823908	192
772091	162	784018	168	804693	107	815736	108	817075	97	820532	123	822956	184	823915	184
772107	162	784025	168	804709	107	815743	108	817327	89	820532	124	822963	184	823915	186
772114	162	784032	168	804730	107	815750	108	817327	120	820532	125	822970	184	823915	188
772121	162	784049	168	804747	107	815798	140	817334	89	820549	122	822987	184	823915	190
773012	166	784056	168	804754	107	815804	140	817334	120	820549	123	822994	184	823915	192
773029	166	784063	168	804761	107	815811	140	817341	90	820549	124	823007	184	8	

Obj. č.	Str.	Obj. č.	Str.	Obj. č.	Str.	Obj. č.	Str.	Obj. č.	Str.	Obj. č.	Str.	Obj. č.	Str.	Obj. č.	Str.	Obj. č.	Str.
824875	186	825735	188	828057	188	835239	139	836724	135	838544	131	910059	155	914323	165		
824936	186	825735	190	828071	188	835246	139	836731	135	838551	131	910059	157	914323	165		
824943	186	825735	192	828095	188	835253	139	836748	135	838568	133	910059	163	914330	163		
824950	186	825742	186	828118	188	835260	139	836755	135	838575	133	910059	165	914330	165		
824967	186	825742	192	828132	188	835277	139	837004	137	838582	133	910059	167	914330	177		
824974	186	825759	186	828156	188	835284	139	837011	138	838599	133	910059	169	915009	157		
824981	186	825759	192	828170	188	835314	137	837028	138	838605	133	910059	171	915016	153		
824998	186	825766	186	828231	188	835338	139	837035	138	838612	133	910059	173	915016	157		
825001	186	825766	192	828255	188	835413	136	837042	138	838629	133	910059	175	915023	153		
825018	186	825773	186	828279	188	835420	136	837103	136	838636	133	910059	180	915023	157		
825025	186	825780	186	828293	188	835437	136	837202	142	838643	133	910066	153	915078	155		
825032	186	825797	186	828316	188	835444	136	837219	142	838650	131	910066	155	915085	155		
825049	186	826039	190	828330	188	835475	138	837226	142	838650	133	910066	157	Objednací č.: 94...			
825056	186	826046	190	828354	188	835482	136	837233	142	838810	135	910066	163	940100	152		
825063	186	826053	190	828378	188	835529	136	837240	142	838827	135	910066	165	940117	152		
825070	186	826060	190	828637	188	835536	136	837257	142	838834	135	910066	167	940124	152		
825131	186	826077	190	828651	188	835543	136	837264	142	838841	135	910066	169	940131	152		
825148	186	826084	190	828675	188	835550	136	837271	142	838858	135	910066	171	940148	152		
825155	186	826091	190	828699	188	835567	136	837318	142	838865	135	910066	173	940155	152		
825162	186	826237	190	828712	188	835574	137	837332	142	838872	135	910066	175	940162	152		
825179	186	826244	190	828736	188	835581	137	837356	142	838889	135	910066	180	940179	152		
825186	186	826251	190	828750	188	835666	138	837387	142	838896	135	910073	153	940186	152		
825193	186	826268	190	828774	188	835772	136	837417	142	838902	135	910073	155	940193	152		
825209	186	826275	190	828835	188	836007	133	837424	142	838919	135	910073	157	942104	156		
825216	186	826282	190	828859	188	836014	133	837431	142	838926	135	911001	153	942111	156		
825223	186	826299	190	828873	188	836021	133	837448	142	838933	135	911001	155	942128	156		
825230	186	826435	190	828897	188	836038	133	837455	142	838940	135	911001	157	942135	156		
825247	186	826442	190	828910	188	836045	133	837462	142	838957	135	911018	155	942142	156		
825254	186	826459	190	828934	188	836052	133	837479	142	Objednací č.: 86...		912831	163	942159	156		
825261	186	826466	190	828958	188	836069	133	837493	142	860002	217	912831	165	942166	156		
825278	186	826473	190	828972	188	836076	133	837547	137	860019	217	912831	178	942173	156		
825339	186	826480	190	829030	188	836083	133	837554	139	860026	217	912848	153	942180	156		
825346	186	826497	190	829054	188	836106	131	837561	139	860033	217	912848	155	942197	156		
825353	186	826633	190	829078	188	836113	131	837578	138	860040	217	912848	157	945105	154		
825360	186	826640	190	829092	188	836120	131	837608	142	860057	217	912848	163	945112	154		
825377	186	826657	190	829115	188	836137	131	837615	142	860064	217	912848	165	945129	154		
825384	186	826664	190	829139	188	836144	131	837639	139	860071	217	912848	178	945136	154		
825391	186	826671	190	829153	188	836151	131	838001	136	860088	217	912855	153	945143	154		
825407	186	826688	190	829177	188	836168	131	838018	136	860095	217	912855	155	945150	154		
825414	186	826695	190	Objednací č.: 83...		836175	131	838025	136	860101	217	912879	153	945167	154		
825421	186	826831	190	832009	102	836182	131	838032	136	860118	217	912879	155	945174	154		
825438	186	826848	190	832016	102	836199	131	838049	136	860125	217	912879	157	945181	154		
825445	186	826855	190	832023	102	836212	131	838056	136	860132	217	913517	153	945198	154		
825452	186	826862	190	832030	102	836212	133	838063	136	860149	217	913517	155	Objednací č.: 97...			
825469	186	826879	190	832047	102	836229	131	838070	136	860156	217	913517	157	970046	196		
825476	186	826886	190	832061	103	836229	133	838094	136	860163	217	913555	153	970053	196		
825537	186	826893	190	832078	103	836236	131	838117	136	860170	217	913555	157	970060	196		
825544	186	827036	190	832085	103	836236	133	838124	138	860194	217	913562	155	970077	196		
825551	186	827043	190	832092	103	836243	131	838131	136	860200	217	914026	153	970091	197		
825568	186	827050	190	832115	103	836243	133	838148	138	860309	217	914026	155	970121	197		
825575	186	827067	190	832139	103	836250	131	838155	139	860316	217	914026	157	970138	197		
825582	186	827074	190	832146	103	836250	133	838162	139	860323	217	914026	163	970145	197		
825599	186	827081	190	832153	103	836267	138	838179	139	860330	217	914026	163	970152	197		
825605	186	827098	190	832160	103	836274	138	838186	139	860347	217	914026	165	970176	197		
825612	186	827234	190	832177	103	836281	138	838193	139	860354	217	914026	165	970183	197		
825629	186	827241	190	832184	103	836298	138	838209	136	860361	217	914026	179	970305	197		
825636	186	827258	190	832207	103	836304	137	838216	137	860378	217	914071	153				
825643	186	827265	190	833006	126	836311	137	838254	139	860385	217	914071	155				
825650	186	827272	190	833013	126	836328	137	838261	139	860392	217	914071	157				
825667	186	827289	190	833020	126	836335	137	838308	136	860408	217	914071	163				
825674	186	827296	190	833037	126	836342	137	838414	131	860415	217	914071	163				
825704	186	827432	190	833044	126	836359	137	838414	133	860422	217	914071	179				
825704	188	827449	190	833143	126	836366	136	838421	131	860439	217	914095	153				
825704	190	827456	190	833150	126	836373	137	838421	133	860446	217	914095	155				
825704	192	827463	190	833167	126	836380	137	838438	131	860453	217	914095	157				
825711	186	827470	190	833174	126	836502	131	838438	133	860460	217	914118	147				
825711	188	827487	190	833358	126	836502	133	838445	131	Objednací č.: 89...		914118	153				
825711	190	827494	190	833365	126	836601	135	838445	133	890009	195	914118	155				
825711	192	827708	190	833372	126	836618	135	838452	131	890016	195	914118	157				
825728	186	827838	188	835086	139	836625	135	838452	133	890023	195	914118	163				
825728	188	827852	188	835093	139	836632	135	838469	131	890030	195	914118	165				
825728	190	827876	188	835109	139	836649	135	838476	131	890047	195	914118	177				
825728	192	827890	188	835116	139	836656	135	838483	131	890054	195	914323	147				
825735	186	827913	188	835123	136	836663	135	838490	131	890061	195	914323	153				
825735	186	827937	188	835192	139	836670	135	838506	131	890078	195	914323	155				



Objednávka

Příjemce

Odesílatel (vyplňte všechny údaje)

Firma

Obor

Přesvědčte se, že máte všechny potřebné údaje vyplněné. Pokud ne, doplňte je. Pokud máte nějaké dotazy, obraťte se na svého zástupce.

Příjmení/křestní jméno

E-Mail

Telefon

Zákaznické číslo (pokud je přiděleno)

Obj. číslo	Označení	Kusů	Jednotková cena Kč	Celková cena Kč
			Součet bez DPH	

Fakturační adresa (pokud se liší od adresy odesílatele)

Dodací adresa (pokud se liší od adresy odesílatele)

Firma

Firma

Obor

Obor

PSC/místo

PSC/místo

Část obce

Část obce

Telefon


Telefon

☐ Informujte mě o speciálních akcích e-mailem.

Místo/datum

Razítko/podpis

Objednávka bude vyřízena podle aktuálně platných obchodních podmínek.

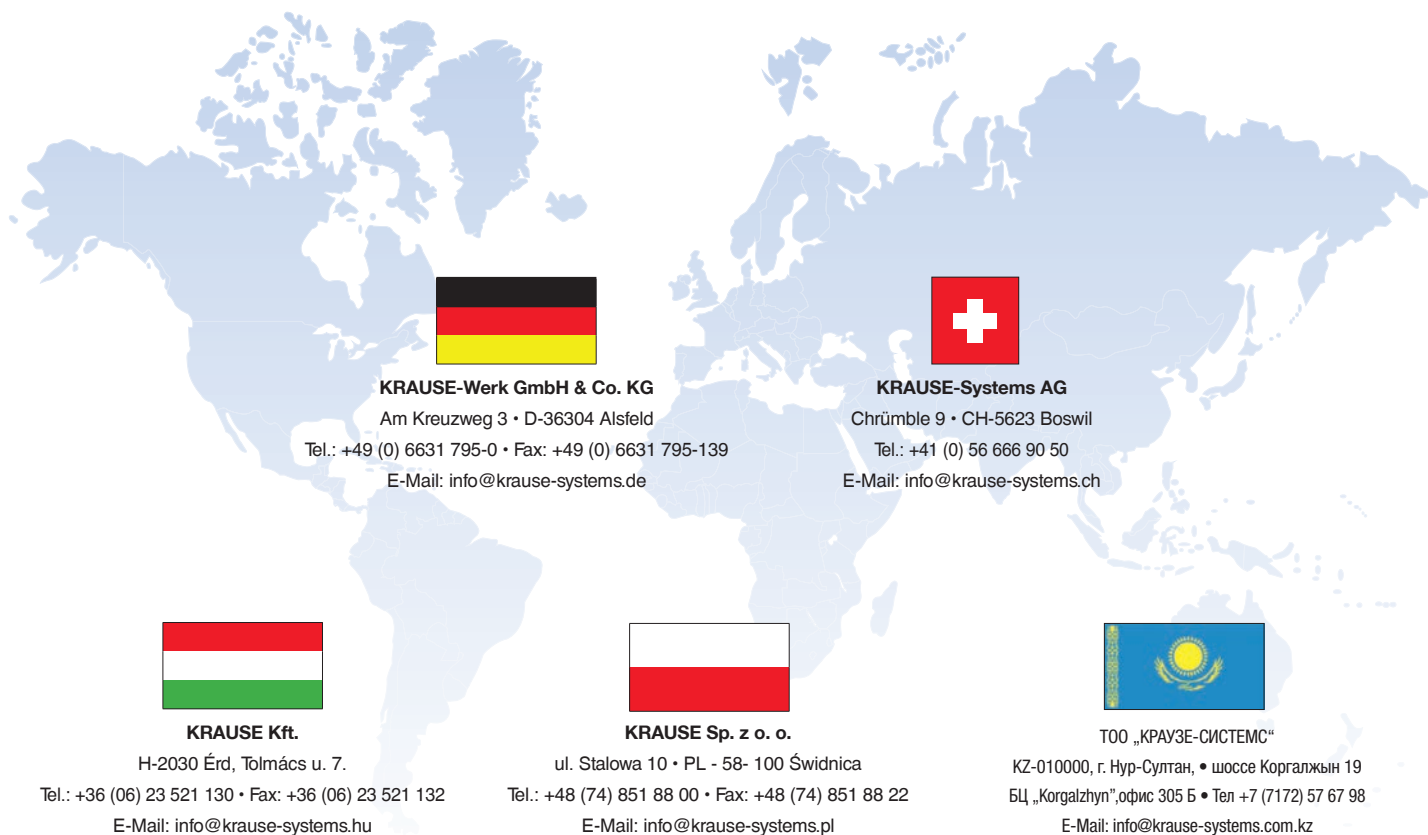

Navštivte naši stránku:
www.krause-systems.com